

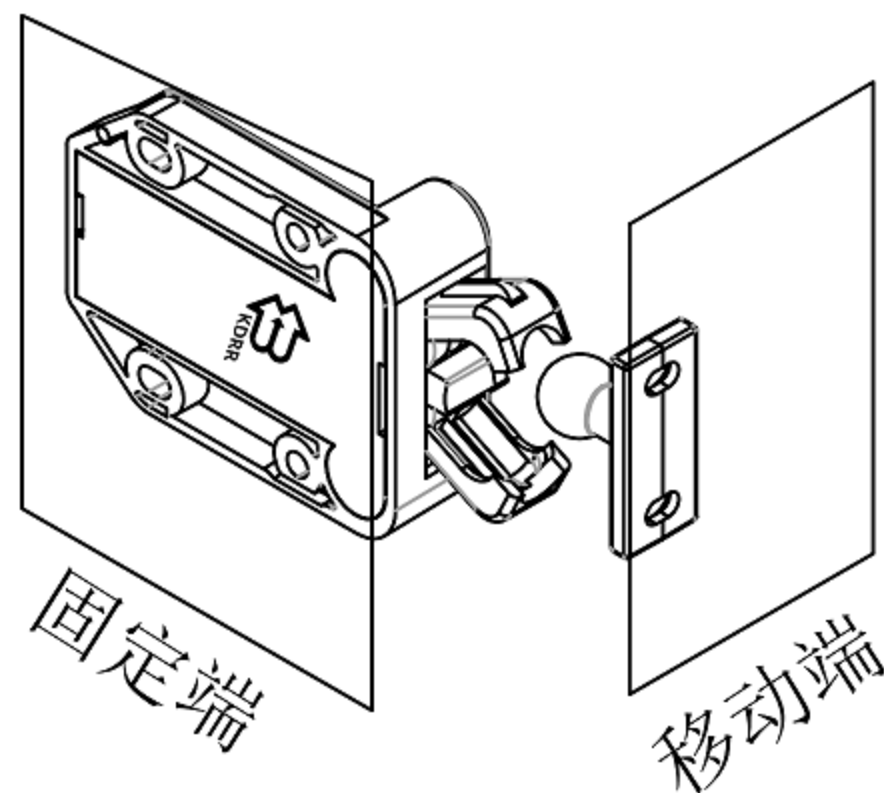
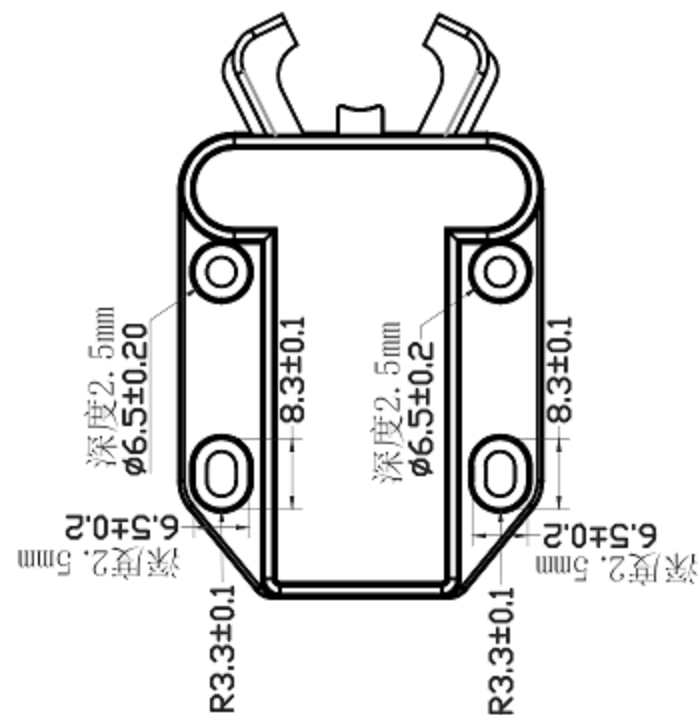
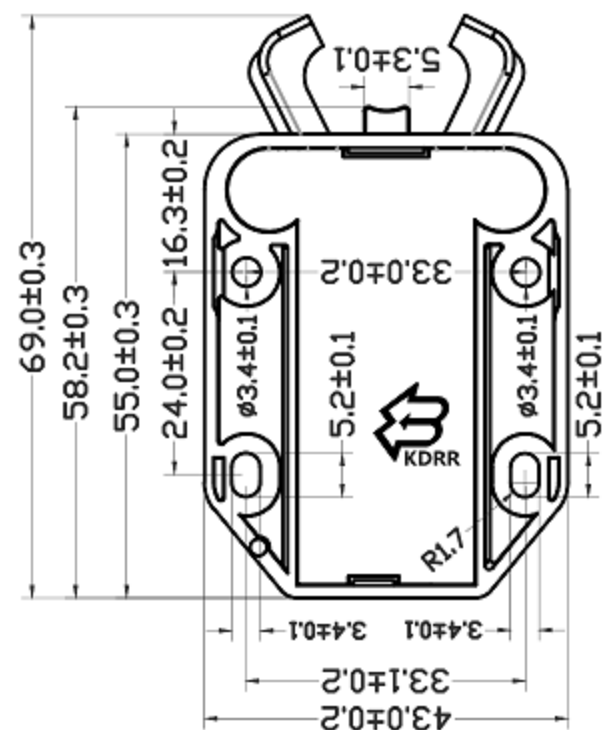





开关在打开状态时
下压17.2mm达到上锁行程
再回弹2.8mm为锁住状态

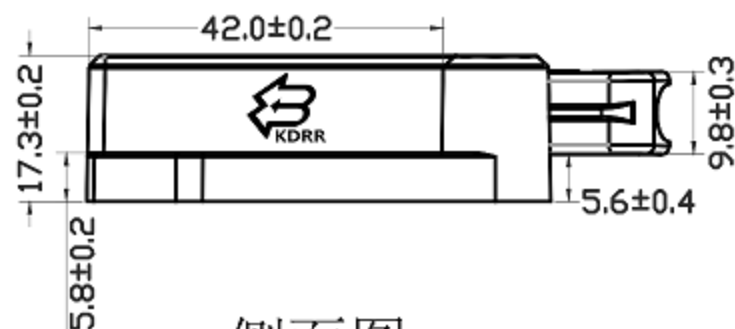

开关在锁住状态时
下压2.6mm达到解锁行程
再回弹17mm为锁住状态

名称	材料	用量	名称	材料	用量	产品名称		
外壳	PC防火	1	对接头	PC防火	1	门锁开关		
抓手	PC防火	2	大压簧	304不锈钢	1	产品型号: PR-09		
滑轮	PC防火	2	小压簧	304不锈钢	1	颜色: 黑 ☐ 白 ☐		
内滑块	PC防火	1	卡钩	304不锈钢	1	作图	尤东明	
底盖	PC防火	1	扭簧	304不锈钢	2	日期	2024.10.24	修正

TITLE	DOOR LATCH SWITCH	DRAWN		TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED		8				
PART NO.	Lock switch	CHECKED		UP TO 5	±0.2	7				
DRAW NO.	GD-PR-14	APPROVED		ABOVE 5 ~ 30	±0.3	6				
				ABOVE 30 ~ 50	±0.4	5				
				ABOVE 50	±0.5	4				
SCALE: 2:1	UNIT: mm	DATE:		ANGLE	±3°	3	SPRING	SUS	1	Ni PLATED
 東莞市高迪電子有限公司						2	HOUSING	POM	1	BLACK
						1	SLIDER	PA12	1	BLACK
						NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
						DONG GUAN GAODI ELECTRONICS CO., LTD.				