


解锁状态




下压5.6mm达到锁定行程

回弹1.1mm为锁住状态

继续下压1.1mm即达到解锁行程

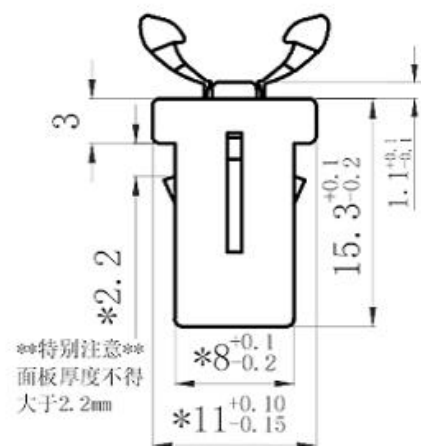

上锁行程




!!! 特别注意!!!


两侧圆角R必须 ≥ 0.4

否则锁舌会勾住爪子, 不易分离

R0.4




(锁舌正面)



(锁舌侧面)

厚度不可大于4.8mm

锁舌参考尺寸



安装孔尺寸

开孔尺寸仅供参考

应结合实际面板材质适当增减尺寸




材料清单:

外 壳: POM
 按 键: PA66
 弹 簧: SUS304
 钩 针: SUS304
 脱 钩 力: $\geq 20N$

注: 未标注公差的尺寸为 $\pm 0.1mm$

TITLE	DOOR LATCH SWITCH	DRAWN	TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED		8				
PART NO.	Lock switch	CHECKED	UP TO 5	± 0.2	6				
DRAW NO.	GD-PR-1S	APPROVED	ABOVE 5 ~ 30	± 0.3	5				
SCALE: 2:1		UNIT: mm	DATE:		4				
					3	SPRING	SUS	1	Ni PLATED
					2	HOUSING	POM	1	BLACK
					1	SLIDER	PA12	1	BLACK
					NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
DONG GUAN GAODI ELECTRONICS CO., LTD.									

東莞市高迪電子有限公司

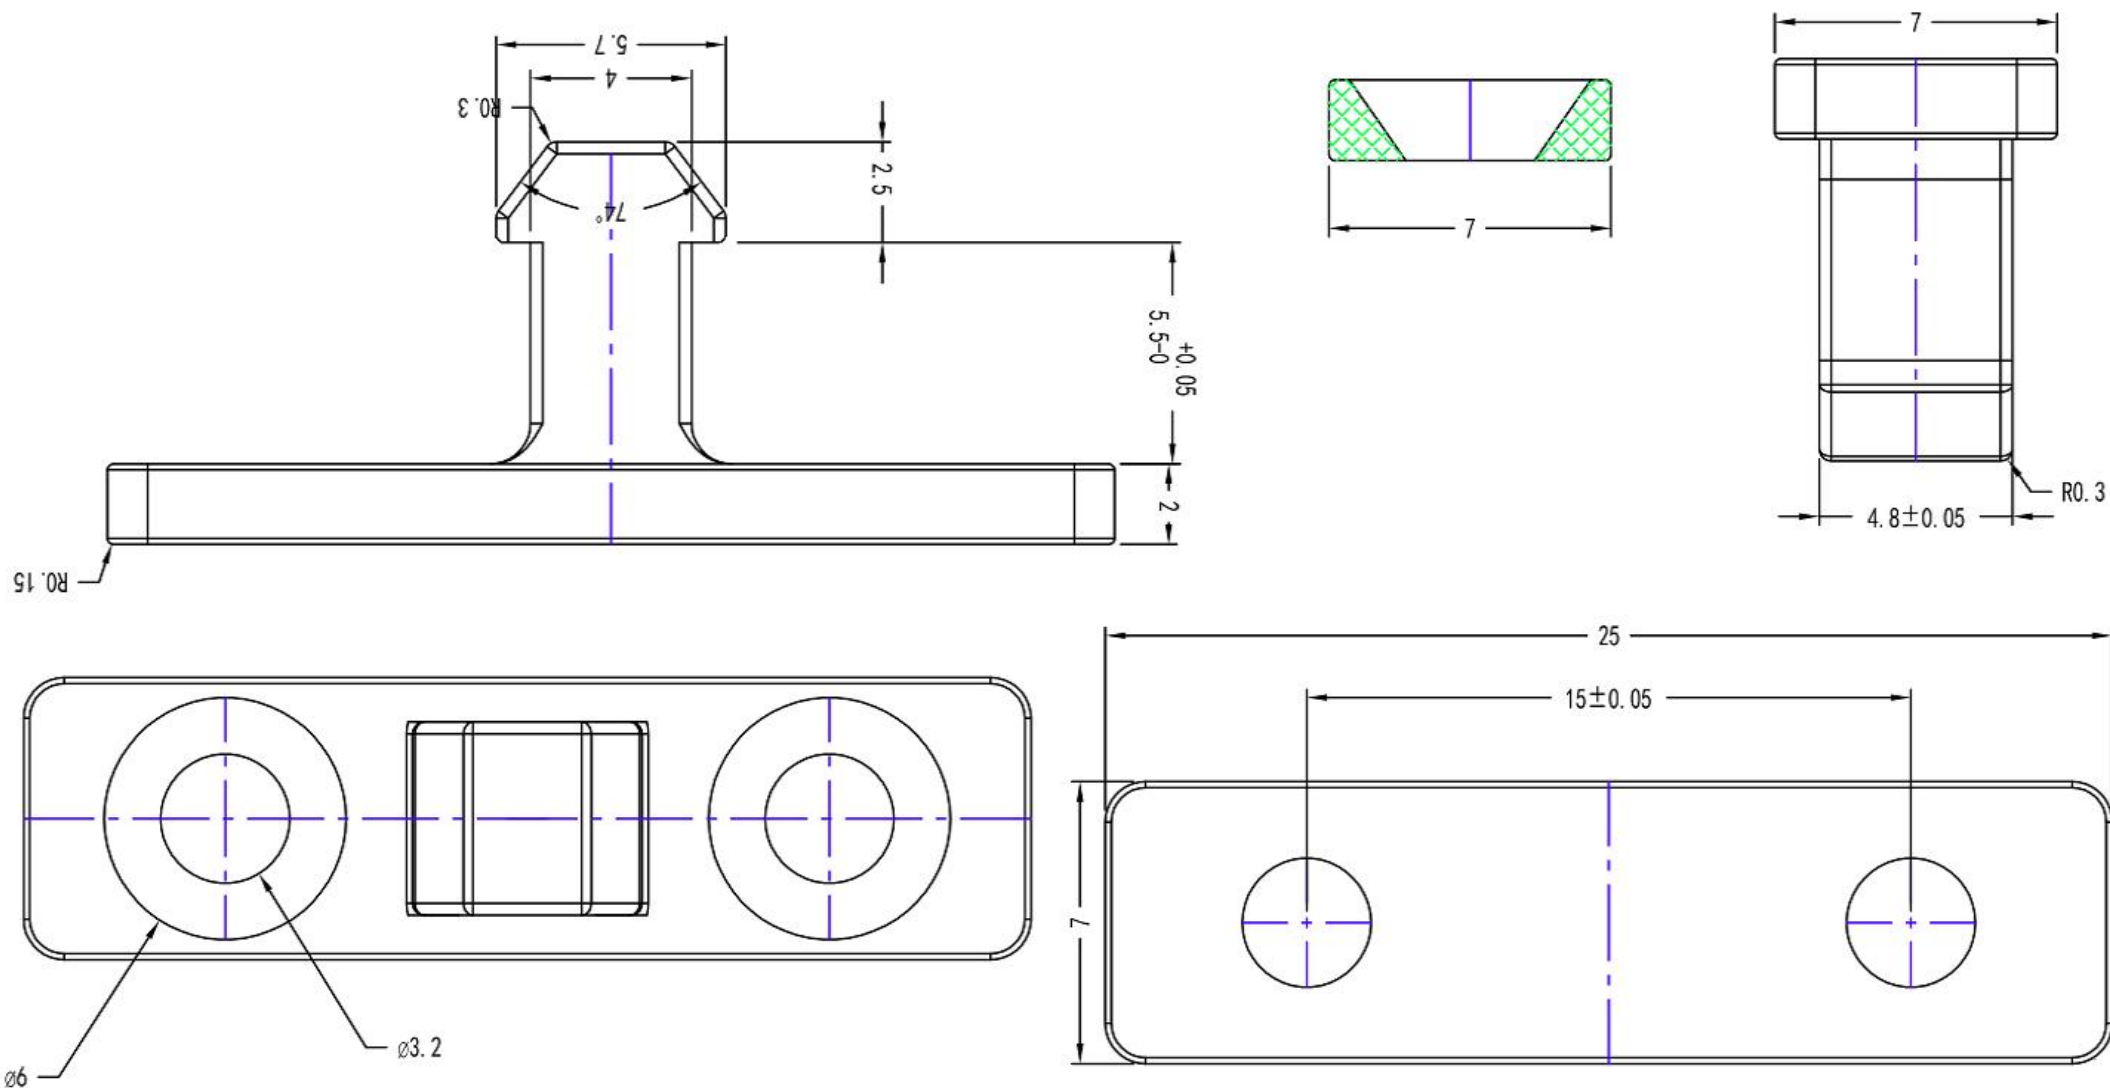

TITLE	DOOR LATCH SWITCH	DRAWN		TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED		8				
PART NO.	Lock switch	CHECKED				7				
DRAW NO.	GD-PR-11	APPROVED				6				
SCALE: 2:1	UNIT: mm	DATE:				5				
						4				
				UP TO 5	±0.2	3	SPRING	SUS	1	Ni PLATED
				ABOVE 5 ~ 30	±0.3	2	HOUSING	POM	1	BLACK
				ABOVE 30 ~ 50	±0.4	1	SLIDER	PA12	1	BLACK
				ABOVE 50	±0.5	NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
				ANGLE	±3°	DONG GUAN GAODI ELECTRONICS CO., LTD.				

東莞市高迪電子有限公司