



■ 简介

系列	GD-PSP型		
名称	树脂轴 G D - PSP13 M 平推型 (平推电位器)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	13
		D	13
		H	8.3
	轴材质		树脂
	轴自转		无
	额定功率		0.025W
	最高使用电压		50V AC , 5V DC
	控制杆行程		各方向 1.5 ± 0.1 mm
	中央按动		无
	总阻值 (k Ω)		10
	分压误差		44% ~ 56%
	工作温度		-10°C to +50°C
	操作寿命		100,000次以上
产品特点	操作使用寿命长 独有专利设计, 操纵杆复位精度高 采用进口原材料, 耐冲性能好		
应用领域	机器人、功能型控制手柄、手持云台、口袋相机、VR等领域		

■ 包装规格

托盘

系列	包装数/箱 (pcs.)	包装箱尺寸/箱 (mm)
PSP	2,000	315*280*230

■ 特性

电性能	绝缘电阻		100M Ω min. 250V DC
	耐电压		250V AC for 1 minute
	滑动噪音		300mV p-p max
机械性能	方向动作力		80 $\pm$ 40gf
	按动作力		—
	控制杆回复精度		$\pm$ 0.3mm
	操作部强度	轴心止动	<0.5kg . cm(No less than three seconds)
		推拉方向	2kg . cm (Push/Pull)
		动作方向	2kg . cm
耐候性	耐寒性能		-30°C 96h
	耐热性能		60°C 96h
	耐湿性能		60°C, 90 to 95% RH 96h





GD-PSP Series POTENTIOMETERS

Photo 照片

DIMENSIONS 尺寸图



Unit: mm

GD-PSP-13M型

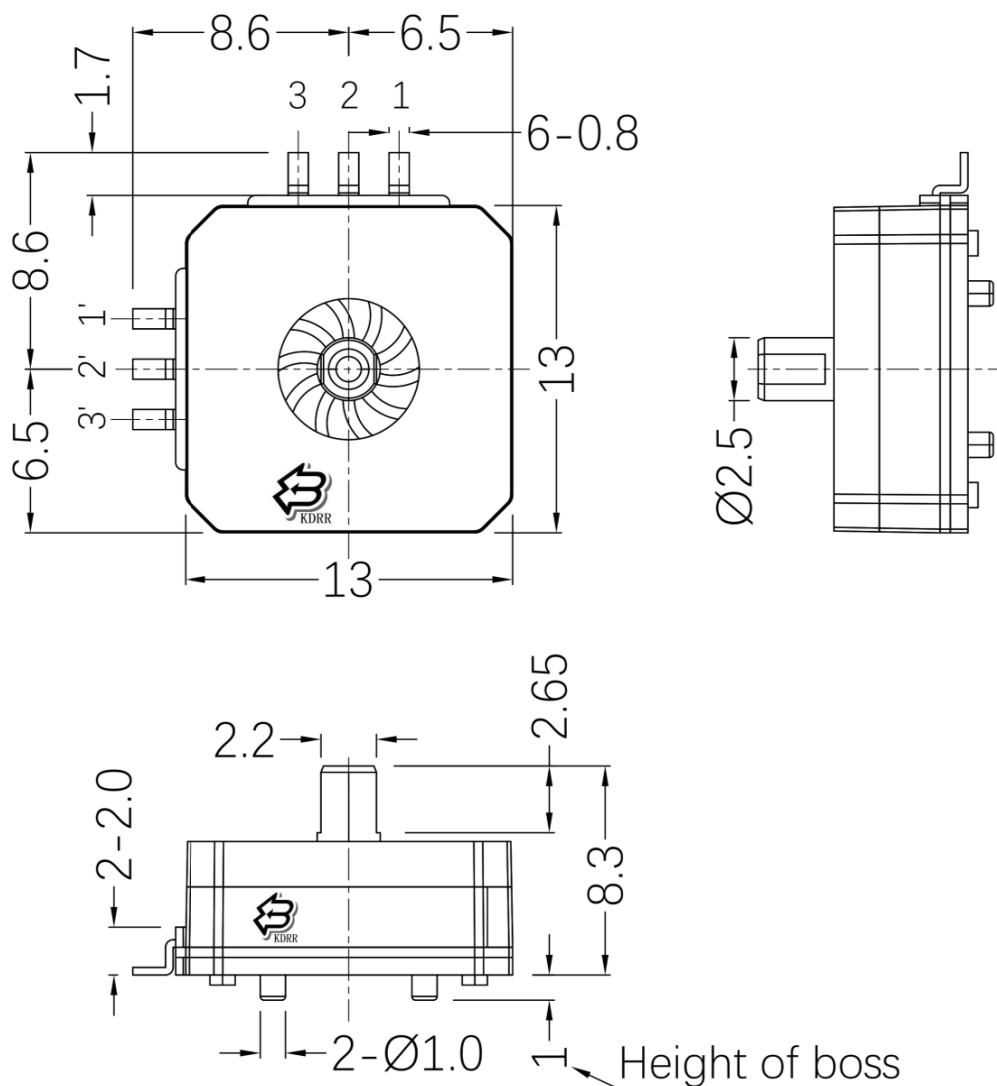

PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM

CIRCUIT DIAGRAM

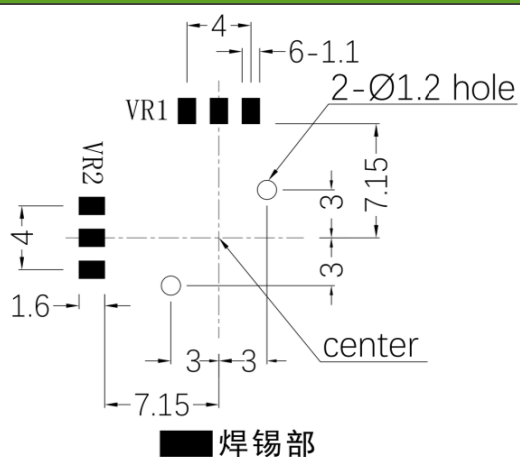

東莞市高迪電子有限公司
TEL: 86-0769-8366-2567
Email: KodySwitch@163.com

Dong Guan Gaodi Electronics Co., Ltd
FAX: 86-0769-8205-6666
www.kdrr.tw www.hello1kk.com