



■ 简介

系列	GD-PSP型		
名称	树脂轴 G D - PSP21 - L L 平推型 (磁编码式摇杆)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	21
		D	21
		H	8.6
	轴材质		树脂
	轴中心		自转/无自转
	功耗		0.36mA
	归中误差值		±5%
	控制杆行程		各方向 3 ± 0.1 mm
	中央按动		无
	电源电压		2.8-5.5 Max.
	分压误差		43% ~ 57%
	工作温度		-10°C to +70°C
	操作寿命		2000,000次以上
产品特点	操作使用寿命长 独有专利设计, 操纵杆复位精度高 采用进口原材料, 耐冲性能好		
应用领域	机器人、掌机型控制手柄、手持云台、口袋相机、VR等领域		

■ 包装规格
托盘

系列	包装数/箱 (pcs.)	包装箱尺寸/箱 (mm)
PSP	1,000	315*280*230

■ 特性

电气性能	电源电压 (Vcc)		Min: 3.3V
	单次测量模式下50Hz 采样频率平均电流		Typ: 0.36mA
	单次测量模式下50Hz 采样频率平均电流		Typ: 1.44mA
	单次测量模式下400Hz 采样频率平均电流		Typ: 2.86mA
机械性能	按动作力		-
	控制杆复位精度		±0.2mm
	操作部强度	推拉方向	2Kgf (Push/Pull)
		动作方向	2Kgf
耐候性	耐寒性能		-30°C 96h
	耐热性能		80°C 96h
	耐湿性能		60°C, 90 to 95% RH 96h





GD-PSP Series POTENTIOMETERS

Photo 照片


DIMENSIONS 尺寸图

Unit: mm

GD-PSP-21-LL型

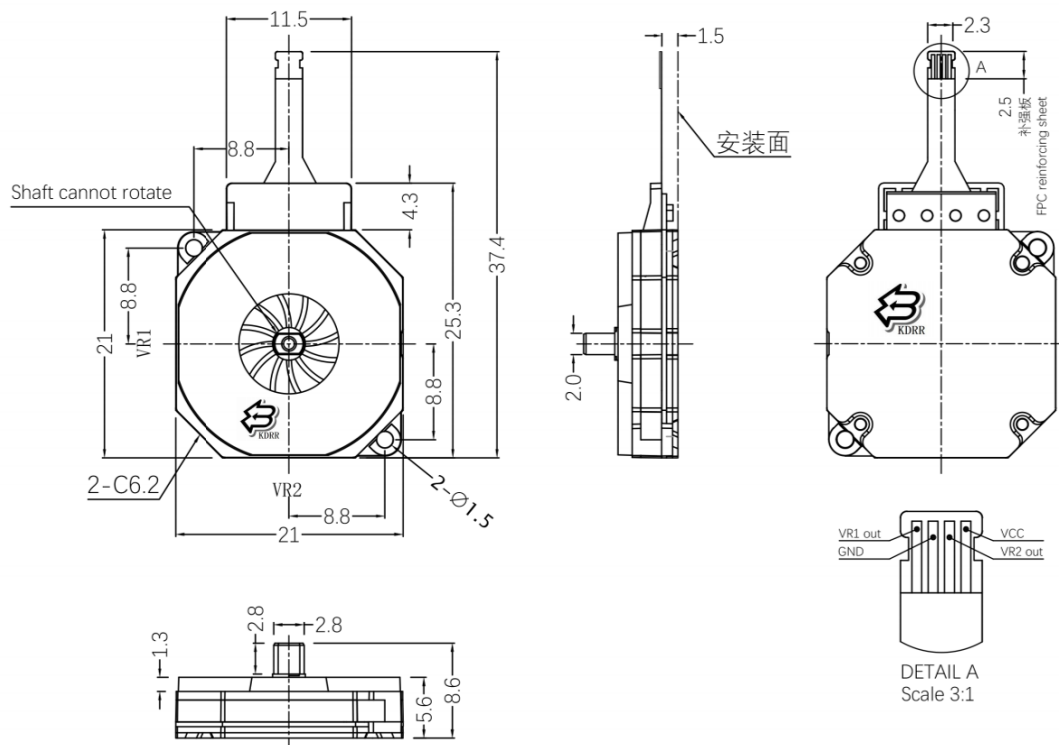

CIRCUIT DIAGRAM

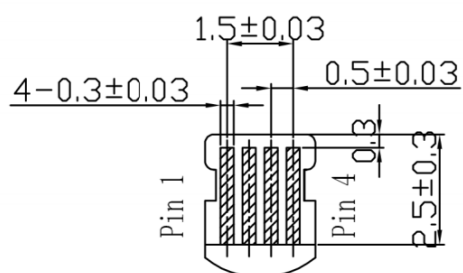

Pin 1 (SCL)
Pin 2 (GND)
Pin 3 (SDA)
Pin 4 (VCC)



東莞市高迪電子有限公司
TEL: 86-0769-8366-2567
Email: KodySwitch@163.com

Dong Guan Gaodi Electronics Co., Ltd
FAX: 86-0769-8205-6666
www.kdrr.tw www.hello1kk.com