


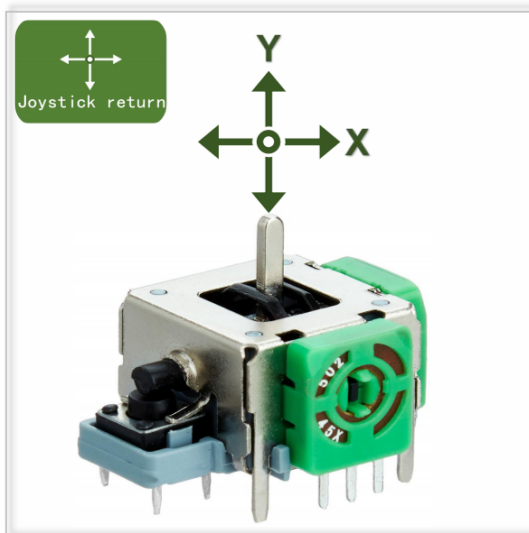

■ 简介

系列	GD-YG3D16型		
名称	金属轴 G D - Y G 3D16B1N 方孔万向型 (摇杆电位器)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	25.75
		D	20.75
		H	19.8
	轴材质		金属
	额定功率		0.0125W
	最高使用电压		50V AC , 5V DC
	操作角度		各方向 30° Max
	中央按动		有
	分压误差		44% ~ 56%
	工作温度		-10°C to +70°C
开关规格	操作寿命		100,000次以上
	按压力		900±300gf;
	接触阻抗		100mΩ Max
产品特点	开关按压寿命		100,000次以上
	操作使用寿命长		
	独有专利设计, 操纵杆复位精度高		
应用领域	采用进口原材料, 耐冲性能好		
	功能型控制手柄、电子玩具等领域		

■ 包装规格

托盘

系列	包装数/箱 (pcs.)	包装箱尺寸/箱 (mm)
3D16	2,000	460*320*305

■ 特性

电性能	绝缘电阻		100MΩ min. 250V DC
	耐电压		250V AC for 1 minute
	滑动噪音		300mV p-p max
机械性能	方向动作力		150±80gf
	按动作力		900±300gf;
	控制杆回复精度		±5°
	操作部 强度	推拉方向	5kg . cm (Push/Pull)
		动作方向	2kg . cm
耐候性	耐寒性能		- 30℃ 96h
	耐热性能		80℃ 96h
	耐湿性能		60℃, 90 to 95% RH 96h





GD-YG3D16 Series POTENTIOMETERS

Photo 照片


DIMENSIONS 尺寸圖

Unit: mm


GD-YG3D16-B1N型

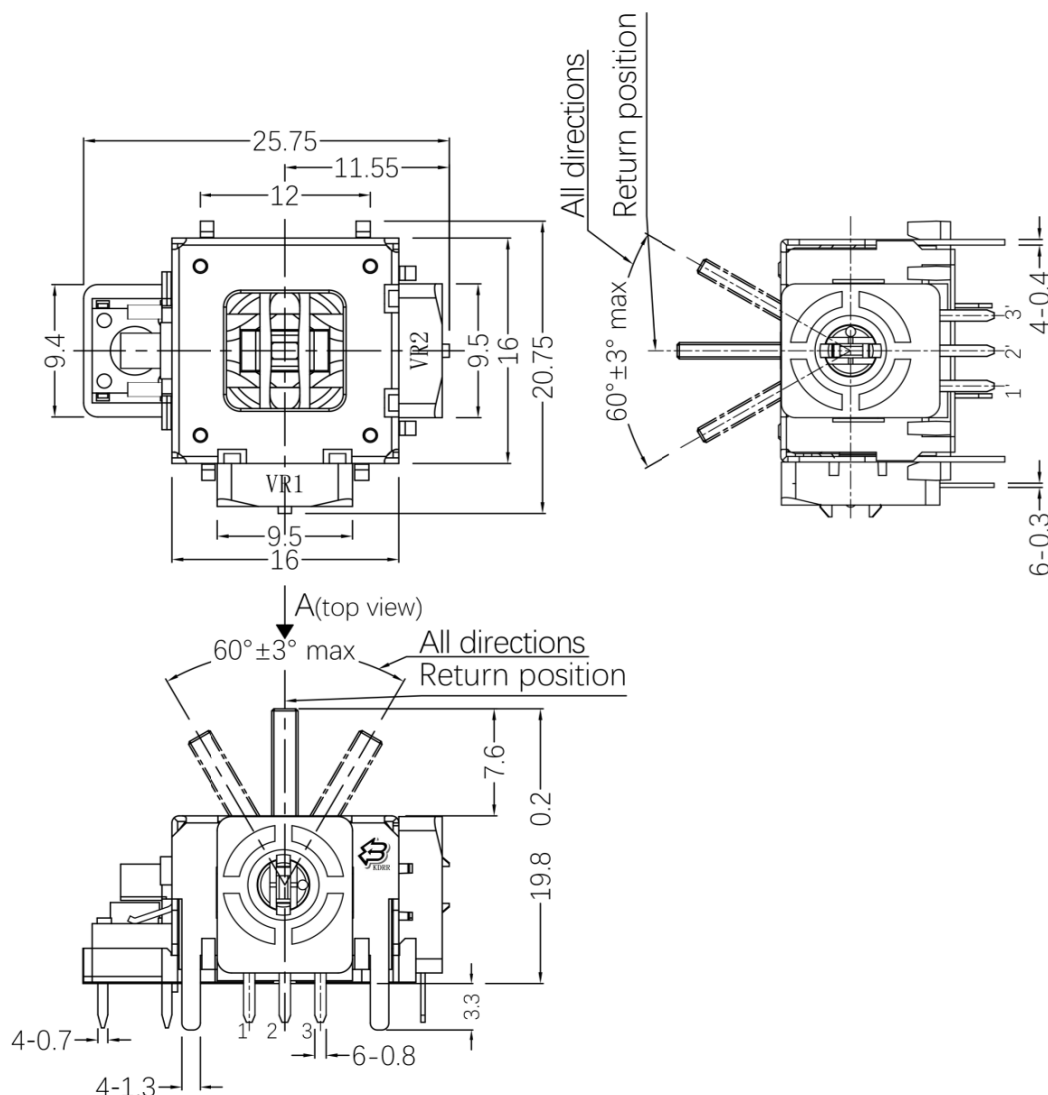

PCB MOUNTING HOLE DIAGRAM

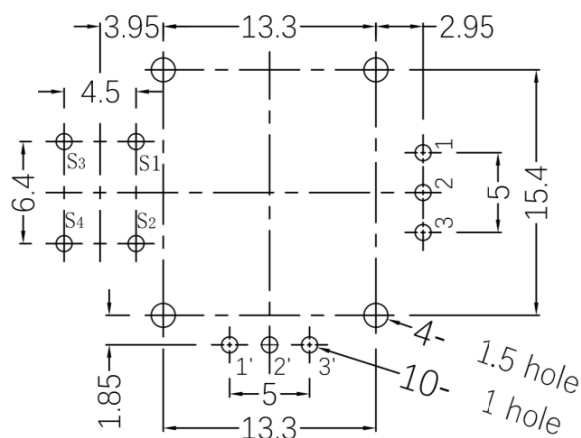

CIRCUIT DIAGRAM

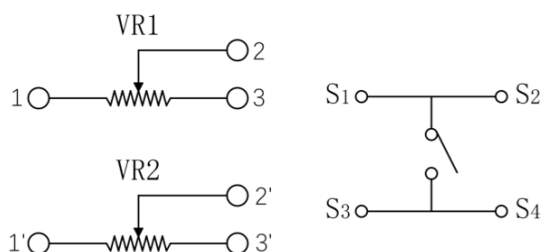

東莞市高迪電子有限公司
TEL: 86-0769-8366-2567
Email: KodySwitch@163.com

Dong Guan Gaodi Electronics Co., Ltd
FAX: 86-0769-8205-6666
www.kdrr.tw www.hello1kk.com