


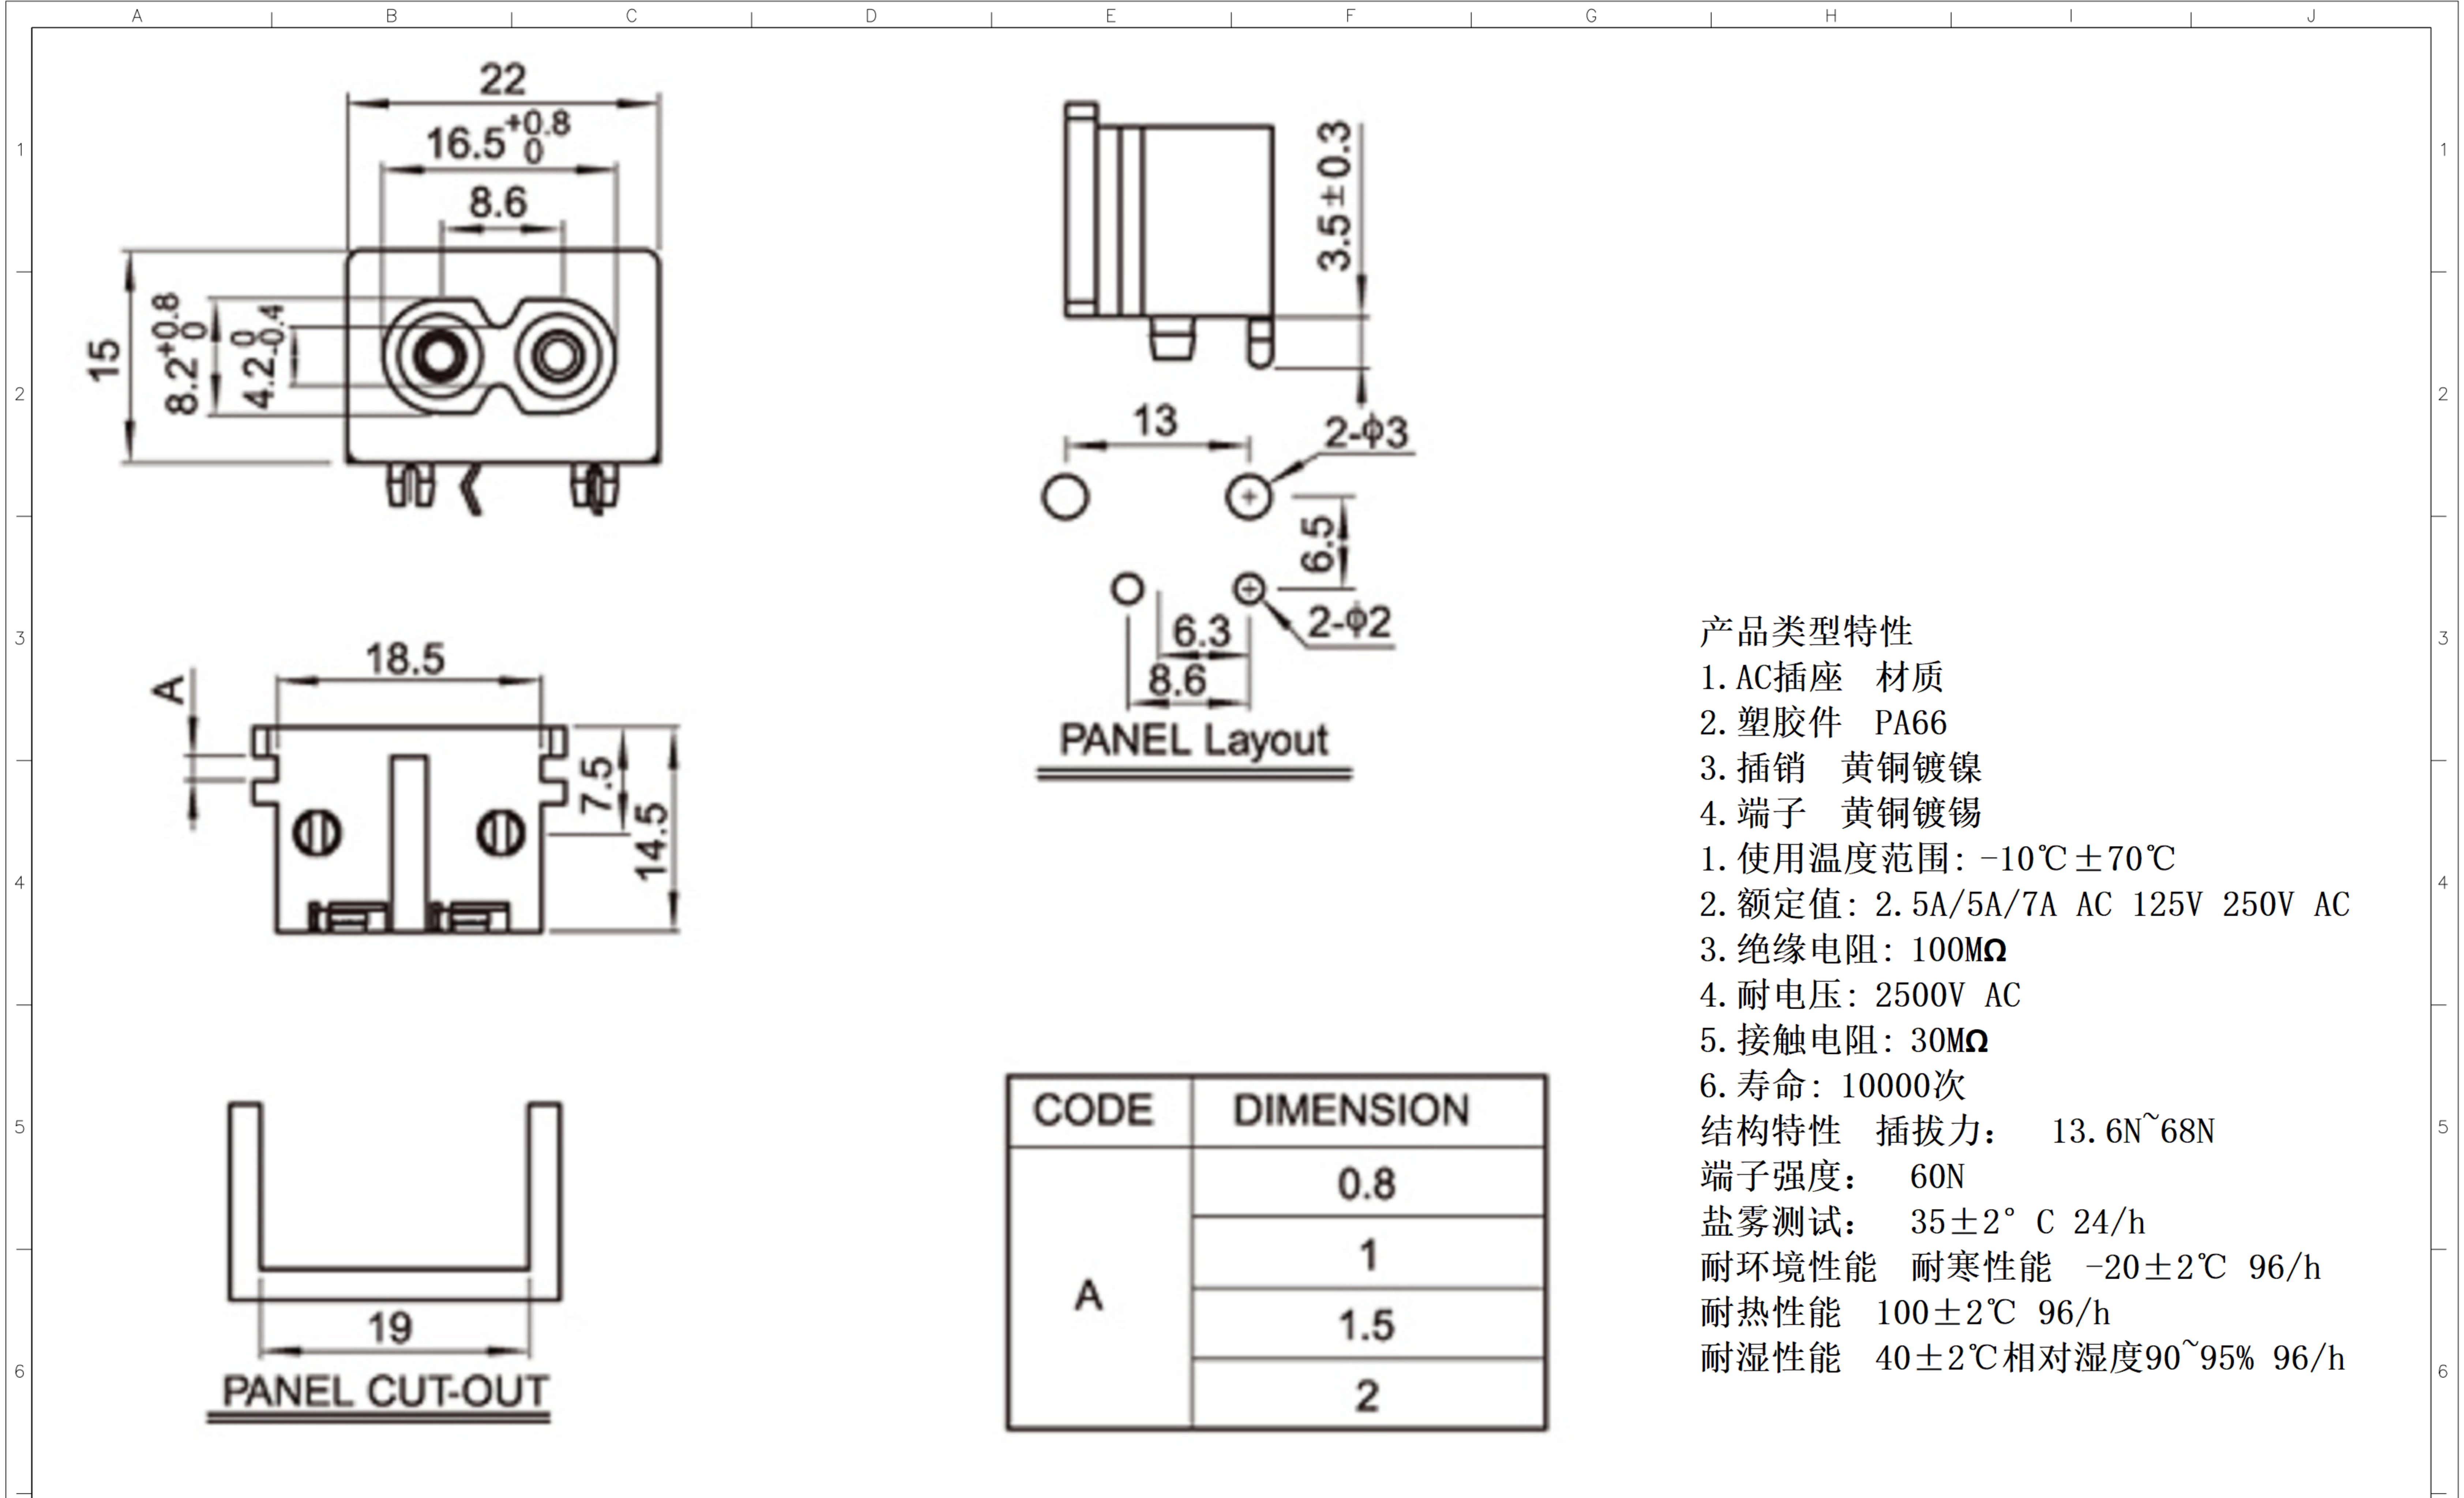

- 产品类型特性
- 1. AC插座 材质
 - 2. 塑胶件 PA66
 - 3. 插销 黄铜镀镍
 - 4. 端子 黄铜镀锡
1. 使用温度范围: -10℃ ± 70℃
2. 额定值: 2.5A/5A/7A AC 125V 250V AC
3. 绝缘电阻: 100MΩ
4. 耐电压: 2500V AC
5. 接触电阻: 30MΩ
6. 寿命: 10000次
- 结构特性 插拔力: 13.6N~68N
- 端子强度: 60N
- 盐雾测试: 35±2° C 24/h
- 耐环境性能 耐寒性能 -20±2℃ 96/h
- 耐热性能 100±2℃ 96/h
- 耐湿性能 40±2℃ 相对湿度90~95% 96/h

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1
	1.5
	2