


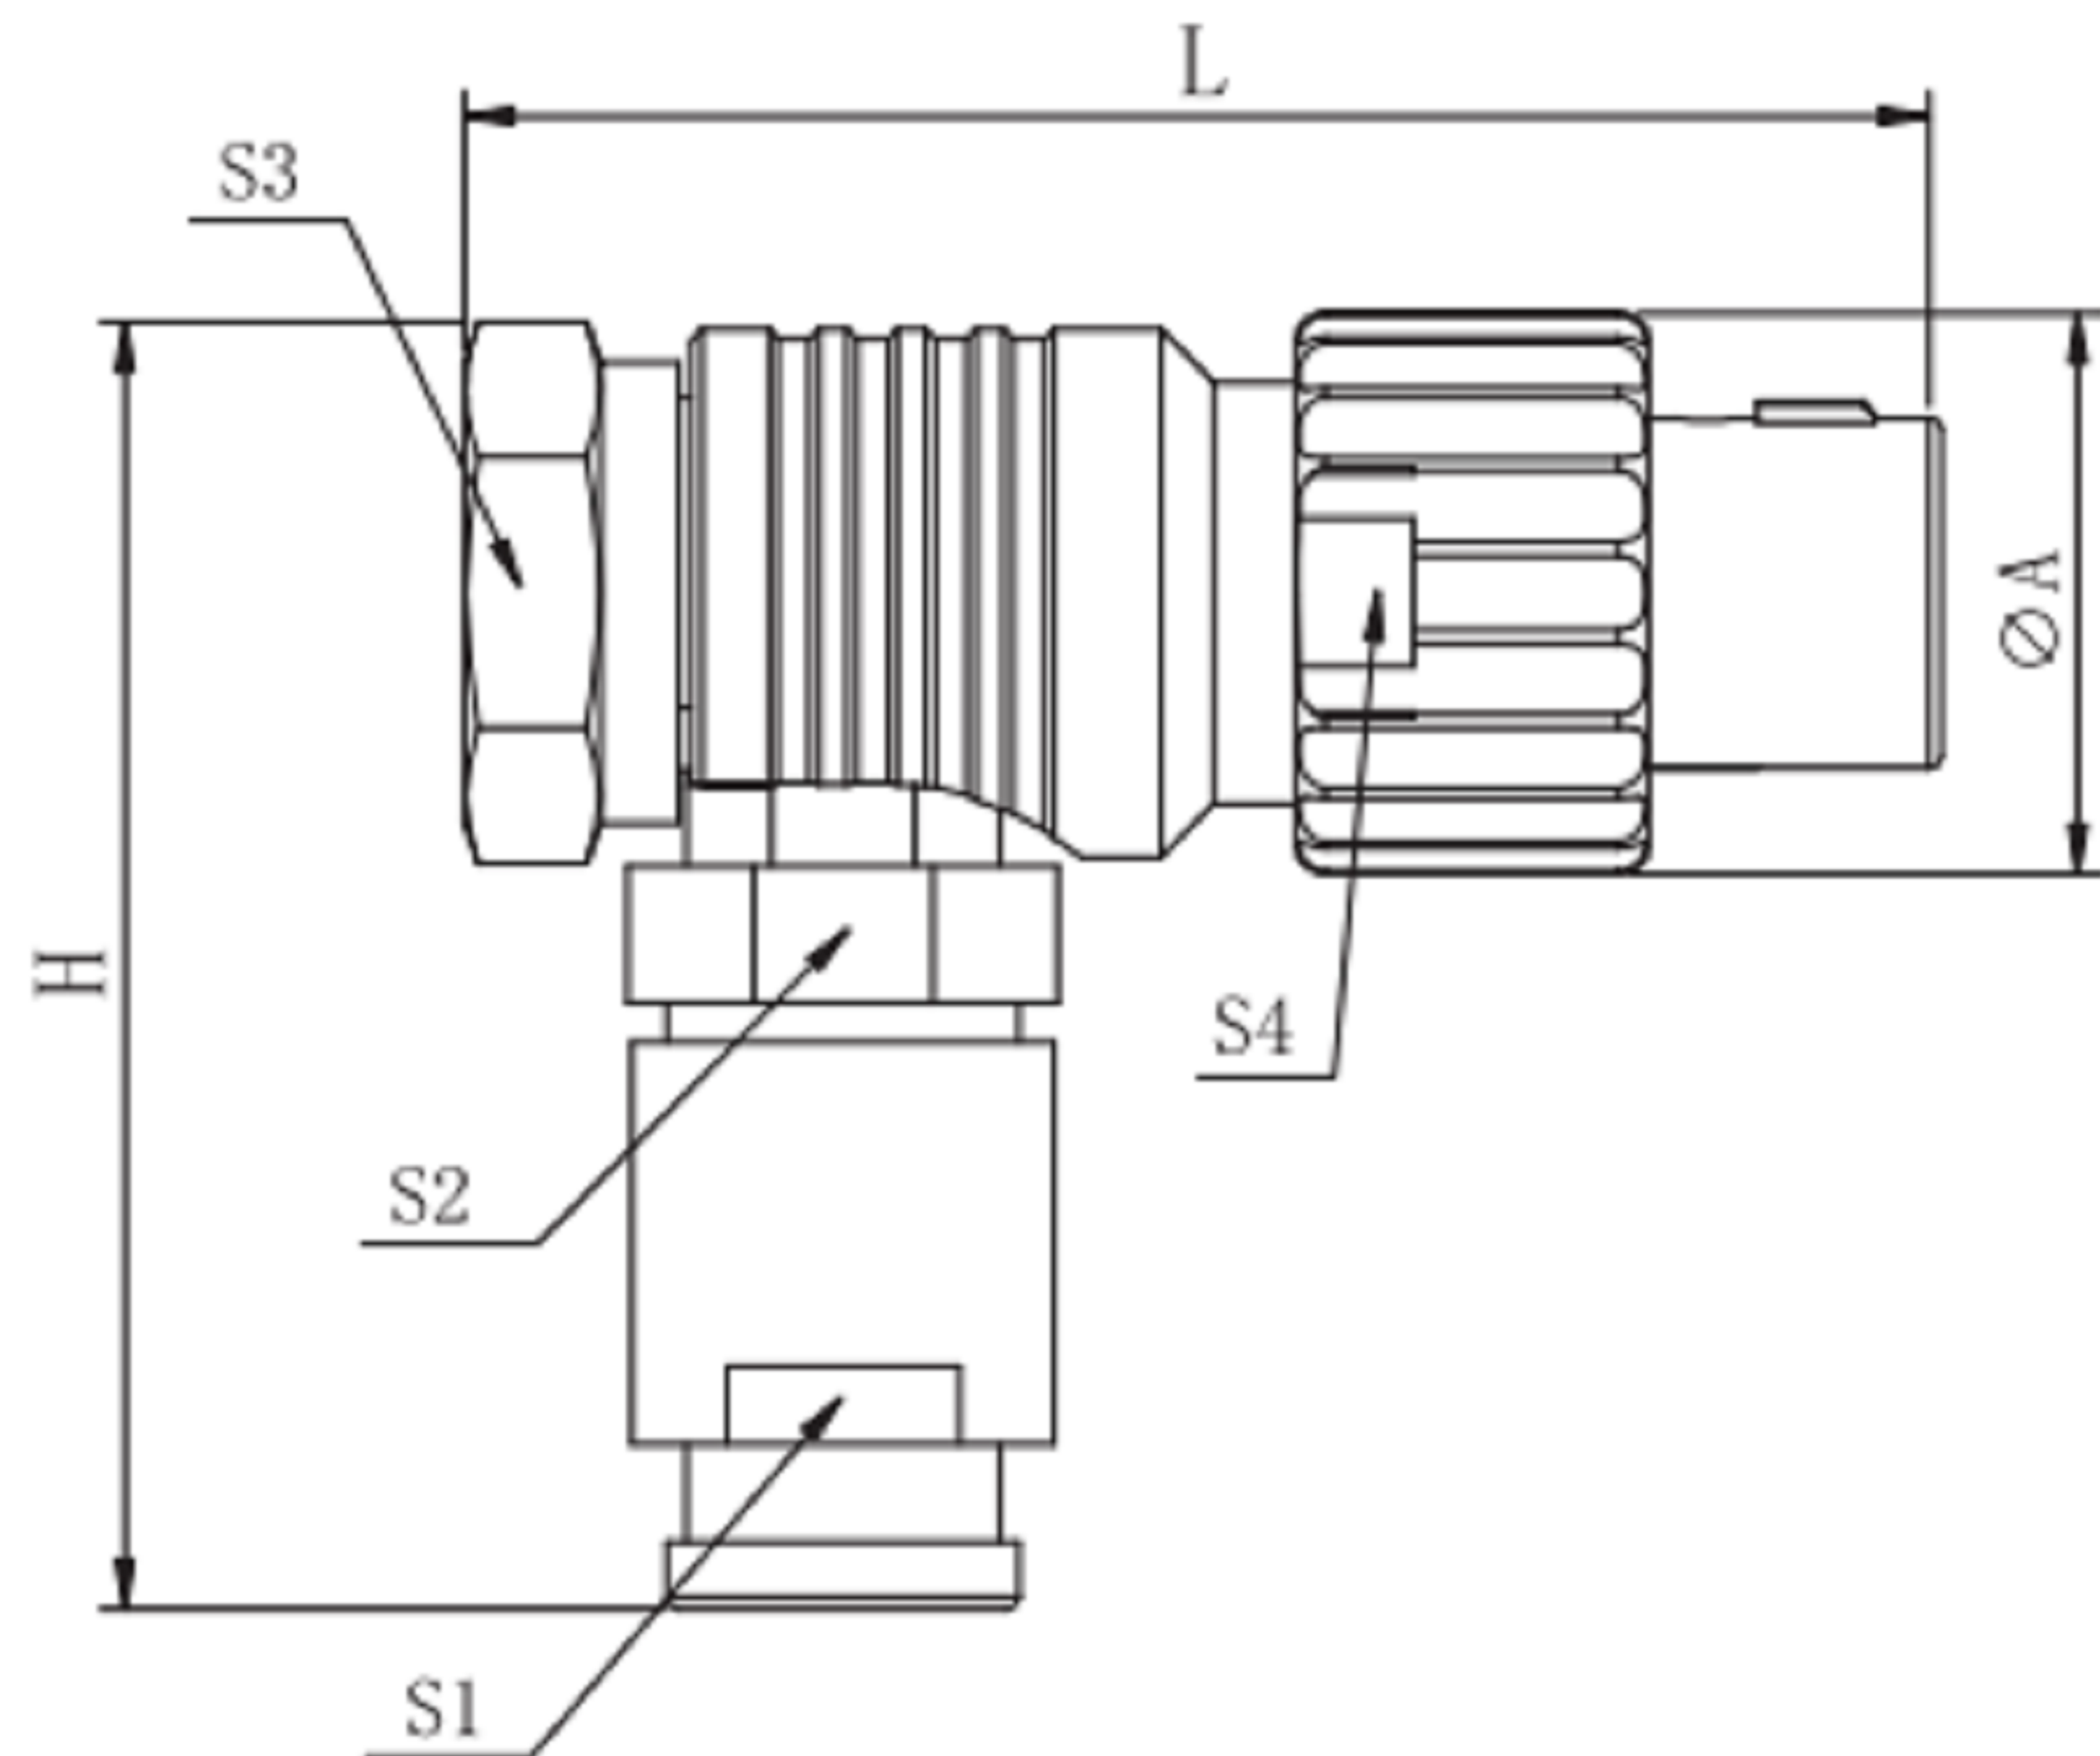

项目		尺寸(mm)						
系列	型号	L	A	H	S1	S2	S3	S4
1B	T11	37.8	14.5	32.8	9	10	12	13
3B	T11	50.4	21.9	44.2	15	15	18	20

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55℃~+125℃
最大潮湿	在60℃/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]


特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50



東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: DATE

Jack Lu 12/13/19

CHECKED BY: DATE

Jacky Chen 12/13/19

APPROVED BY: DATE

Tony Kao 12/13/19

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

T11插座

SIZE

A4

VER

R1