
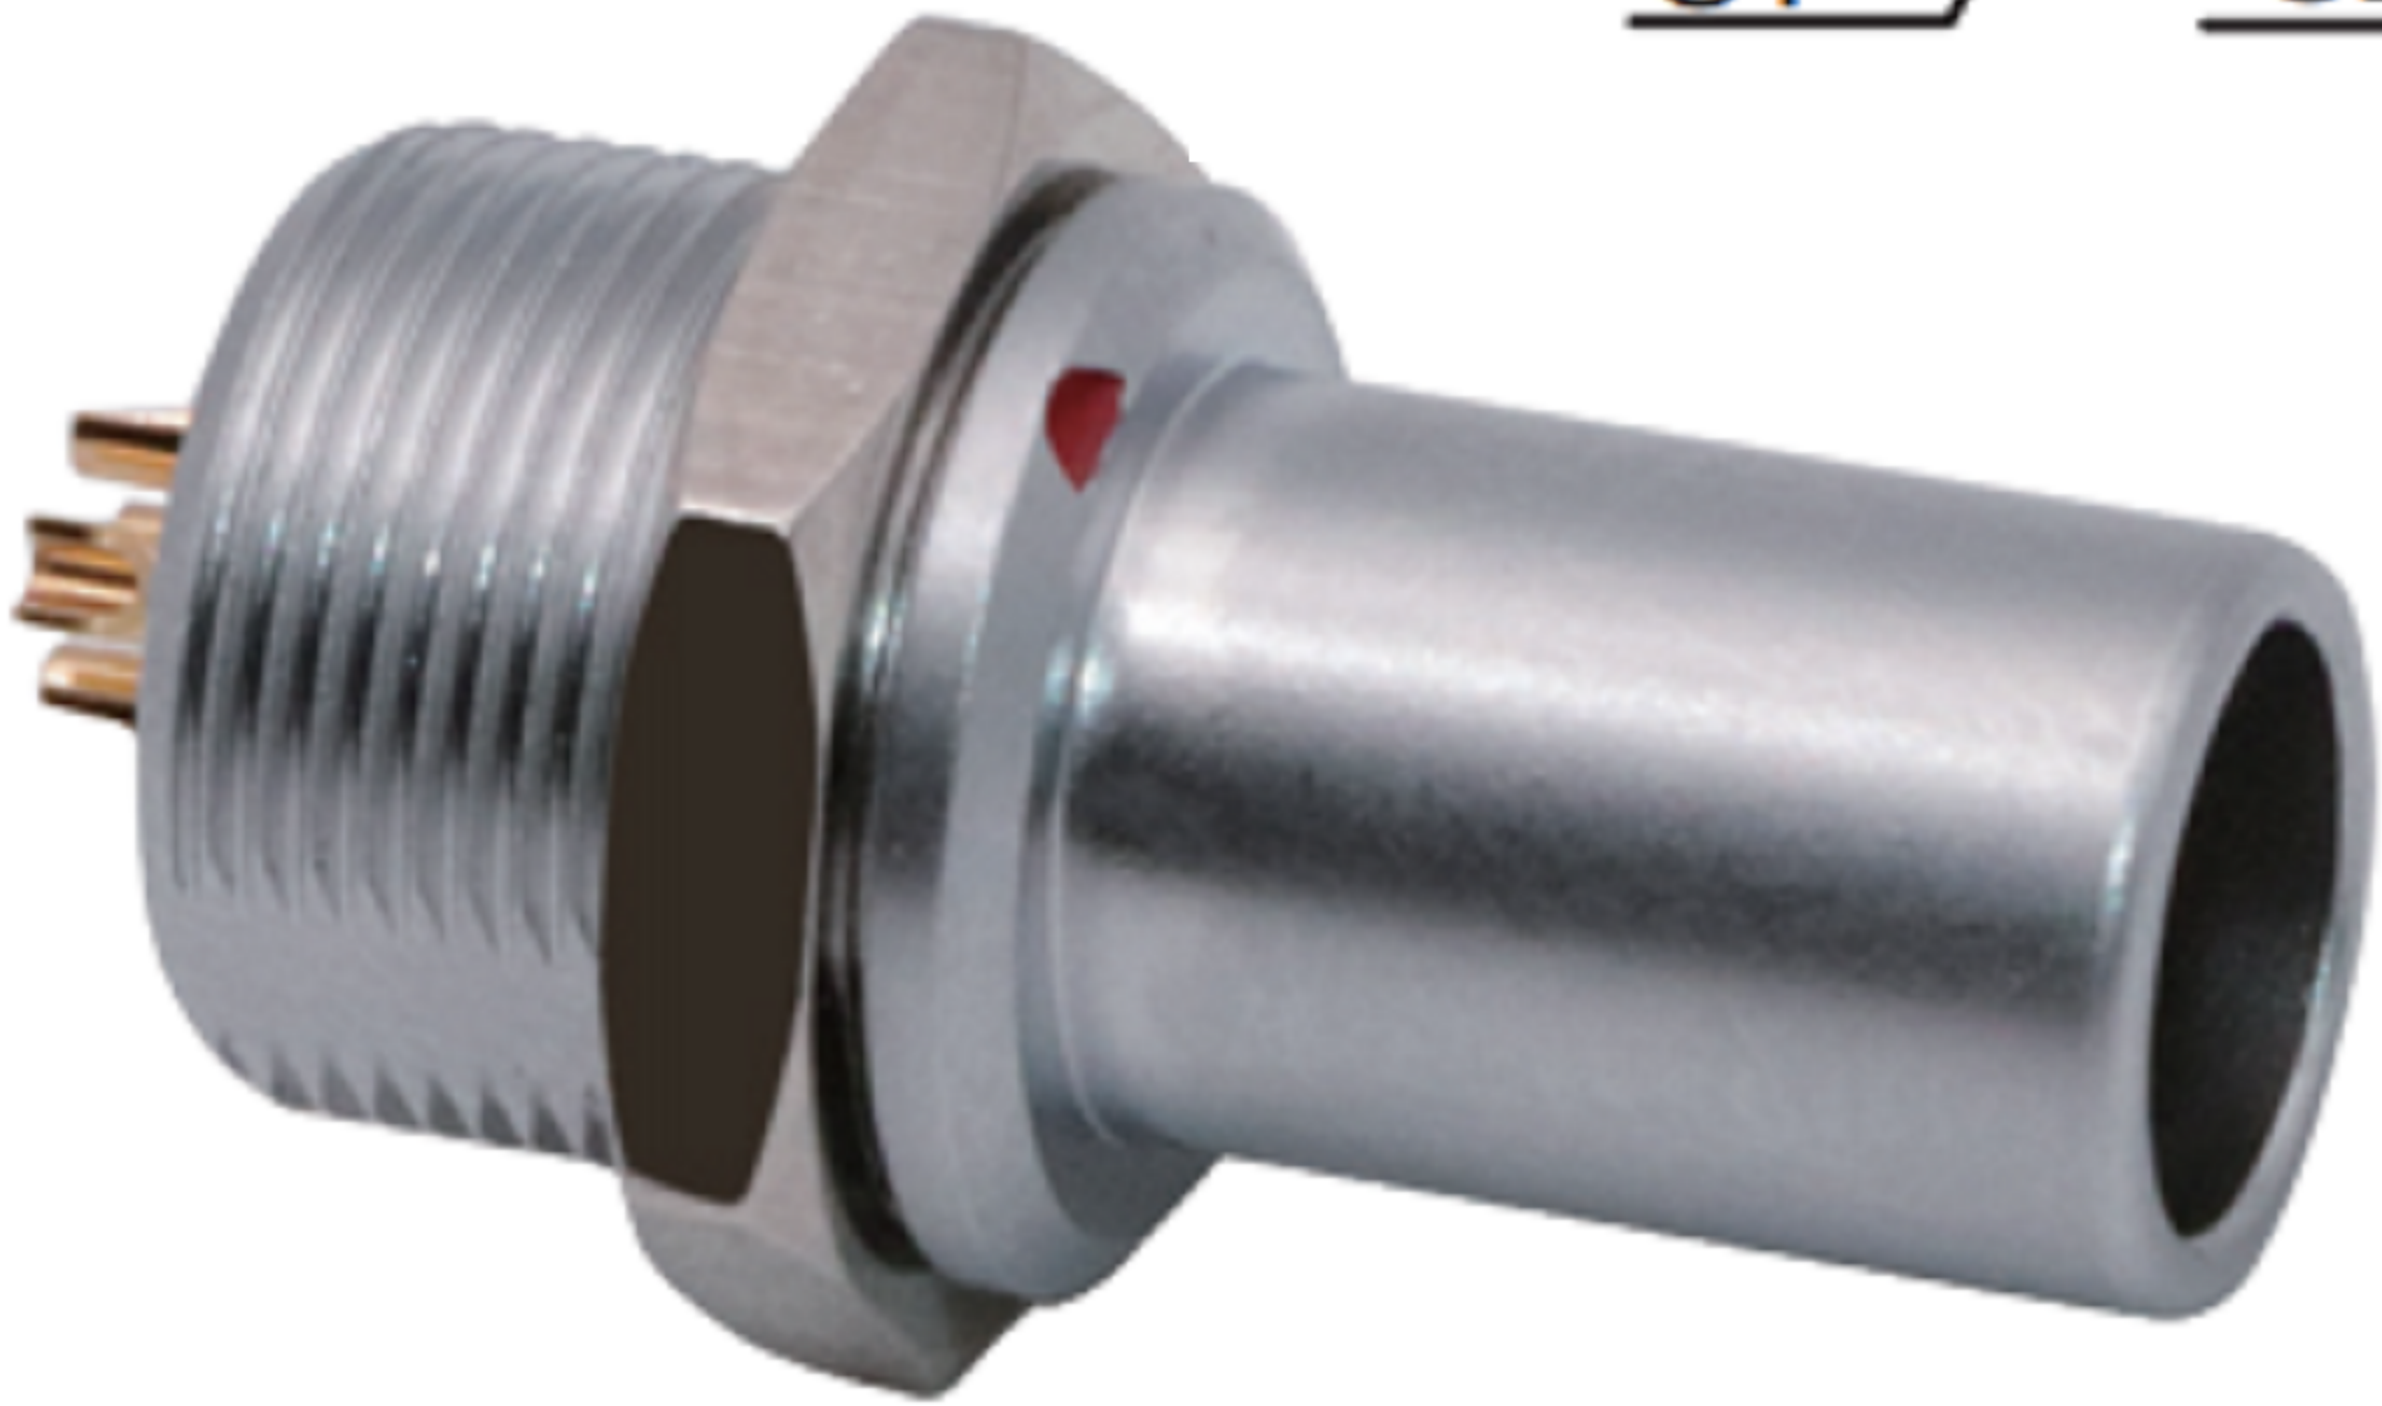


T2插头

机箱内固定式插头，不带锁定装置，螺母固定，半月环定位(G或A)

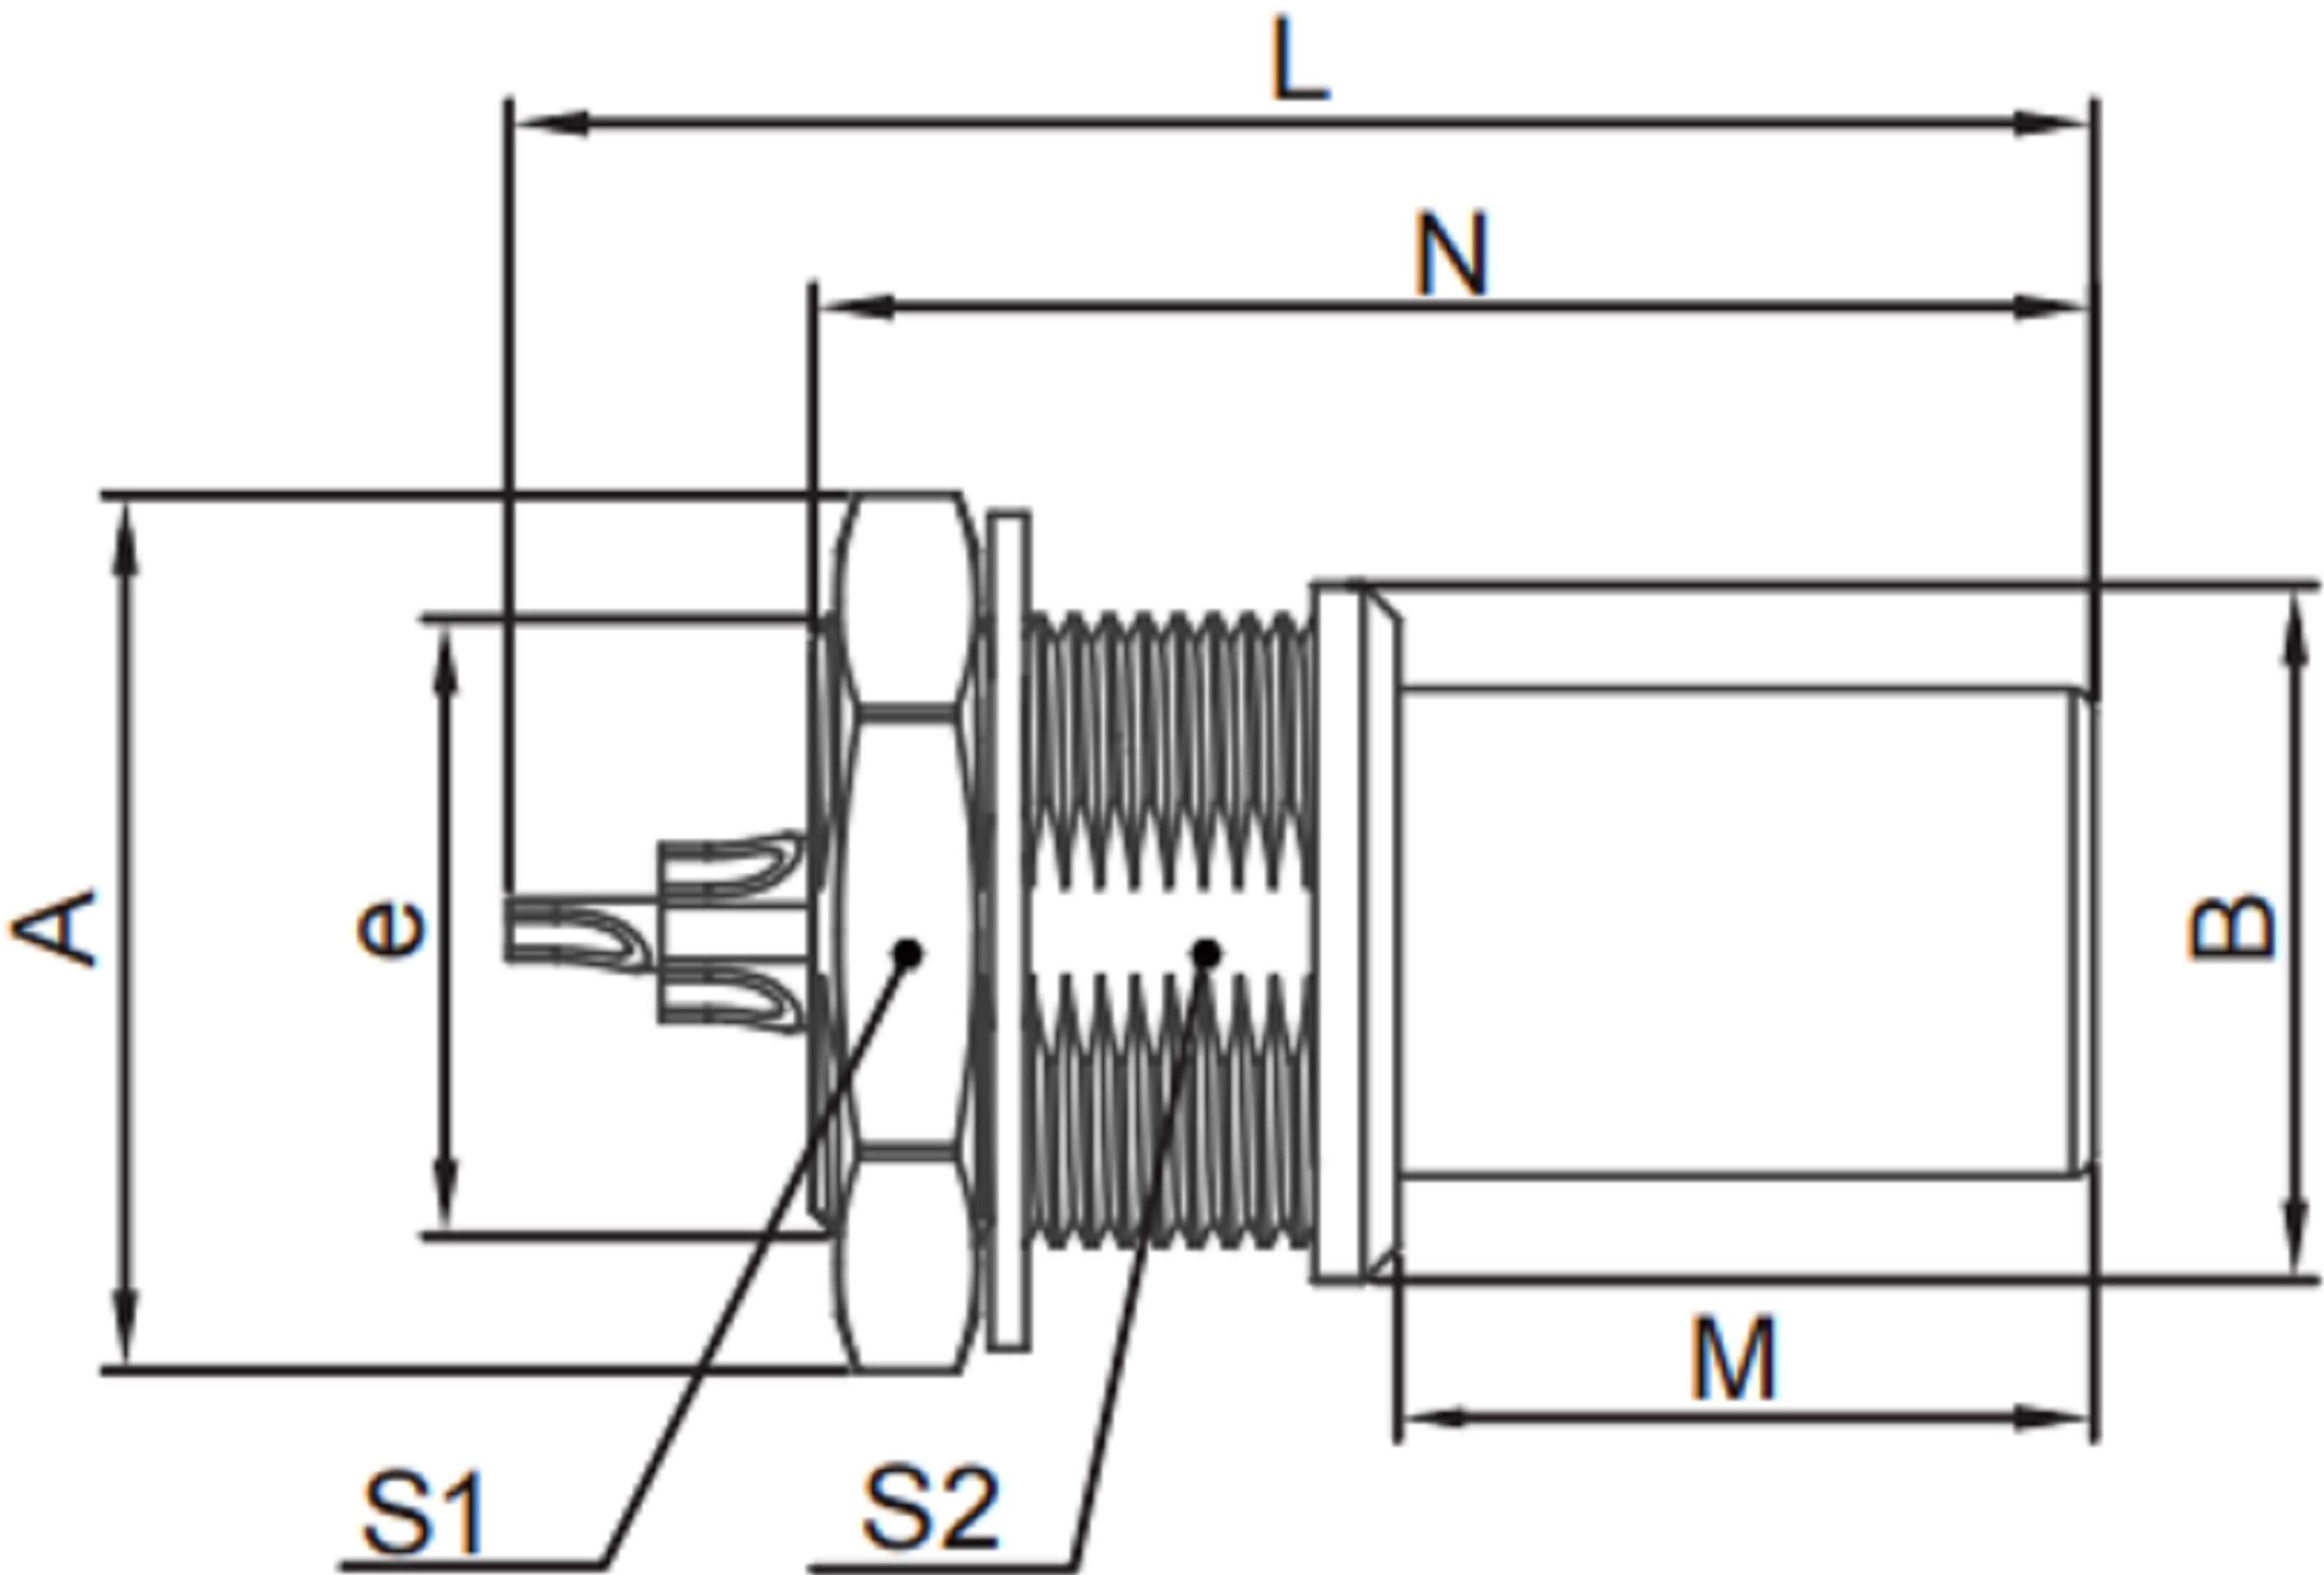

项目		尺寸(mm)								面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	A	B	L	M	N	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
0F	T2	12.6	10.0	21.0	10.0	18.4	11.0	8.2	M9*0.5	8.5	9.1	A
1F	T2	16.0	17.0	25.8	11.0	22.5	14.0	10.5	M12*1.0	10.6	12.1	A
15F	T2	19.0	18.8	30.0	10.0	26.0	17.0	12.0	M14*1.0	12.1	14.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55℃~+125℃
最大潮湿	在60℃/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP68

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH	MODLE	T2插头
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19	1 : 1	PART NO.	A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.		VER
Tony Kao	12/13/19	1 of 1		R1