


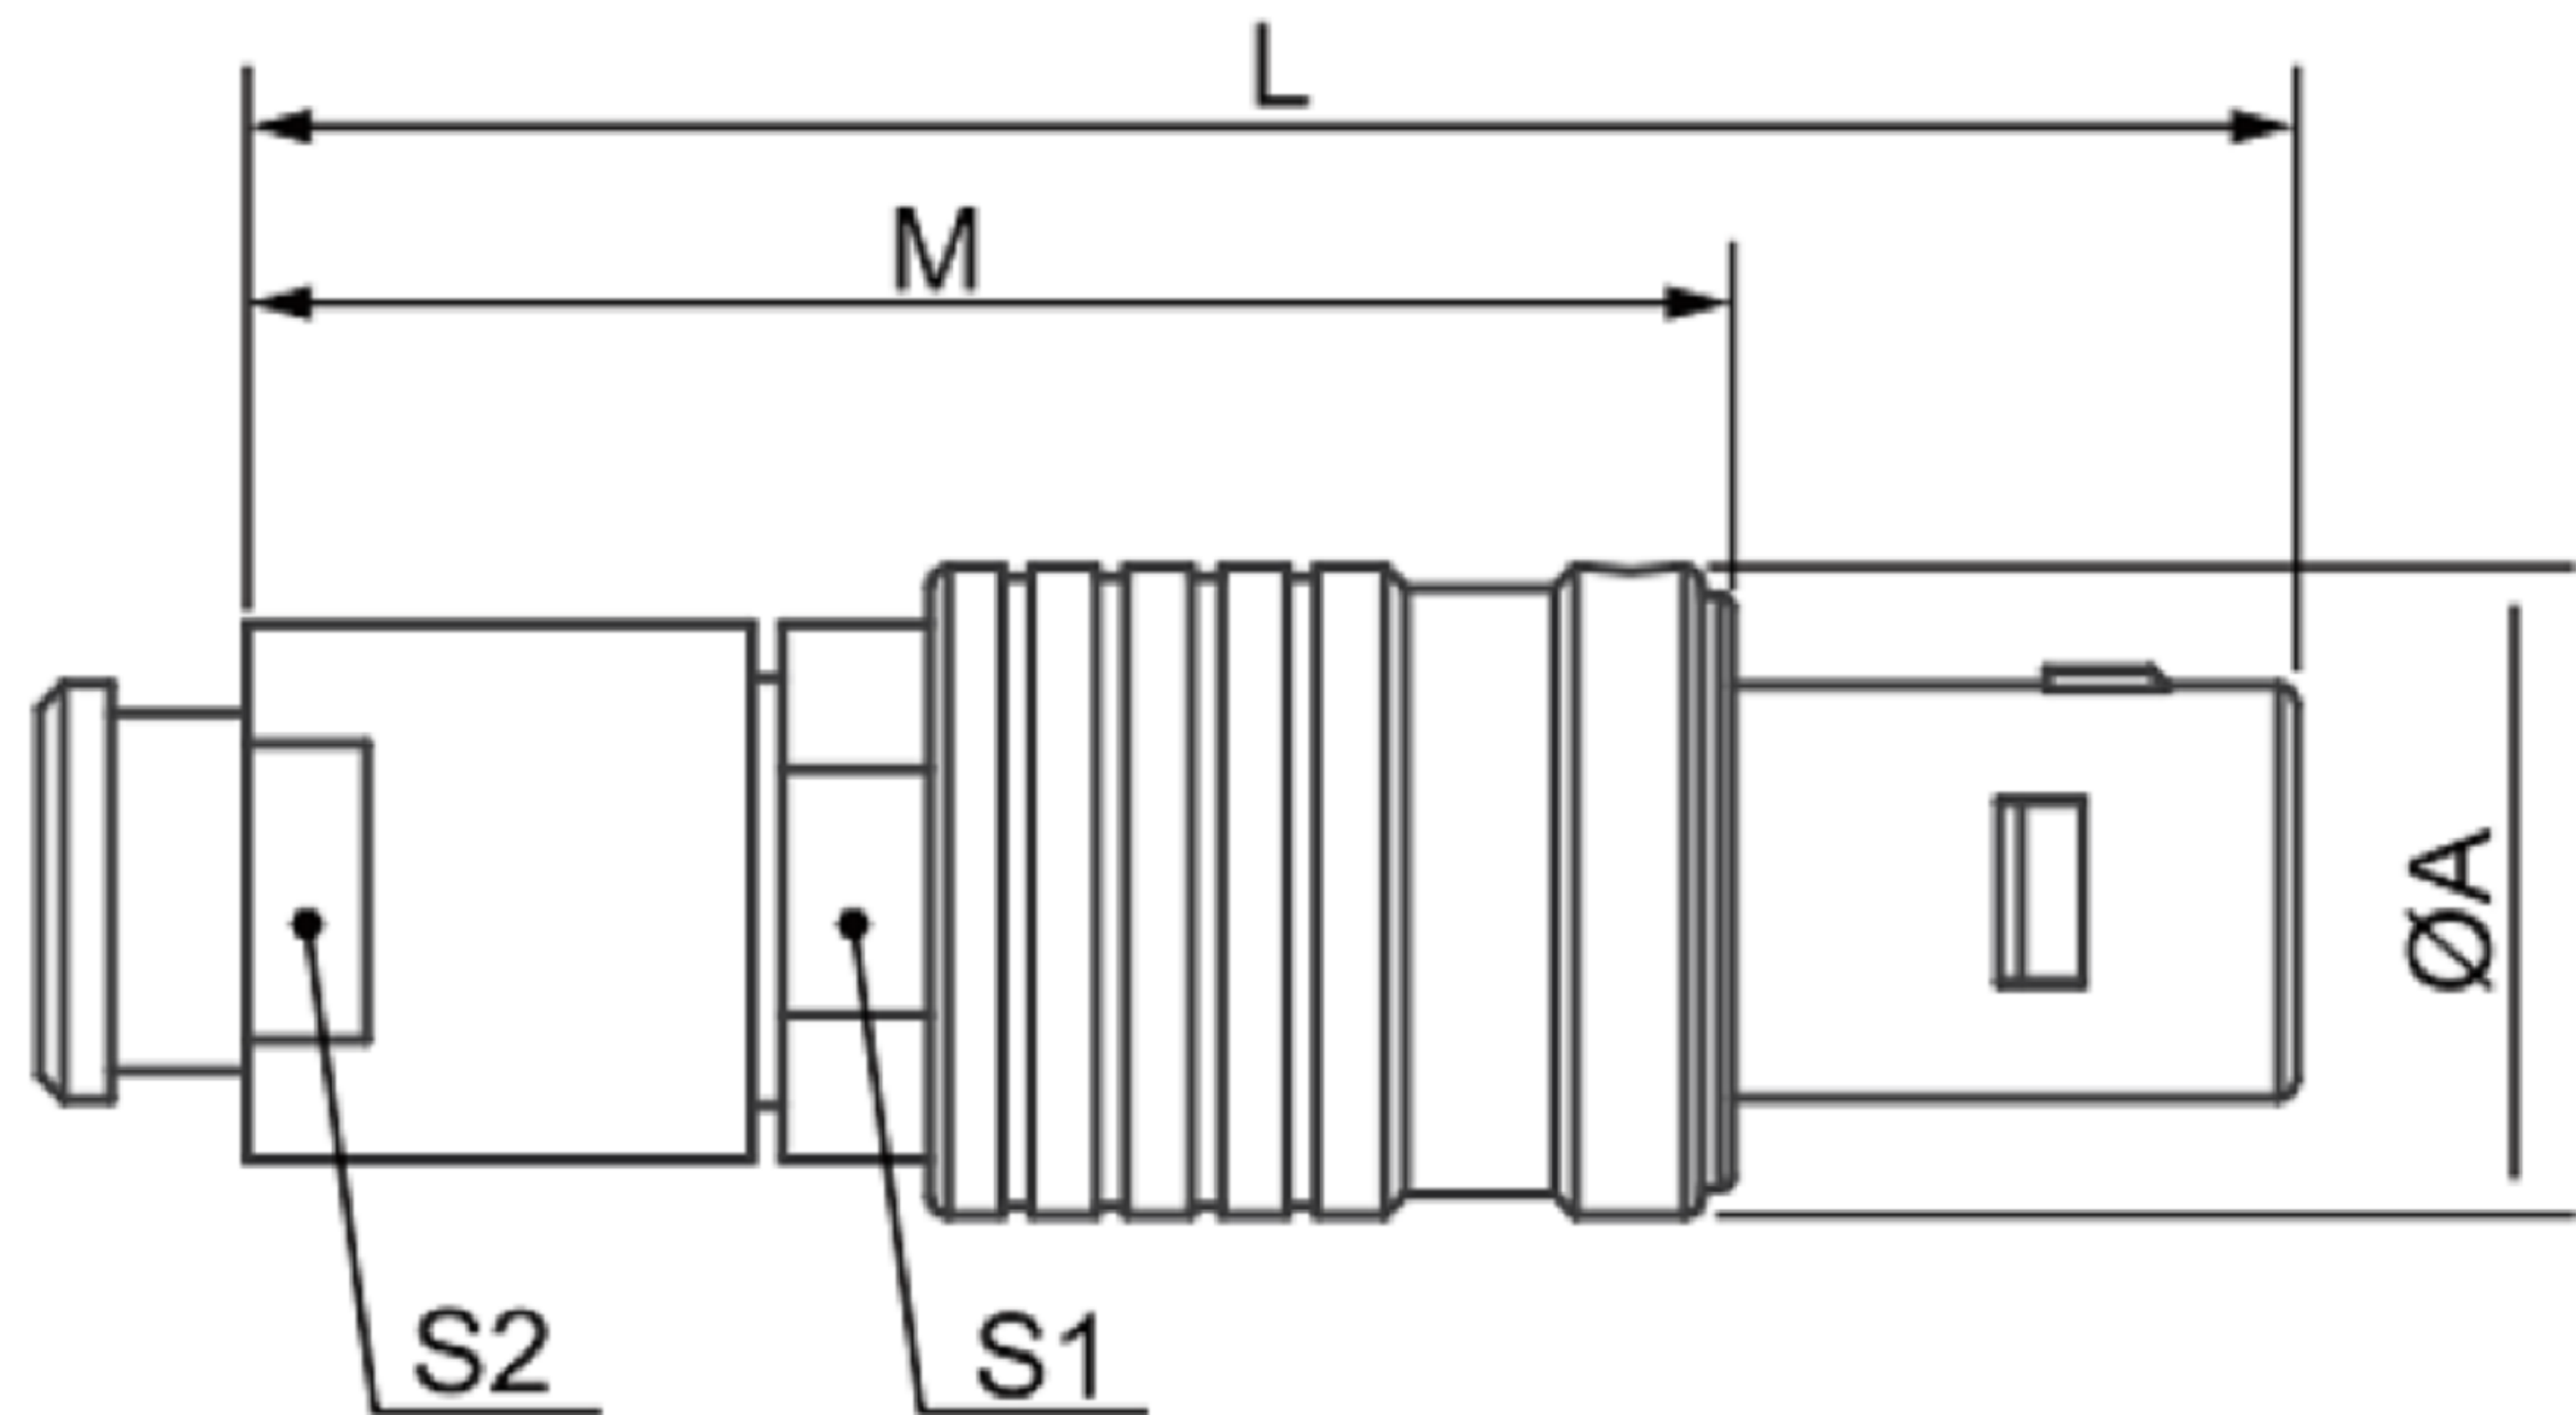

项目		尺寸(mm)				
系列	型号	A	L	M	S2	S1
0B	T6	11	35	23	8	8
1B	T6	13.5	42	33	9	10
2B	T6	16.5	48	36	13	13
3B	T6	19	56.5	41.5	15	15

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55℃~+125℃
最大潮湿	在60℃/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP50

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH		MODLE	T6插头
CHECKED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
APPROVED BY:	DATE				
Tony Kao	12/13/19				