


T7插头

短款型直式插头，半月环定位(G或A)，电缆线夹固定电缆

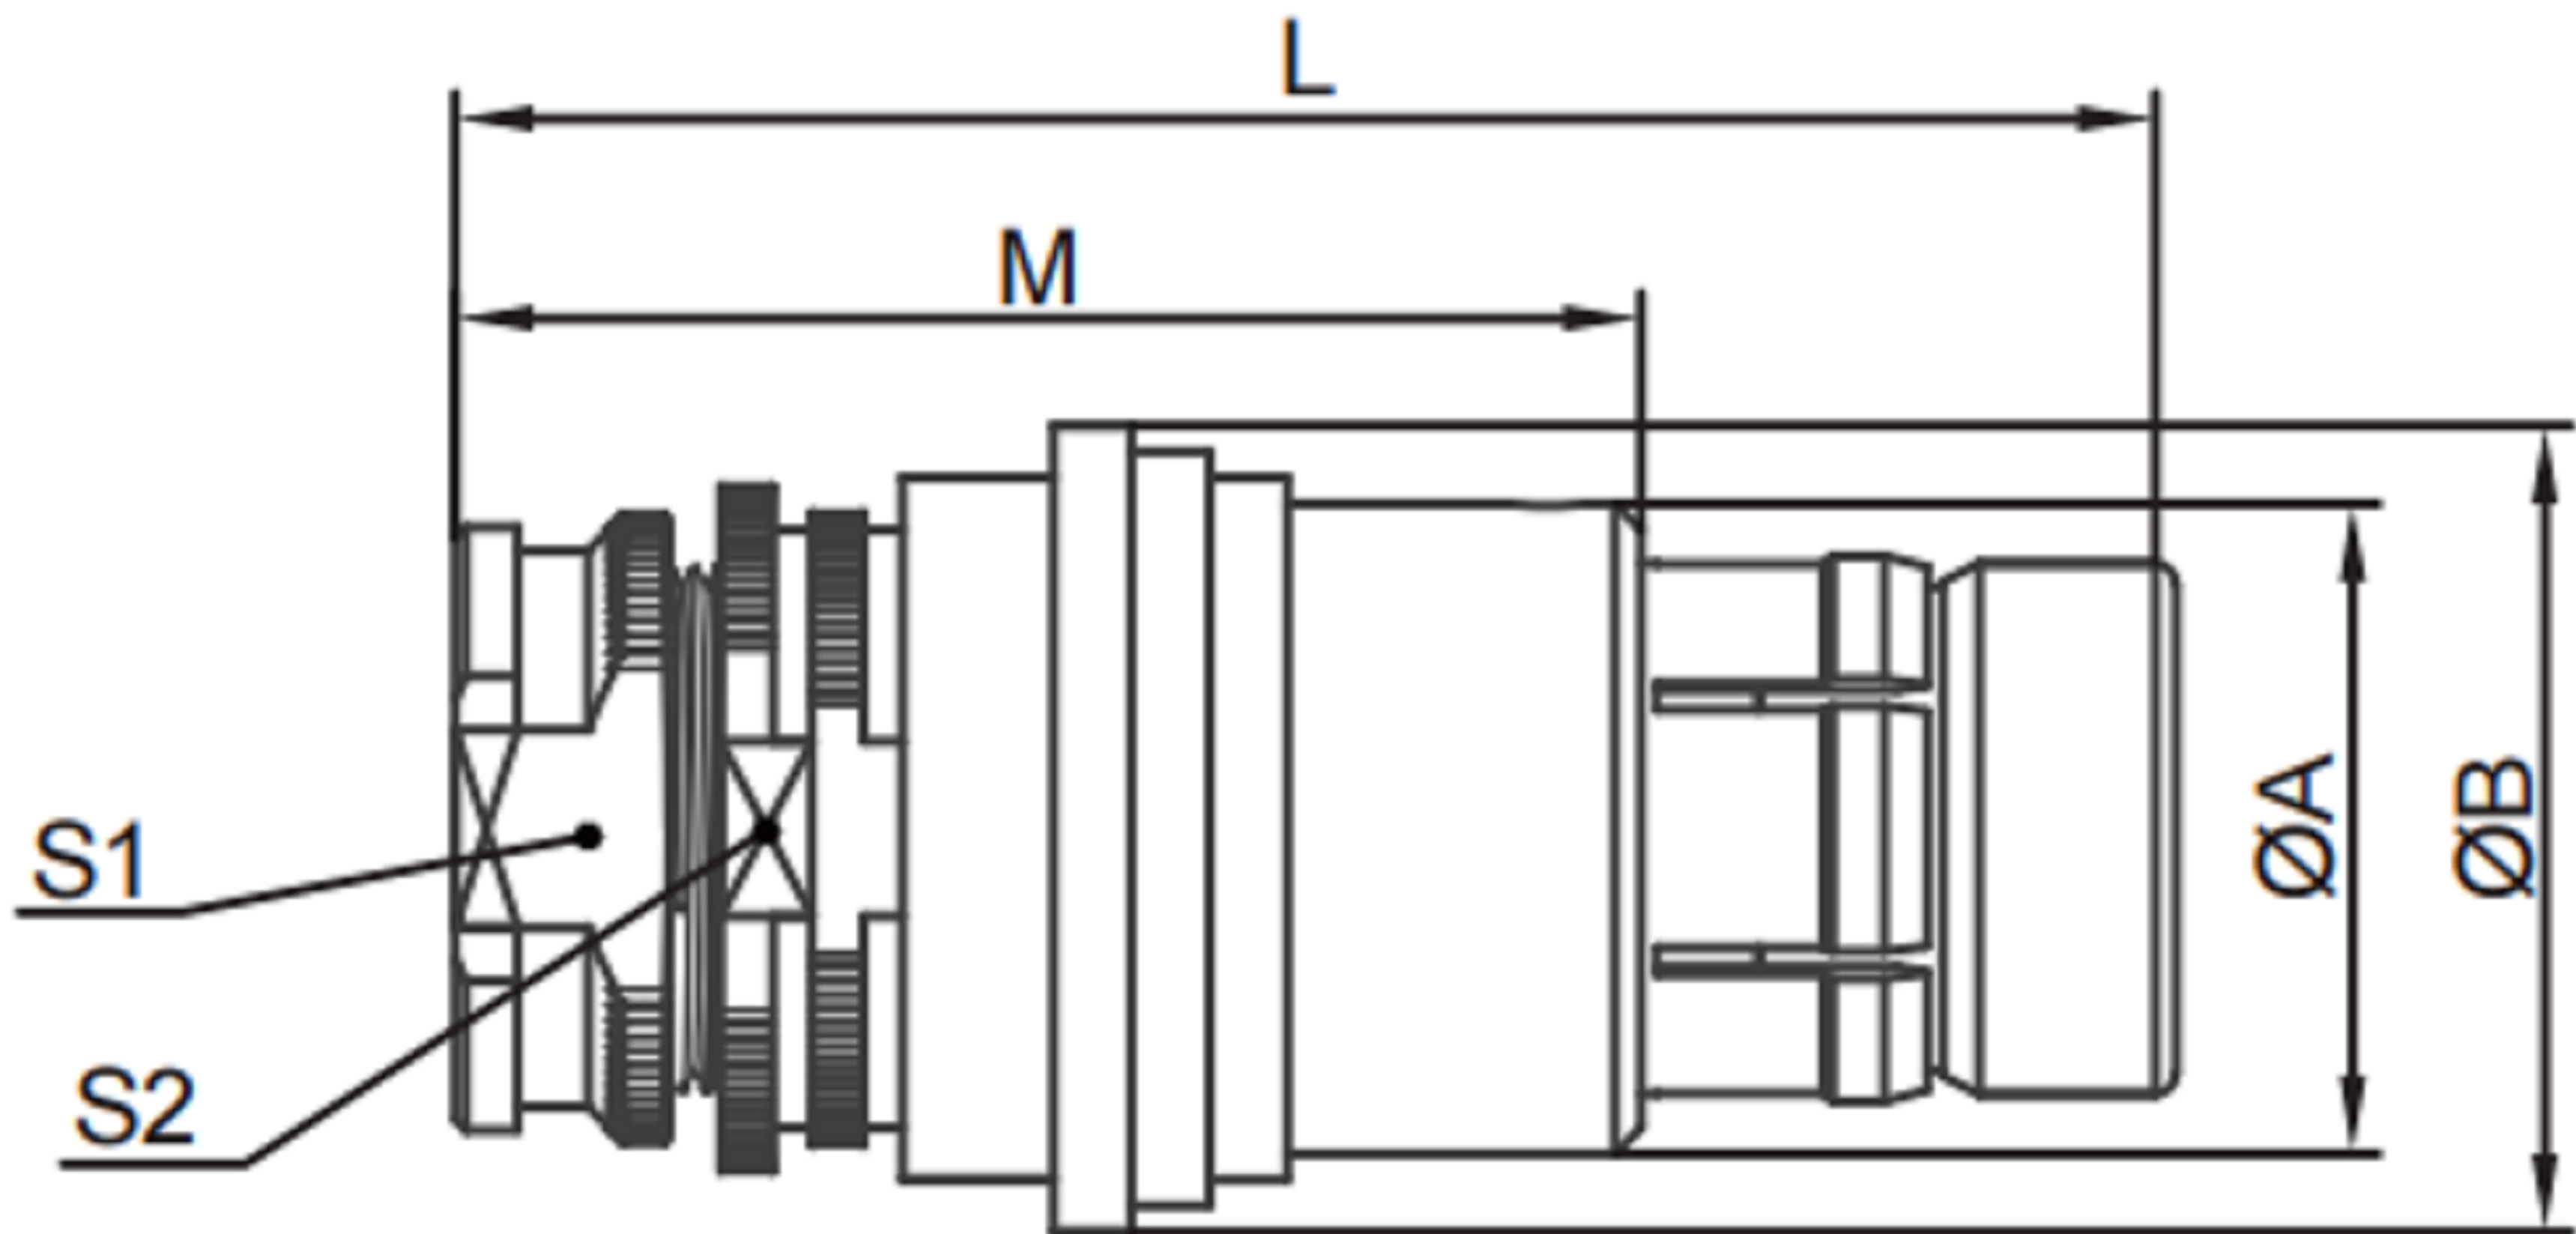

项目		尺寸(mm)					
系列	型号	L	A	M	B	S1	S2
1F	T7	32.8	11.8	22	15	10	11
15F	T7	33.2	12.5	23.2	15.5	10	11
2F	T7	38	15	25.7	17.9	12	12.9
3F	T7	44	18	29	21.2	15	16

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55℃~+125℃
最大潮湿	在60℃/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP68

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	T7插头
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1 : 1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1