
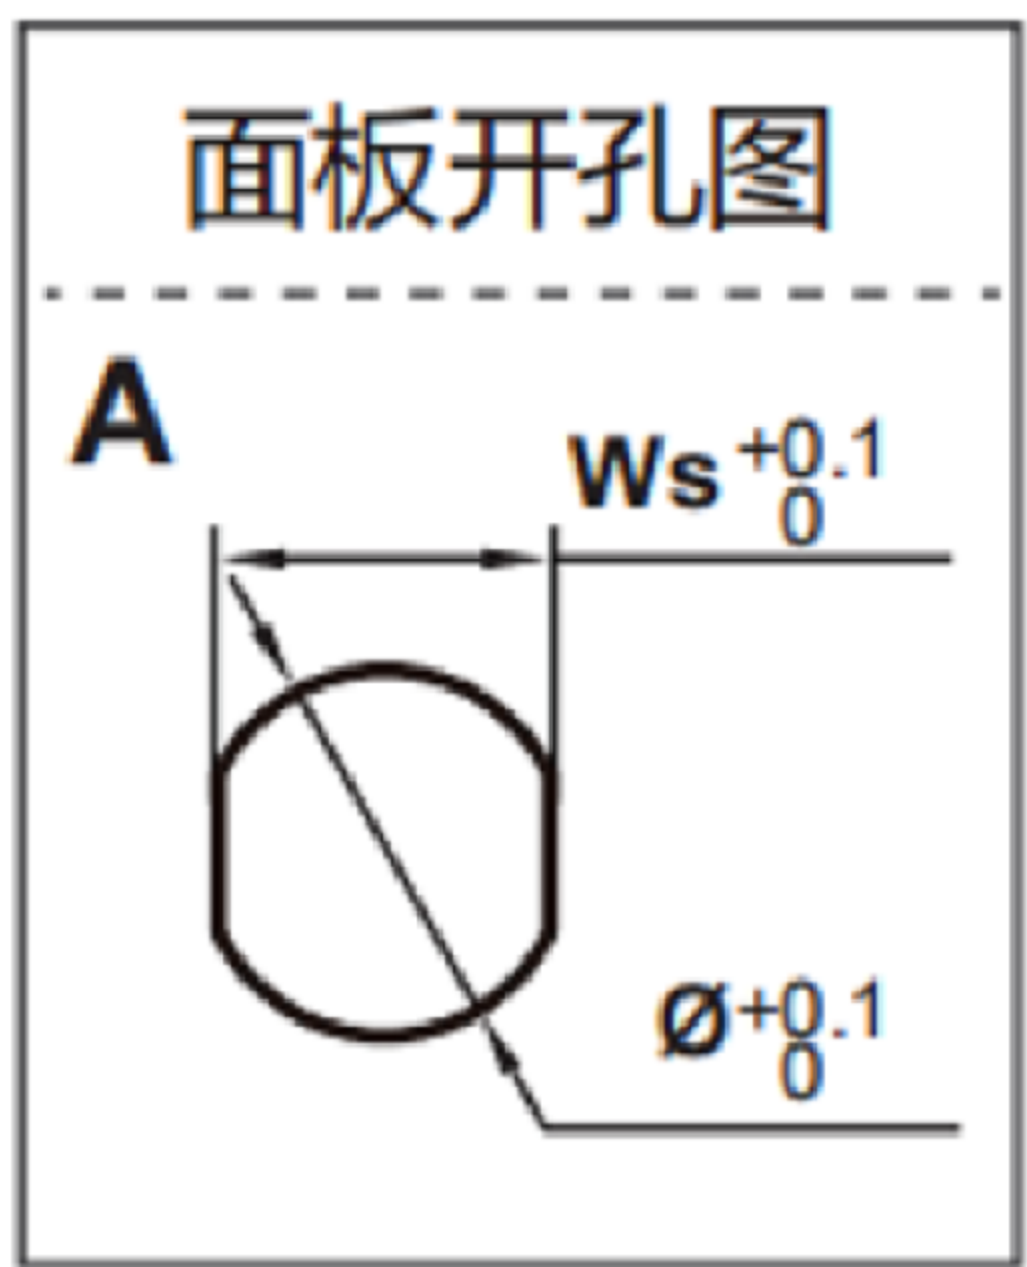


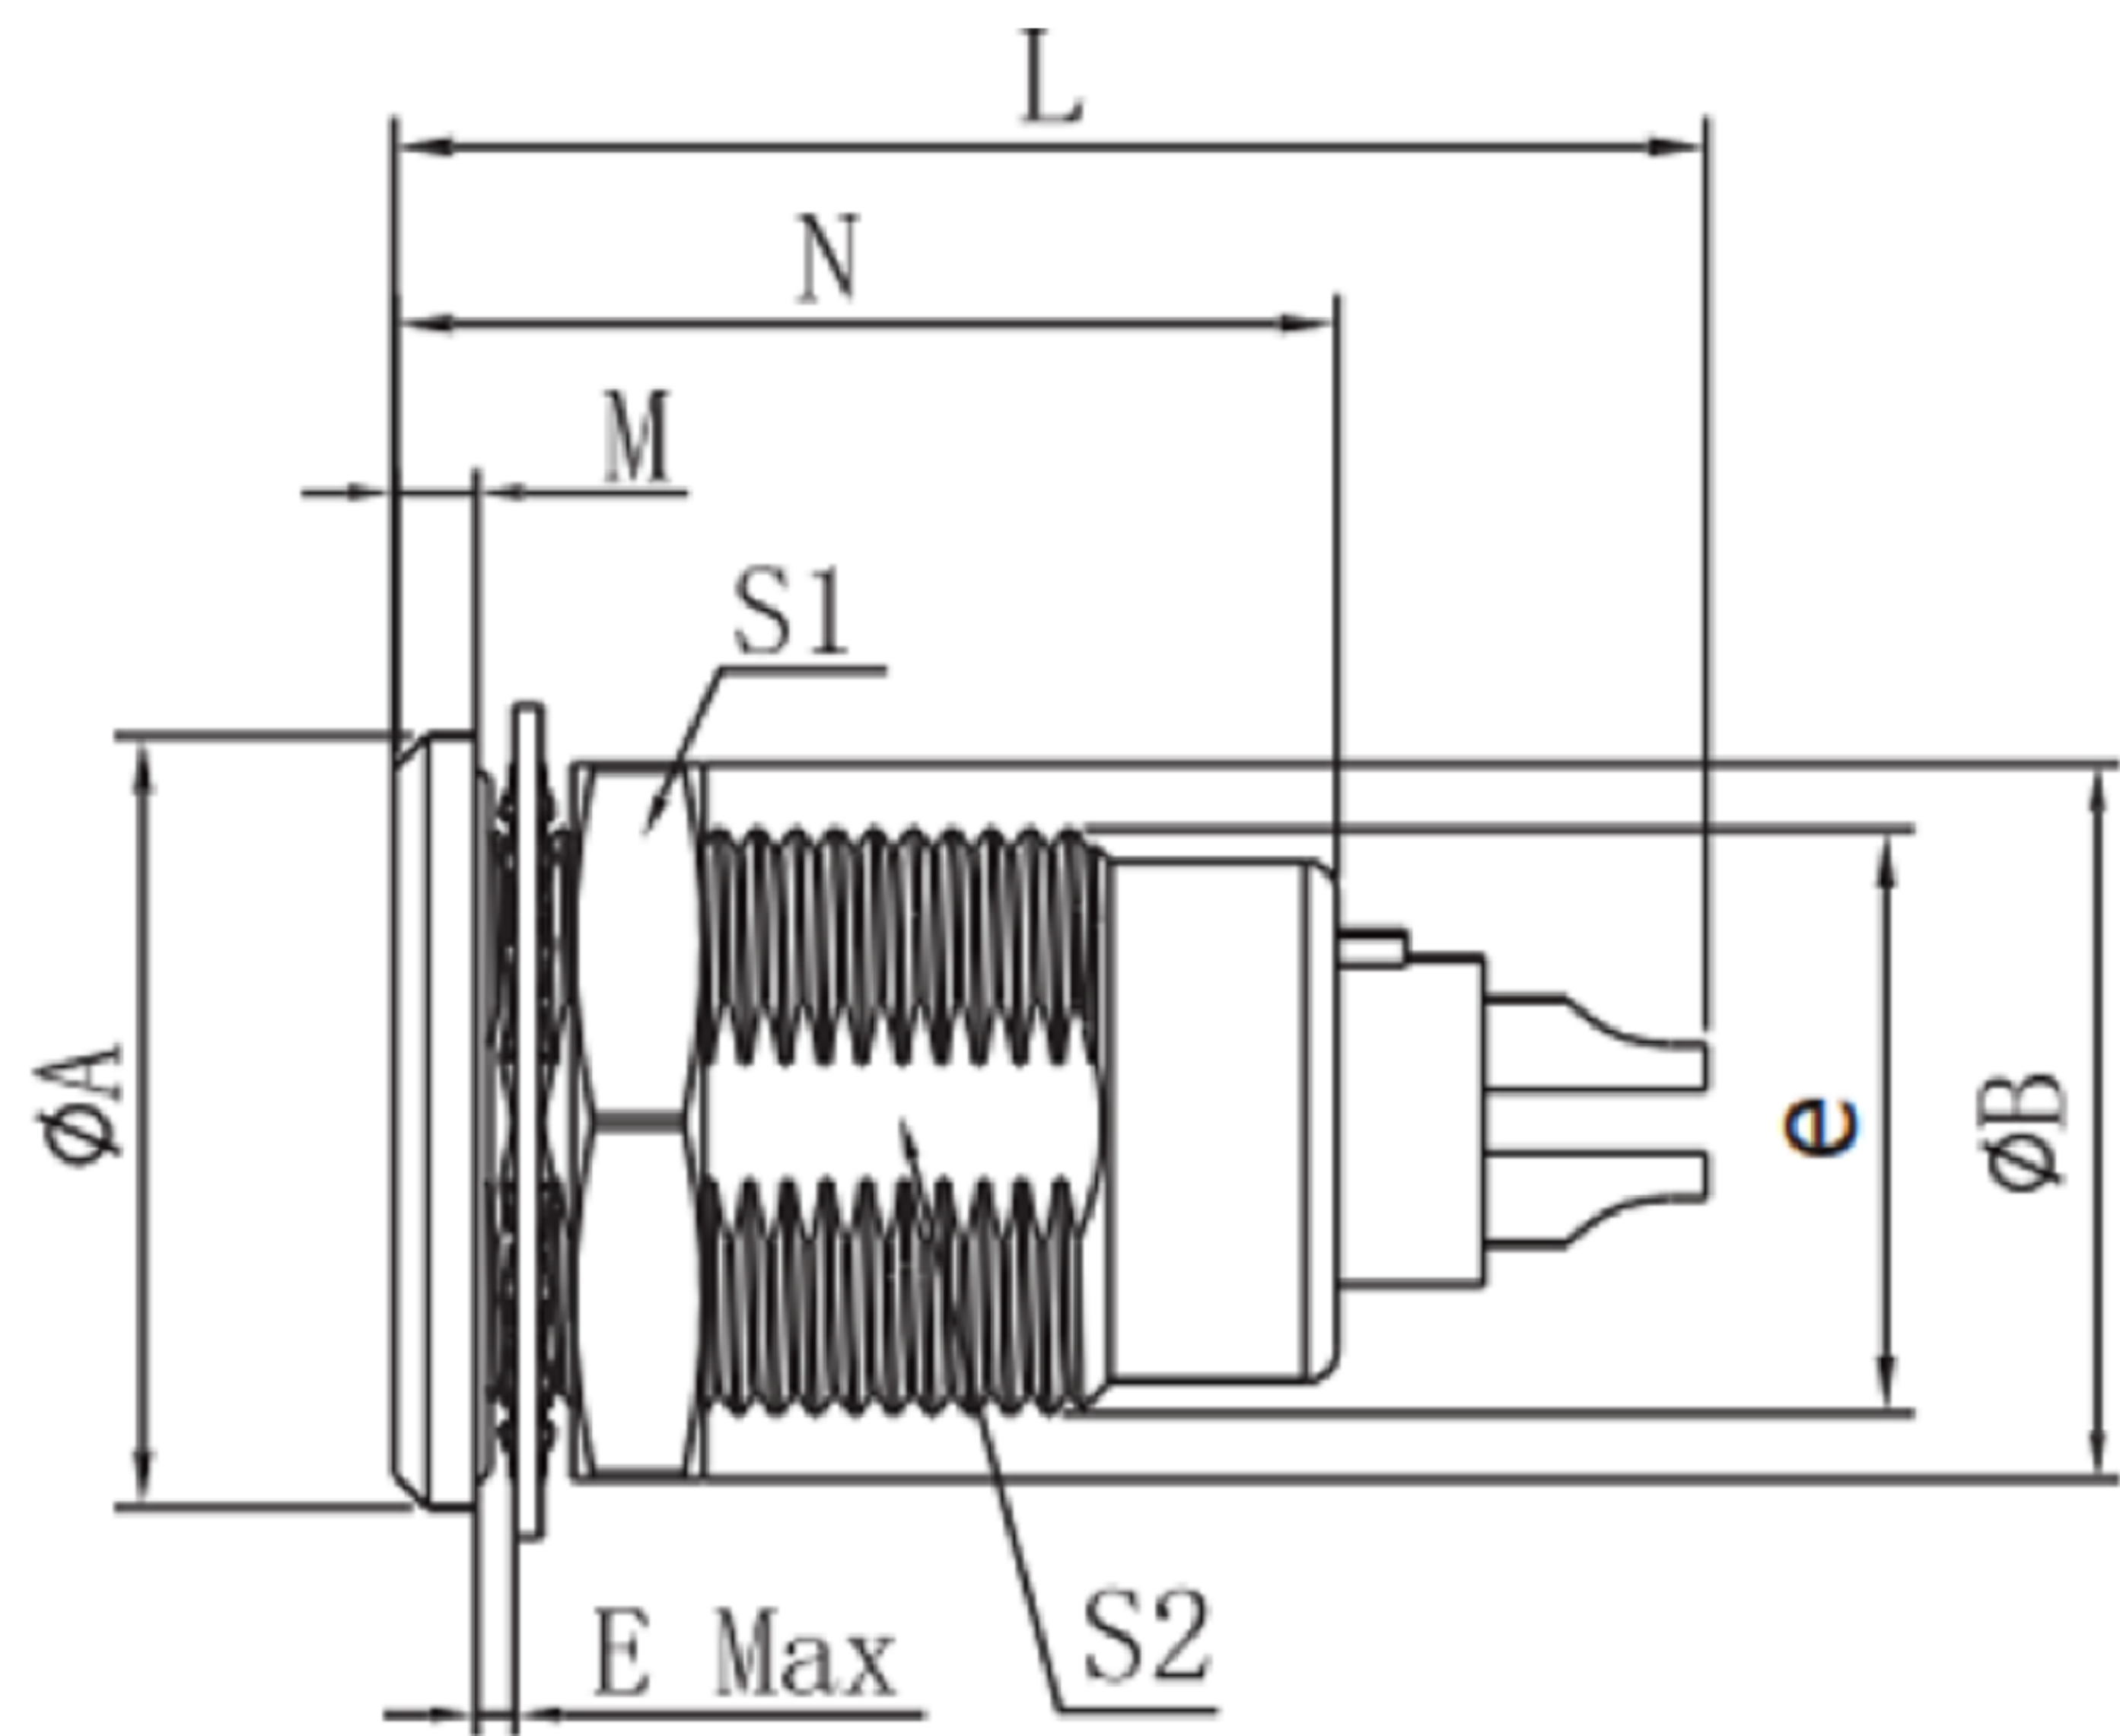

项目		尺寸(mm)									面板开孔尺寸(mm)		
系列	型号	A	B	L	M	N	E	S1	S2	e	Ws	Ø	种类
0M	Z1	12	12.5	19.3	1.3	14.5	5.5	11	8.2	M9*0.6	8.3	9.1	A
3M	Z1	23	25.4	31	2	22.5	9	22	16.5	M18*1.0	16.6	18.1	A

产品主要技术参数

特性	参数
锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-55°C~+125°C
最大潮湿	在60°C/140°F时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]

特性	参数
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	5000次
防护等级	IP68

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	Z1插座
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1 : 1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1