
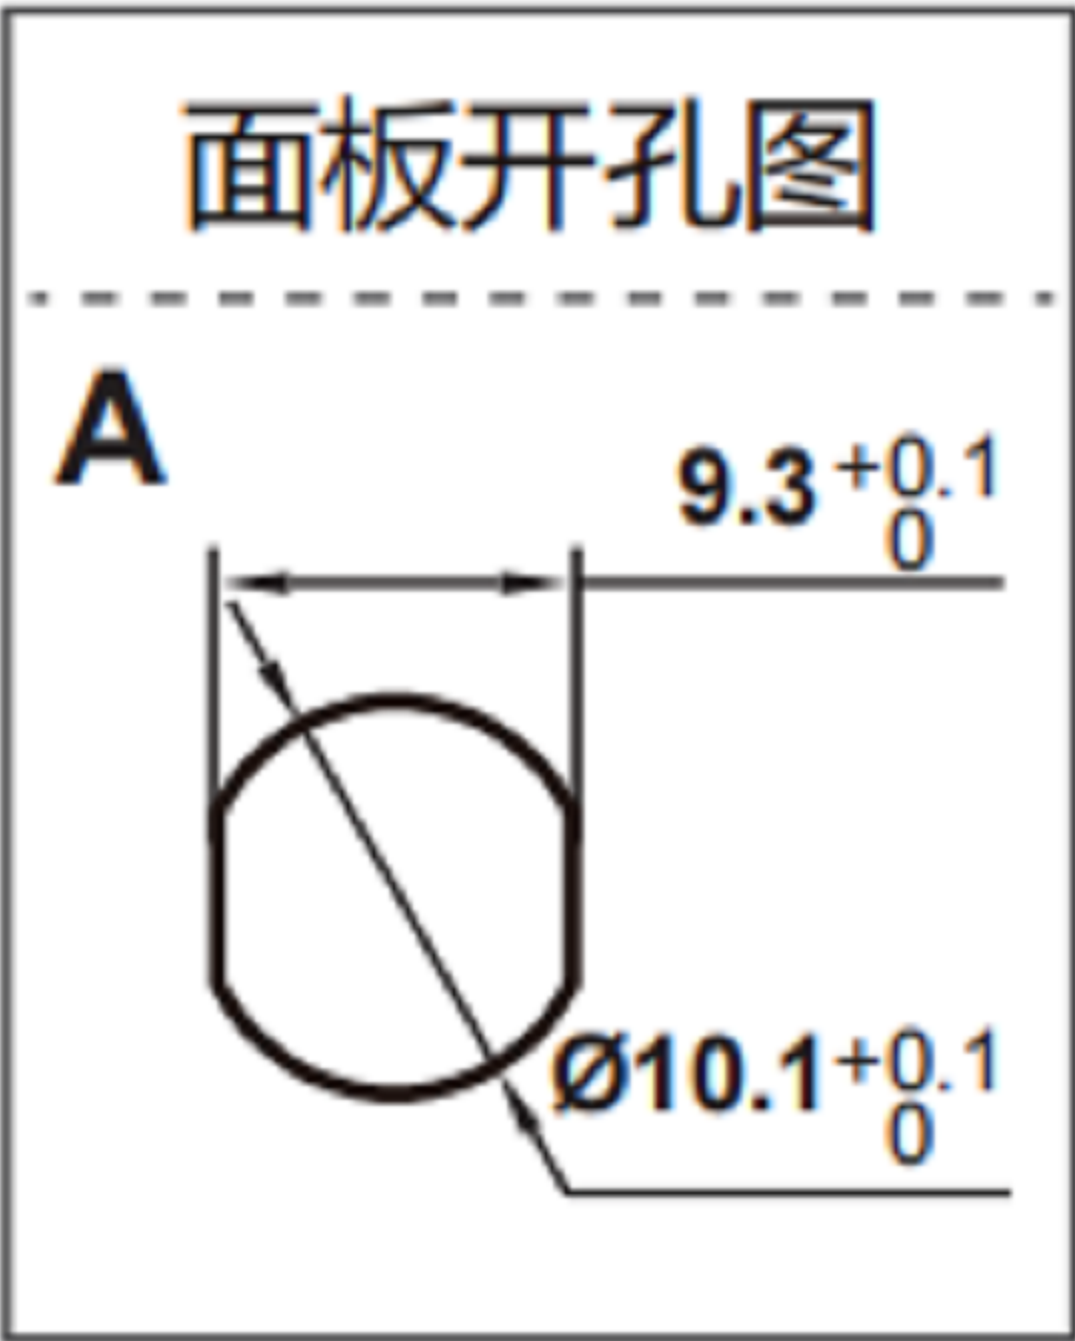


Z2插座

固定式插座，双螺母固定，机箱内外双螺母固定

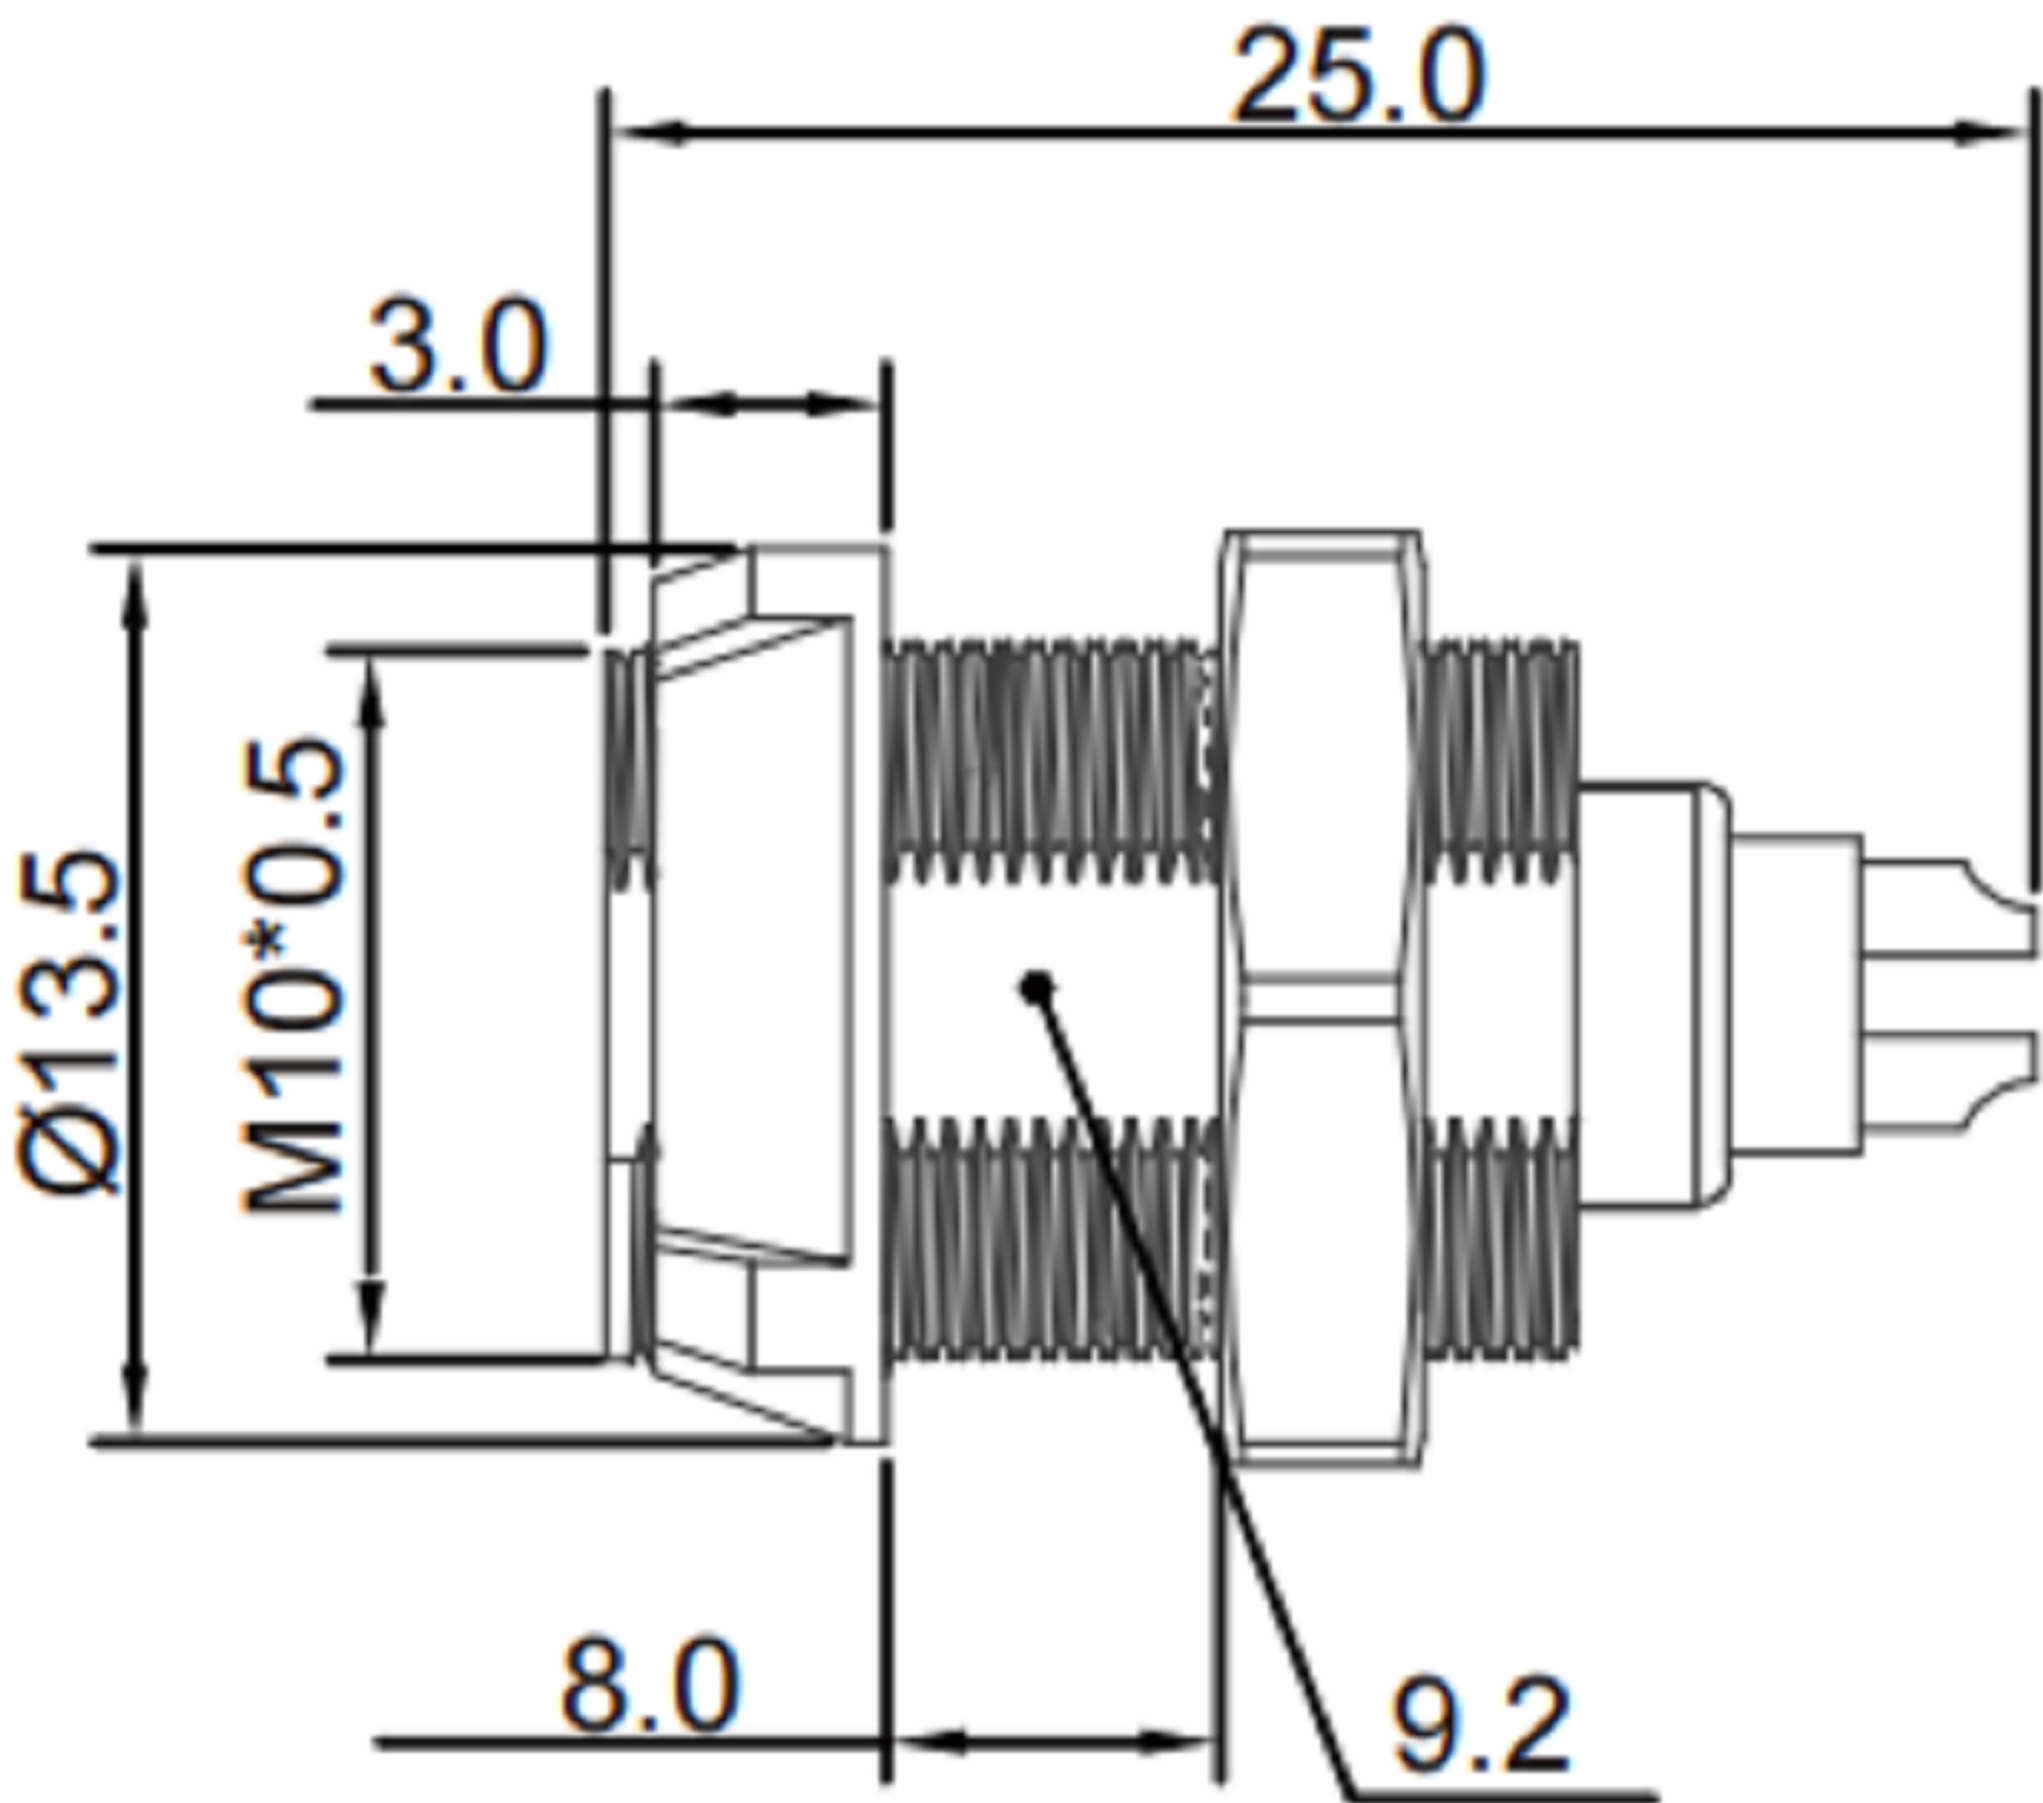

产品主要性能指标

| 锁紧方式  | 推拉自锁式                  |
|-------|------------------------|
| 工作温度  | -50℃~+120℃             |
| 最大潮湿  | 在60℃时最高达到95%           |
| 屏蔽性能  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |
| 抗振动性能 | 15g[10Hz~2000Hz]       |
| 盐雾试验  | 96hr                   |
| 抗冲击性能 | 100g,6ms               |
| 机械寿命  | 1000次                  |
| 防护等级  | IP50~64                |




東莞市高迪電子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :

Up to 5 ±0.2  
Above 5 ~ 15 ±0.3  
Above 15 ~ 30 ±0.4  
Above 30 ~ 50 ±0.5  
Angle ±0.3°

3RD.  
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: Jack Lu  
CHECKED BY: Jacky Chen  
APPROVED BY: Tony Kao  
DATE: 12/13/19

MAT'L  
FINISH  
SCALE  
SHEET NO.

TITLE  
MODLE  
DWG NO.  
PART NO.

CONNECTOR  
Z2插座

SIZE  
A4  
VER  
R1