
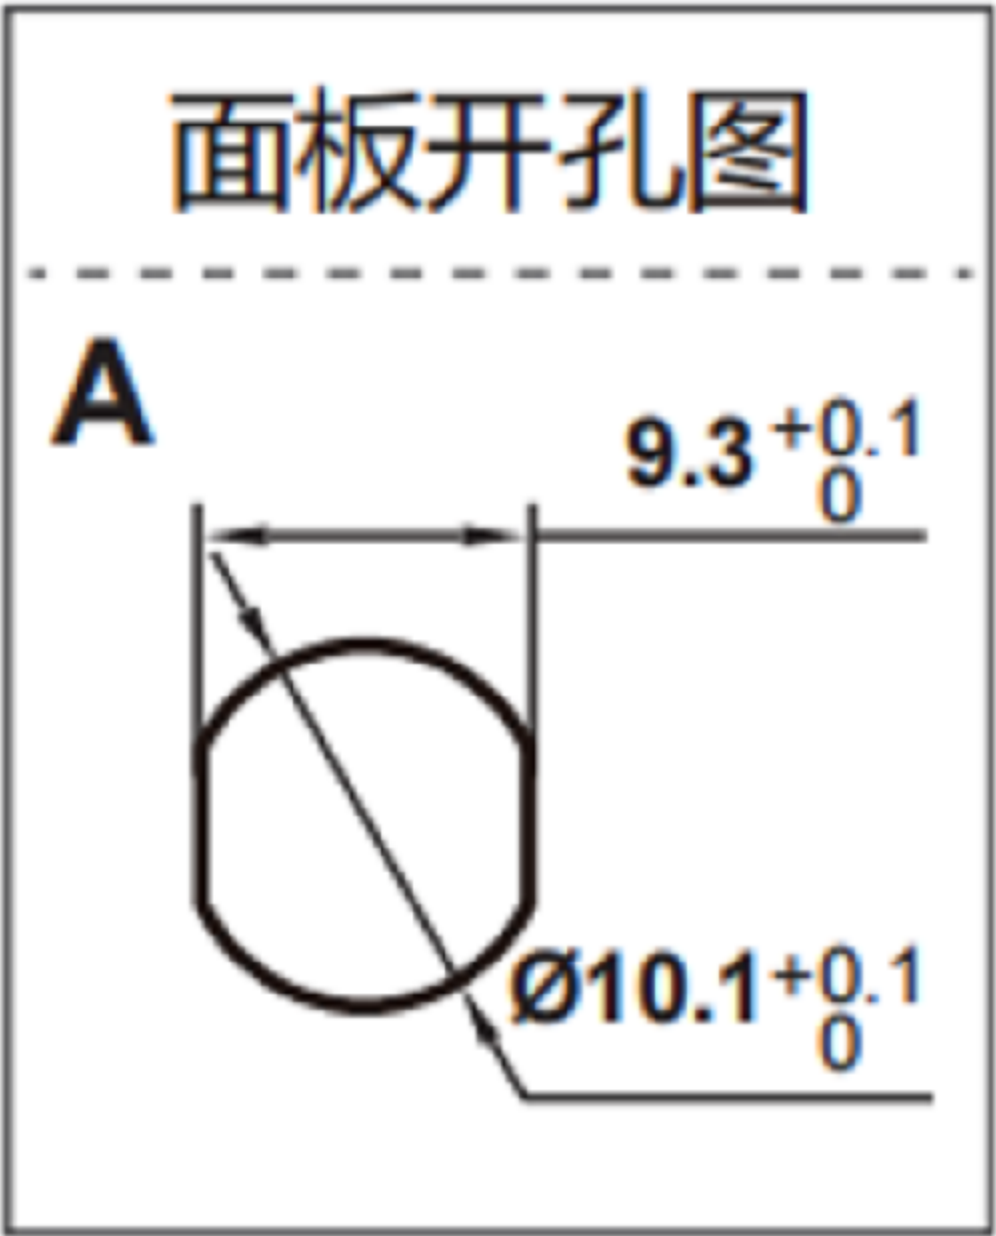
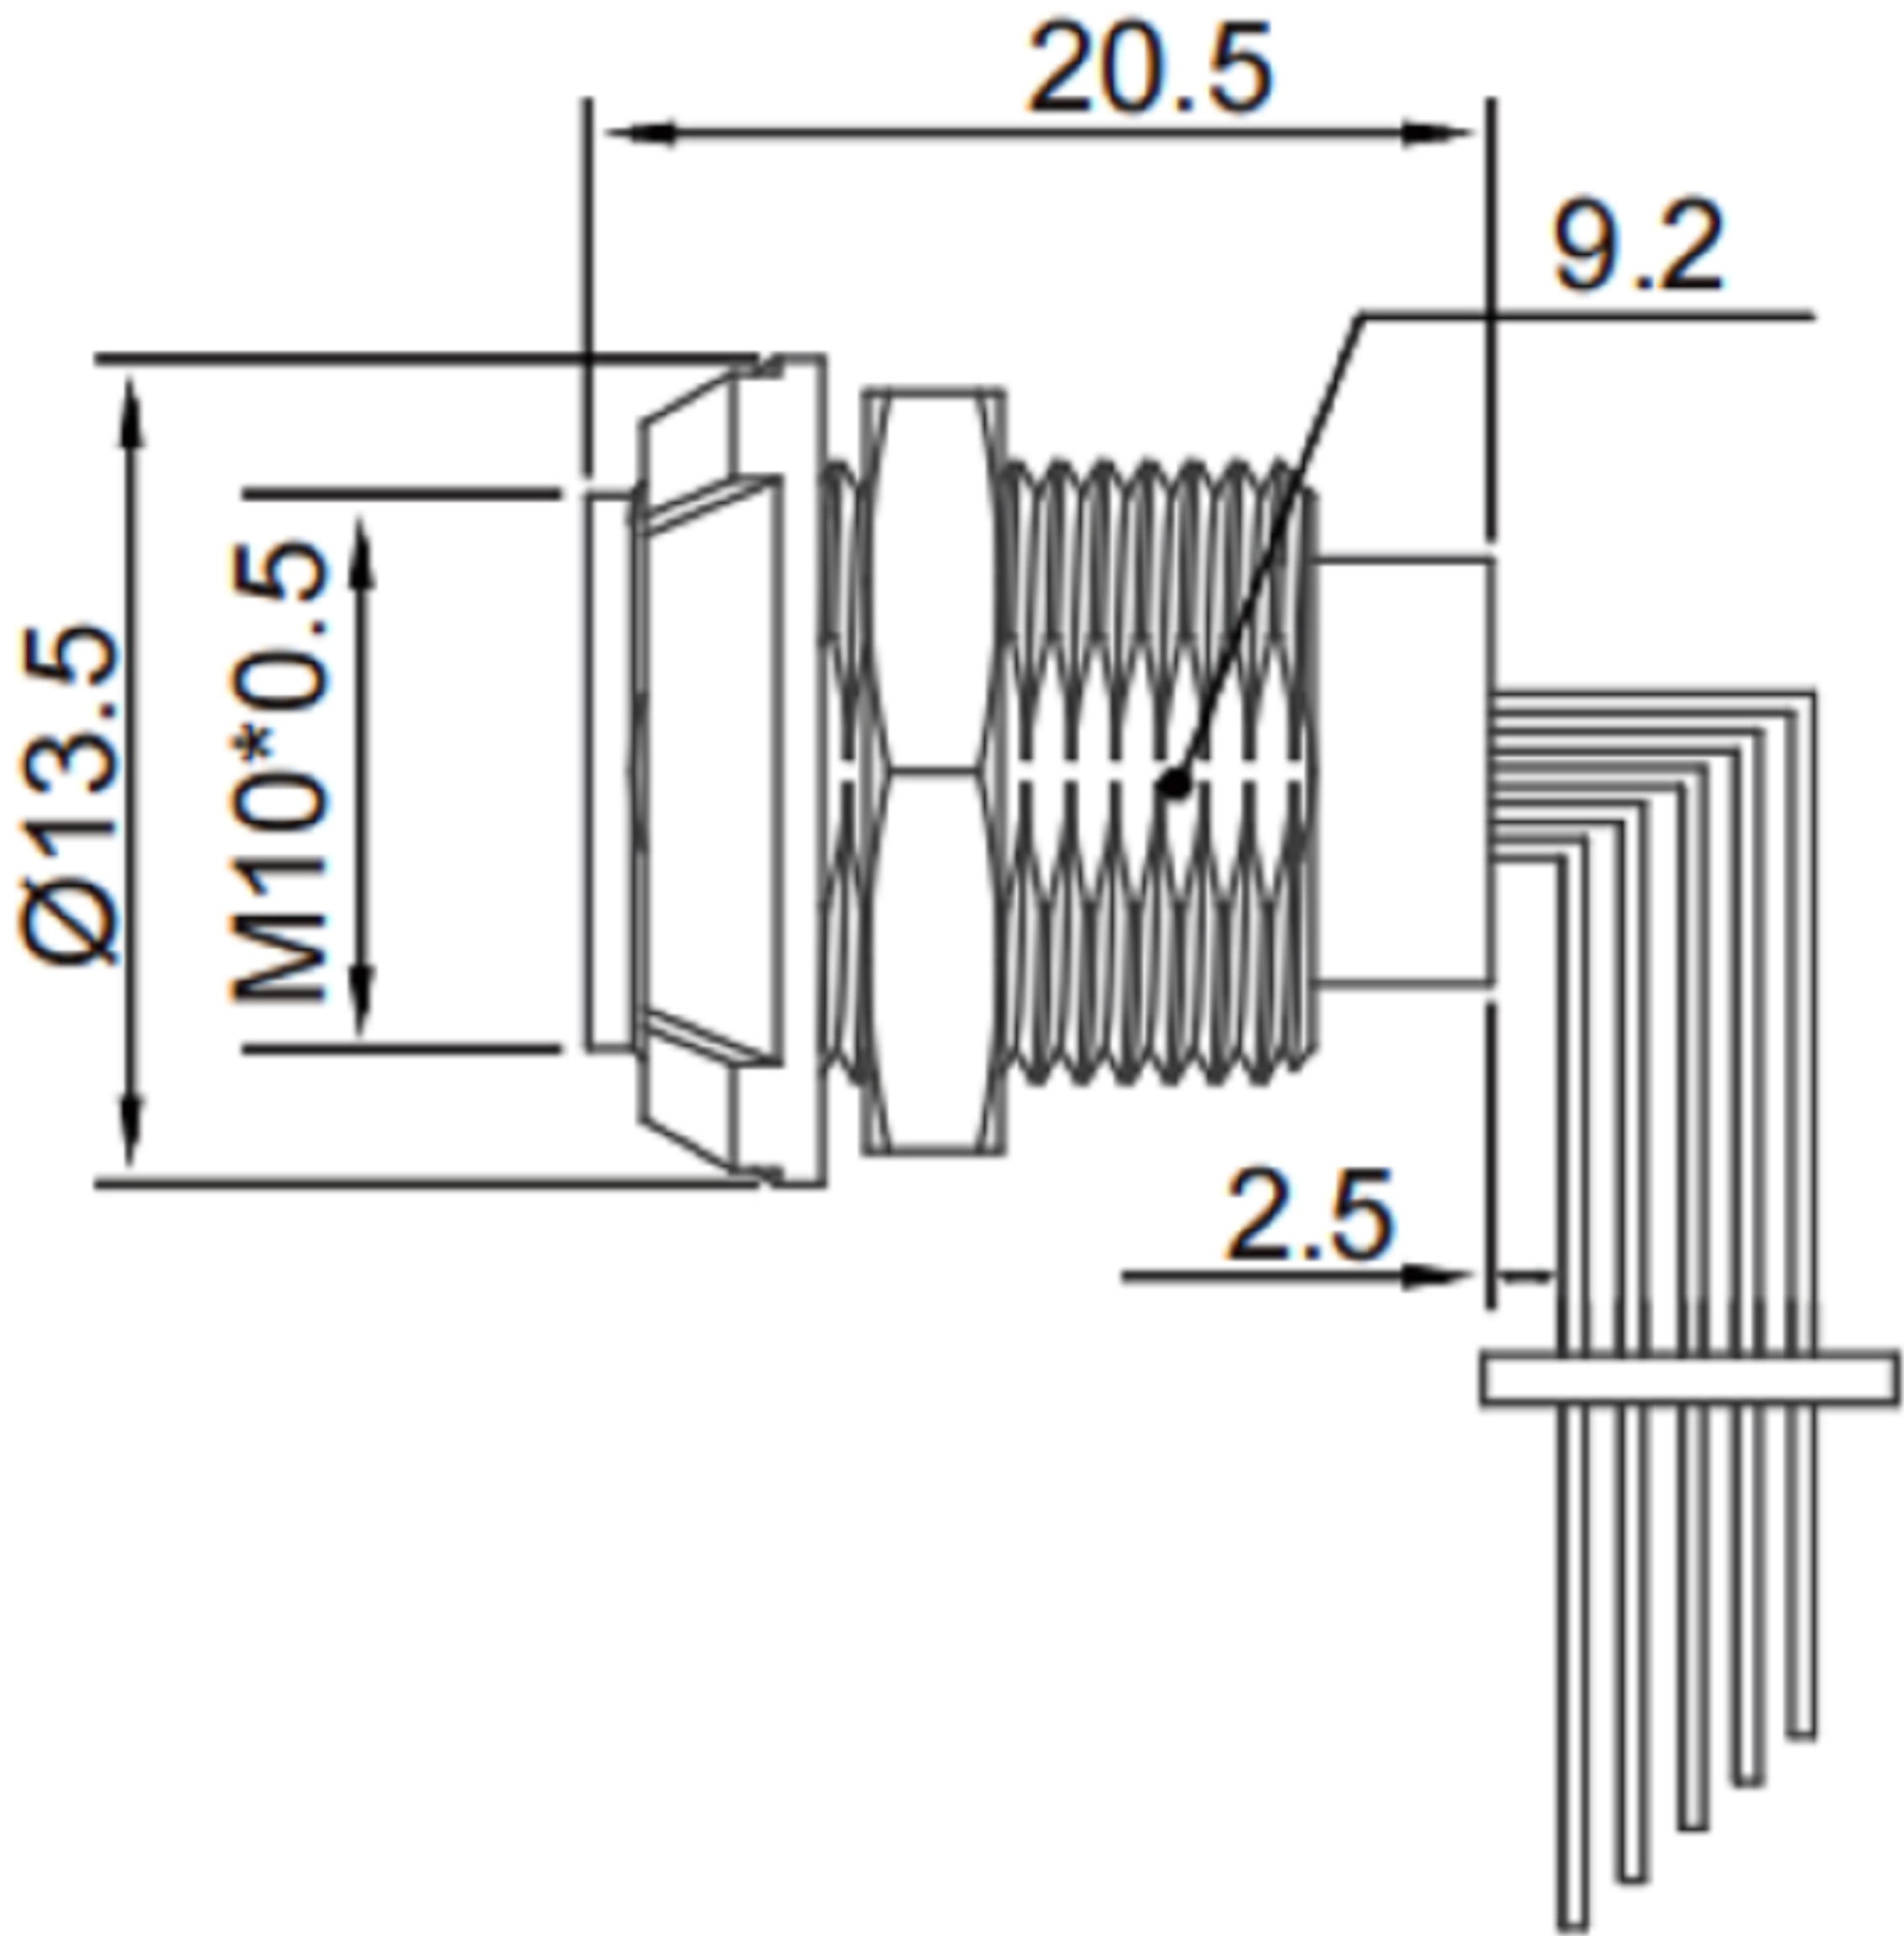


Z2插座

固定式插座，双螺母固定，适用于印制线路板的90°弯角针芯

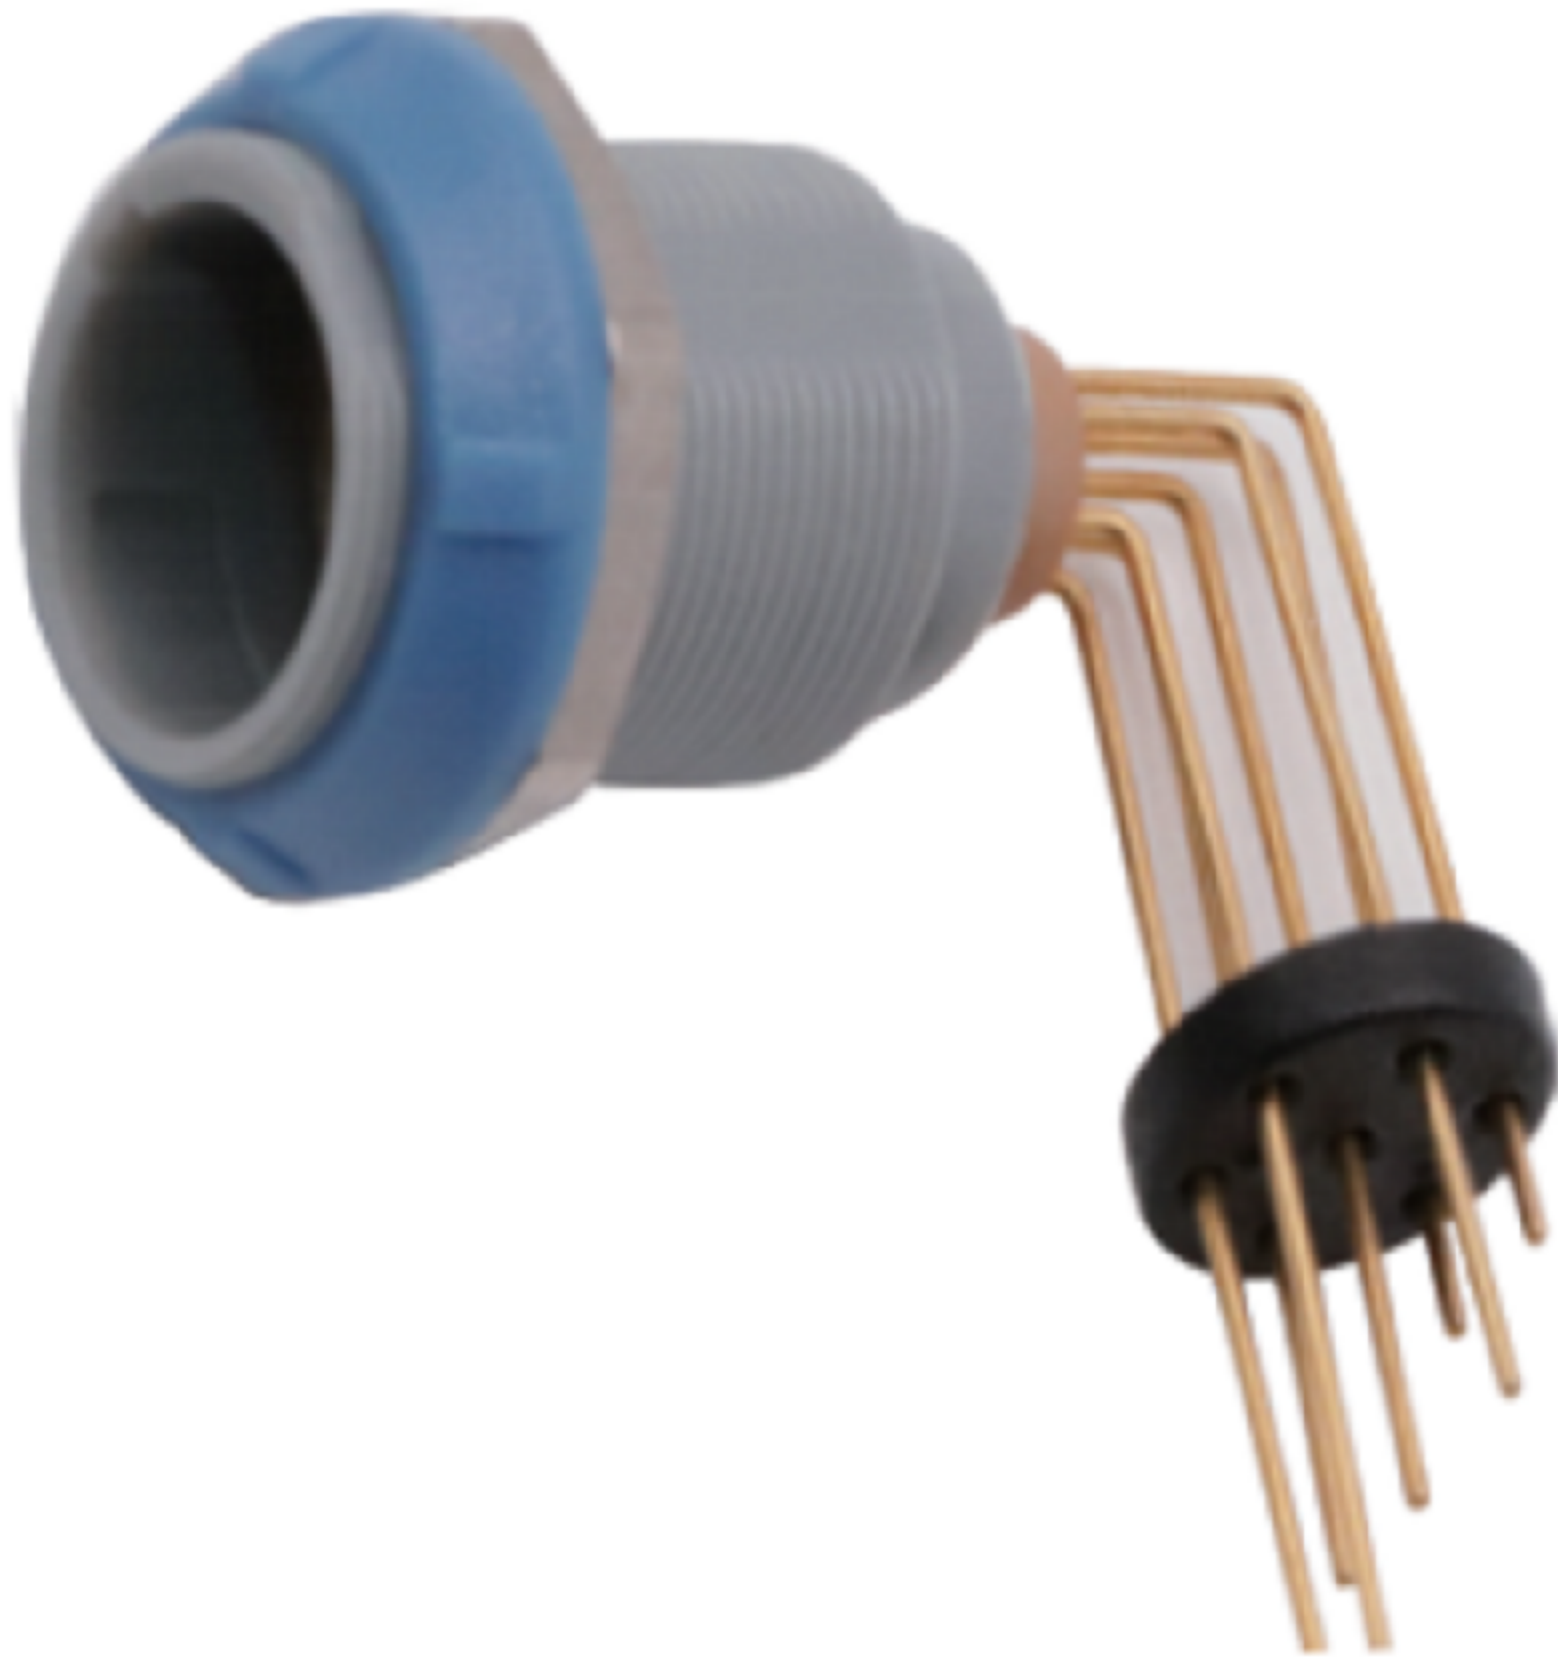

产品主要性能指标

锁紧方式	推拉自锁式
工作温度	-50℃~+120℃
最大潮湿	在60℃时最高达到95%
屏蔽性能	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能	15g[10Hz~2000Hz]
盐雾试验	96hr
抗冲击性能	100g,6ms
机械寿命	1000次
防护等级	IP50~64




東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED :

Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: DATE

Jack Lu 12/13/19

CHECKED BY: DATE

Jacky Chen 12/13/19

APPROVED BY: DATE

Tony Kao 12/13/19

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

Z2插座-A

SIZE

A4

VER

R1