


MEN 插座真封型插座，外螺母固定结构, 半圆金属防止误插

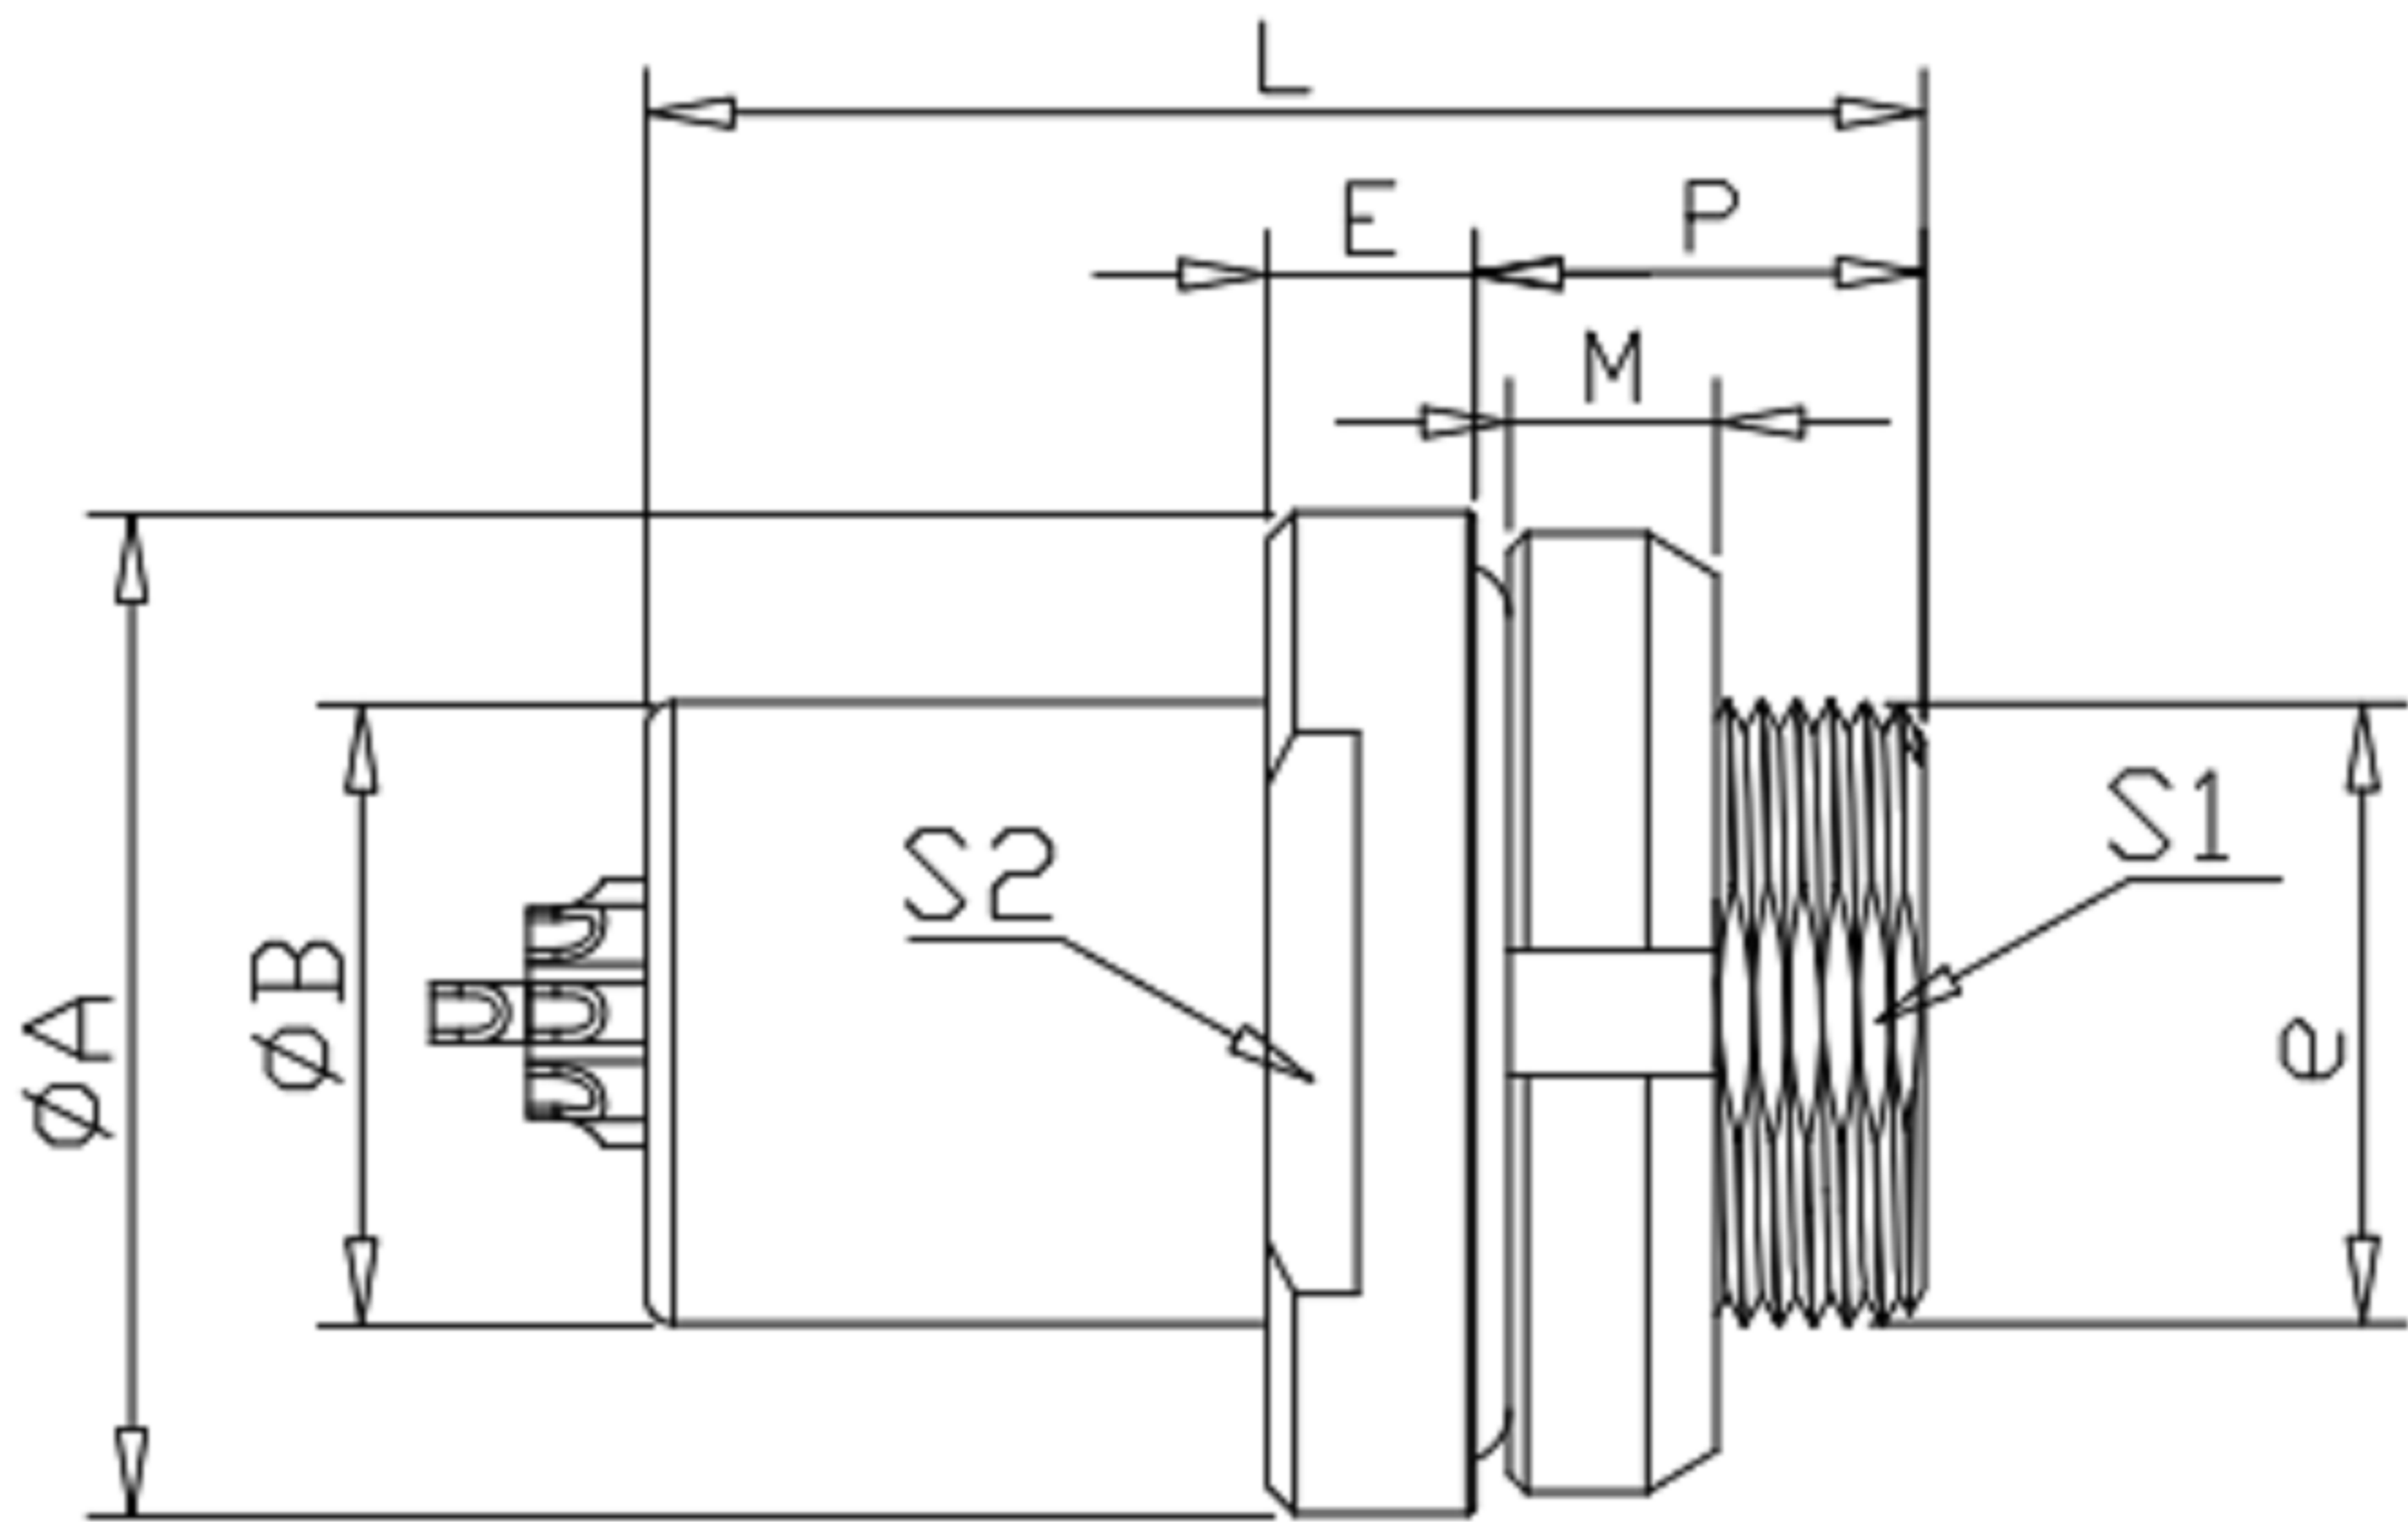

项目		尺寸								
系列	型号	A	B	e	L	E	M	P	S1	S2
102F	MEN	14.5	9	M9x0.5	18.5	3	3	6.5	8.2	12
103F	MEN	18	14	M14*1.0	22	3	4	9	12.5	15
1031F	MEN									
104F	MEN									
105F	MEN									

F系列连接器主要特点：

- 安全的分瓣式推拉自锁系统；
- 多芯类型2-40芯；
- 焊接和印刷电路板针芯；
- 高密度安装，节省空间；
- 内部半圆式定位，防止误插；
- 360度屏蔽提供全方位的EMC防护。

F系列连接器技术性能：

- 机械寿命：3000次
- 振 动：频率10-20000Hz，加速度147m/s²，≤1um瞬断
- 冲 击：加速度490m/s²，≤1um瞬断
- 工作温度：-55℃~+200℃
- 相对湿度：40℃时，达95%
- 防护等级：IP68
- 盐 雾：90h（不锈钢316L为145h）

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	MEN
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1 : 1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1