


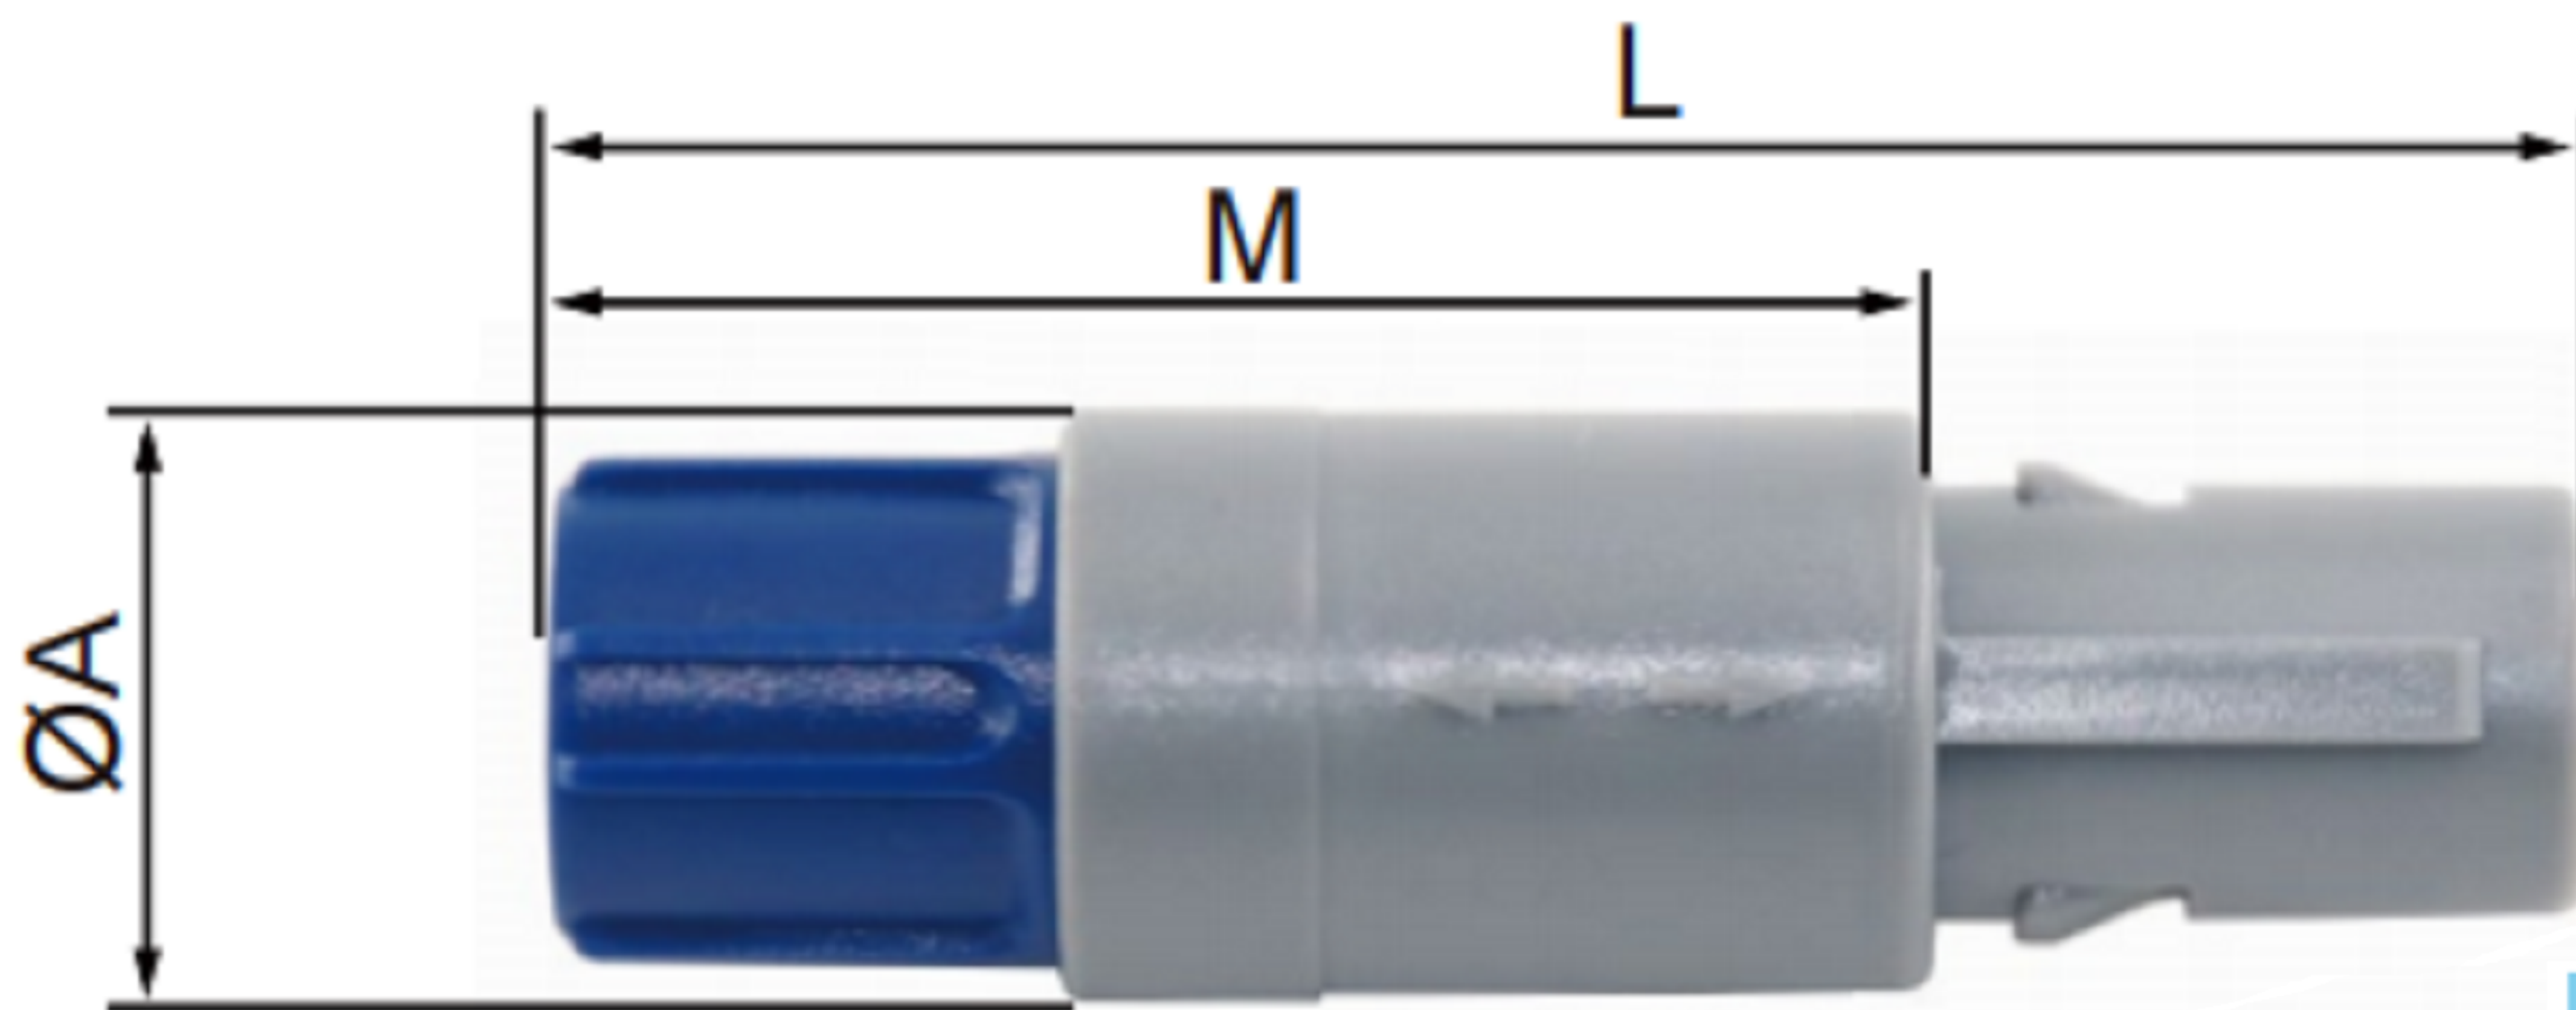

IP64

P07

直式插头，定位销(G)或定位销(A---C和H)，电缆线夹固定电缆，防水等级IP64

系列	壳体号	ØA	L	M
1P	P07	14	44.5	29.4

P系列连接器广泛应用于电子设备、仪器仪表、LED显示屏、医疗设备的连接。其中医疗设备应用尤为广泛。如:监护仪、呼吸机、麻醉机彩超机、血压监测仪、红外治疗仪、电生理、CT、高频电刀、内窥镜、除颤仪，洁牙机、电震发生器、核磁共振成像仪器等。

快速的推拉自锁系统；
焊接和印制板接针芯（直式或弯角式）；
多种定位销选择可避免相似连接器之前的混插；
最小开孔尺寸做到M10；

多芯类型2-26芯；
高密度安装，节约空间；
定位销系统，用于连接器对位，防呆。

P系列塑料连接器技术特性

机械寿命：1000次
最大潮湿：在60℃时最高达到95%
屏蔽性能：75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
抗振动性能：15g[10Hz~2000Hz]
盐雾试验：96hr
抗冲击性能：100g,6ms
防护等级：IP50
工作温度：-20℃~+120℃

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19				
CHECKED BY:	DATE	FINISH		MODLE	P07-A
Jacky Chen	12/13/19				
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
					SIZE A4 VER R1