
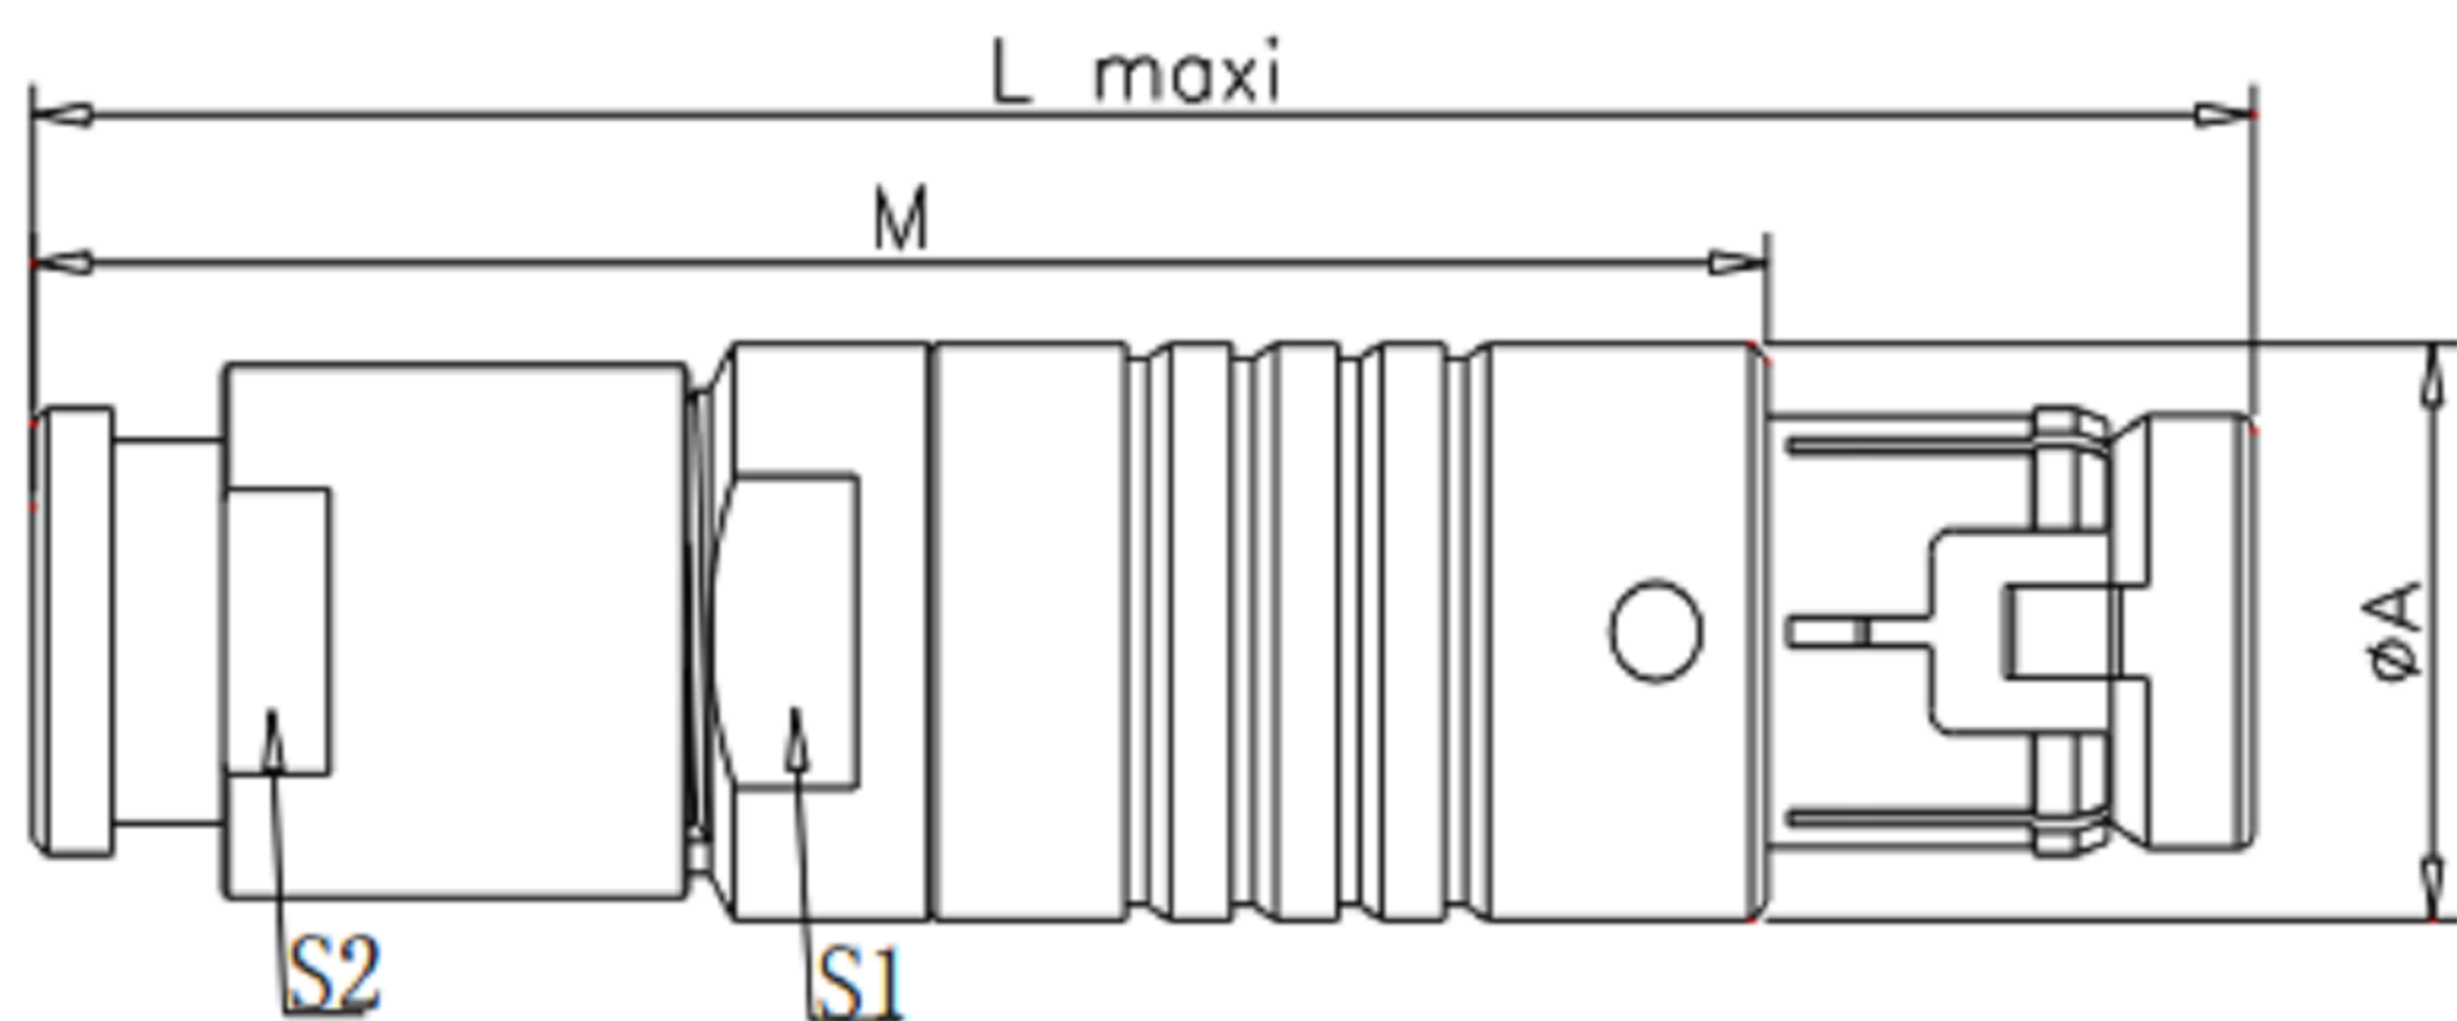


项目		尺寸				
系列	型号	A	L	M	S	S1
0C	TGG	9.4	37	28	8	7
1C	TGG	12	47	35	10	10
2C	TGG	15	50	38	13	12
3C	TGG	18	61	40	16	15

TGG 直式插头，定位销（A）或定位销（A、B、...） 尾部护套型尾帽或电缆线夹固定

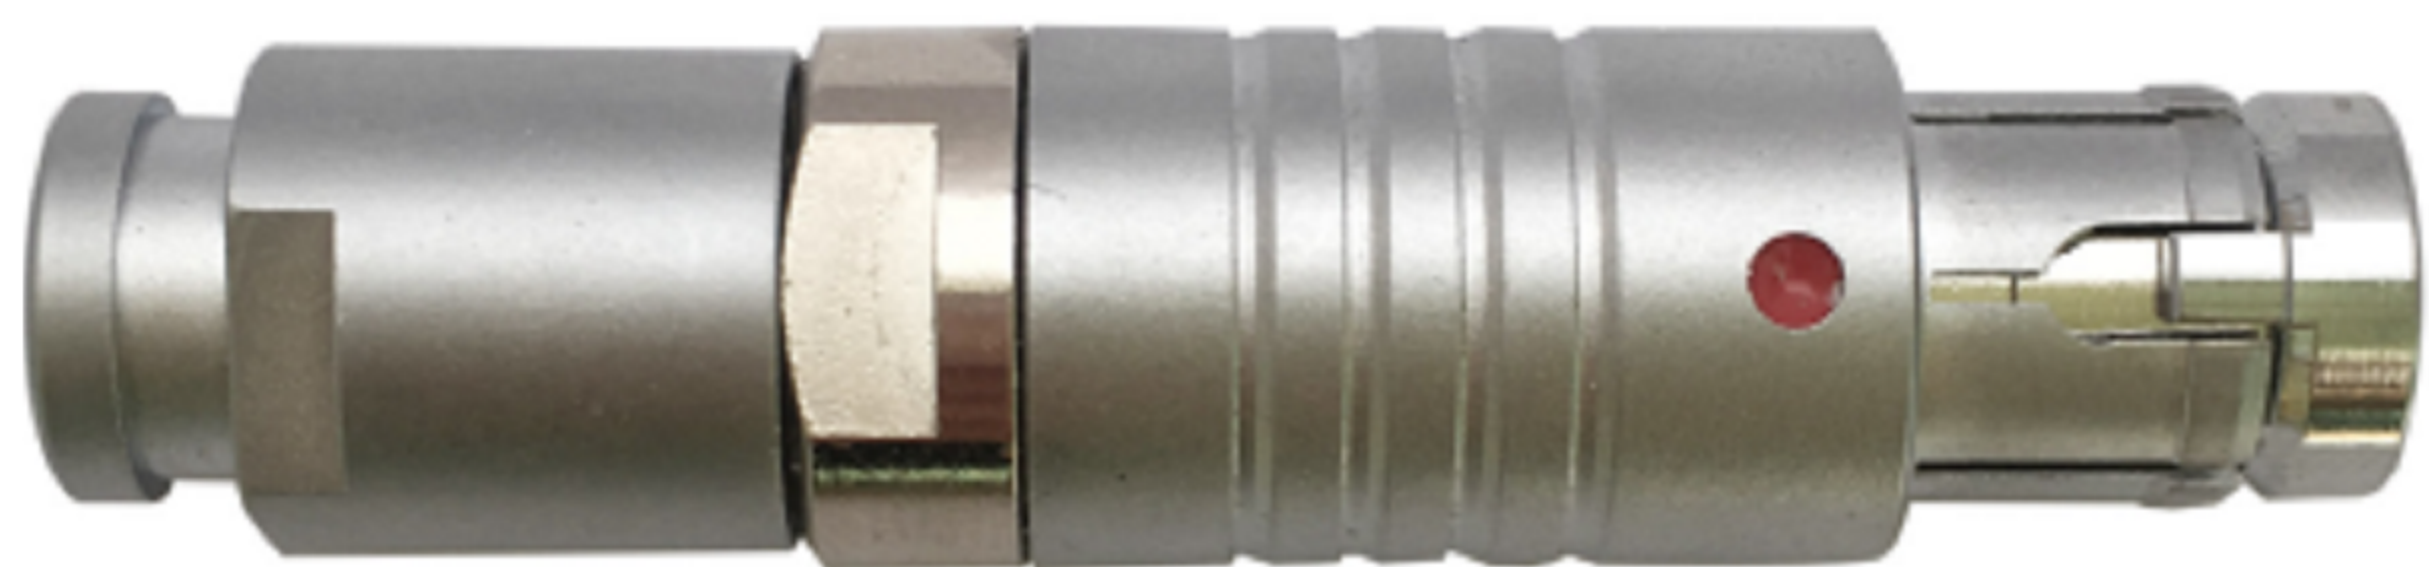

笔记

- 1.额定电压：80V AC/DC
- 2.额定电流：3A
- 3.绝缘电压：1KV/DC 2mA 1min
- 4.绝缘电阻：20M 500V
- 5.工作温度：-40至105℃
- 6.防护等级（IP代码）：IP67
- 7:RoHS、UL94V-0、防紫外线（紫外线功能）
- 8：工作周期：2000（连接器无分断能力）
- 9：面板厚度最大：4.0mm
- 10：端接和连接：焊接端接或螺纹连接



東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	TGG
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1 : 1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1