
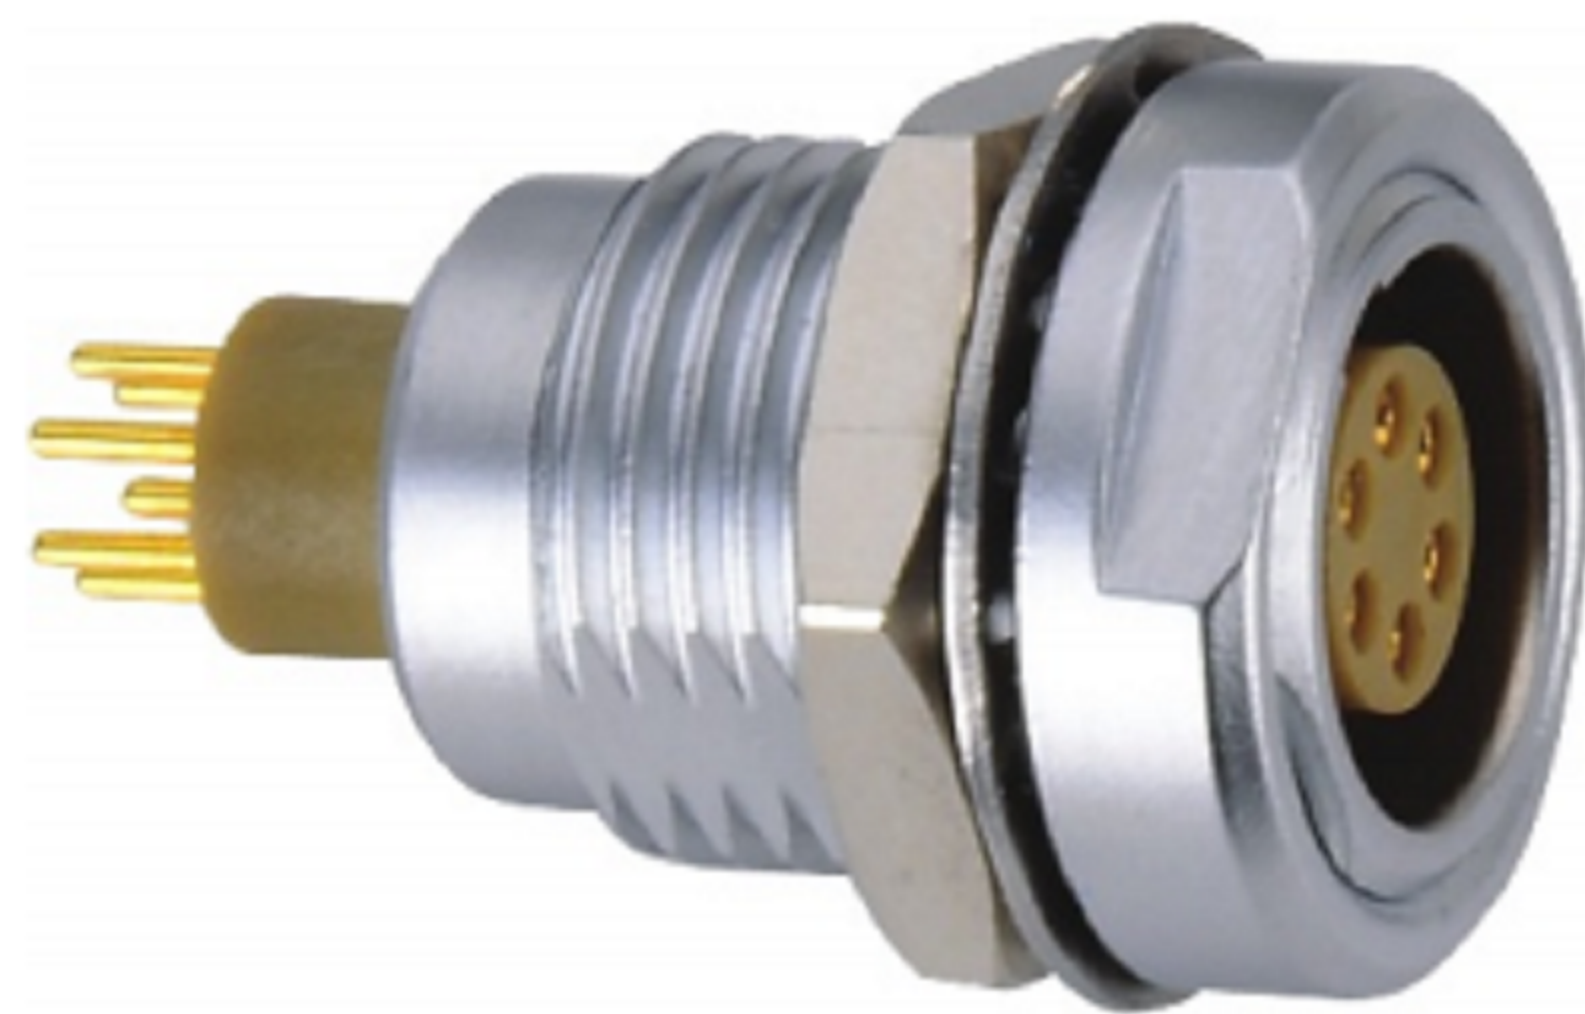


| 项目 |     | 尺寸 |      |         |     |      |     |      |      |    |
|----|-----|----|------|---------|-----|------|-----|------|------|----|
| 系列 | 型号  | A  | B    | e       | E   | L    | M   | N    | S1   | S3 |
| 0B | ZCG | 12 | 12.4 | M9x0.6  | 5.5 | 20.7 | 2.5 | 19.1 | 8.2  | 11 |
| 1B | ZCG | 16 | 15.8 | M12x1.0 | 6.0 | 23.0 | 3.5 | 21.1 | 10.5 | 14 |
| 2B | ZCG | 20 | 19.2 | M15x1.0 | 6.5 | 26.7 | 3.5 | 24.6 | 13.5 | 17 |
| 3B | ZCG | 24 | 25.0 | M18x1.0 | 9.0 | 30.7 | 4.5 | 28.1 | 16.5 | 22 |

**ZCG固定式插座，带两个螺母，定位销（G）或定位销（A...M 和 R）  
（后面板安装）（机箱外固定）**

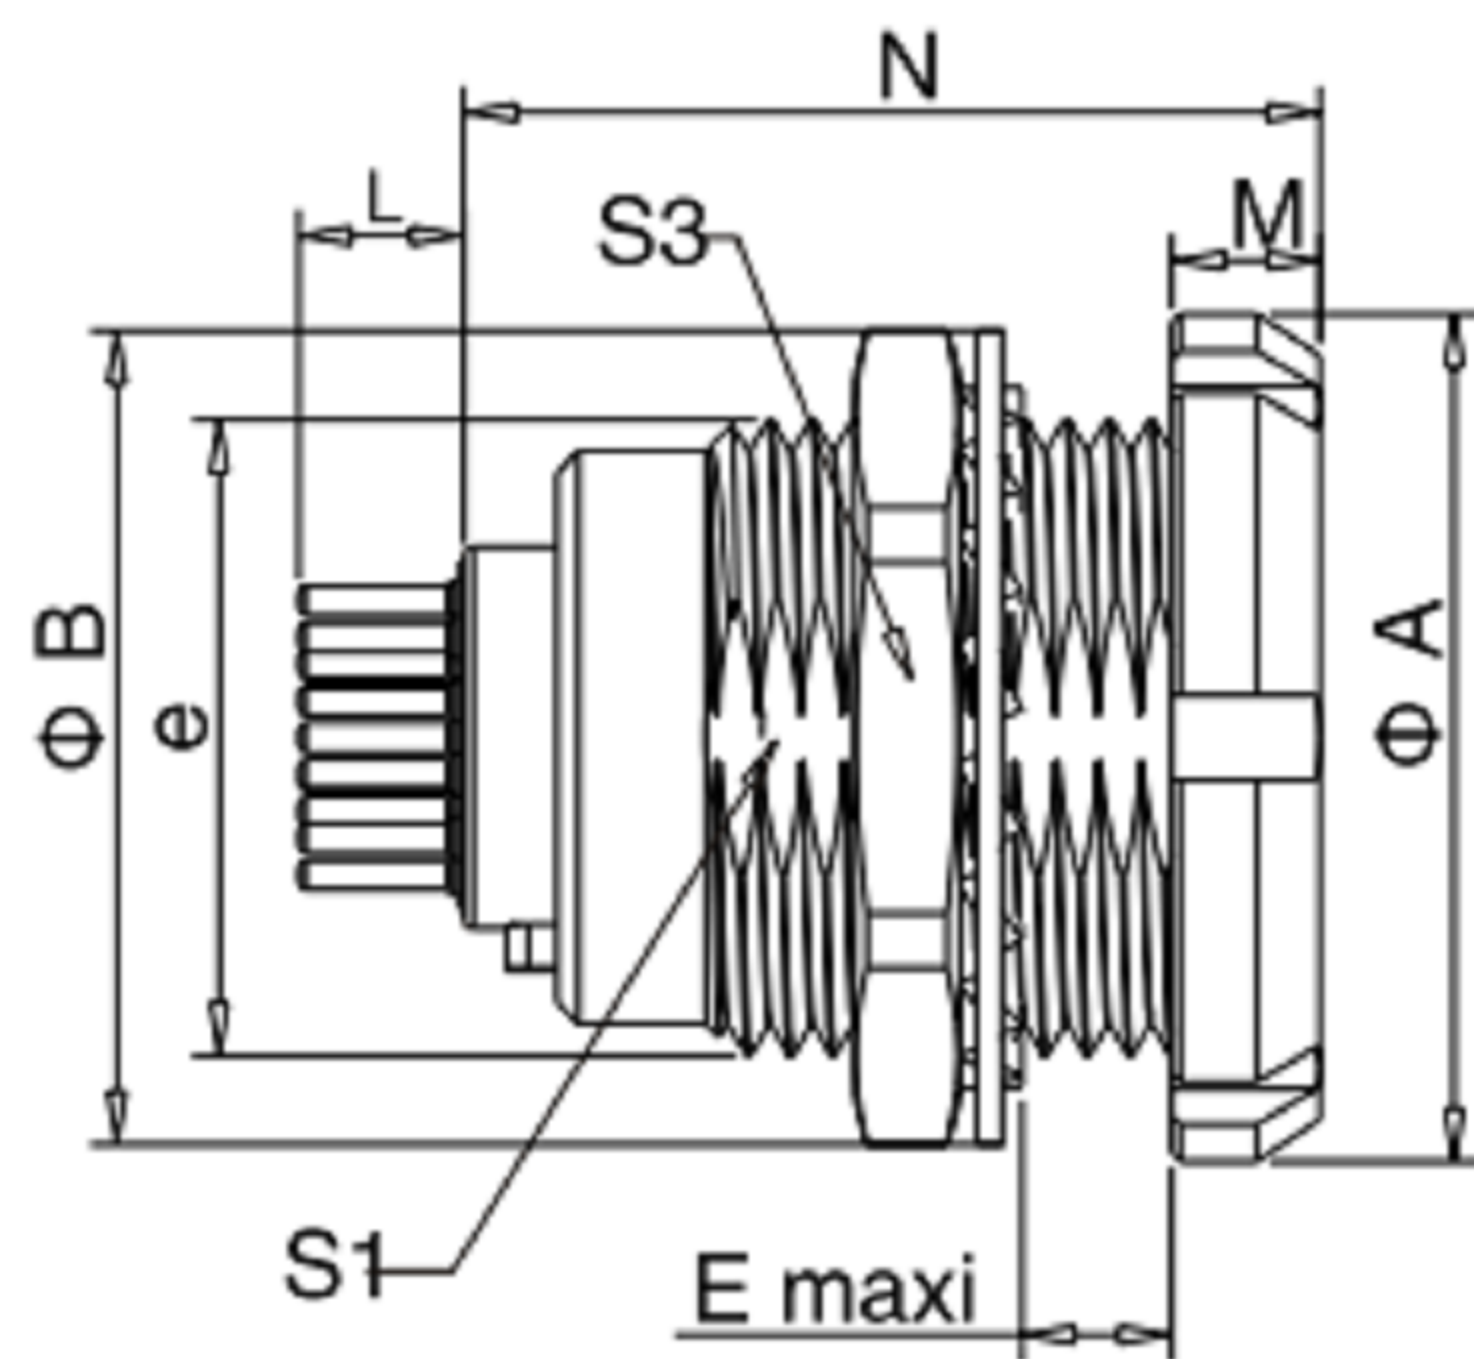

**B系列金属连接器具备下列主要特征：**

- 快速的推拉自锁系统；
- 焊接、压接和印制板型接插件针芯；
- 直式，90° 弯角式；
- 多种定位销选择可避免相似连接器之间的混插；
- 全方位屏蔽效果，抗电磁干扰；
- 多芯型2~32芯，高密度安装节约空间；
- 定位销系统，G为标准定位销，用于连接器对位

**B系列金属连接器技术特性：**

**机械性能和环境因素：**

- 插拔次数：> 5000次
- 湿度：在温度60°，最高湿度达95%
- 温度范围：-45° ~+125°
- 振动：10~20000Hz，15g
- 机械冲击：100g，6ms
- 盐务腐蚀试验：> 48h
- 防护等级：IP50




**東莞市高迪電子有限公司**  
**DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD**

TOLERANCE UNLESS  
OTHERWISE STATED :

Up to 5 ±0.2  
Above 5 ~ 15 ±0.3  
Above 15 ~ 30 ±0.4  
Above 30 ~ 50 ±0.5  
Angle ±0.3°

3RD.  
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: DATE

Jack Lu 12/13/19

CHECKED BY: DATE

Jacky Chen 12/13/19

APPROVED BY: DATE

Tony Kao 12/13/19

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

ZCG

SIZE

A4

VER

R1