


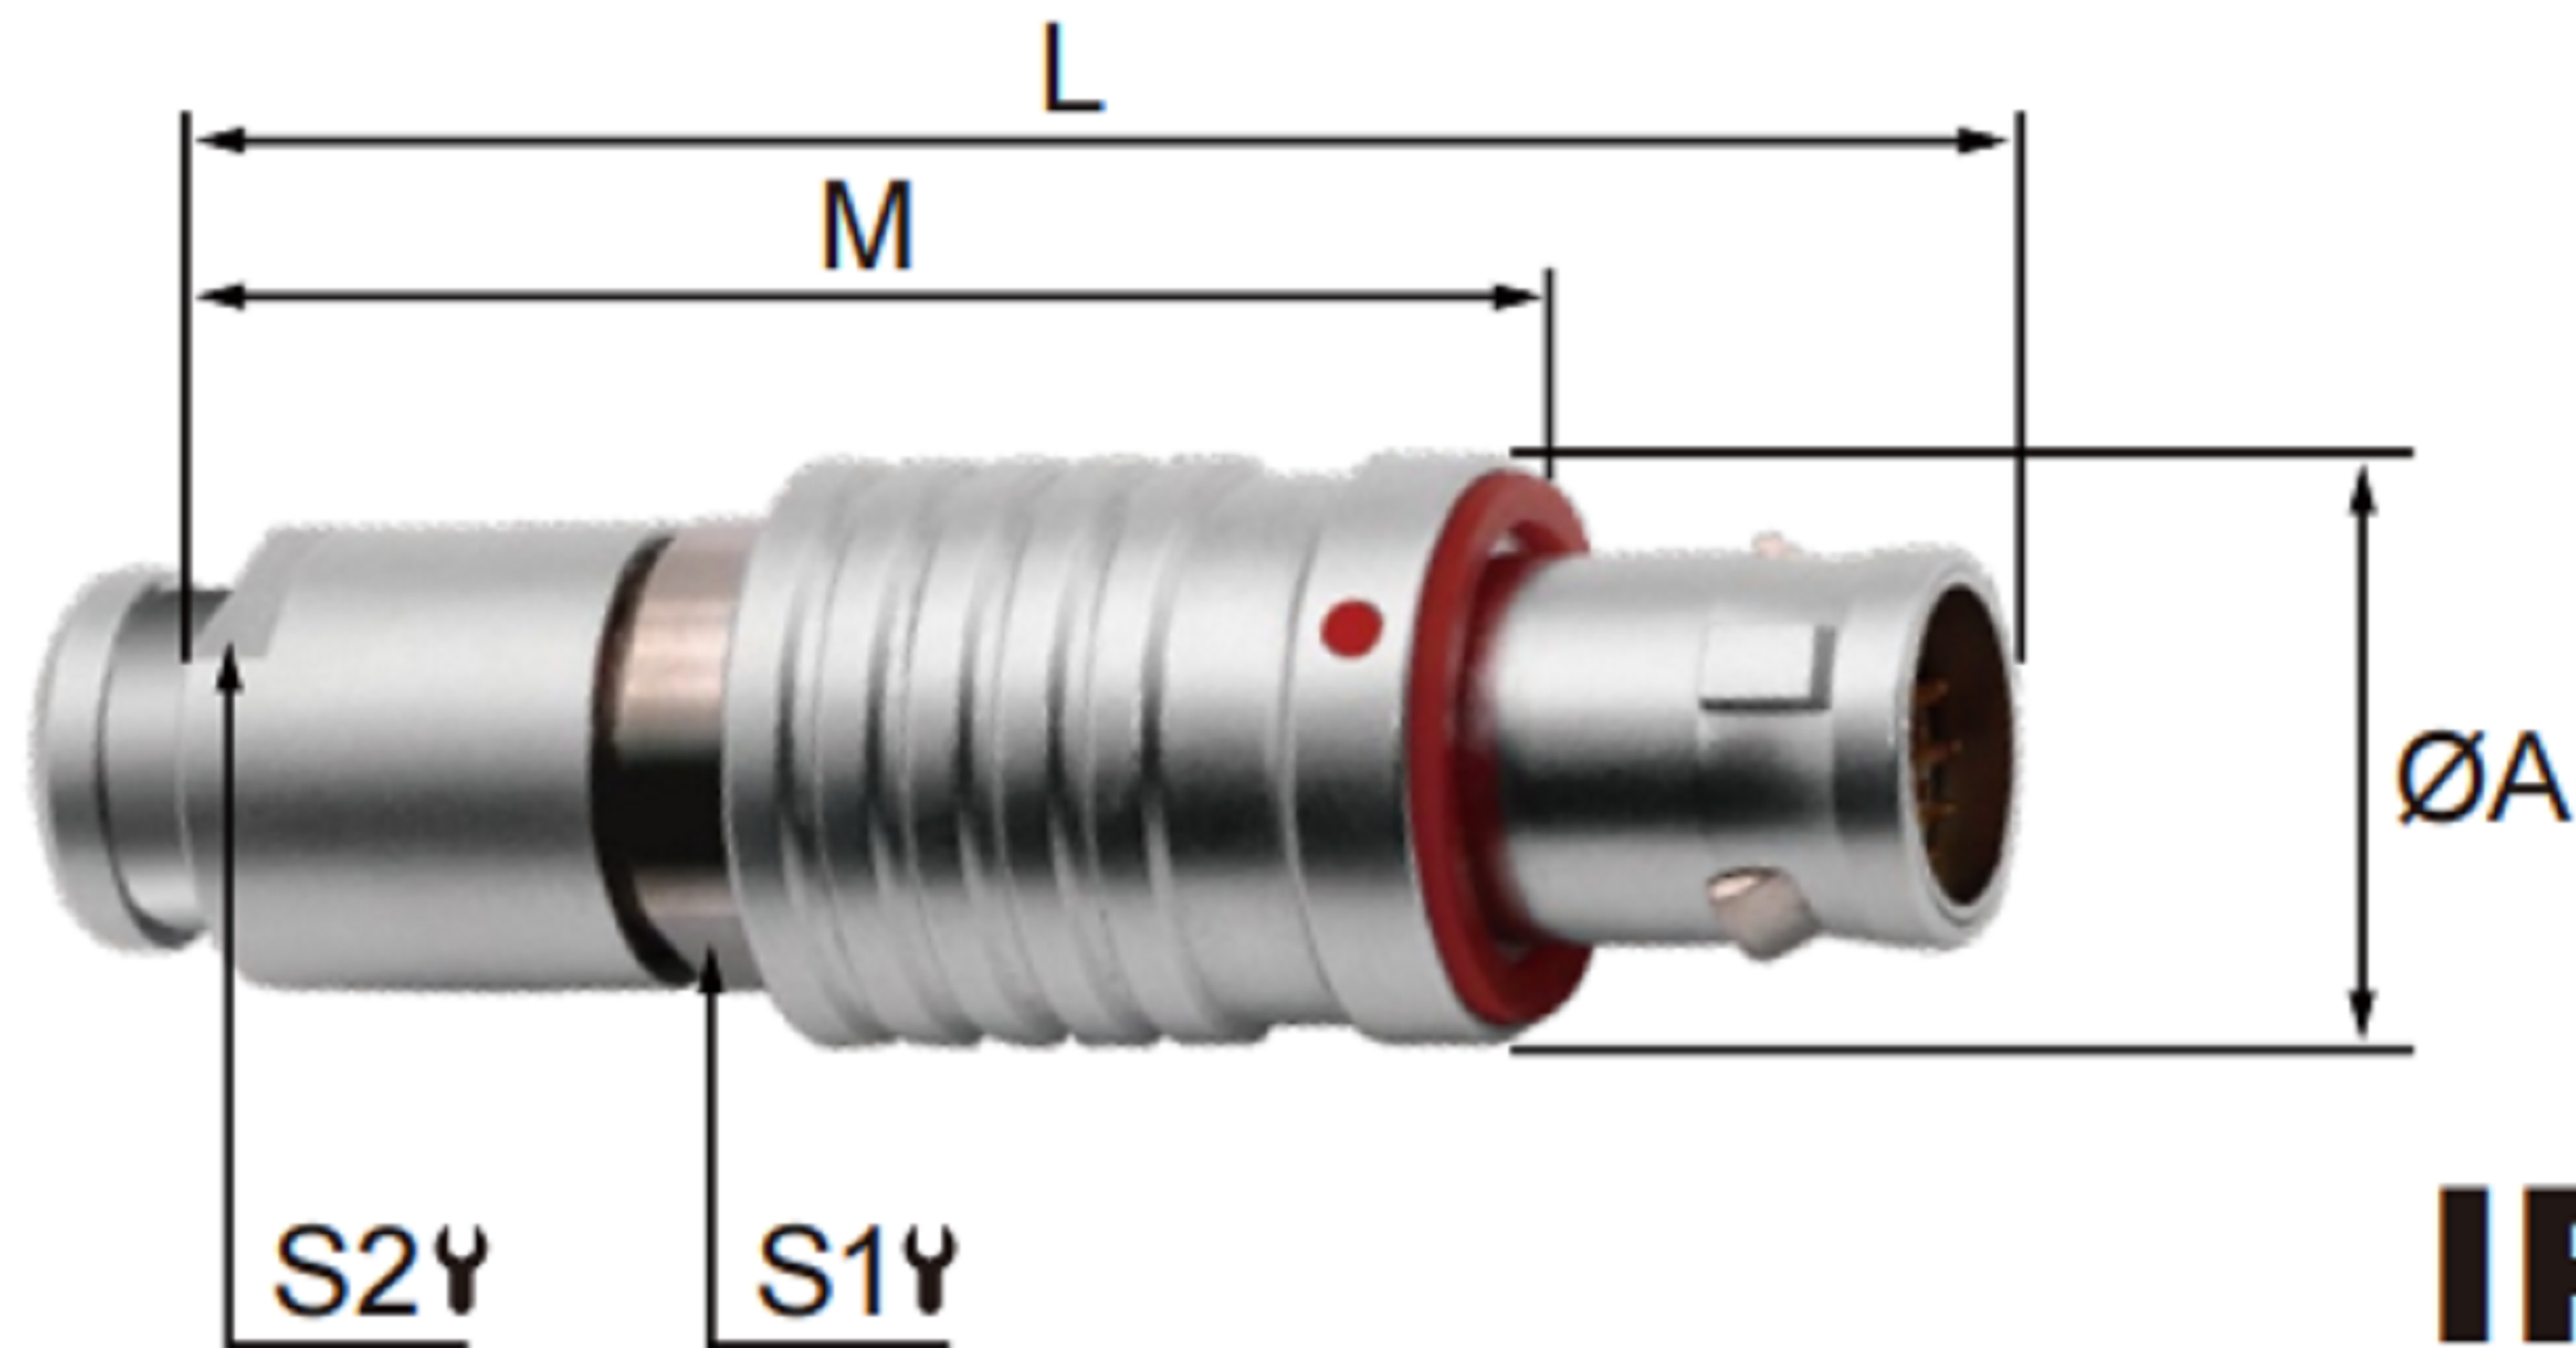

IP54

P07

直式插头，定位销(G)或定位销(A---M)，电缆线夹固定，前置密封圈和带护套型尾帽，插合时防护等级IP54

系列	壳体号	ØA	L	M	S1Y	S2Y
0B	P07	11	35	23	8	8
1B	P07	13.5	42	33	10	9
2B	P07	16.5	48	36	13	13
3B	P07	19	56.5	41.5	15	15

B系列金属连接器技术特性

机械寿命：	>5000次	盐雾试验：	96hr
最大潮湿：	在60℃时最高达到95%	抗冲击性能：	100g,6ms
屏蔽性能：	75dB(10MHz) 40dB(1GHz)	防护等级：	IP50
抗振动性能：	15g[10Hz~2000Hz]	工作温度：	-55℃~+125℃

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH		MODLE	P07
CHECKED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
APPROVED BY:	DATE				
Tony Kao	12/13/19				