


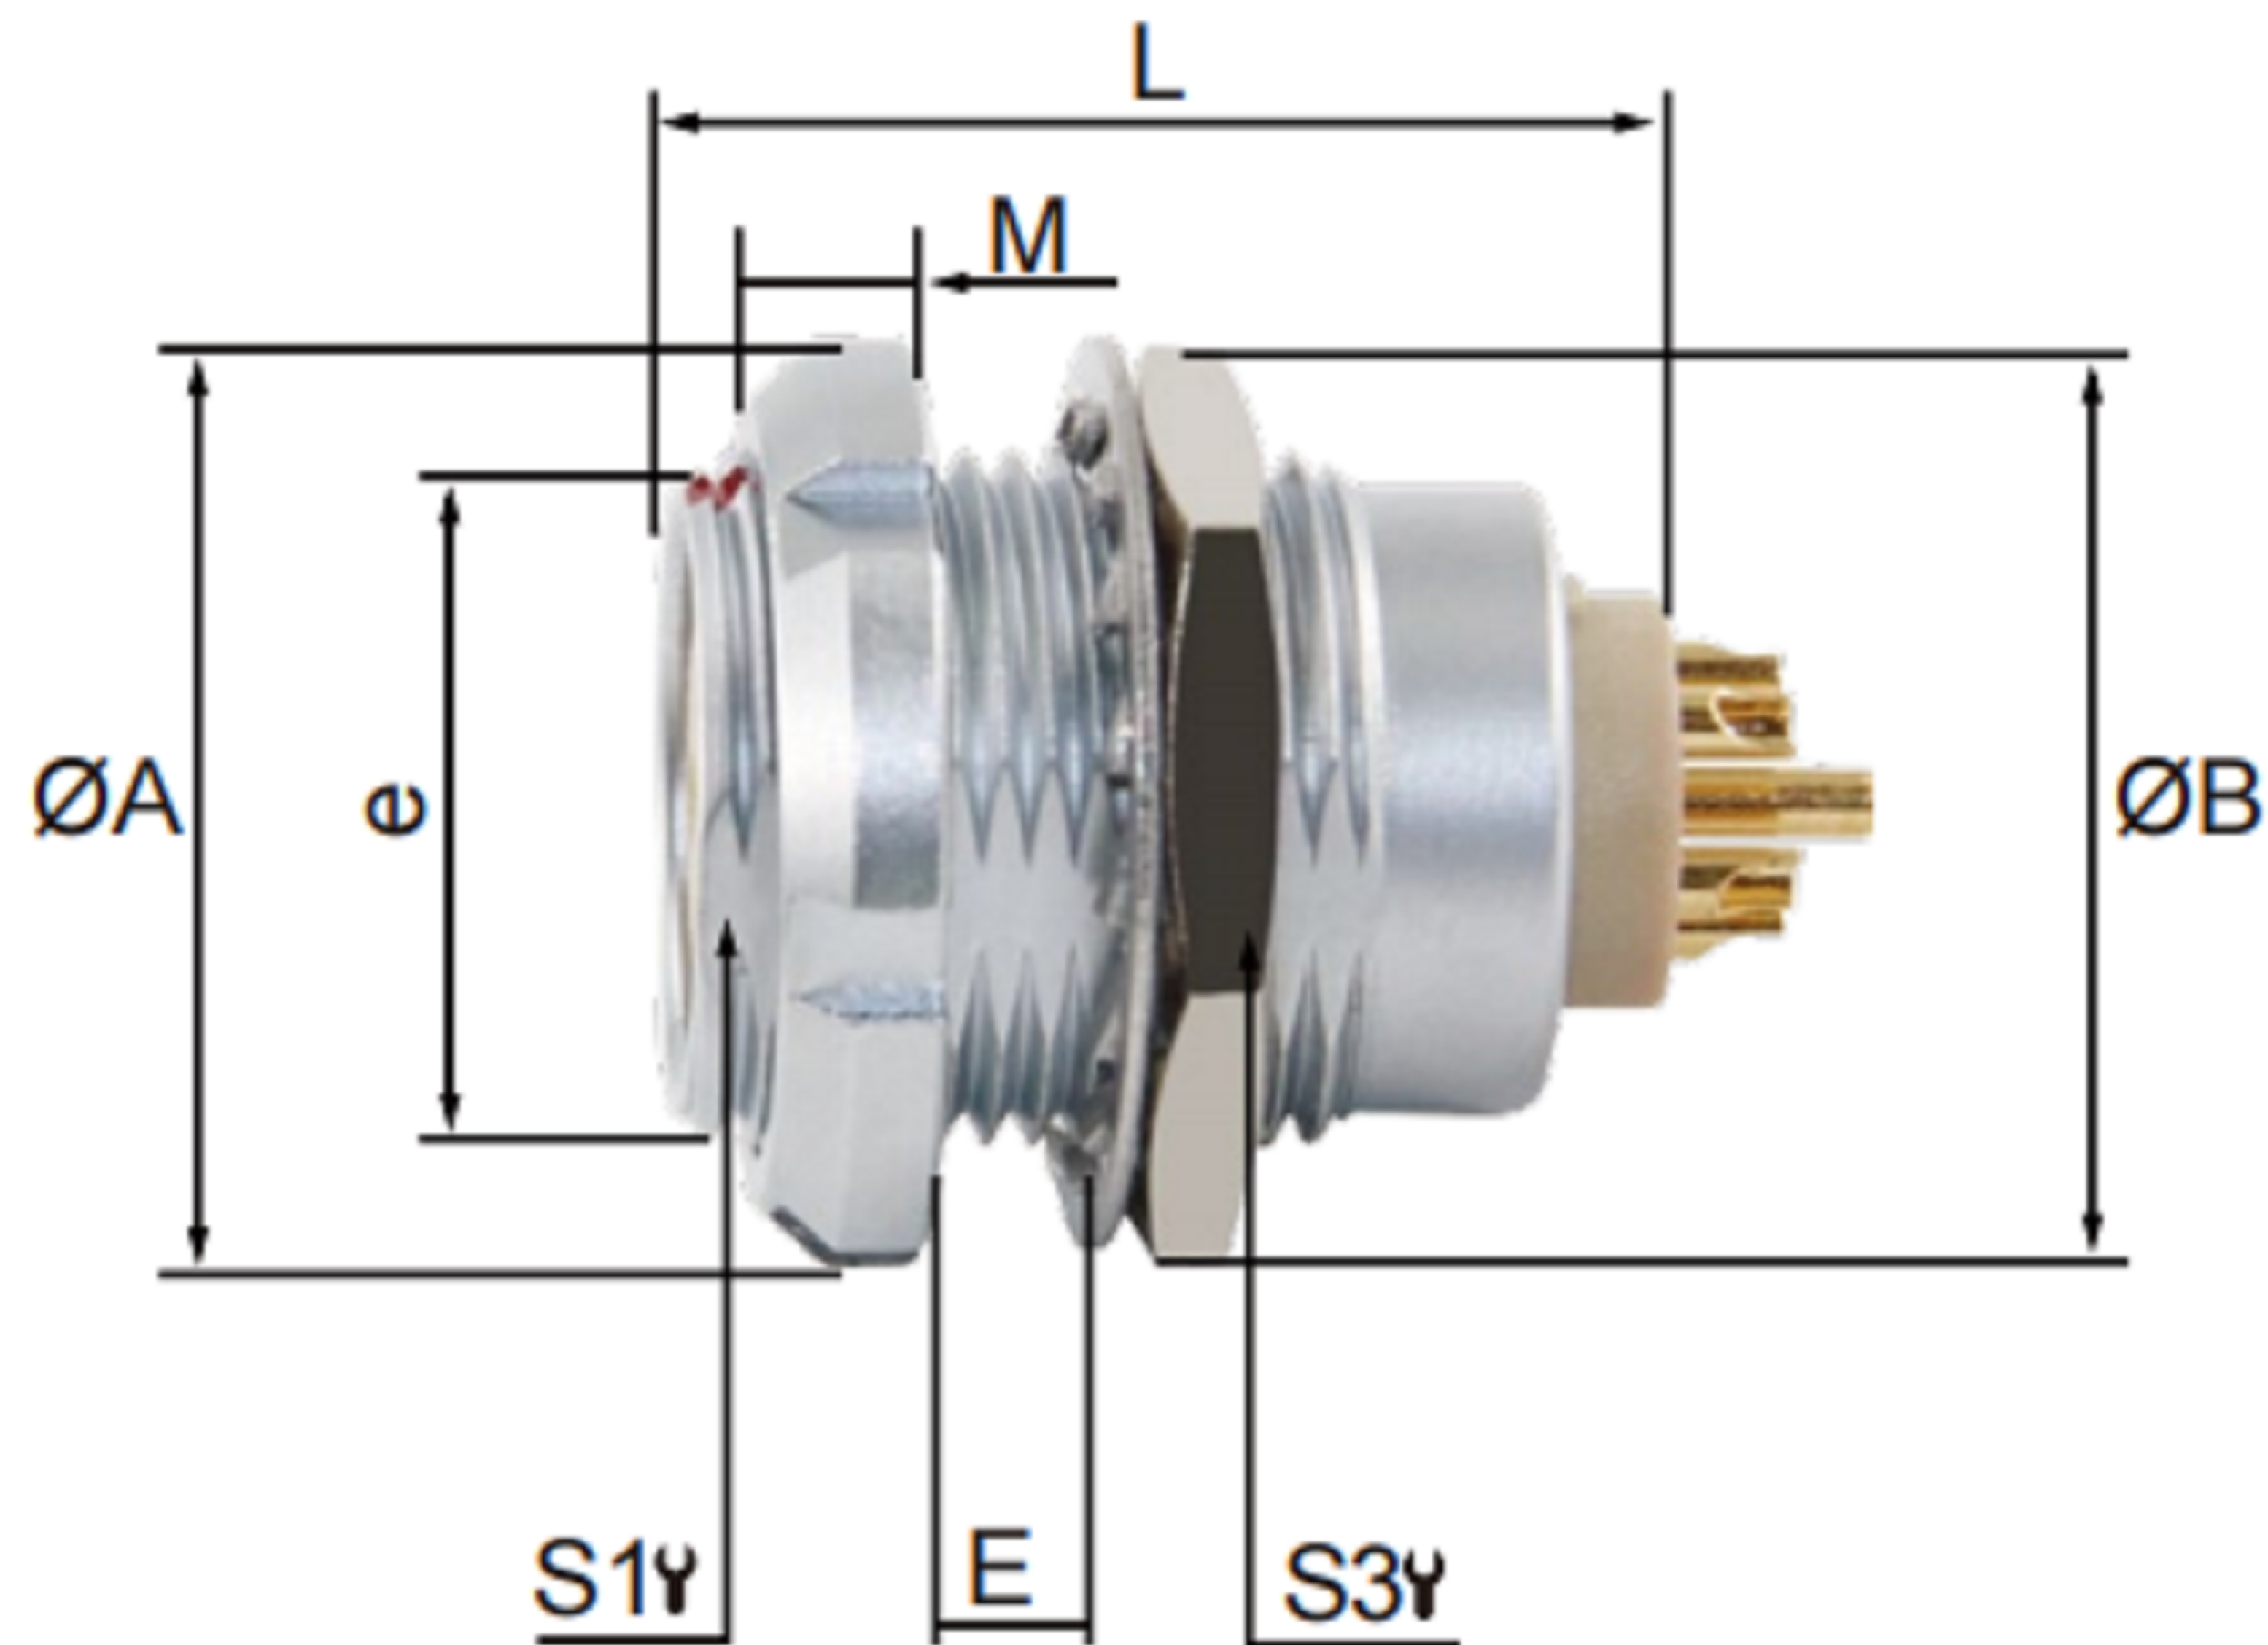

IP50

S02

内外装固定通用型插座，机箱外螺母固定，
定位销(G)或定位销(A---M)

系列	壳体号	ØA	ØB	L	M	E	S1Y	S3Y	e
00B	S02	10	10.2	13.7	2.5	4.3	6.3	9	M7*0.5
0B	S02	12	12.5	16.1	2.5	5.5	8.2	11	M9*0.5
1B	S02	16	16.0	19.8	3.2	6.0	10.5	14	M12*1.0
2B	S02	20	19.2	21.8	3.5	6.5	13.5	17	M15*1.0
3B	S02	23	25.4	25.8	4.0	9.0	16.5	22	M18*1.0
4B	S02	30	34.0	29.8	4.5	10.0	23.5	30	M25*1.0

B系列金属连接器技术特性

机械寿命： >5000次

盐雾试验： 96hr

最大潮湿： 在60℃时最高达到95%

抗冲击性能： 100g,6ms

屏蔽性能： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)

防护等级： IP50

抗振动性能： 15g[10Hz~2000Hz]

工作温度： -55℃~+125℃



東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH		MODLE	S02
CHECKED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
APPROVED BY:	DATE				
Tony Kao	12/13/19				

SIZE
A4
VER
R1