


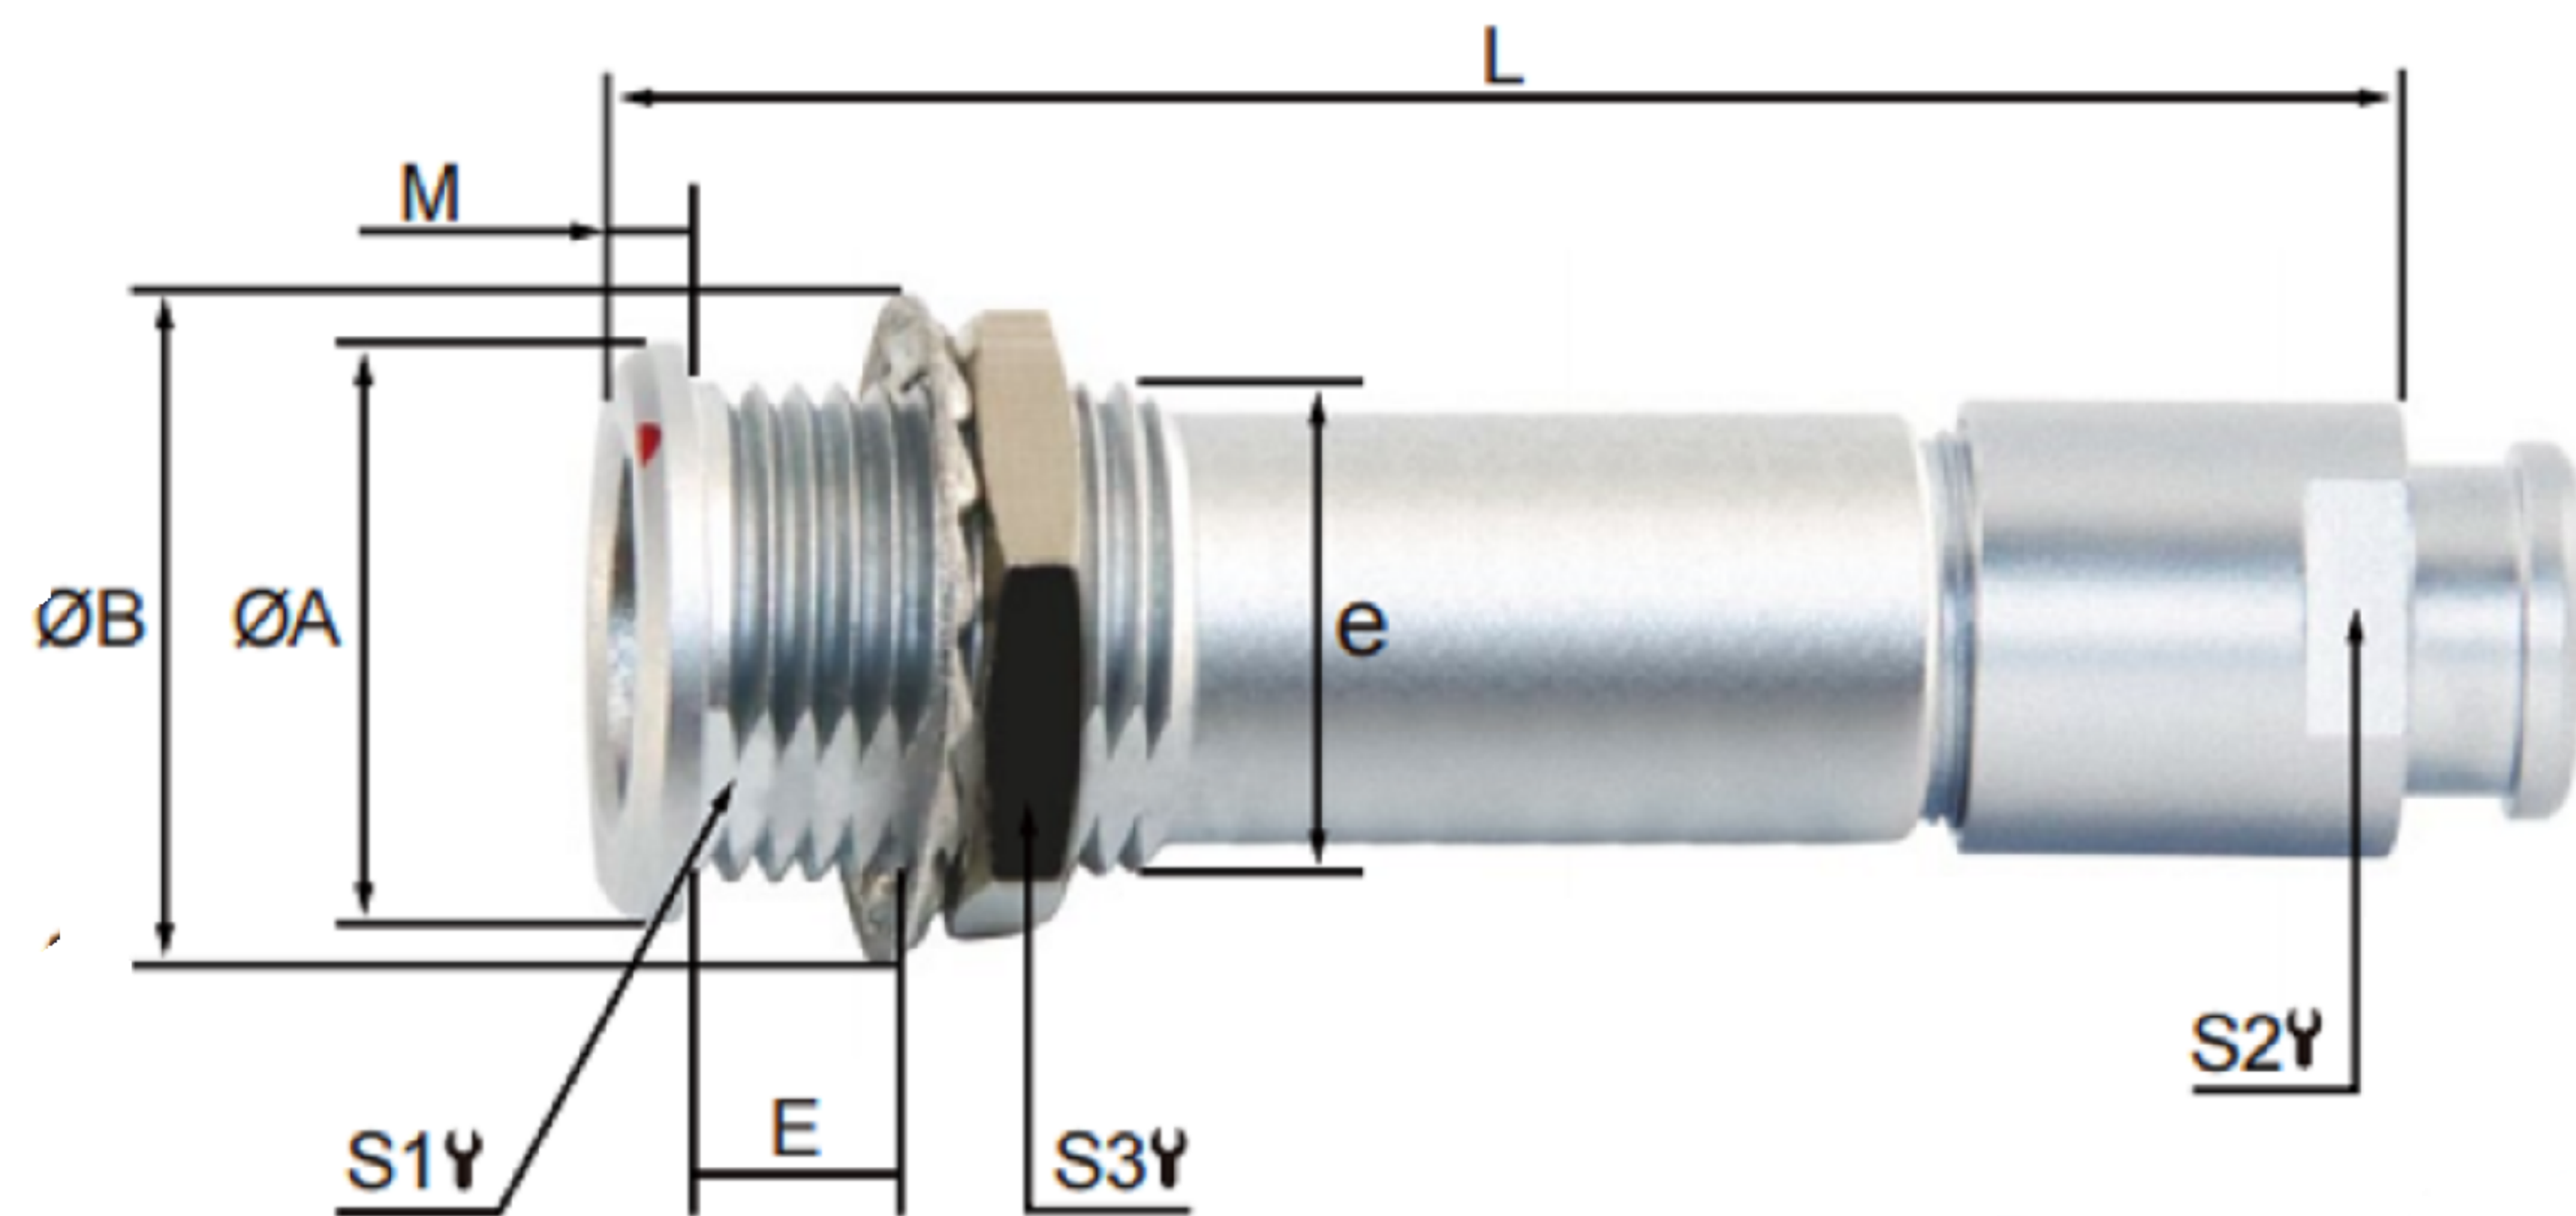

系列	壳体号	ØA	ØB	L	M	E	S1Y	S2Y	S3Y	e
1B	S13	14	15.8	40.5	1.5	7.5	10.5	9	14	M12*1.0

P系列连接器广泛应用于电子设备、仪器仪表、LED显示屏、医疗设备的连接。其中医疗设备应用尤为广泛。如:监护仪、呼吸机、麻醉机彩超机、血压监测仪、红外治疗仪、电生理、CT、高频电刀、内窥镜、除颤仪，洁牙机、电震发生器、核磁共振成像仪器等。

- 快速的推拉自锁系统；

焊接和印制板接针芯（直式或弯角式）；

多种定位销选择可避免相似连接器之前的混插；

最小开孔尺寸做到M10；
- 多芯类型2-26芯；

高密度安装，节约空间；

定位销系统，用于连接器对位，防呆。

P系列塑料连接器技术特性

- 机械寿命：1000次

最大潮湿：在60℃时最高达到95%

屏蔽性能：75dB(10MHz) 40dB(1GHz)

抗振动性能：15g[10Hz~2000Hz]

盐雾试验：96hr

抗冲击性能：100g,6ms

防护等级：IP50

工作温度：-20℃~+120℃



東莞市高迪電子有限公司

DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :	Up to 5 ±0.2	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
	Above 5 ~ 15 ±0.3			
	Above 15 ~ 30 ±0.4			
	Above 30 ~ 50 ±0.5			
	Angle ±0.3°			

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19				
CHECKED BY:	DATE	FINISH		MODLE	S13
Jacky Chen	12/13/19				
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
					SIZE
					A4
					VER
					R1