
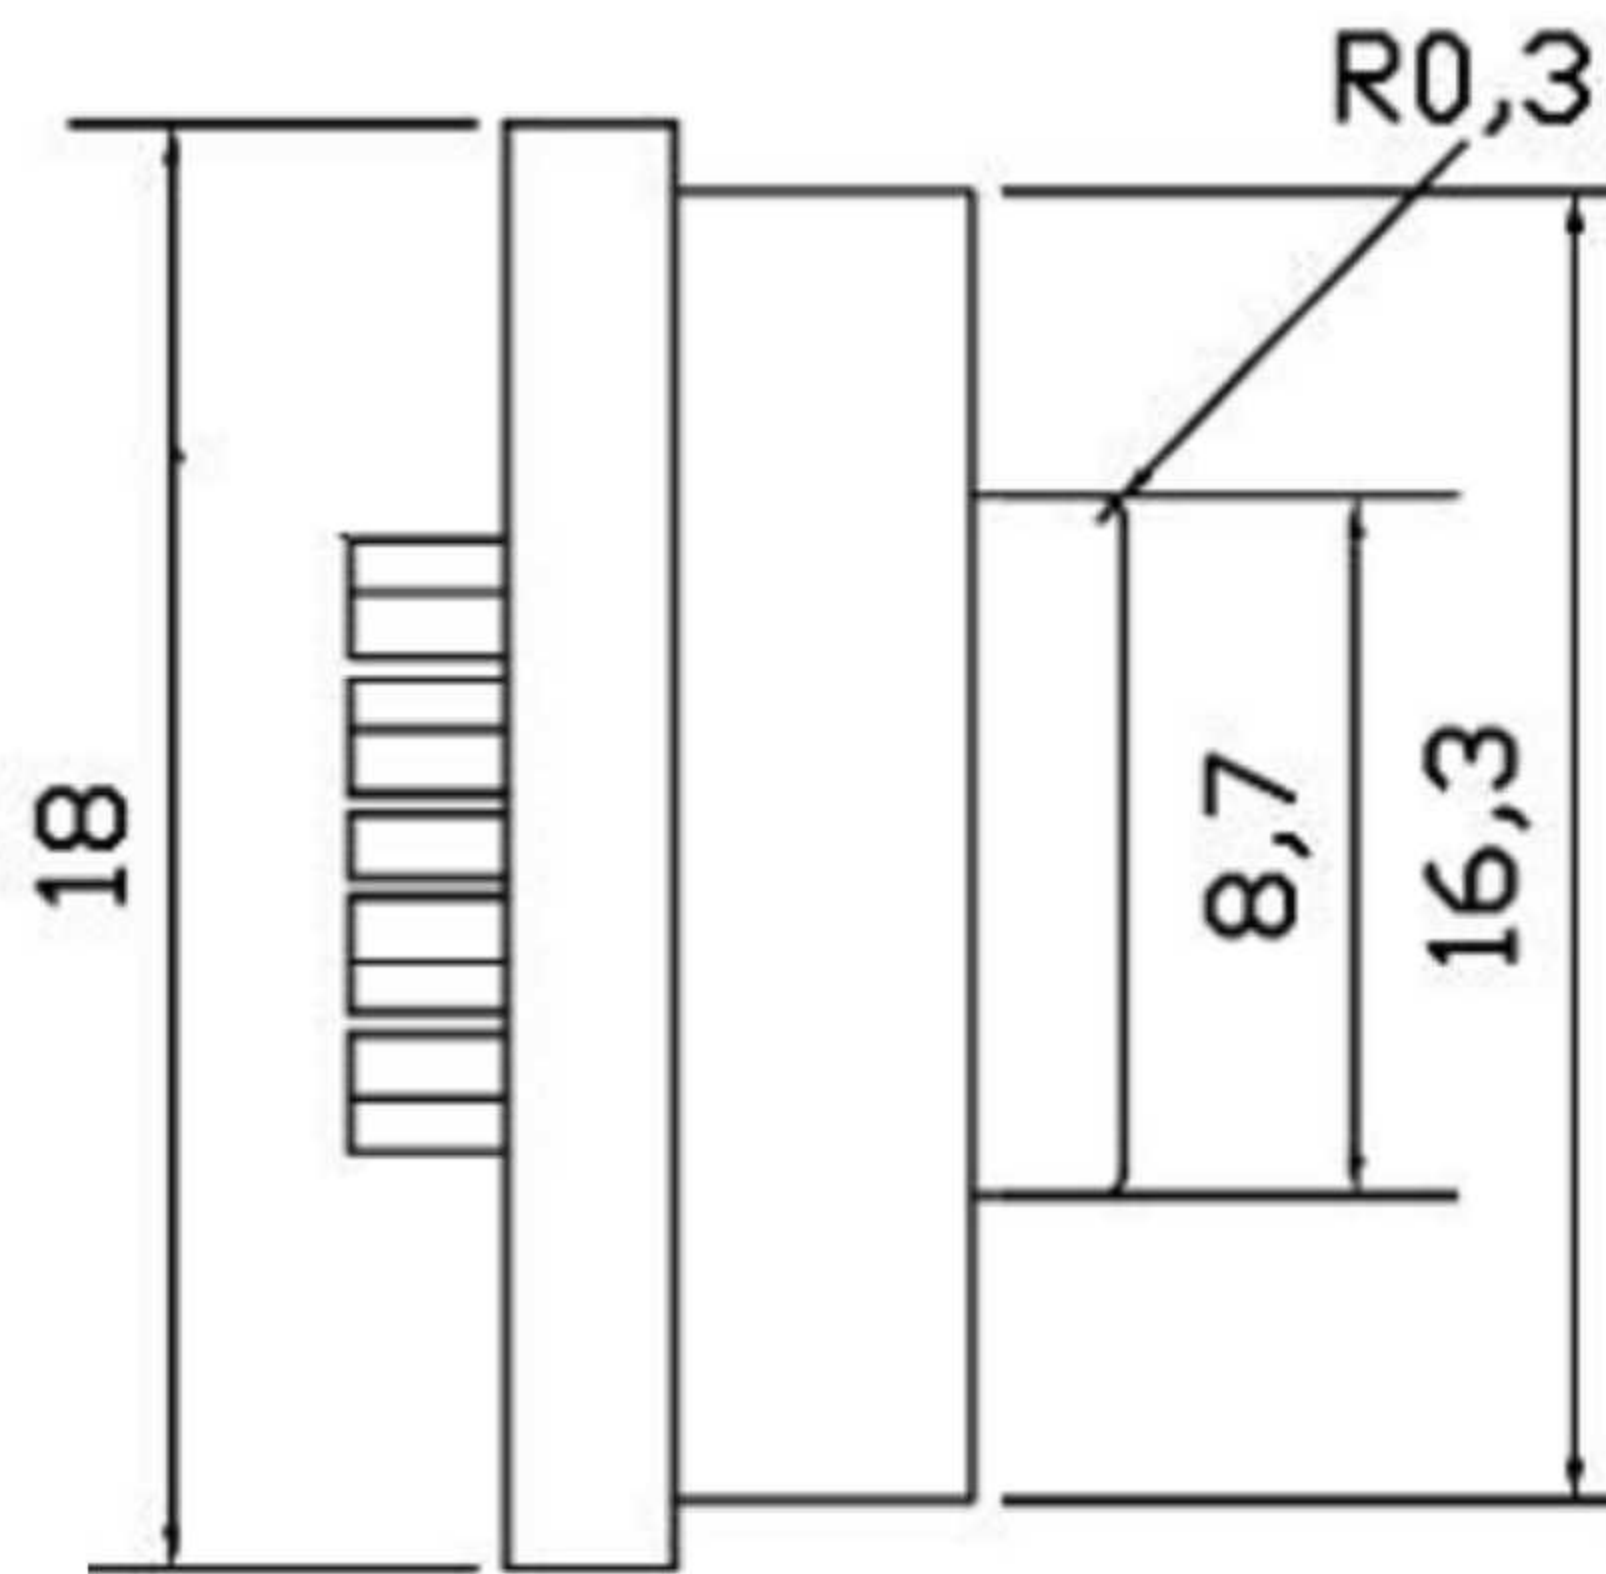
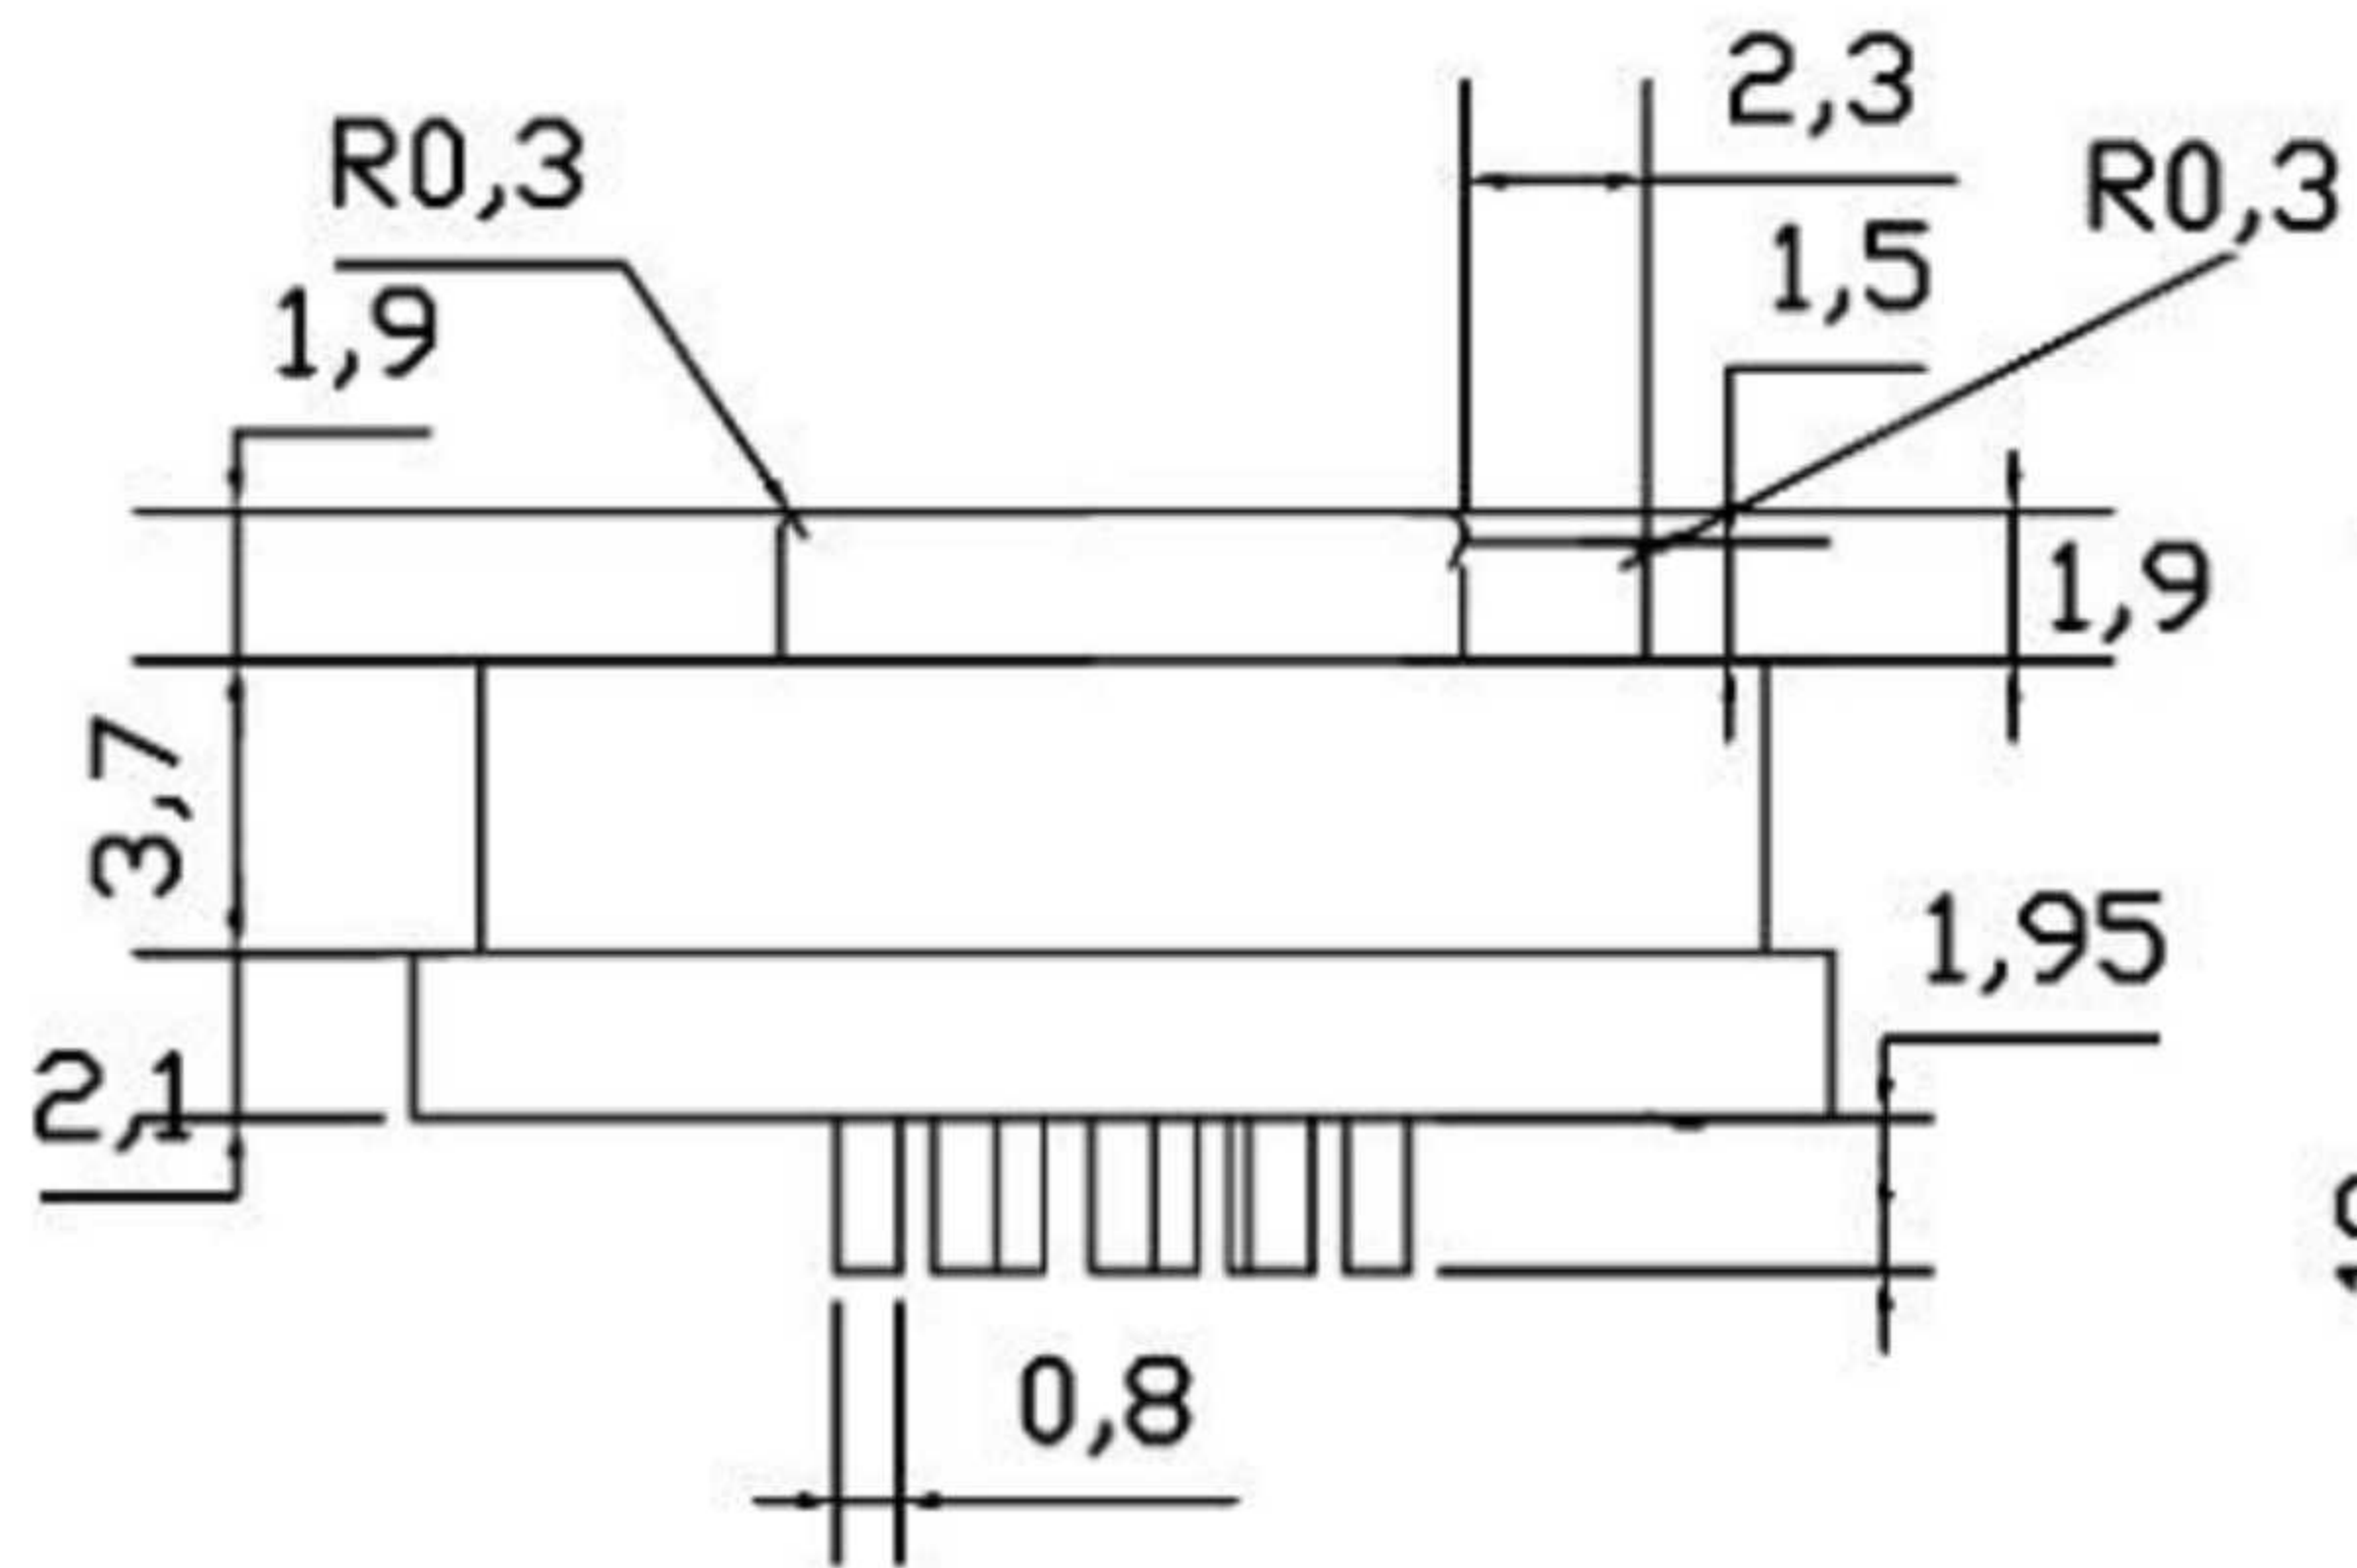


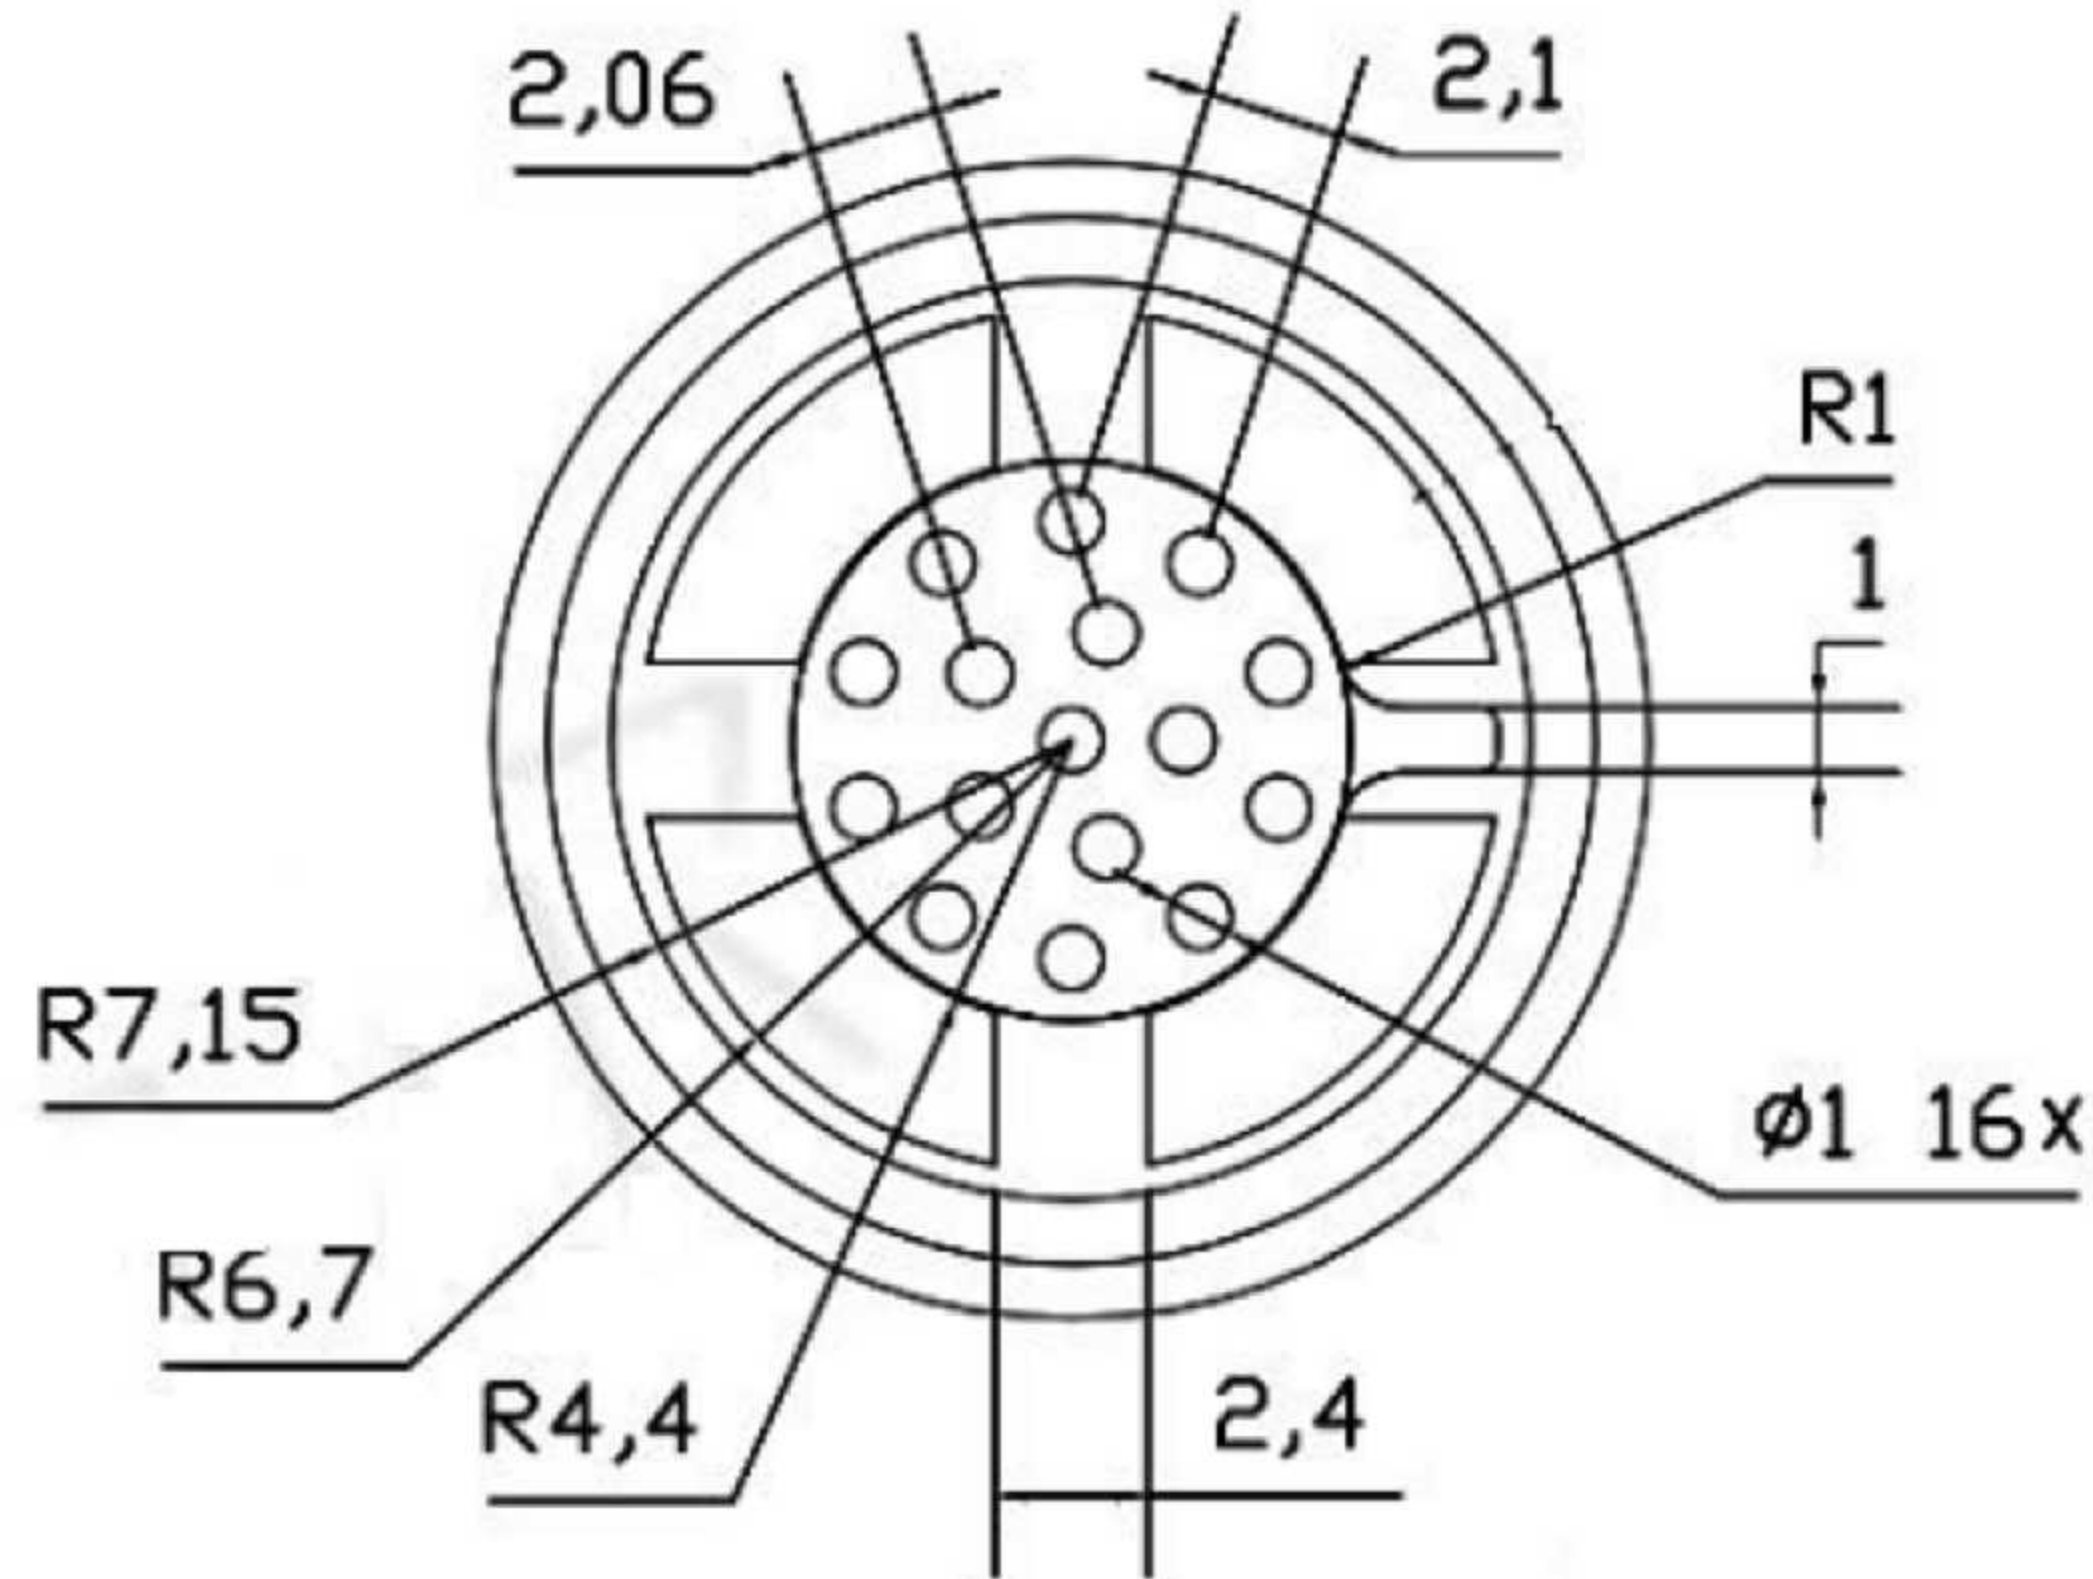

CX-YX16P-AF
2A 12V

- 说明:
- 1、材料: 针数2-15Pin可选
外壳: 黄铜表面镀镍。
塑胶: 尼龙。
弹针: 黄铜表面镀金。
磁铁: 钕铁硼
 - 2、机械性能:
使用寿命: >50000次。
 - 3、电气性能:
参考电压: 12V持续工作电流
3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压
测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
 - 4、盐雾测试48小时。
 - 5、磁吸公母对接吸附力400G以上
 - 6、焊接温度:
300±5℃ 5±0.5s

 東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	CX-YX16P-AF
Jacky Chen	12/13/19			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	12/13/19	1 : 1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1