
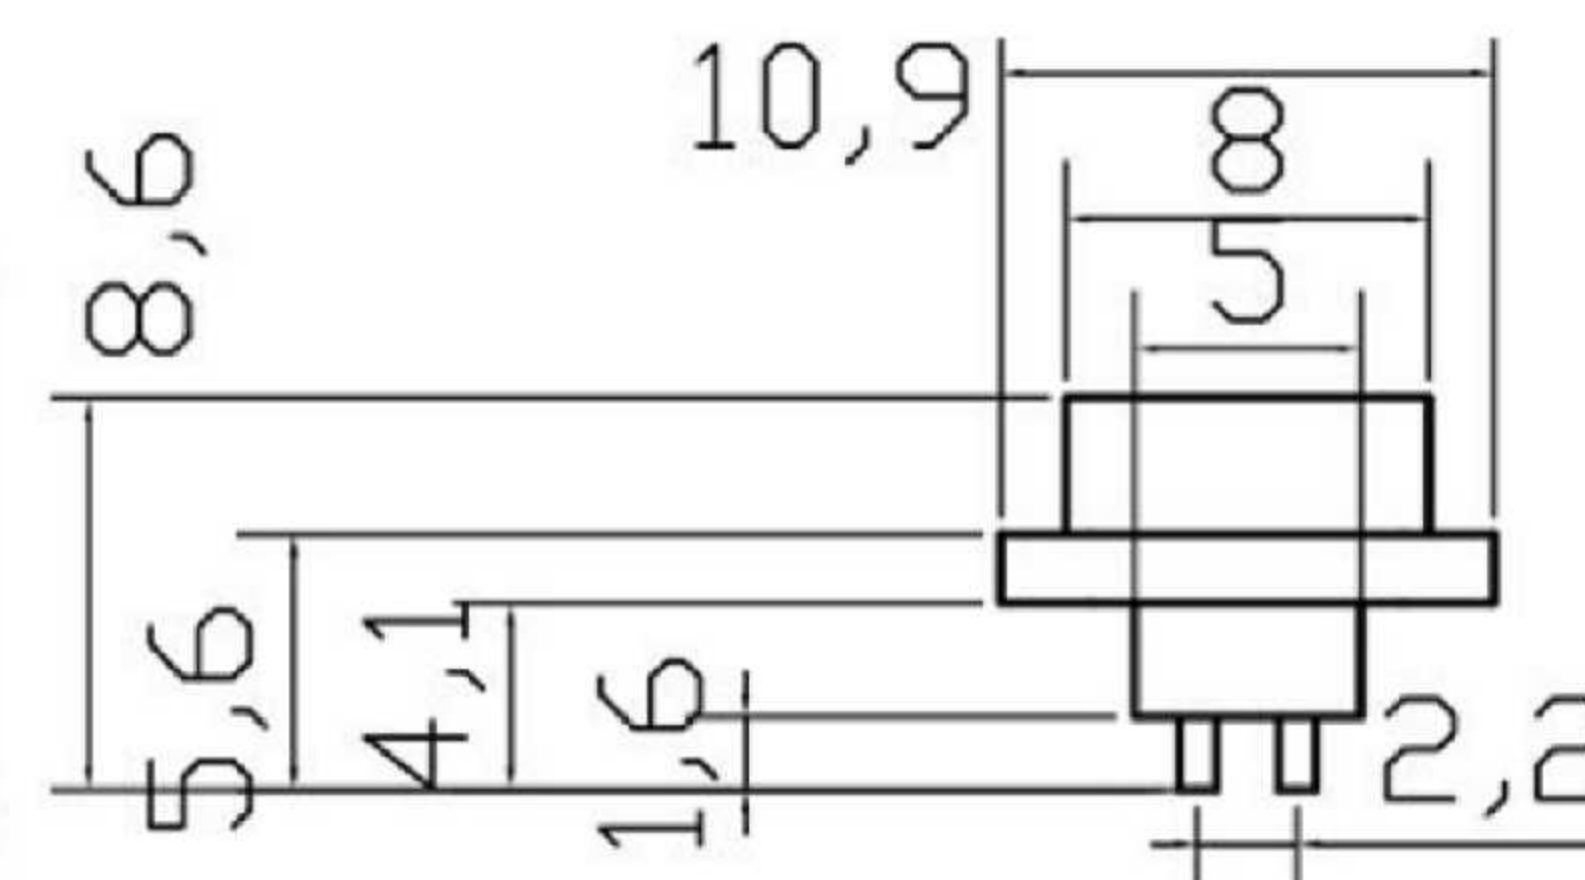
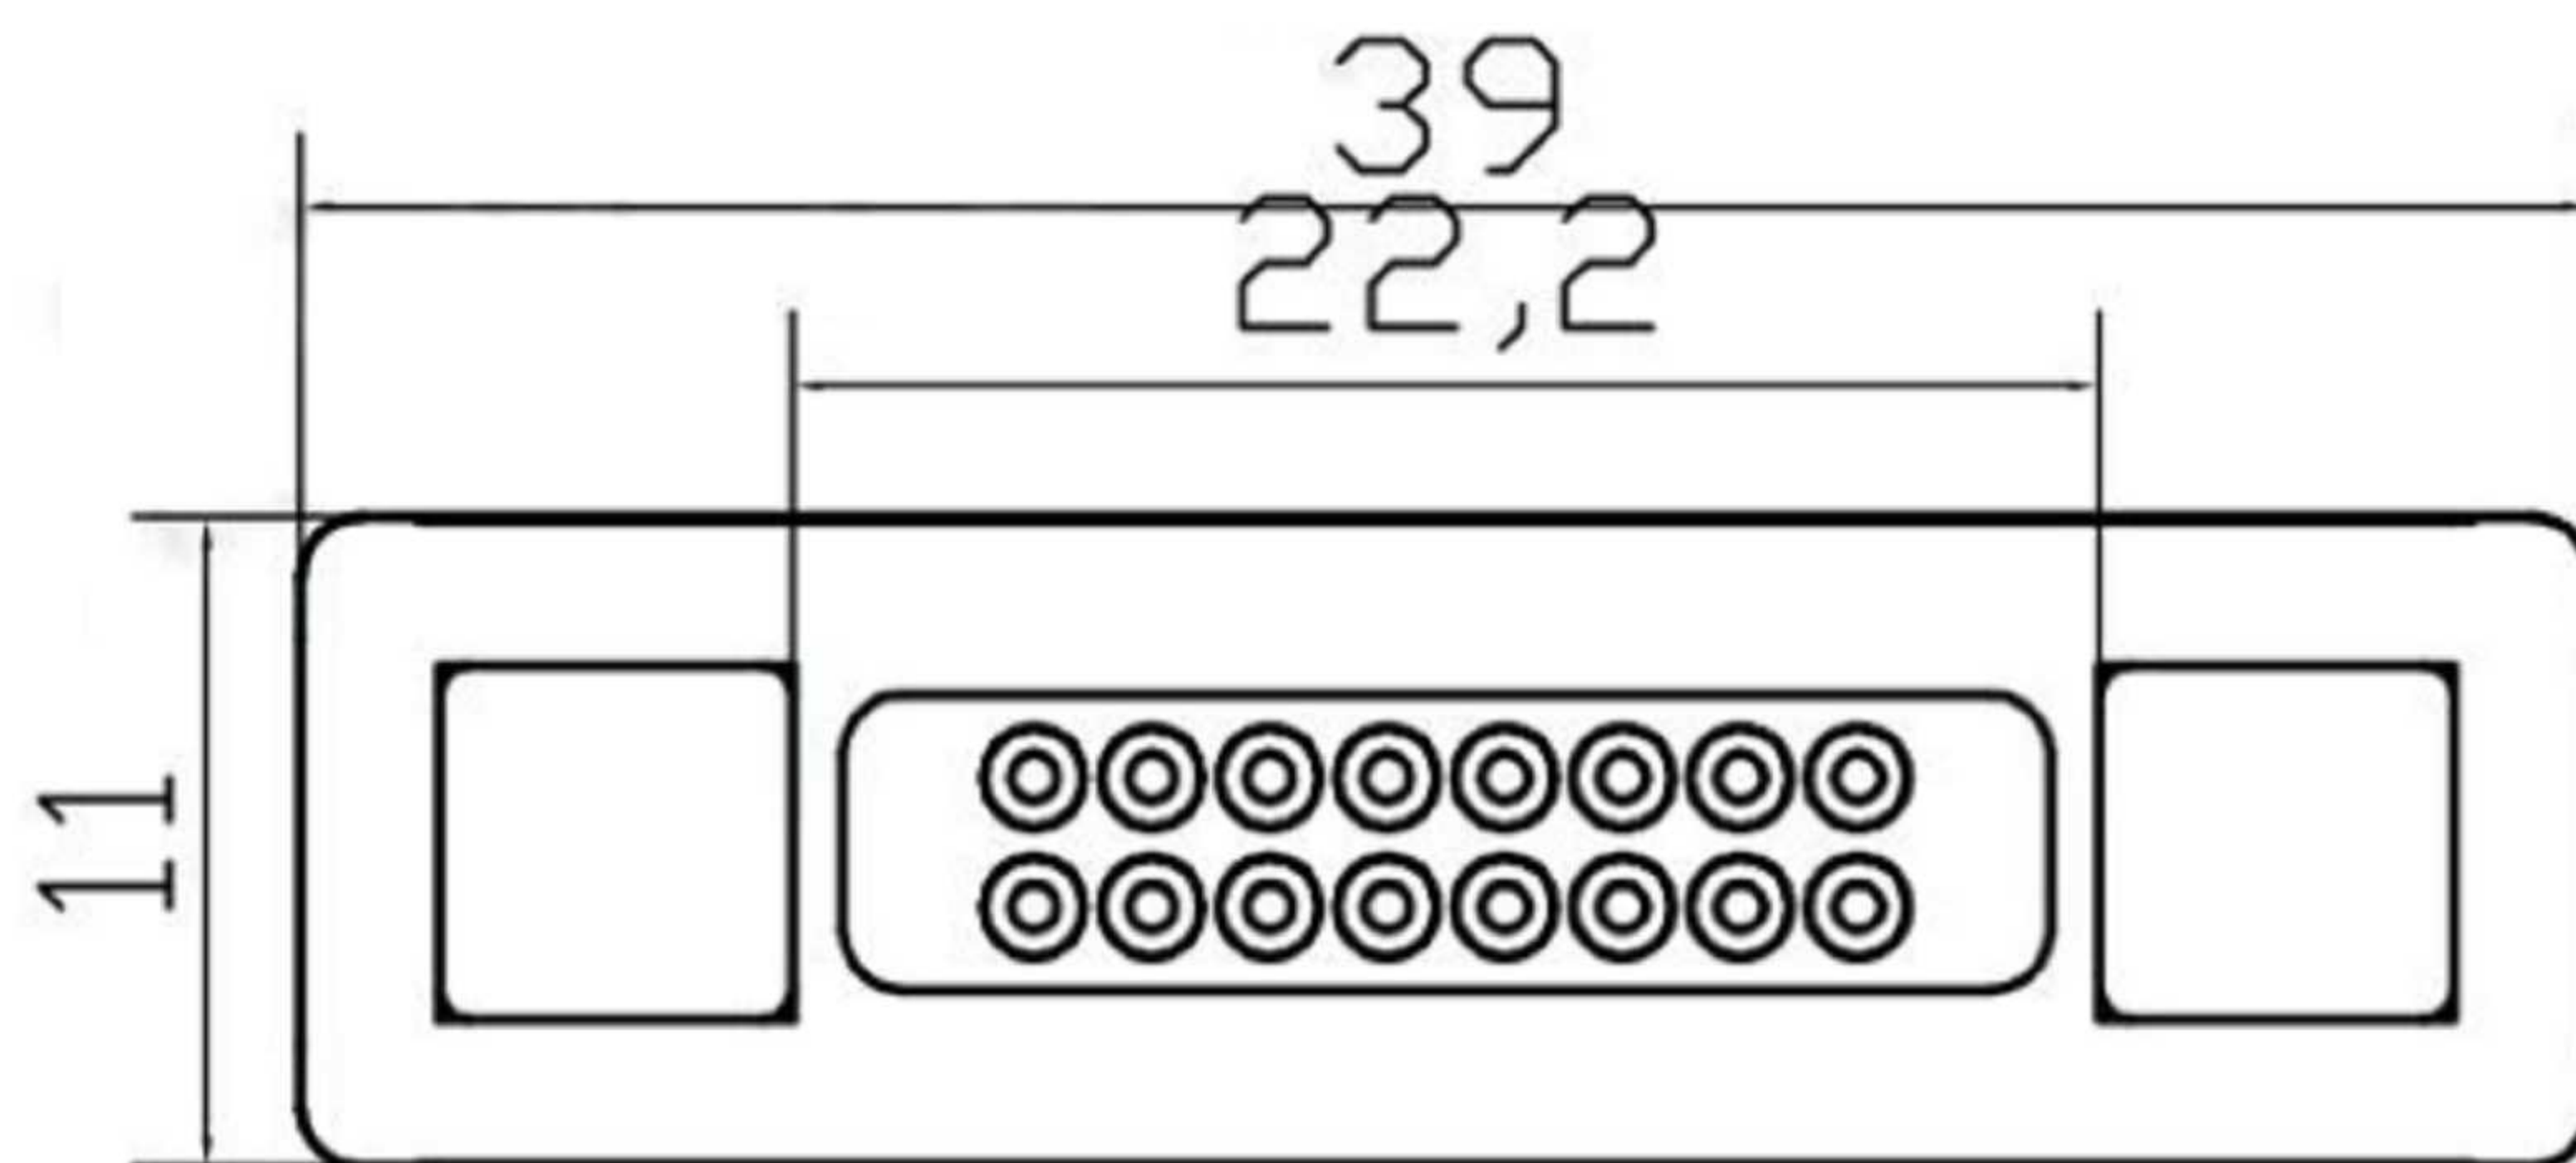


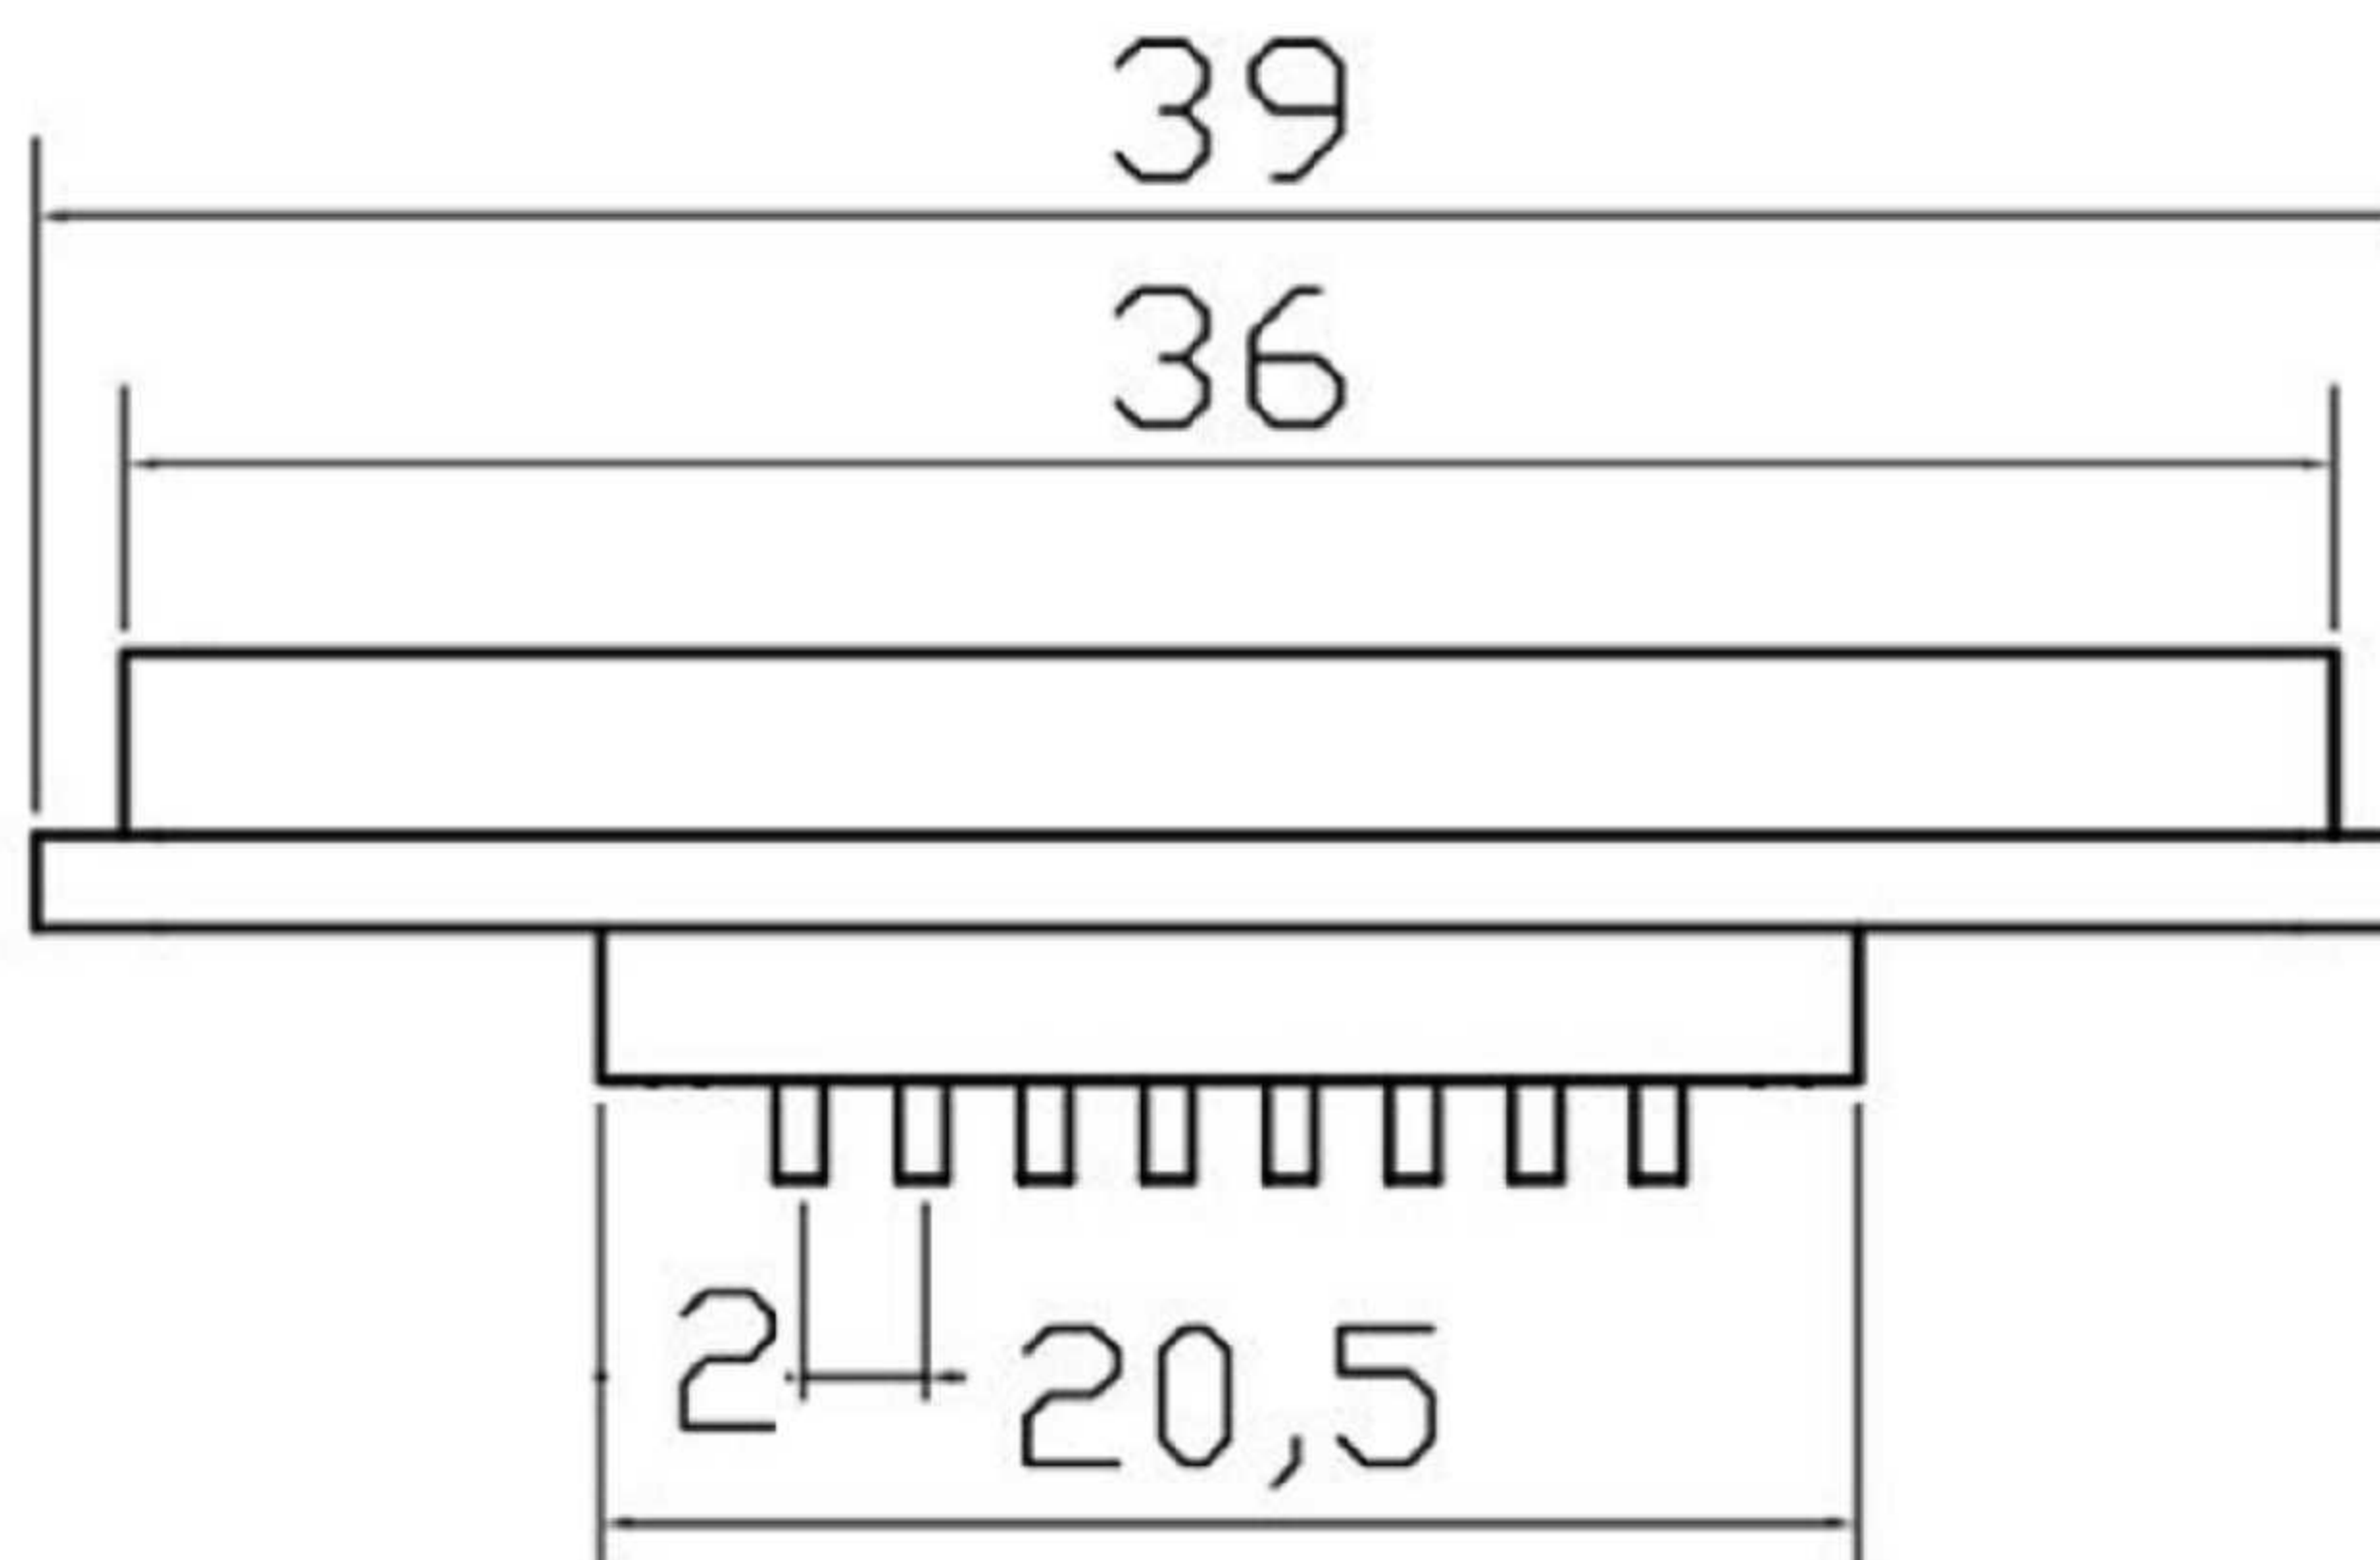

说明:

1、材料:

外壳: 黄铜表面镀镍。

塑胶: 尼龙。

弹针: 黄铜表面镀金。

磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:

参考电压: 12V持续工作电流

3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压

测试: AC 1000V 0.5mA


3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:


300±5℃ 5±0.5s

 東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED:

Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:

Jack Lu

DATE

12/13/19

MAT'L

TITLE

CONNECTOR

CHECKED BY:

Jacky Chen

DATE

12/13/19

FINISH

MODLE

CXZ- E4型- 16pin公

APPROVED BY:

Tony Kao

DATE

12/13/19

SCALE

1:1

DWG NO.

SIZE

A4

SHEET NO.

1 of 1

PART NO.

VER

R1

ITEM NO. DESCRIPTION DRAWN DATE