

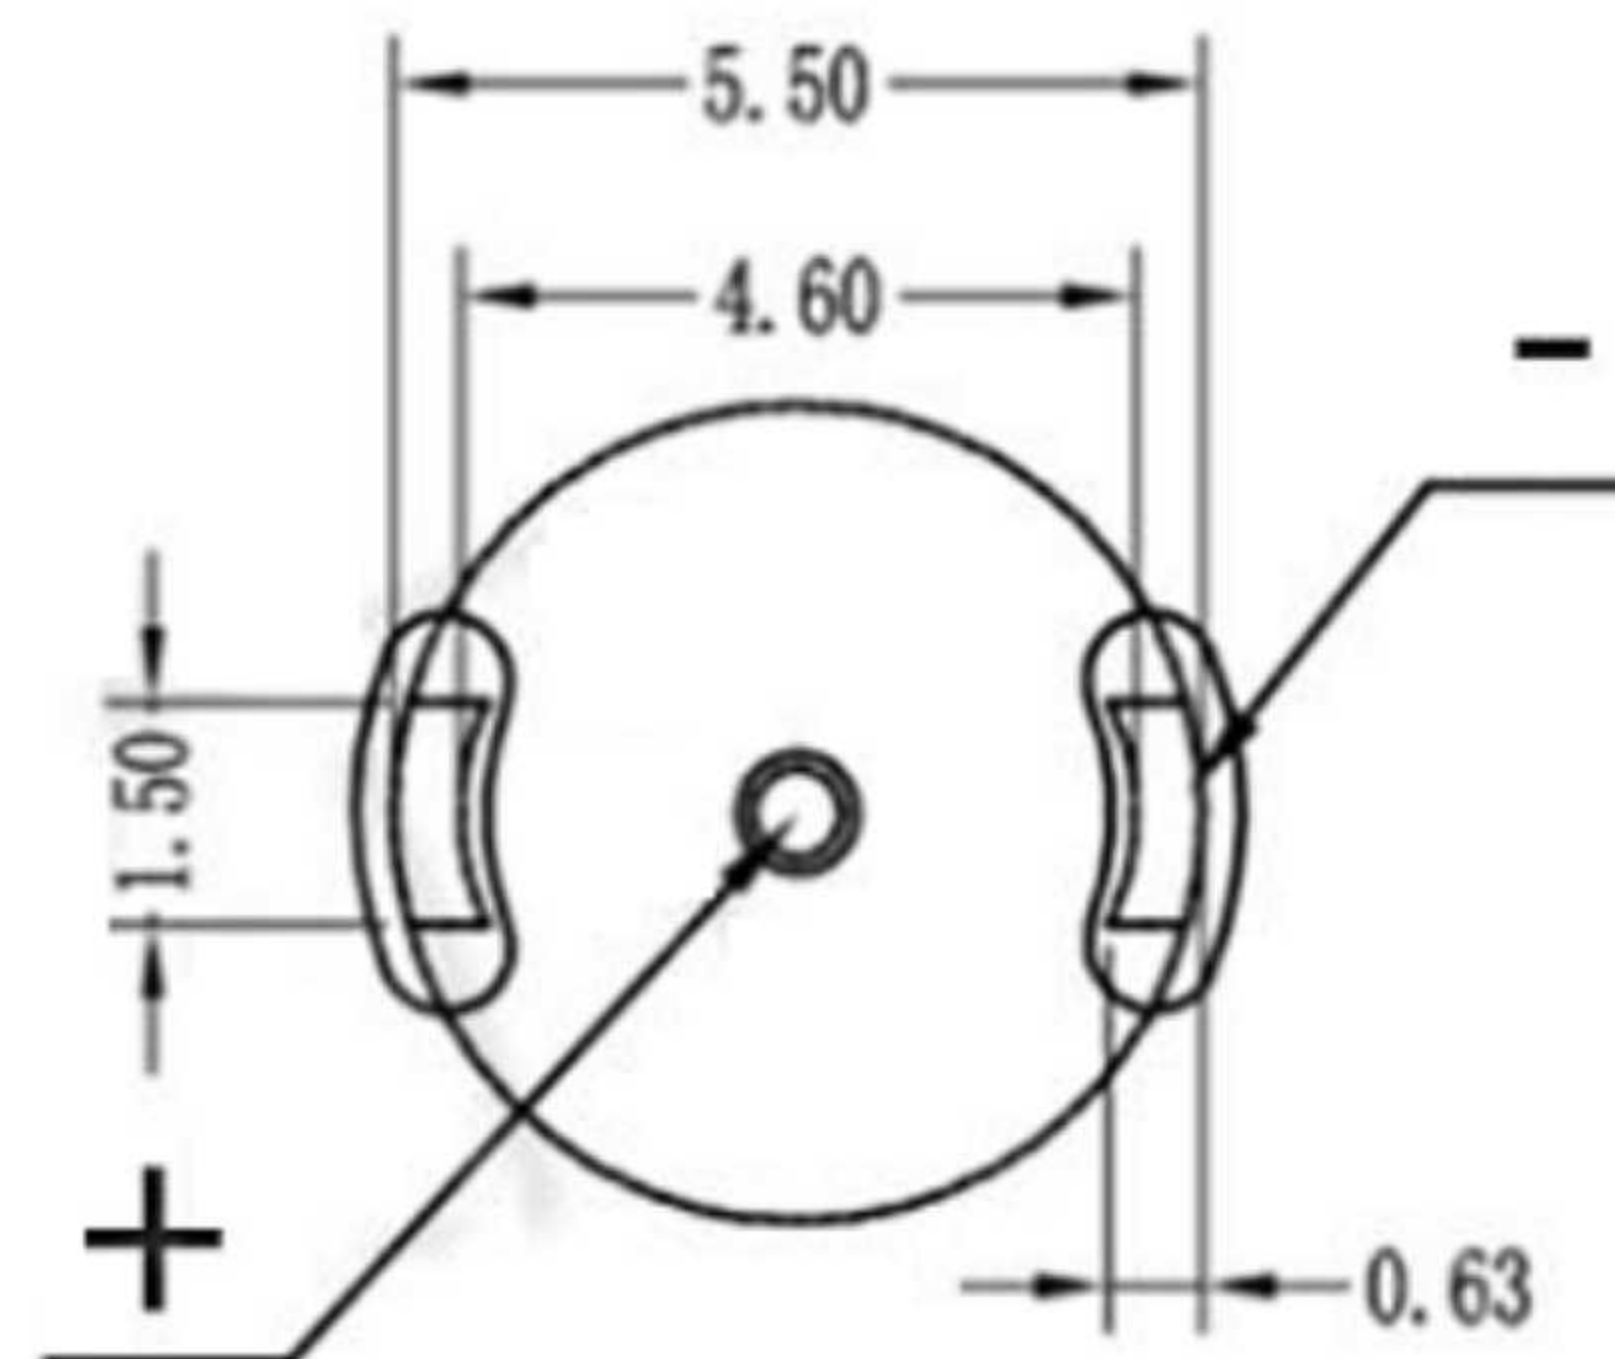


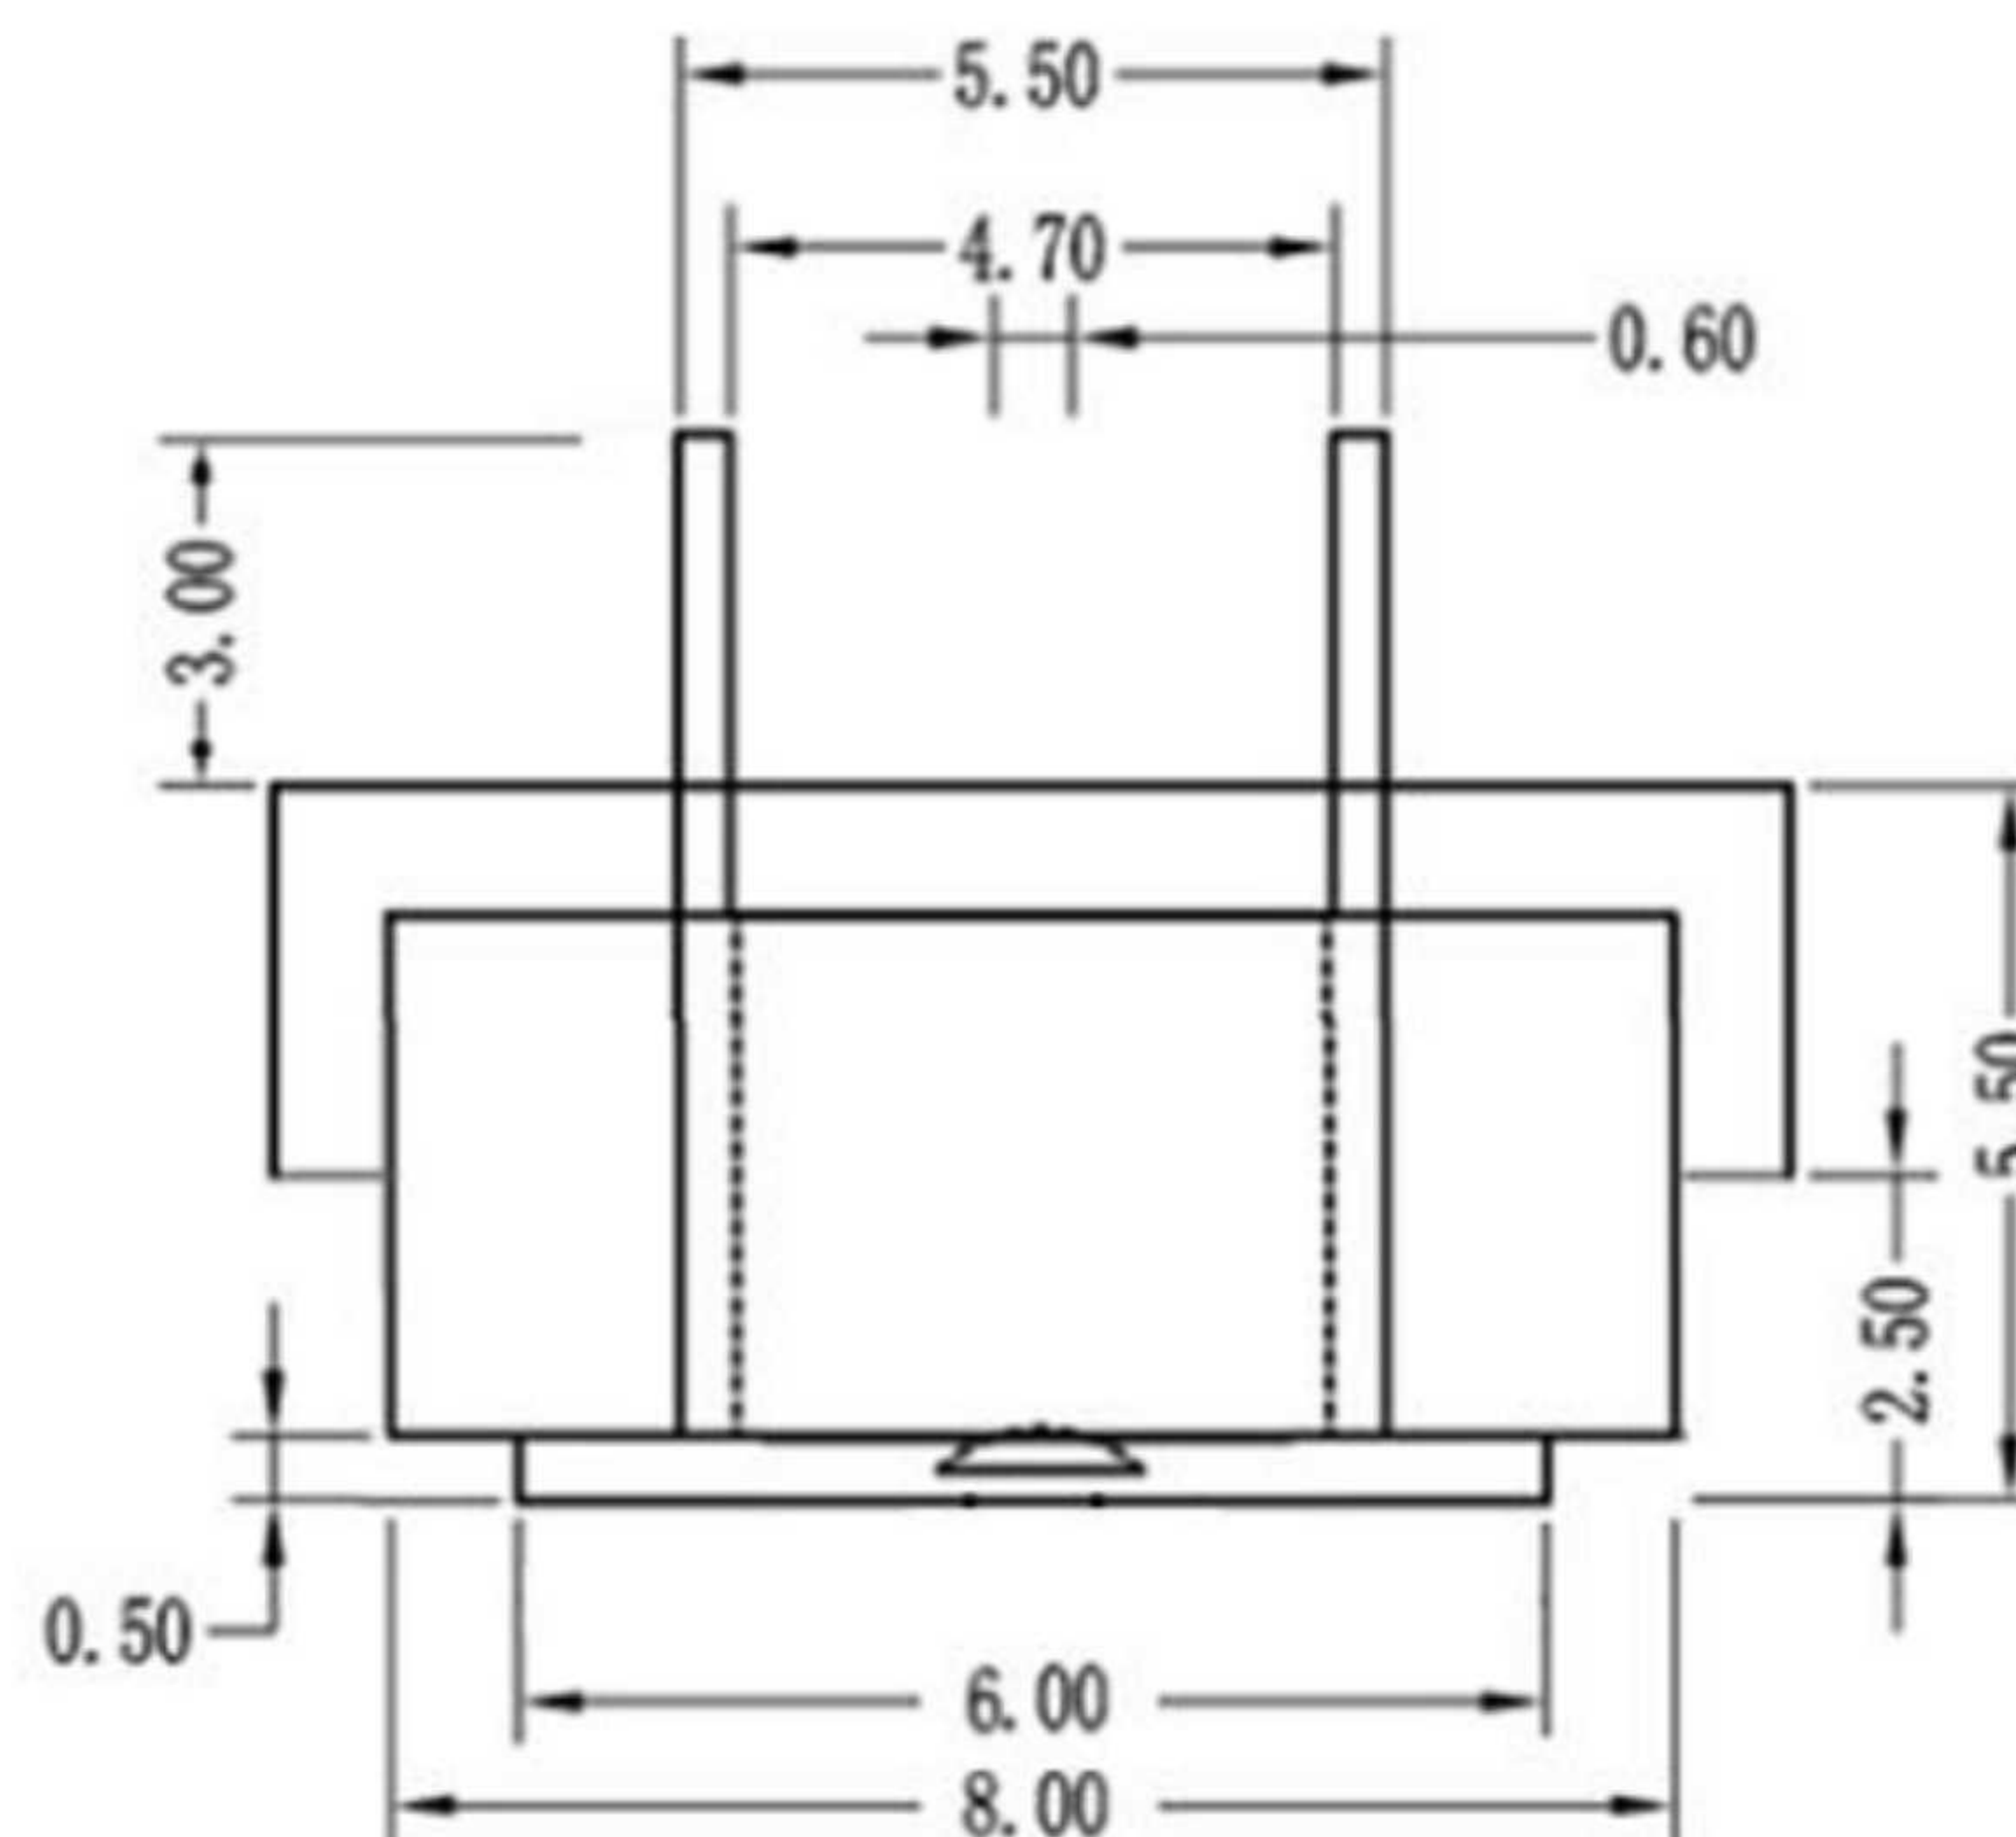

PCB LAYOUT TOP VIEW

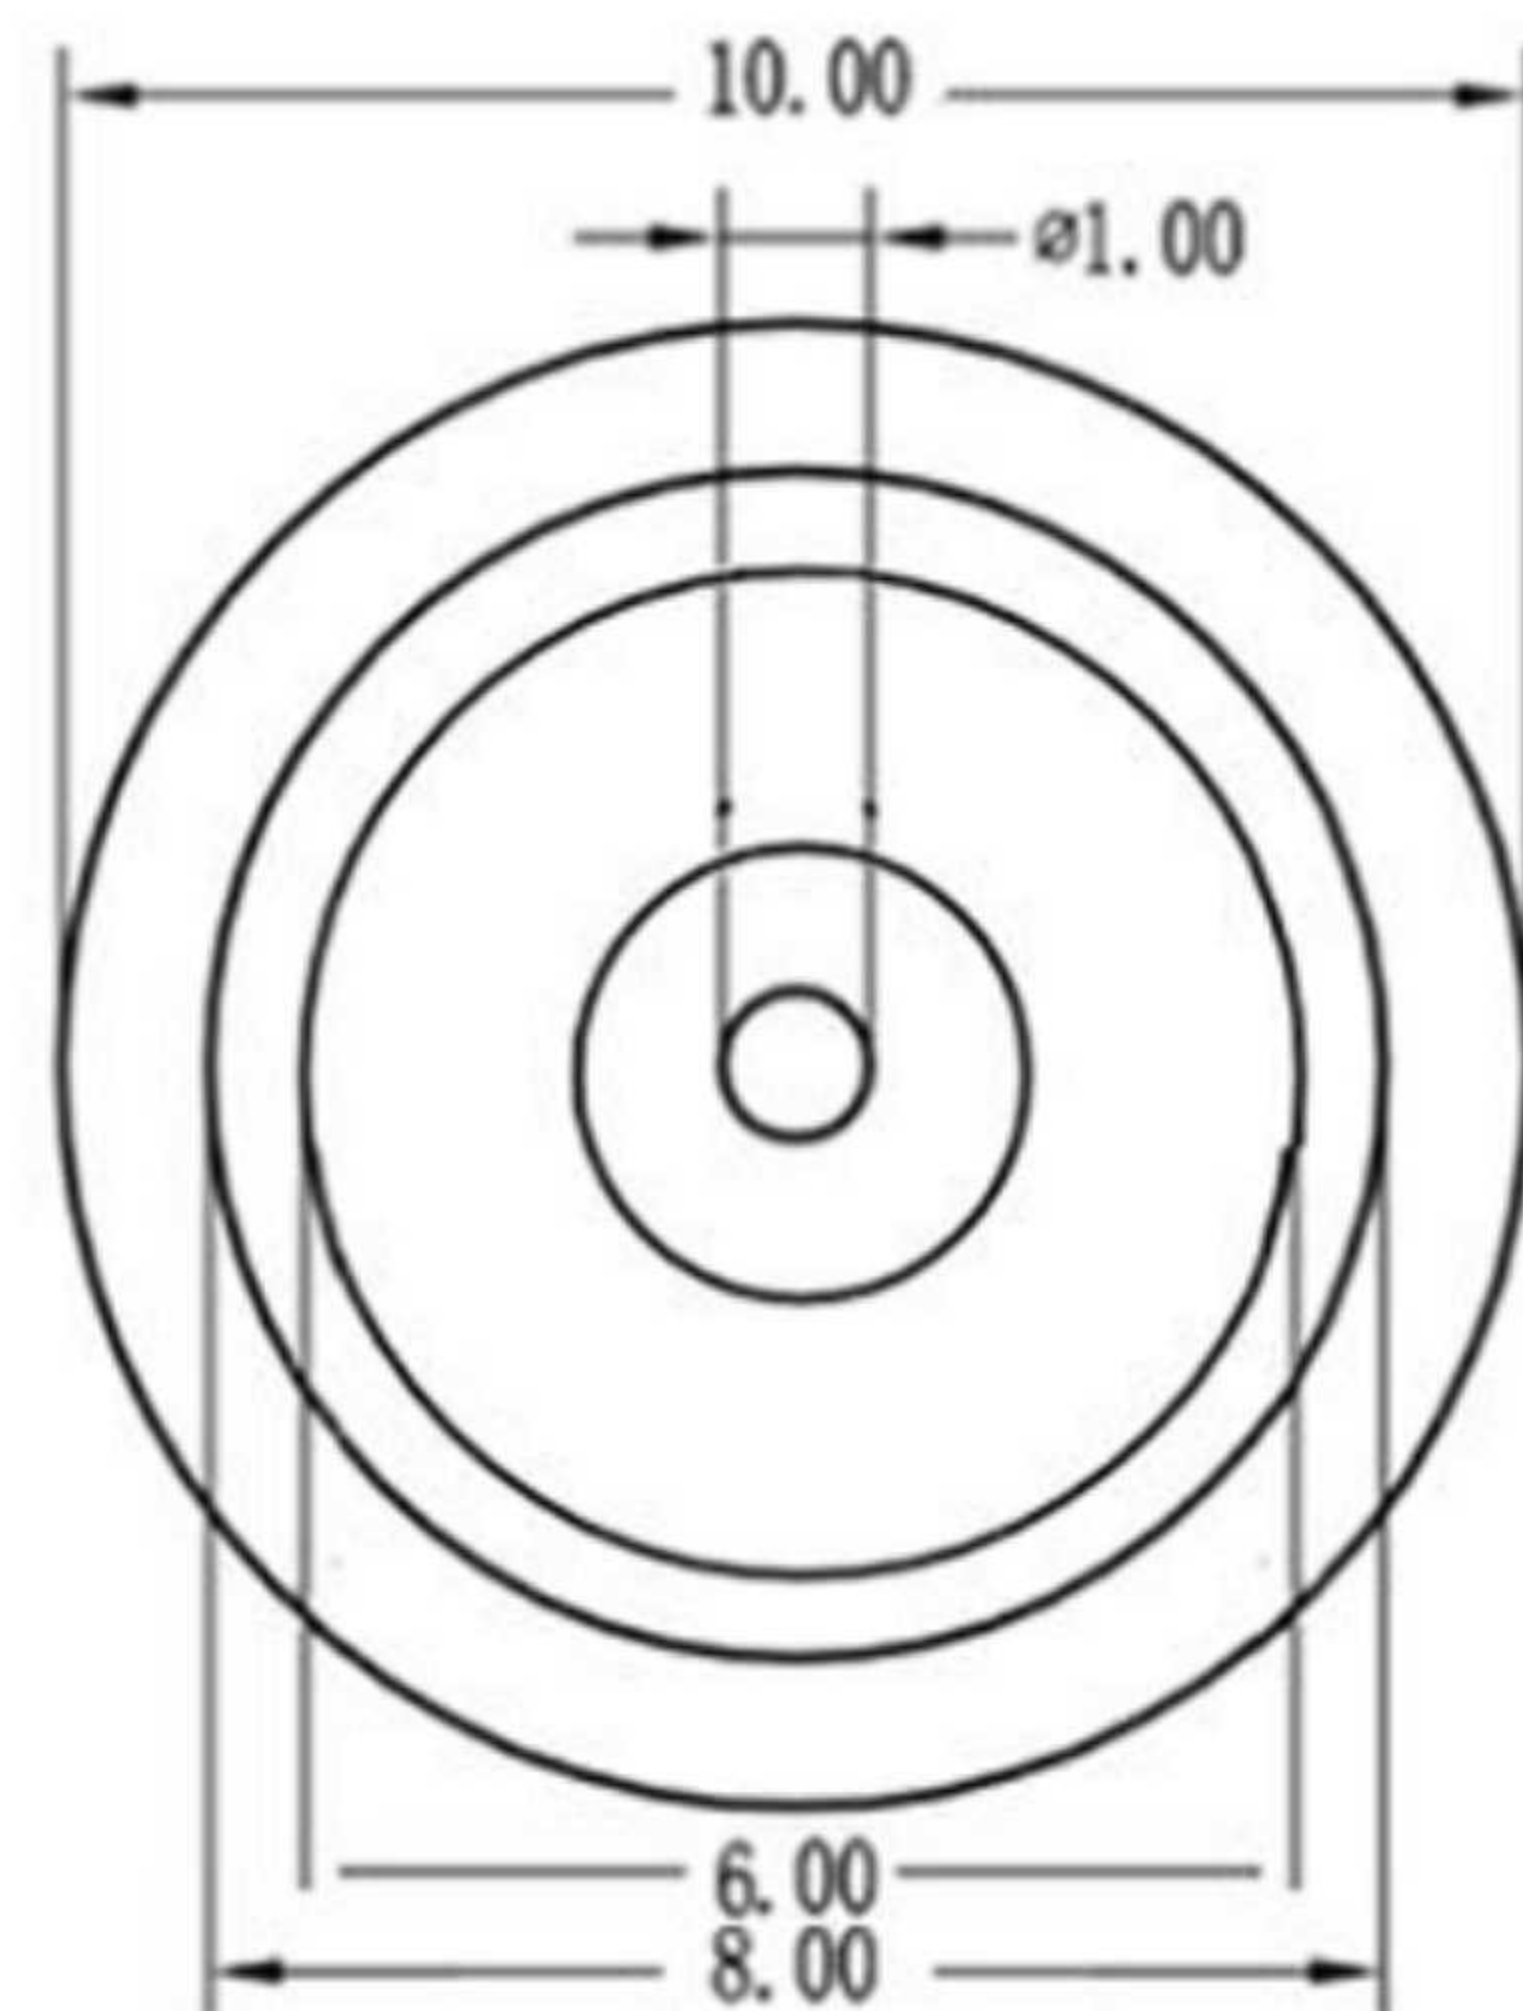

cx 909A-8-10mm

磁铁Φ8 塑料Φ10

说明:

1、材料:

3A 12V

外壳: 黄铜表面镀镍。

塑胶: 尼龙。

弹针: 黄铜表面镀金。

磁铁: 钕铁硼

2、机械性能:

使用寿命: >50000次。

3、电气性能:

参考电压: 12V持续工作电流

3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压

测试: AC 1000V 0.5mA


3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。

5、磁吸公母对接吸附力400G以上

6、焊接温度:

300±5℃ 5±0.5s

 東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°
3RD. ANGEL'S
UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH		MODLE	Cx 909A-8-10mm
CHECKED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Jacky Chen	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
APPROVED BY:	DATE				
Tony Kao	12/13/19				