
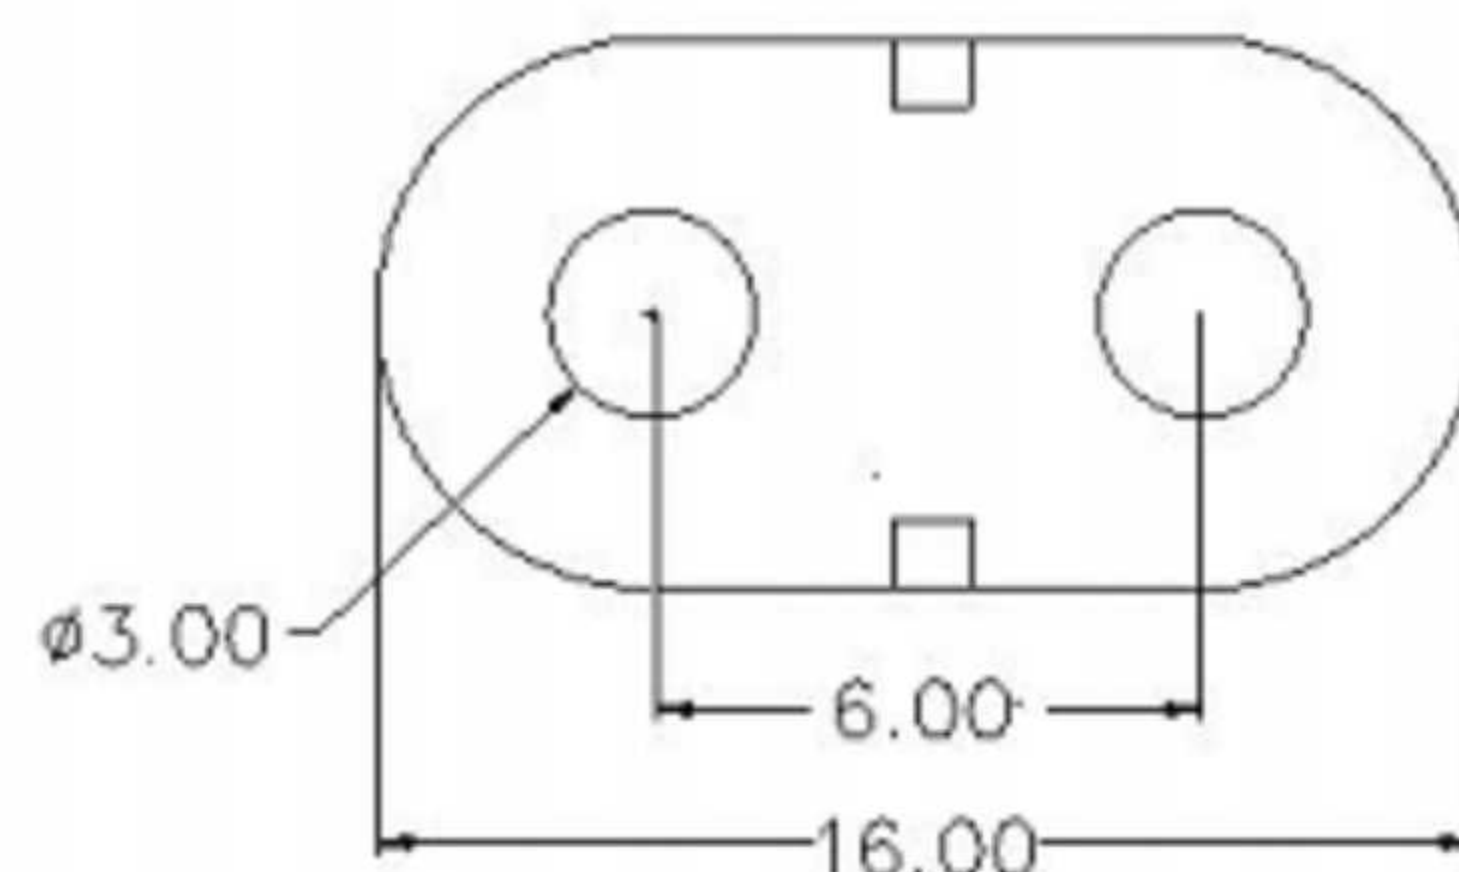
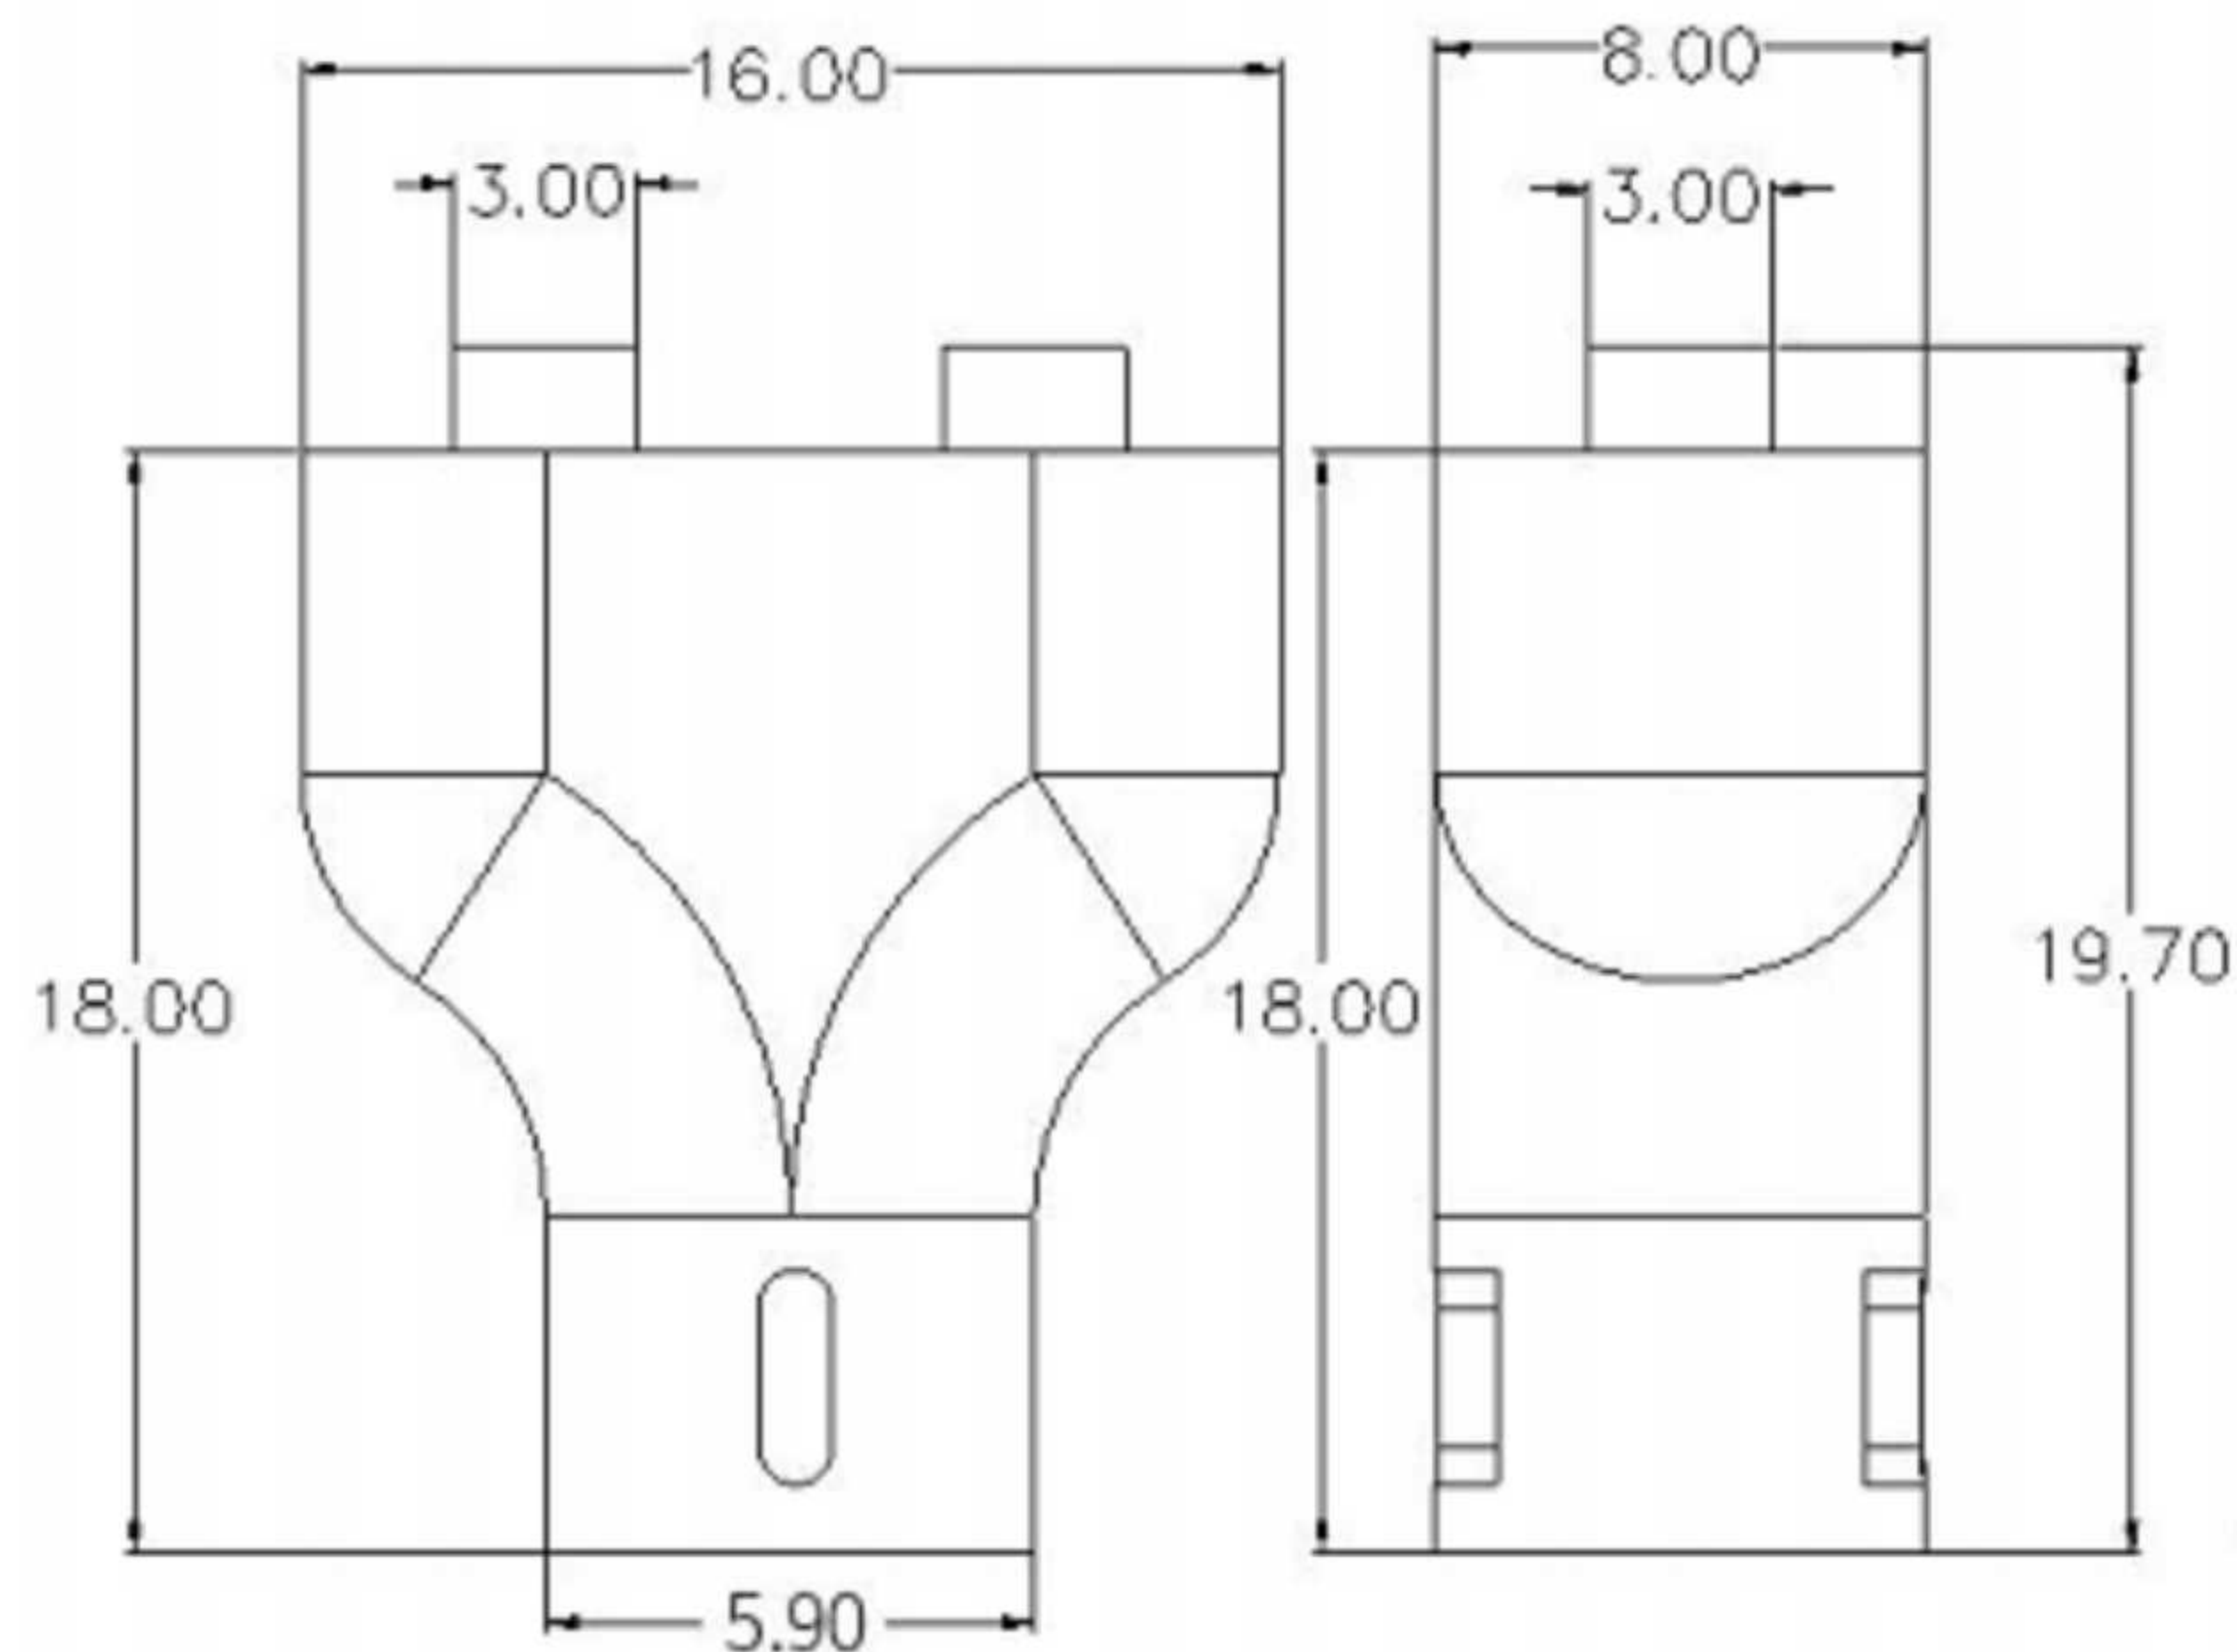


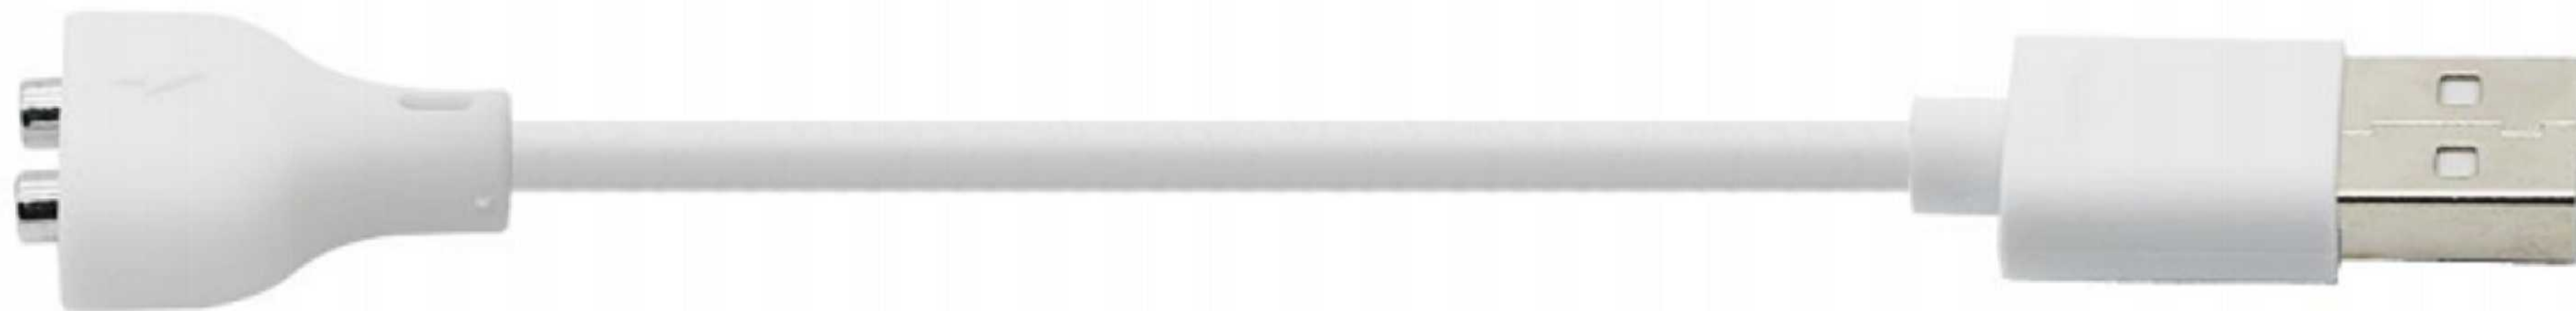

说明:

- 1、材料:
外壳: 黄铜表面镀镍。
塑胶: 尼龙。
弹针: 黄铜表面镀金。
磁铁: 钕铁硼
- 2、机械性能:
使用寿命: >50000次。
- 3、电气性能:
参考电压: 12V持续工作电流
3.0A。接触PIN针阻抗30MΩ。高压
测试: AC 1000V 0.5mA
3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 4、盐雾测试48小时。
- 5、磁吸公母对接吸附力400G以上
- 6、焊接温度:
300±5℃ 5±0.5s

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19				
CHECKED BY:	DATE	FINISH		MODLE	Cx-C6PH
Jacky Chen	12/13/19				
APPROVED BY:	DATE	SCALE	1 : 1	DWG NO.	
Tony Kao	12/13/19	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.	
					SIZE
					A4
					VER
					R1