




1、材料：
外壳：黄铜表面镀镍。
塑胶：尼龙。
弹针：黄铜表面镀金。
磁铁：钕铁硼

3、电气性能：
参考电压：12V持续工作电流
3.0A。接触PIN针阻抗 $30\text{M}\Omega$ 。高压
测试：AC 1000V 0.5mA
3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.

4、盐雾测试48小时。
5、磁吸公母对接吸附力400G以上
6、焊接温度：
 $300 \pm 5^{\circ}\text{C}$ $5 \pm 0.5\text{s}$

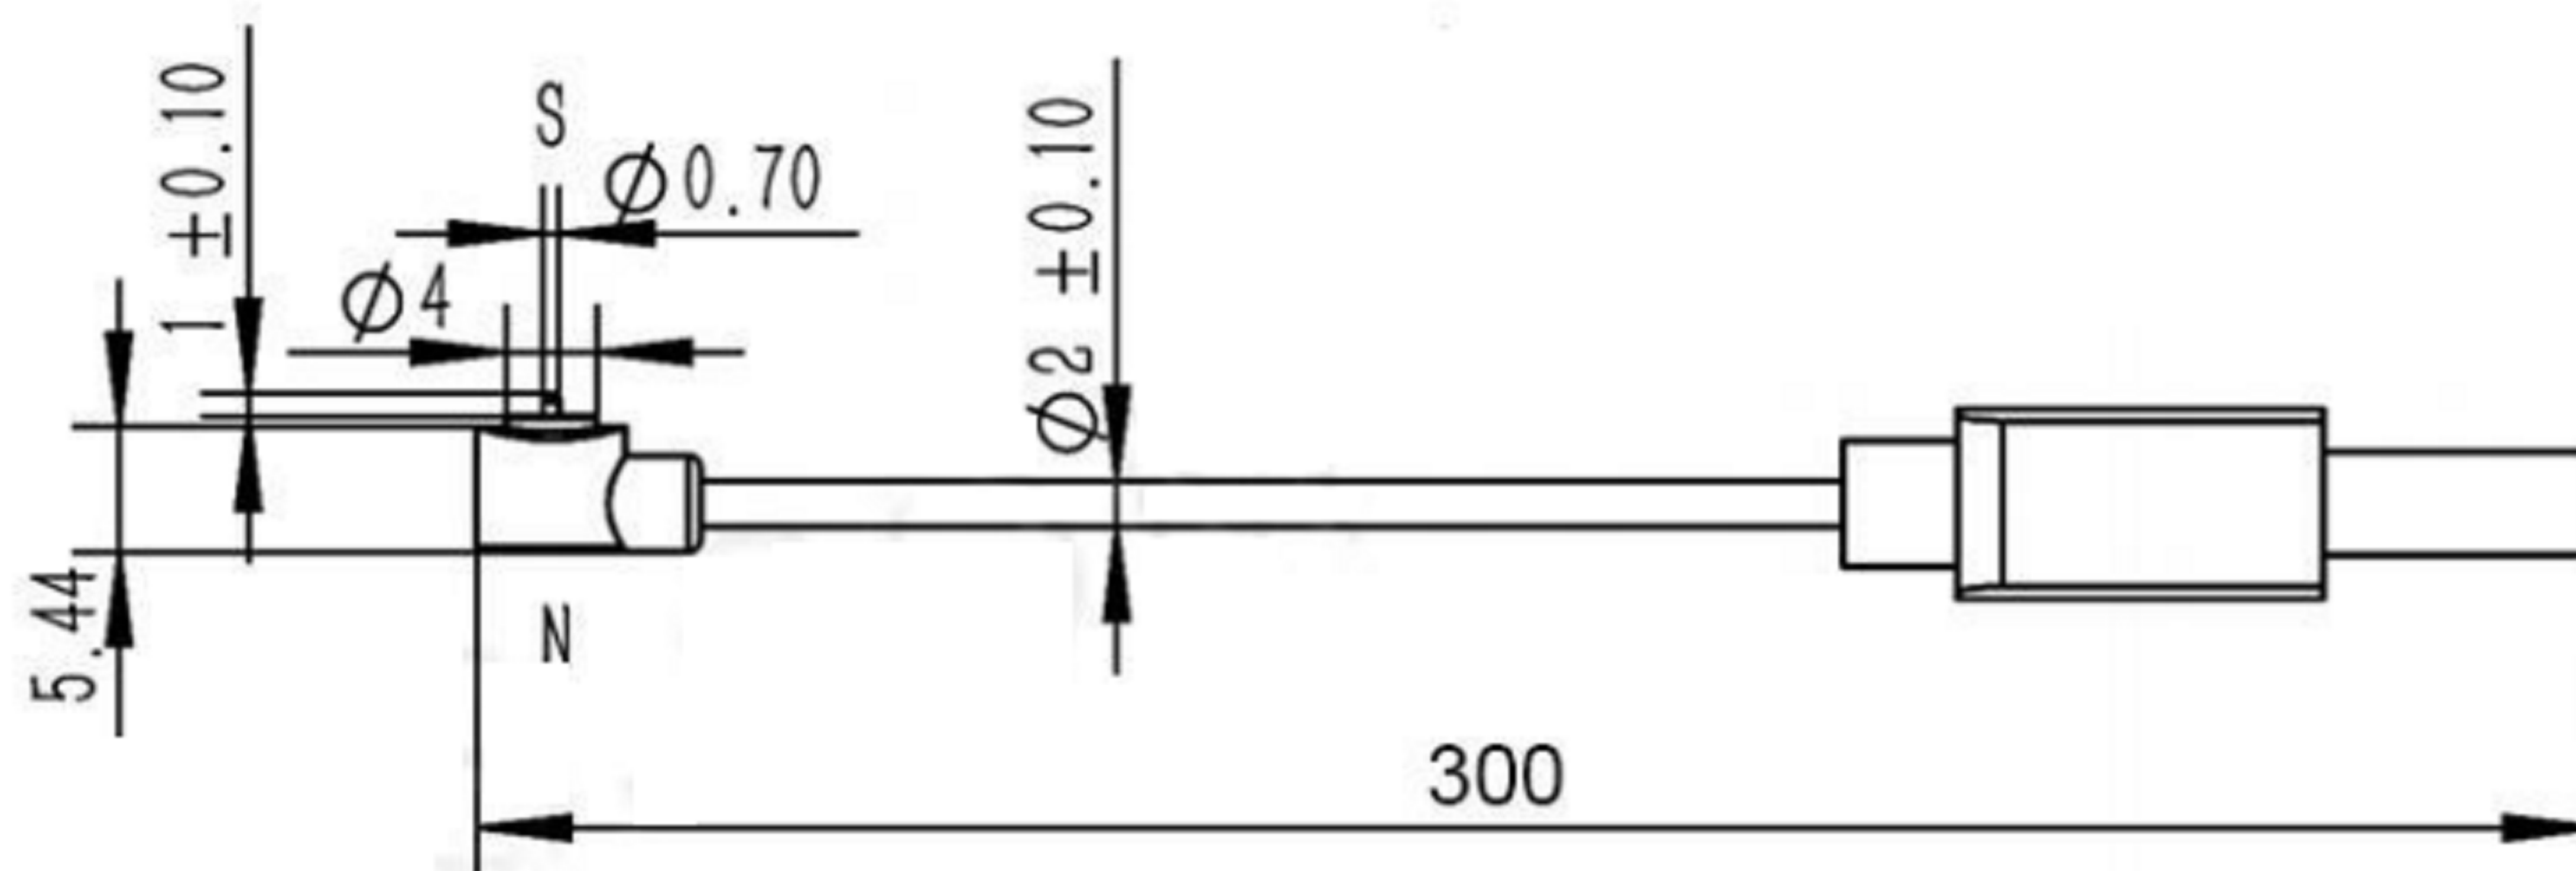

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :	Up to 5	± 0.2	3RD. ANGEL'S		UNITS	MM
	Above 5 ~ 15	± 0.3				
	Above 15 ~ 30	± 0.4				
	Above 30 ~ 50	± 0.5				
	Angle	$\pm 0.3^\circ$				

APPROVED BY:	DATE
--------------	------

12/19/19

SHEET NO. _____

PART N

2018年12月

VER

R1