




说明:


- 1、材料:
 - 外壳: 黄铜表面镀镍。
 - 塑胶: 尼龙。
 - 弹针: 黄铜表面镀金。
 - 磁铁: 钕铁硼
- 2、机械性能:
 - 使用寿命: >50000次。
- 3、电气性能:
 - 参考电压: 12V持续工作电流 3.0A。接触PIN针阻抗 $30M\Omega$ 。高压测试: AC 1000V 0.5mA 3SEC/DC1000V 0.5mA 3SEC.
- 4、盐雾测试48小时。
- 5、磁吸公母对接吸附力400G以上
- 6、焊接温度:
 - $300\pm 5^{\circ}C$ 5 $\pm$ 0.5s

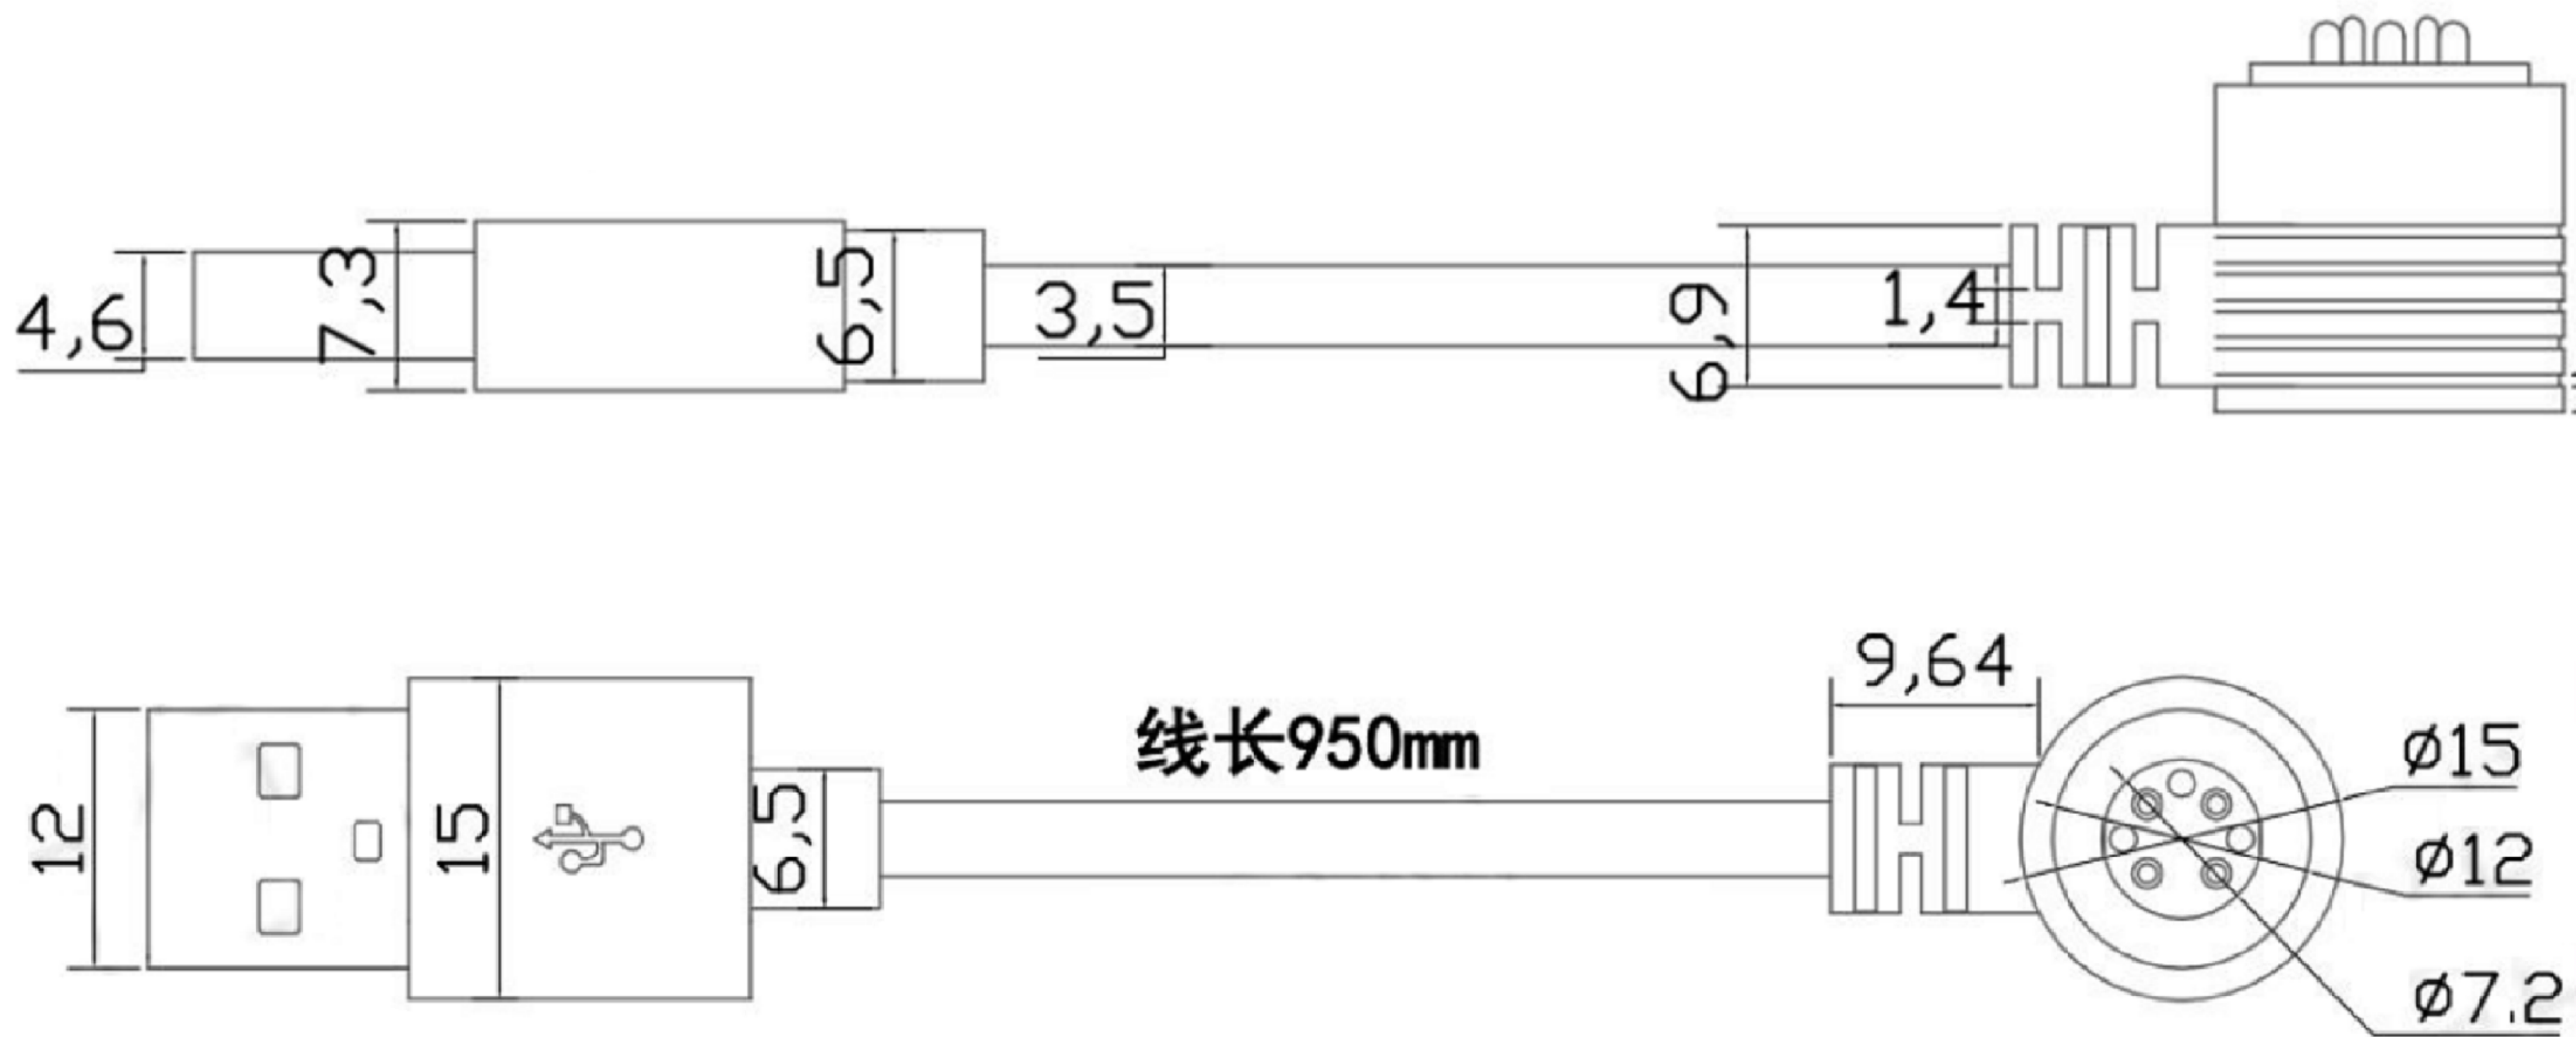

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: DATE

Jack Lu 12/13/19

CHECKED BY: DATE

Jacky Chen 12/13/19

APPROVED BY: DATE

Tony Kao 12/13/19

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

cx12-13.5mm-4P

SIZE

A4

VER

R1