
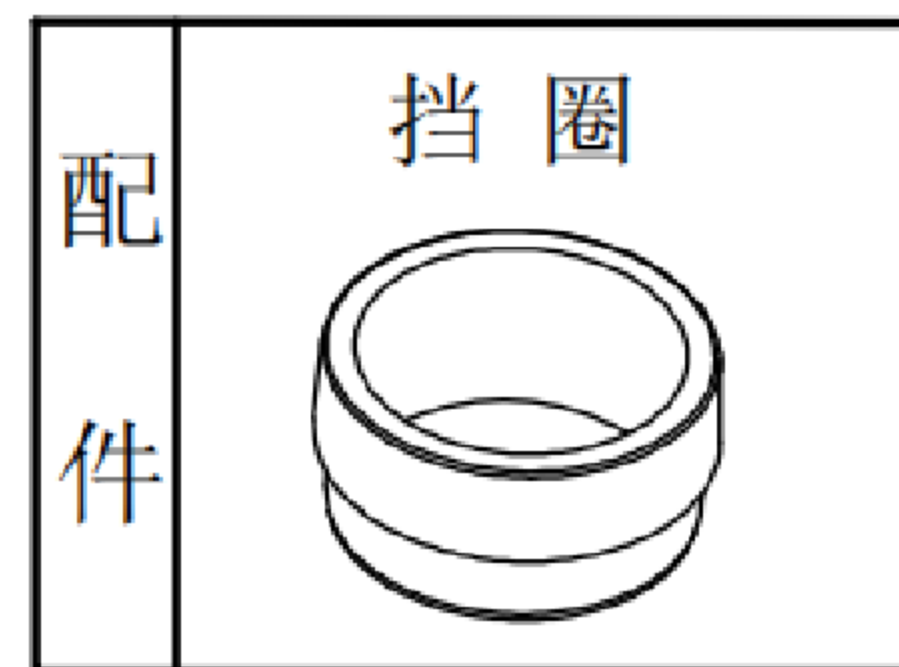
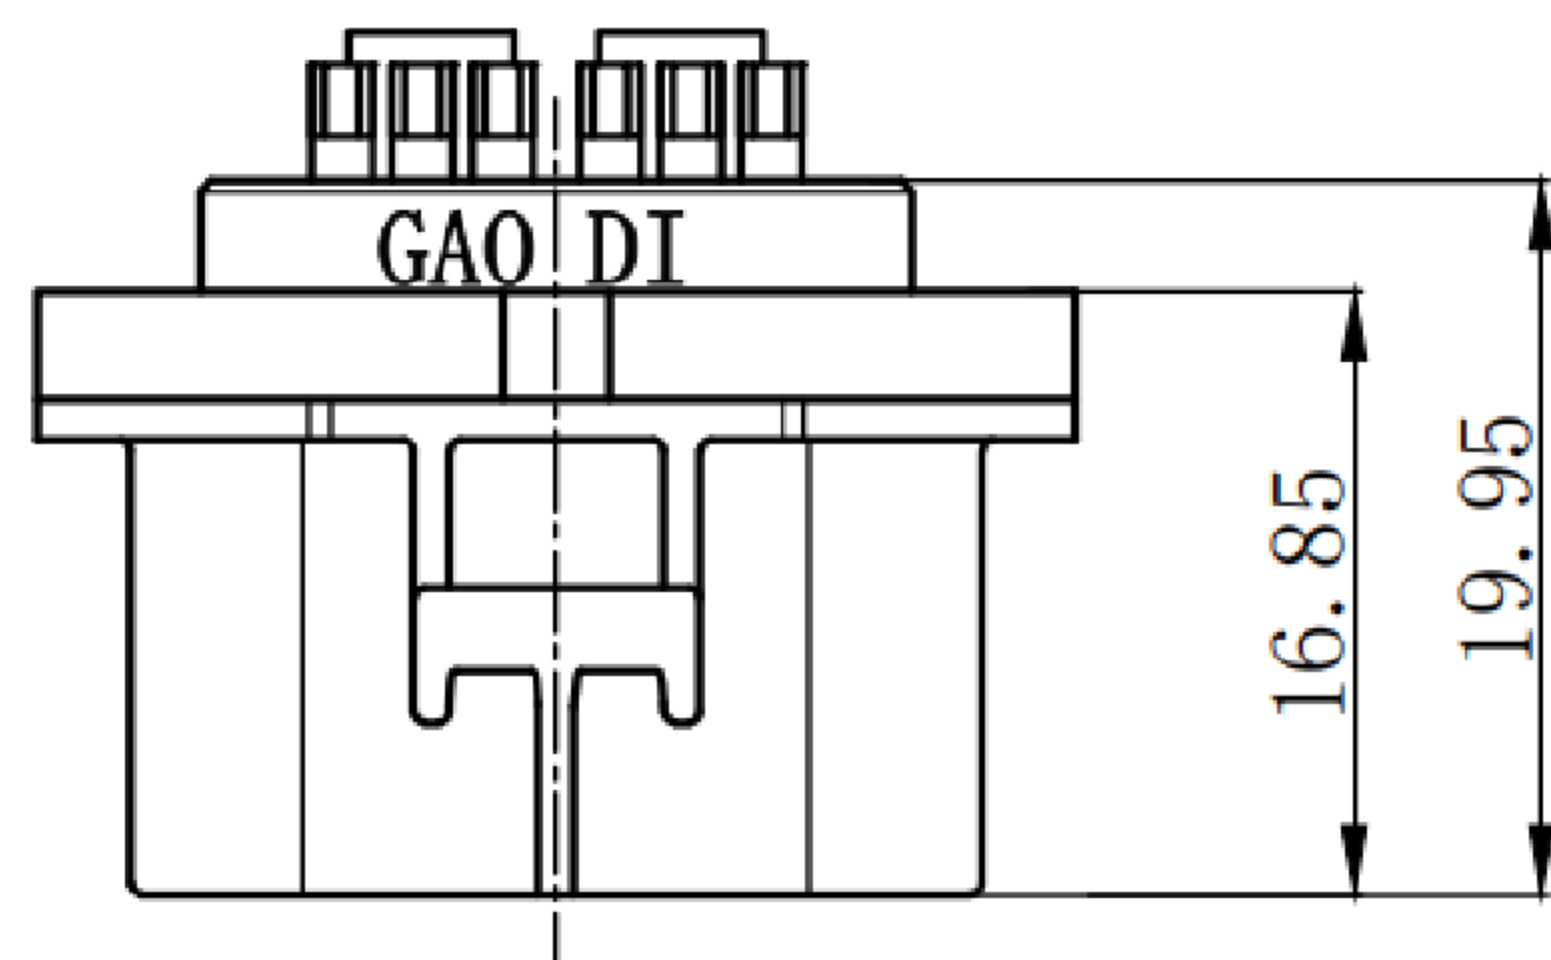
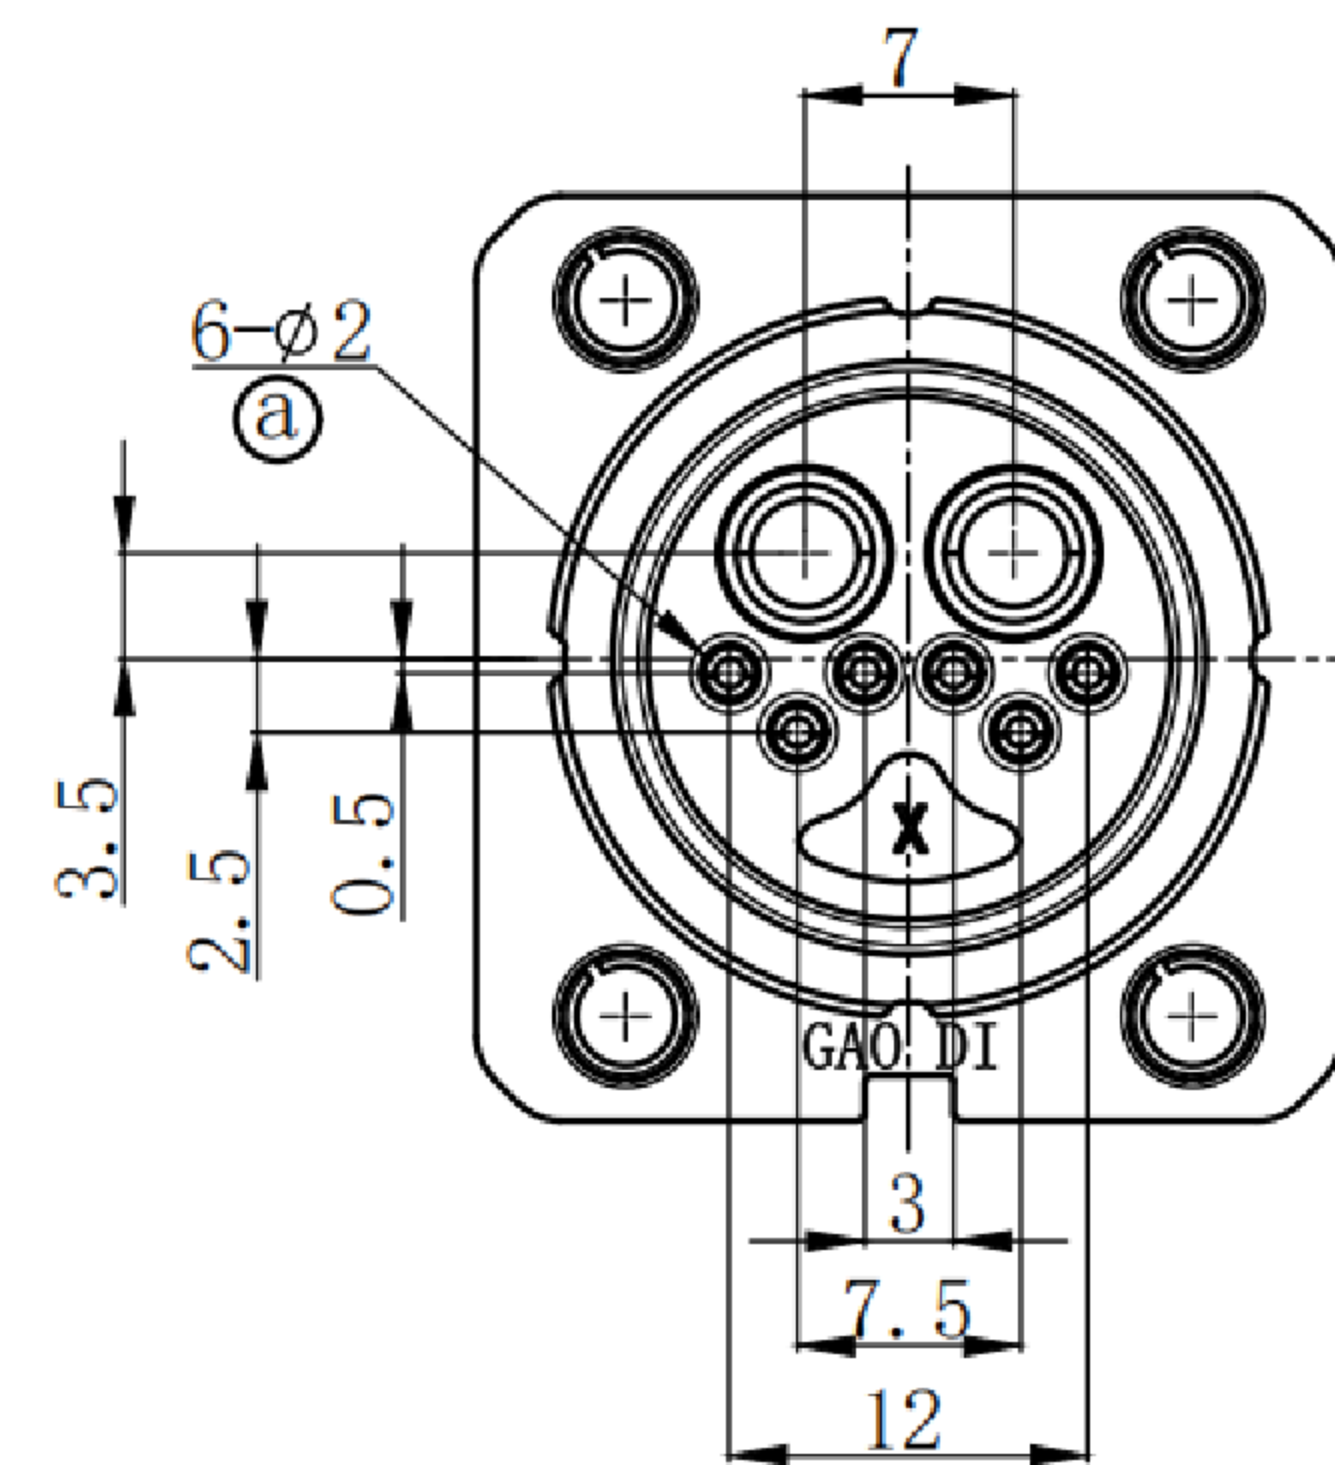
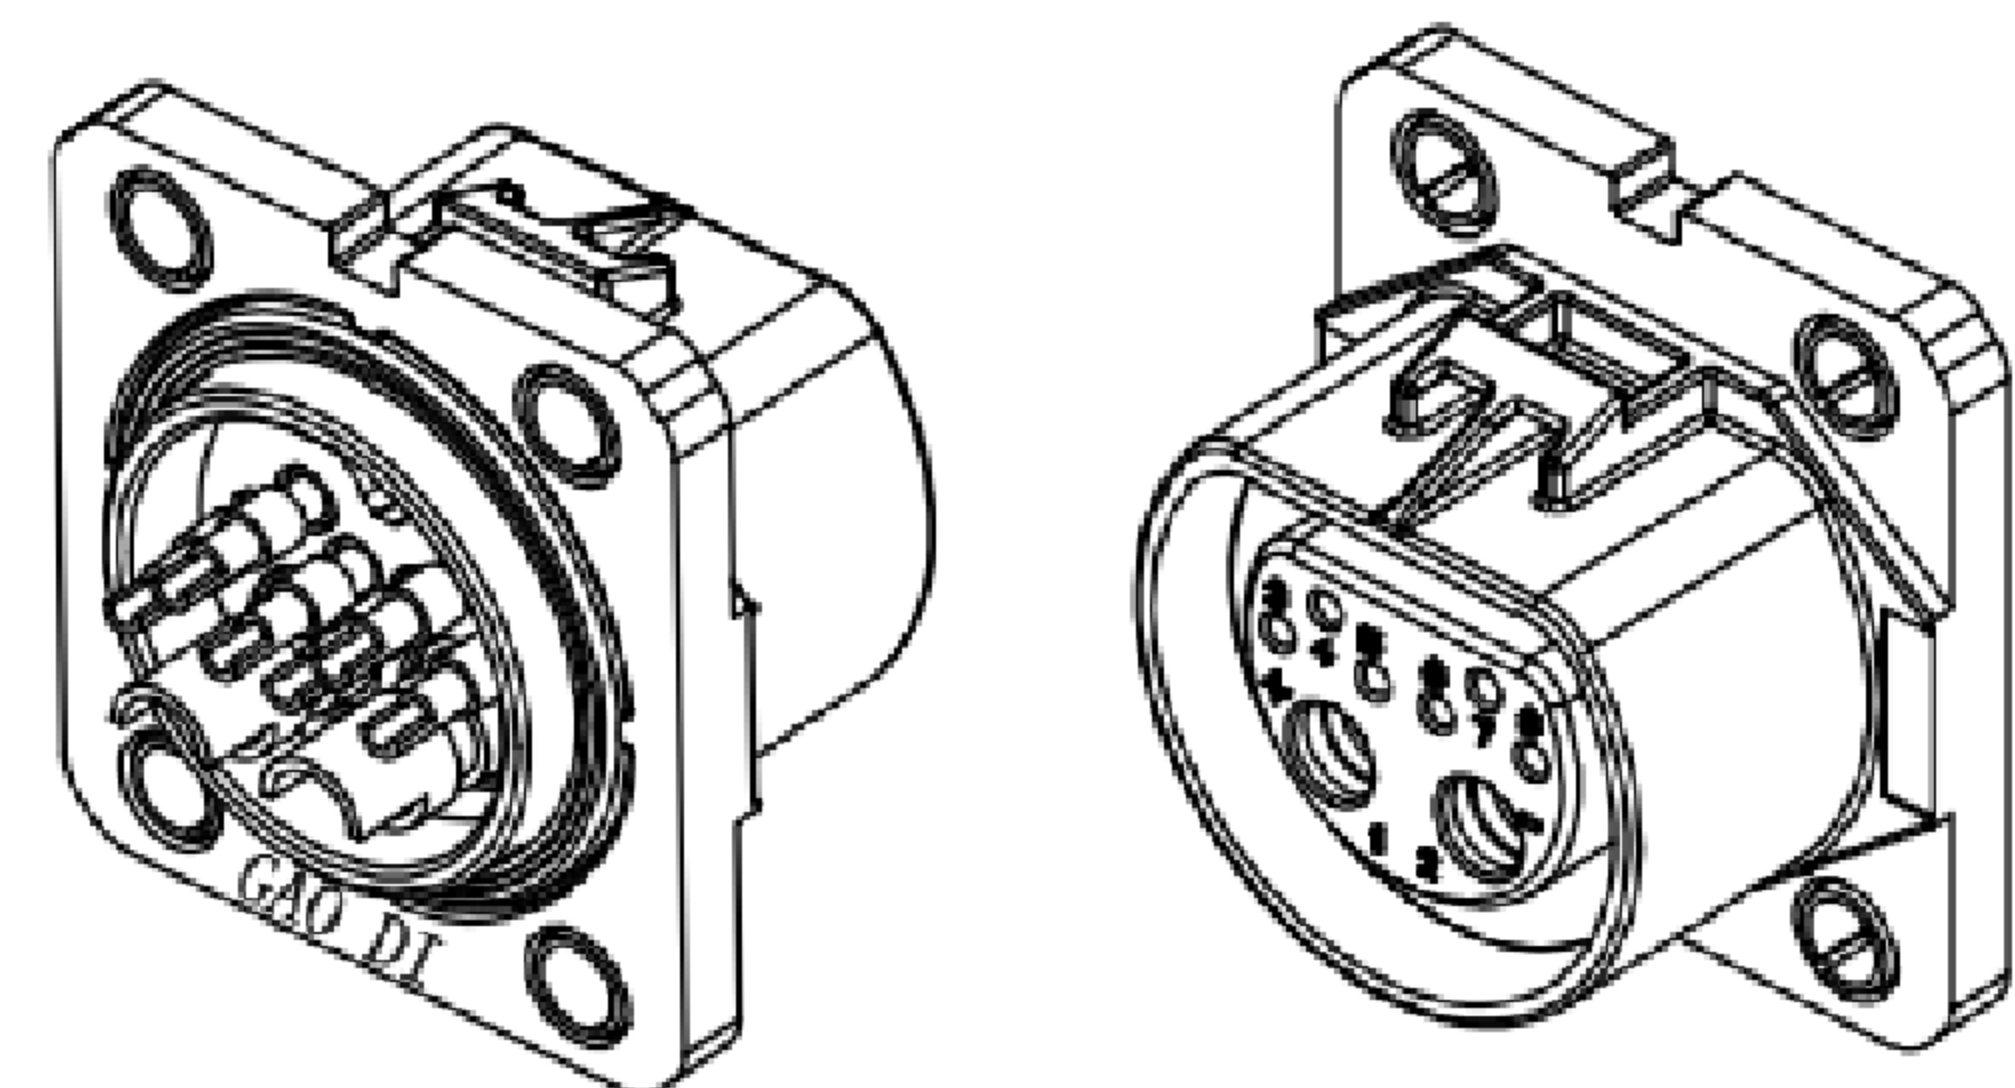
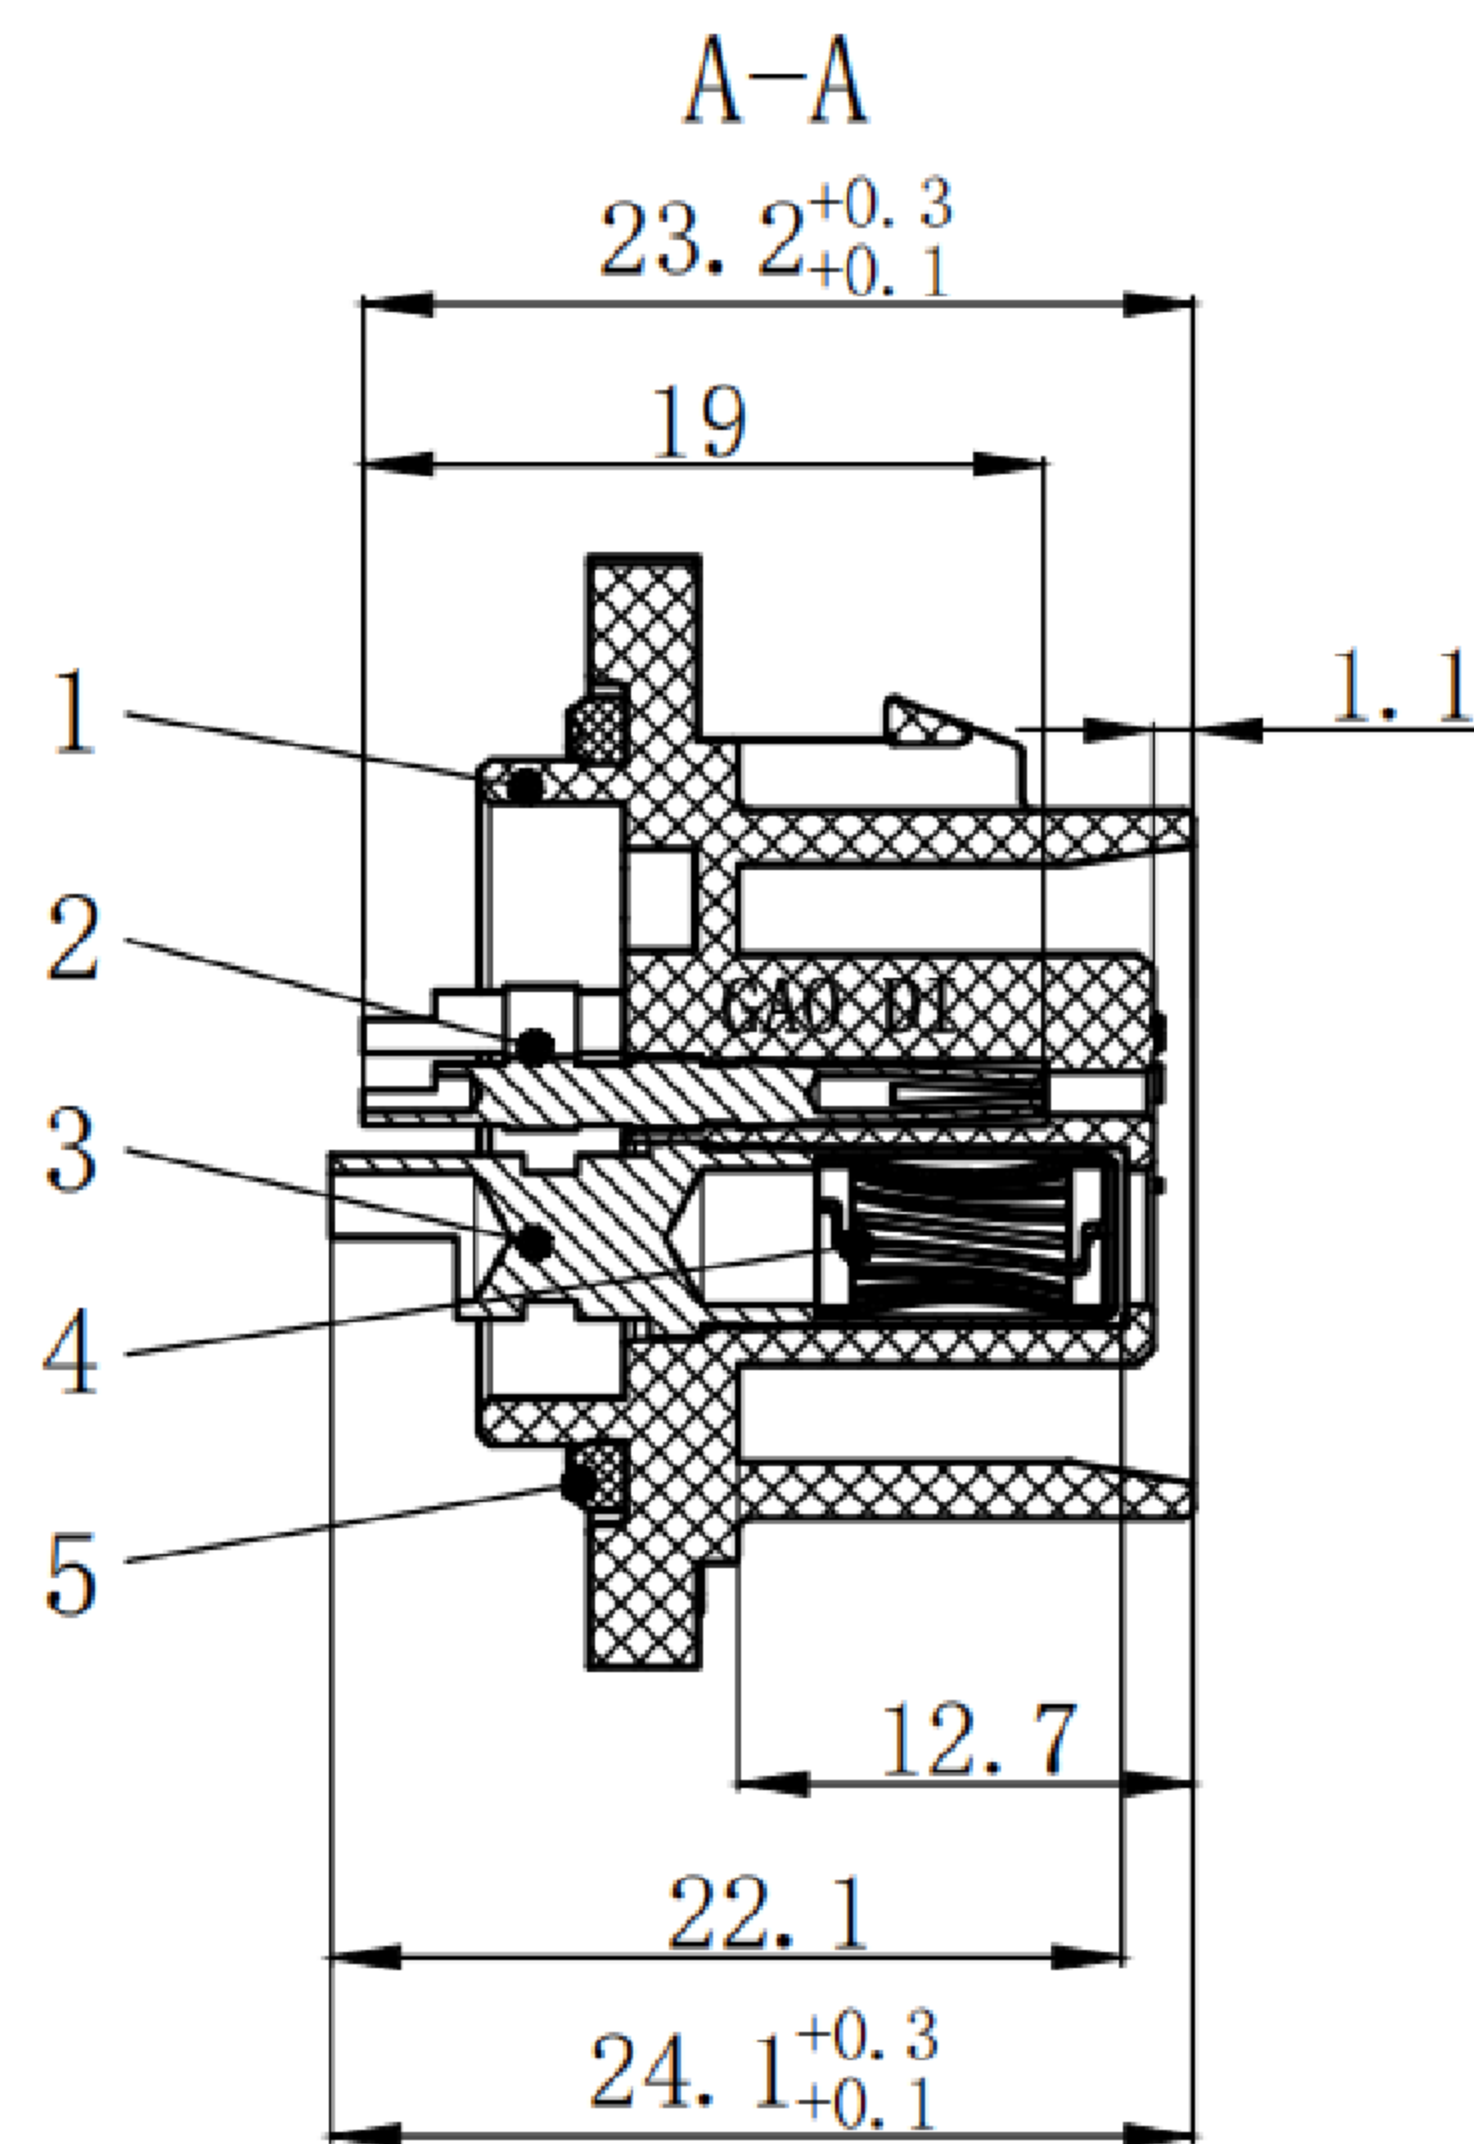


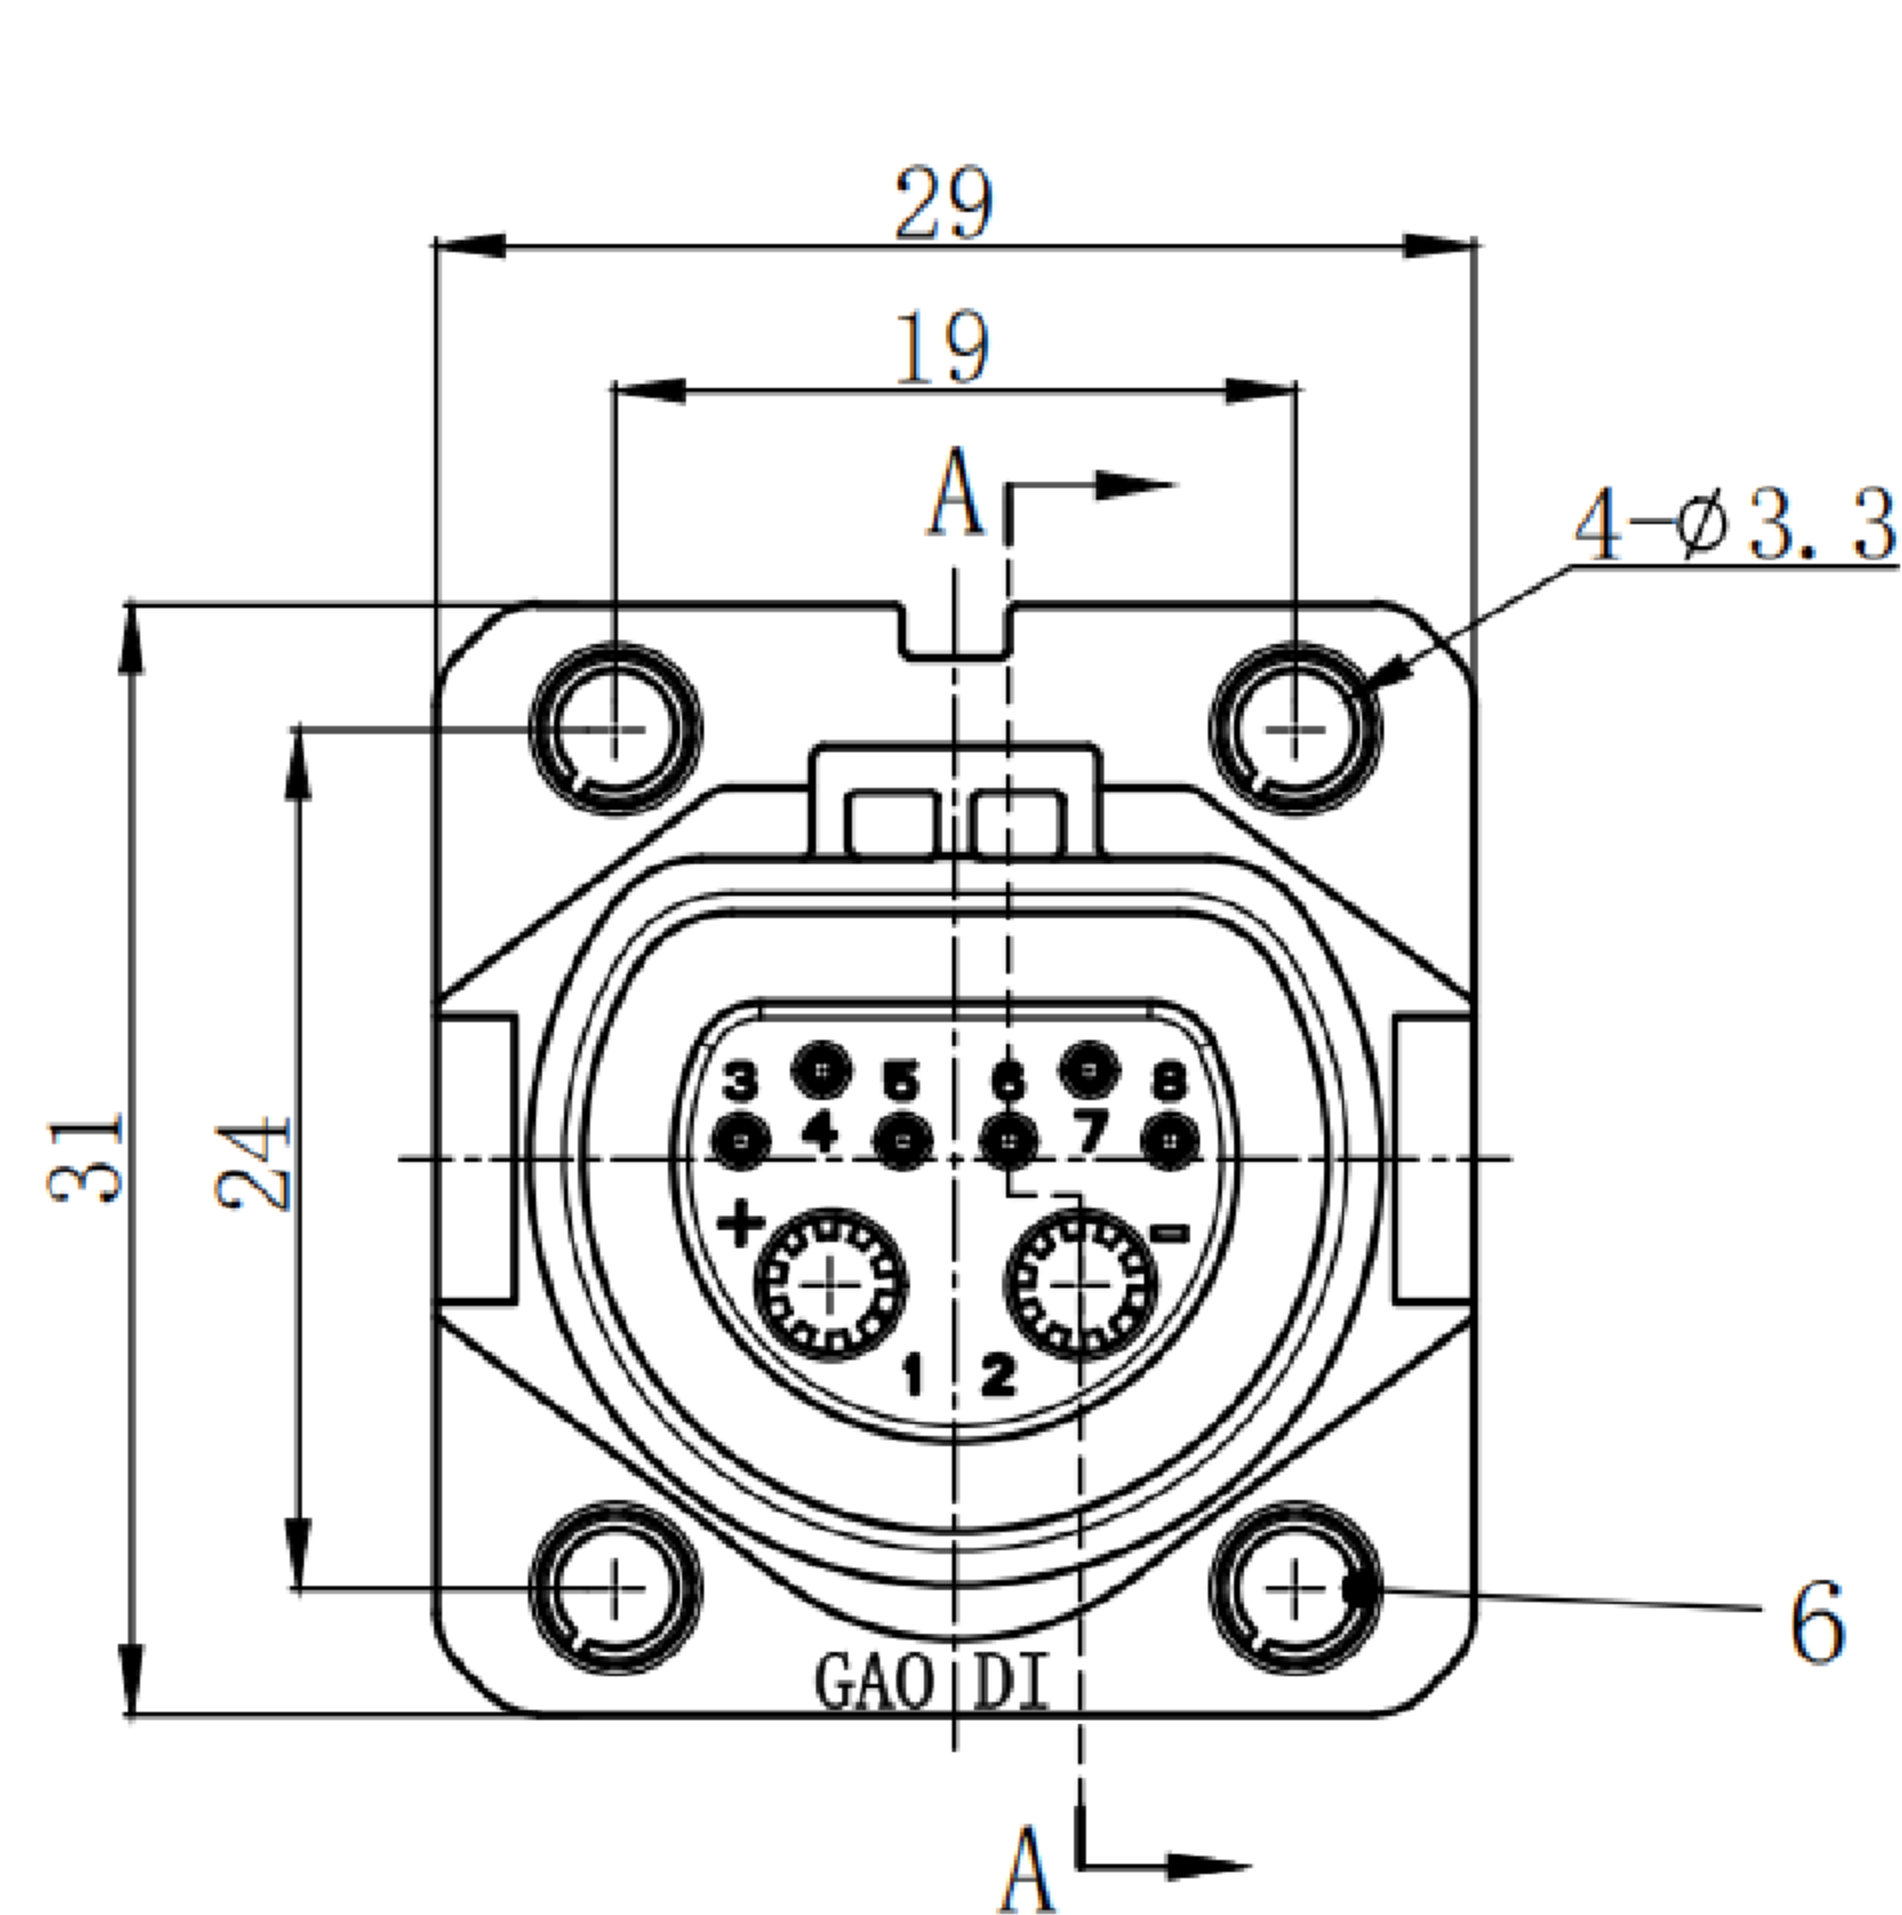

主要技术特性要求:

1. 环境温度: $-25\sim 80^{\circ}\text{C}$
2. 额定电流: 电源Pin:50A; 信号Pin:4A
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 20\text{M}\Omega$
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 30~80N
7. 公母对插寿命: ≥ 3000 次
8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
10. 阻燃符合UL94-V0


7	8.260.0002	挡圈	1	注塑成型	PA66+GF30%	黑色	配件
6	8.260.0001	限位圈	4	冲压成型	Q235铁	电镀环保镍	装配好发货
5	8.370.0020	防水圈	1	橡胶成型	硅橡胶	灰色 ⑥	装配好发货
4	8.289.0035	3644-8斜簧	2	冲压成型	铍青铜C17200	镀金2 μ "	借用DY-N830AM
3	8.510.0661	大针	2	车削加工	Hpb59-1黄铜	镀金1 μ "	借用DY-N830AM
2	8.510.0224	小针	6	车削加工	C54400磷青铜	镀金1 μ "	
1	8.005.0407	底座	1	注塑成型	PA66+GF30%	蓝色	
序号	零件图号	零件名称	数量	工艺类别	材料/规格型号	表面处理	备注

 东莞市高迪电子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED:

Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle $\pm 0.3^{\circ}$

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	12/13/19	FINISH	MODLE	GD-AC-DCD-830A-M
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/13/19	1:1	PART NO.	A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	1 of 1	VER
Tony Kao	12/13/19			R1