

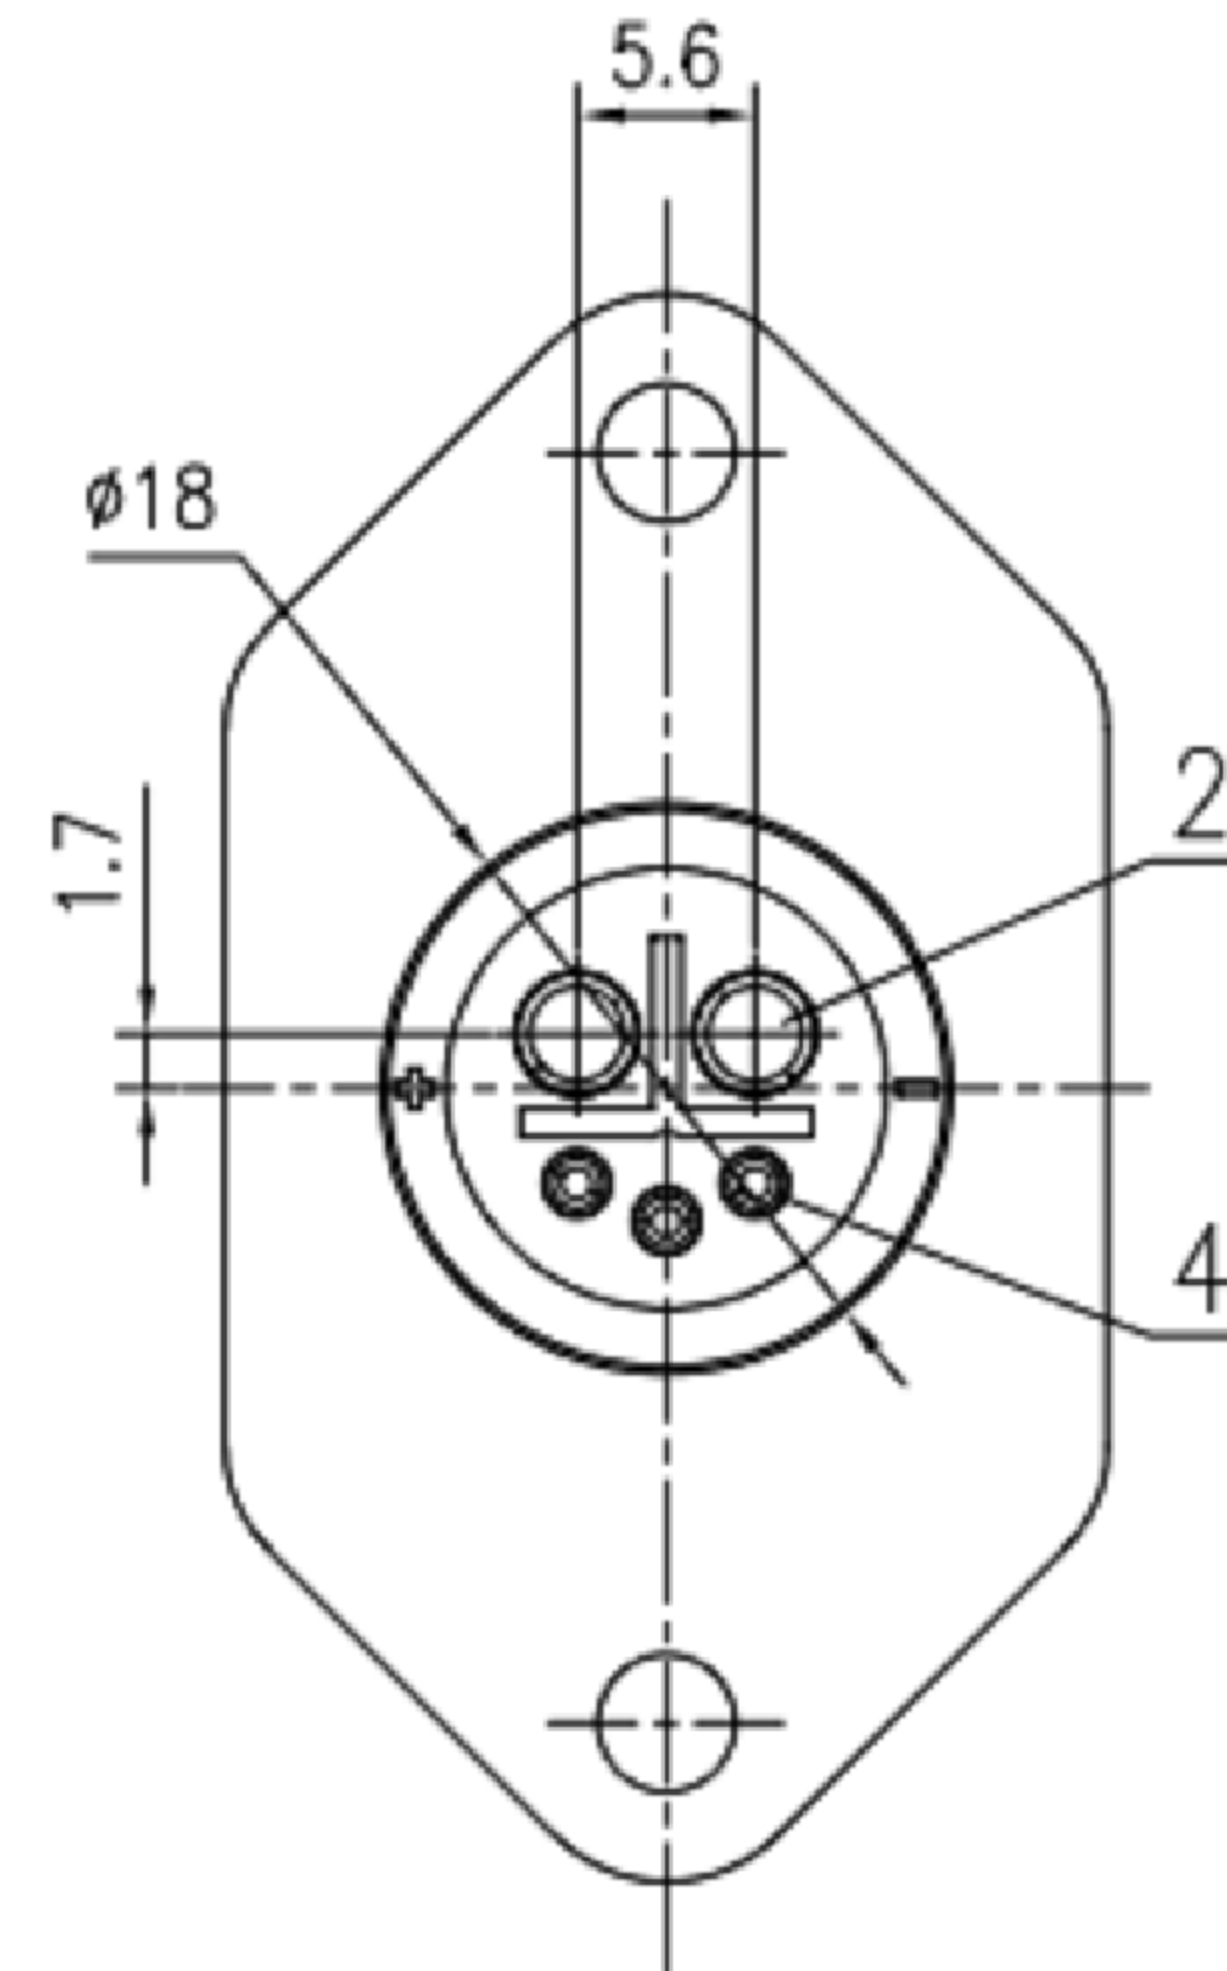


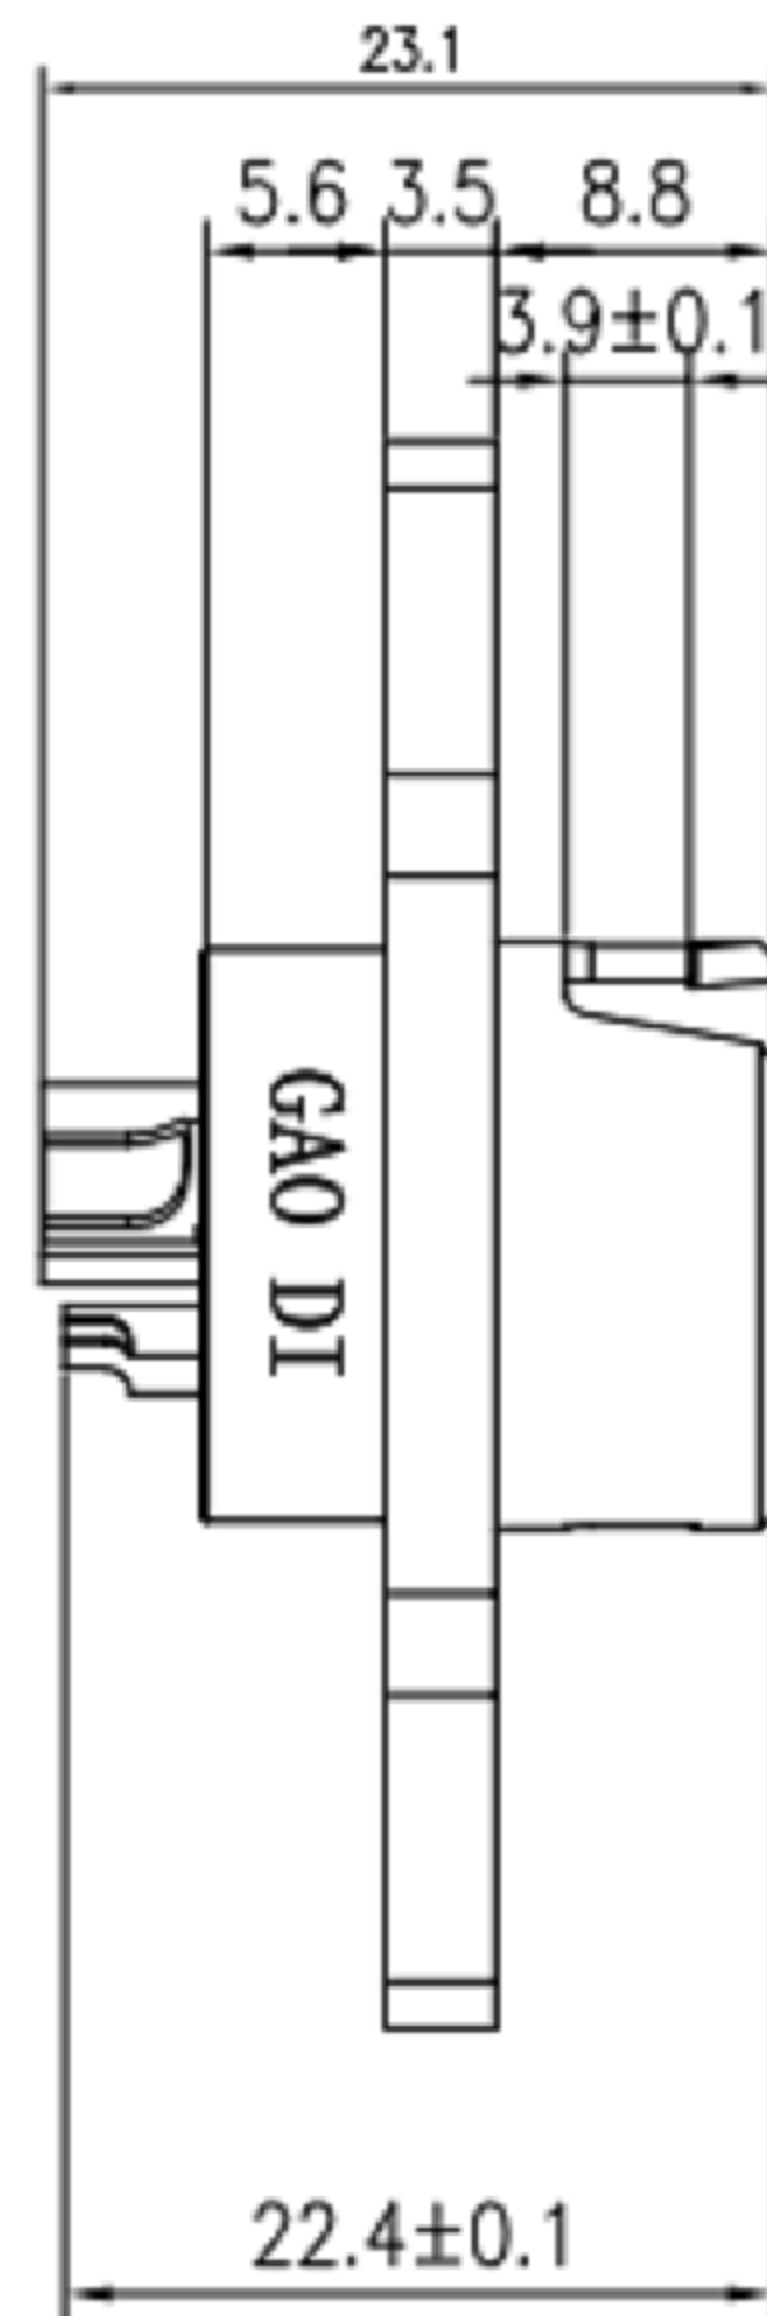

主要技术特性要求:

1. 与插头对插手感无卡顿
2. 插簧保持力 $\geq 70\text{N}$, 小插簧 $\geq 20\text{N}$
3. 插拔力: 成品15-50N,
插簧单Pin插拔力3-8N,
小插簧单Pin插拔力2-4N.
4. 接触电阻: $10\text{m}\Omega$ Max.


4	小插簧	黄铜HPb59-1	3	镀金1u"	
3	冠簧	镀青铜	2	镀金1u"	
2	插簧	黄铜HPb59-1	2	镀金1u"	
1	基座	PA66, UL94 V-0	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色 备注

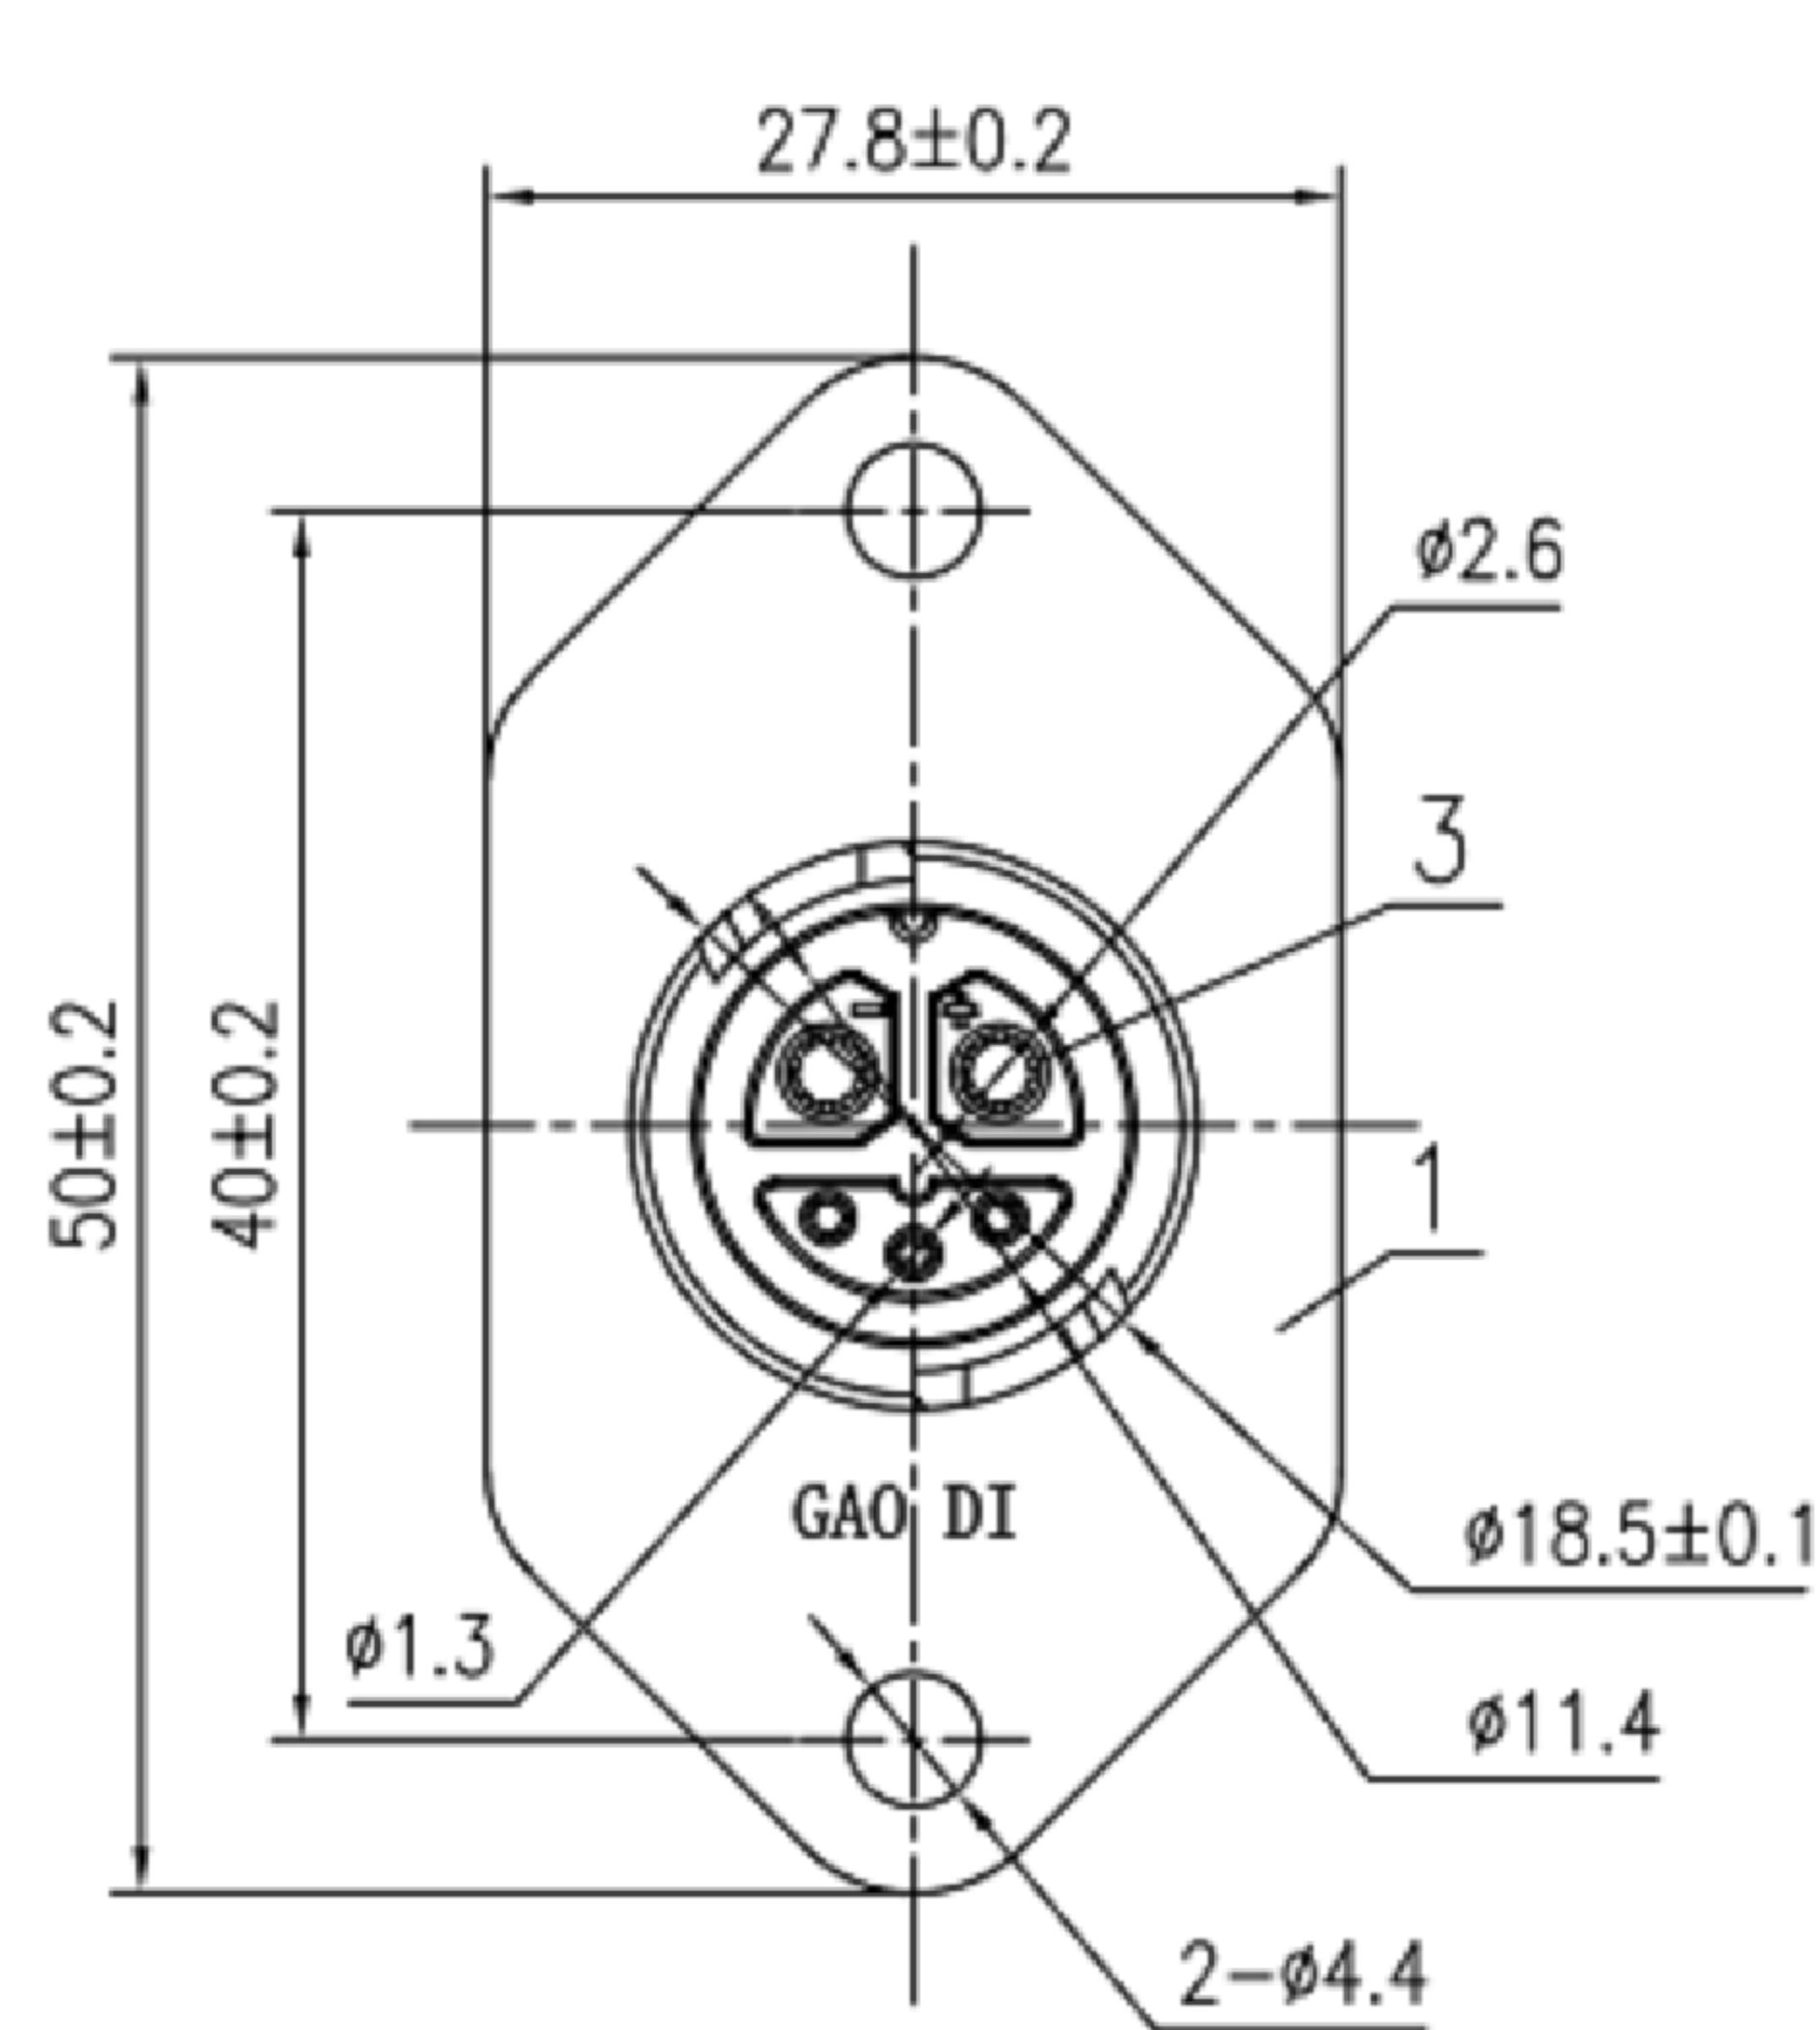

東莞市高迪電子有限公司
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED :
Up to 5 ± 0.2
Above 5 ~ 15 ± 0.3
Above 15 ~ 30 ± 0.4
Above 30 ~ 50 ± 0.5
Angle $\pm 0.3^\circ$

3RD.
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: DATE

Jack Lu 12/13/19

CHECKED BY: DATE

Jacky Chen 12/13/19

APPROVED BY: DATE

Tony Kao 12/13/19

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

GD-AC-DCD-M19F-2+3-M

SIZE

A4

VER

R1