

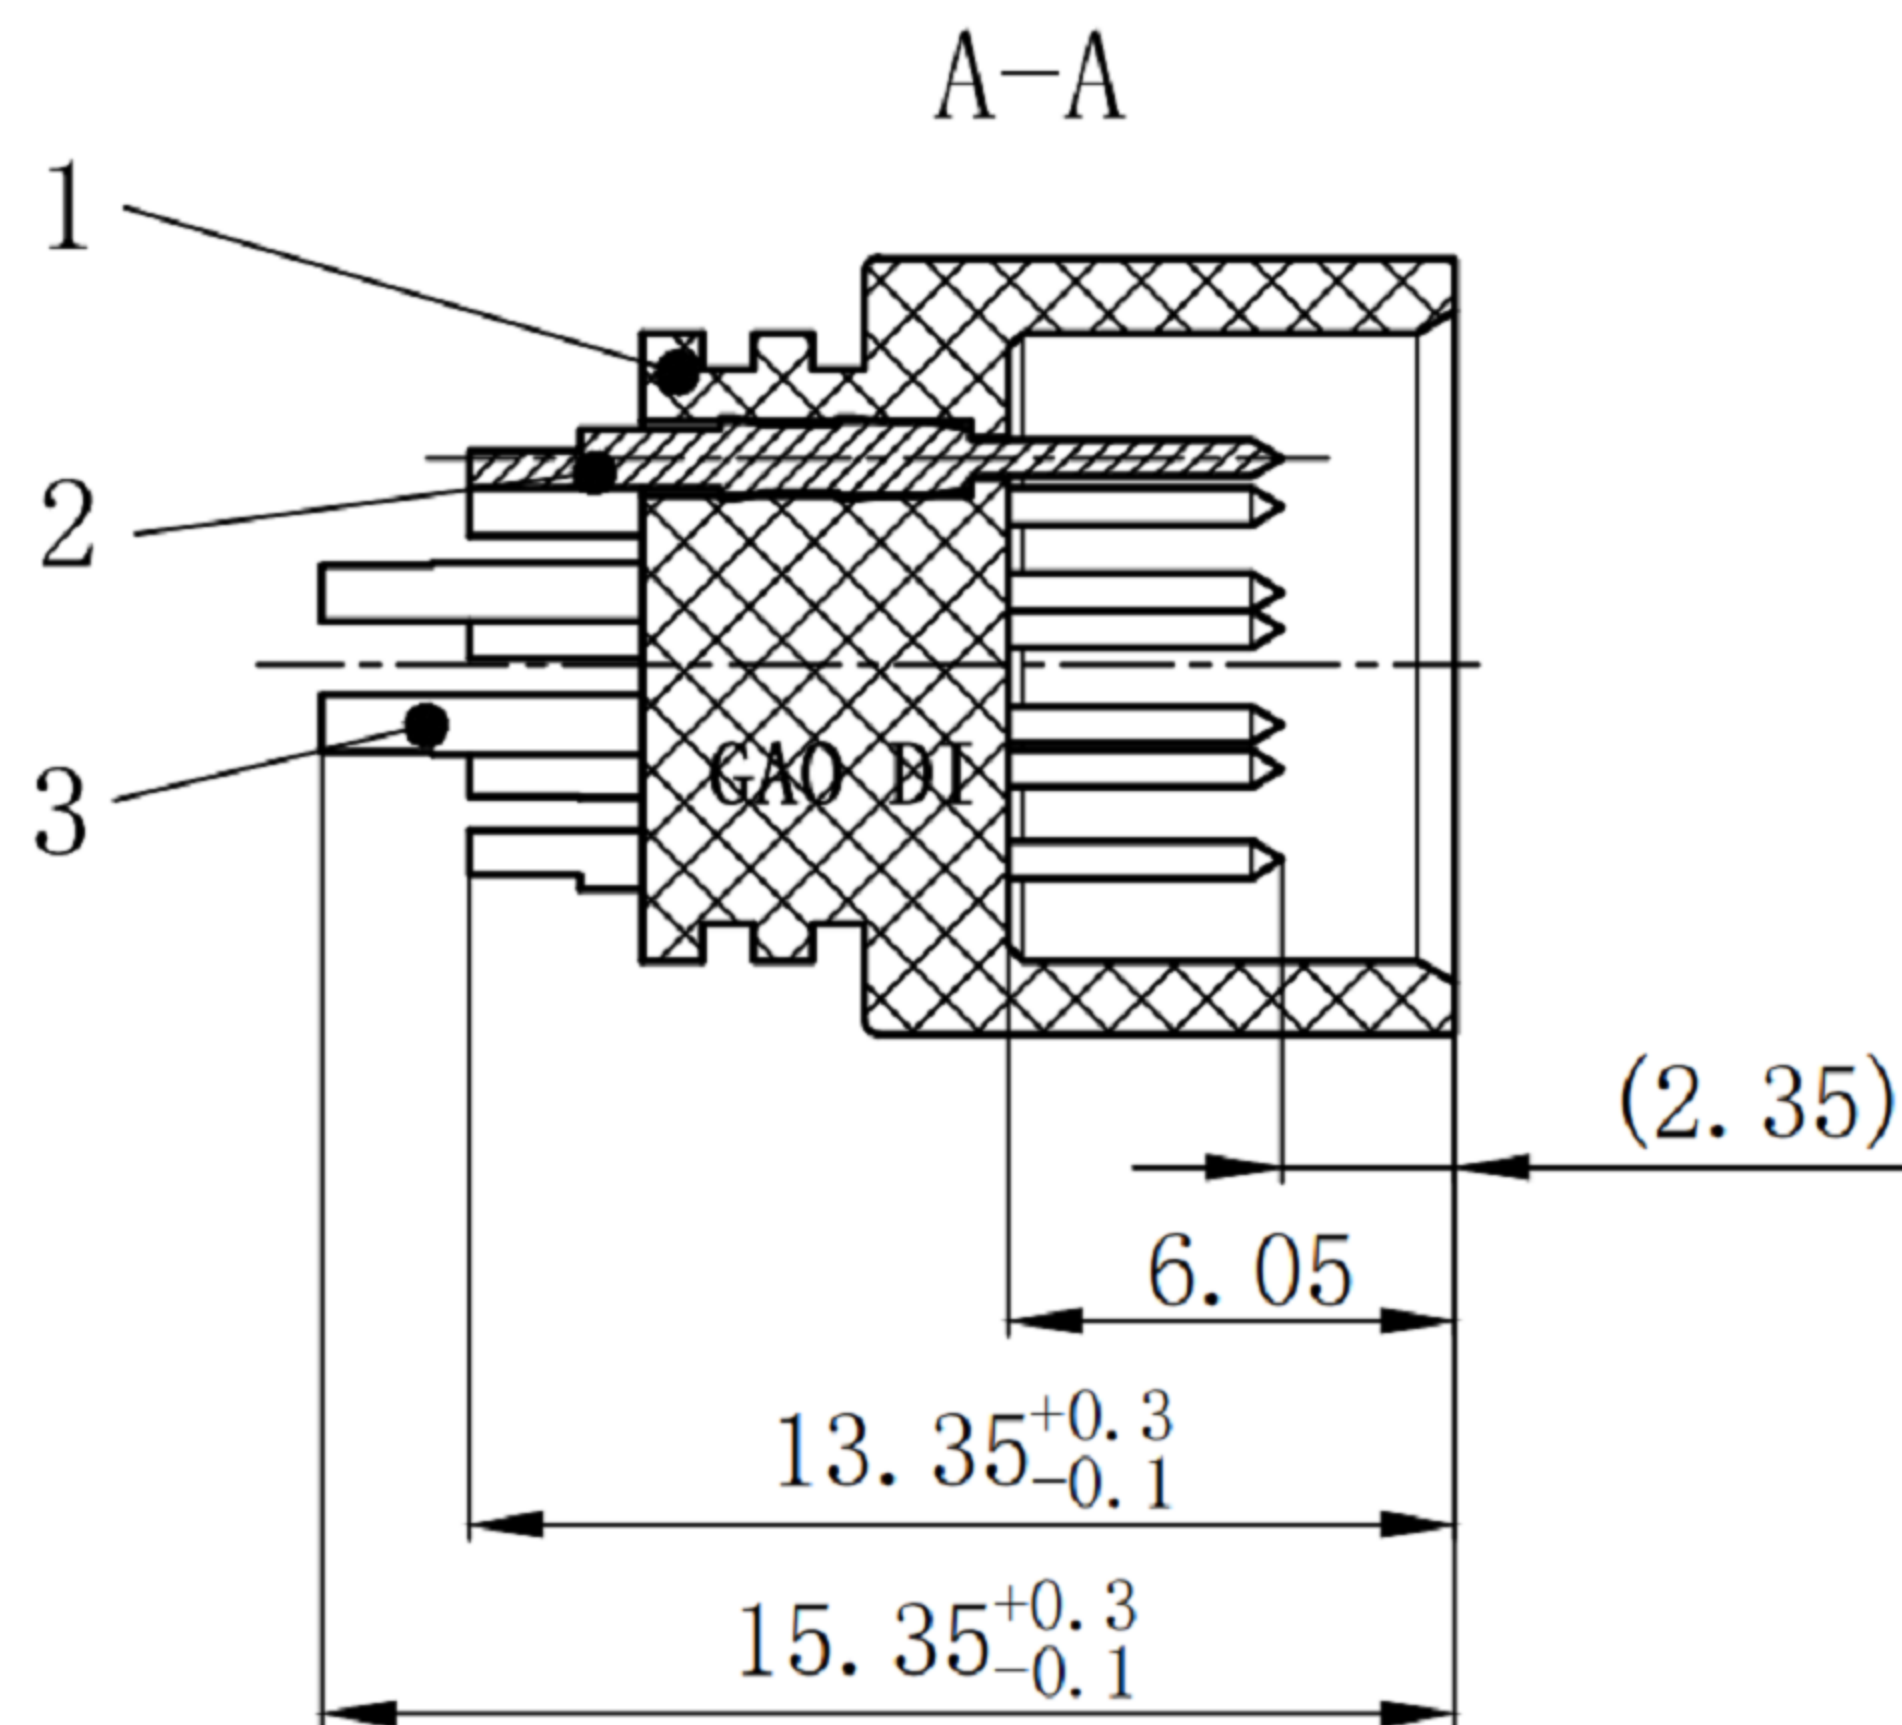


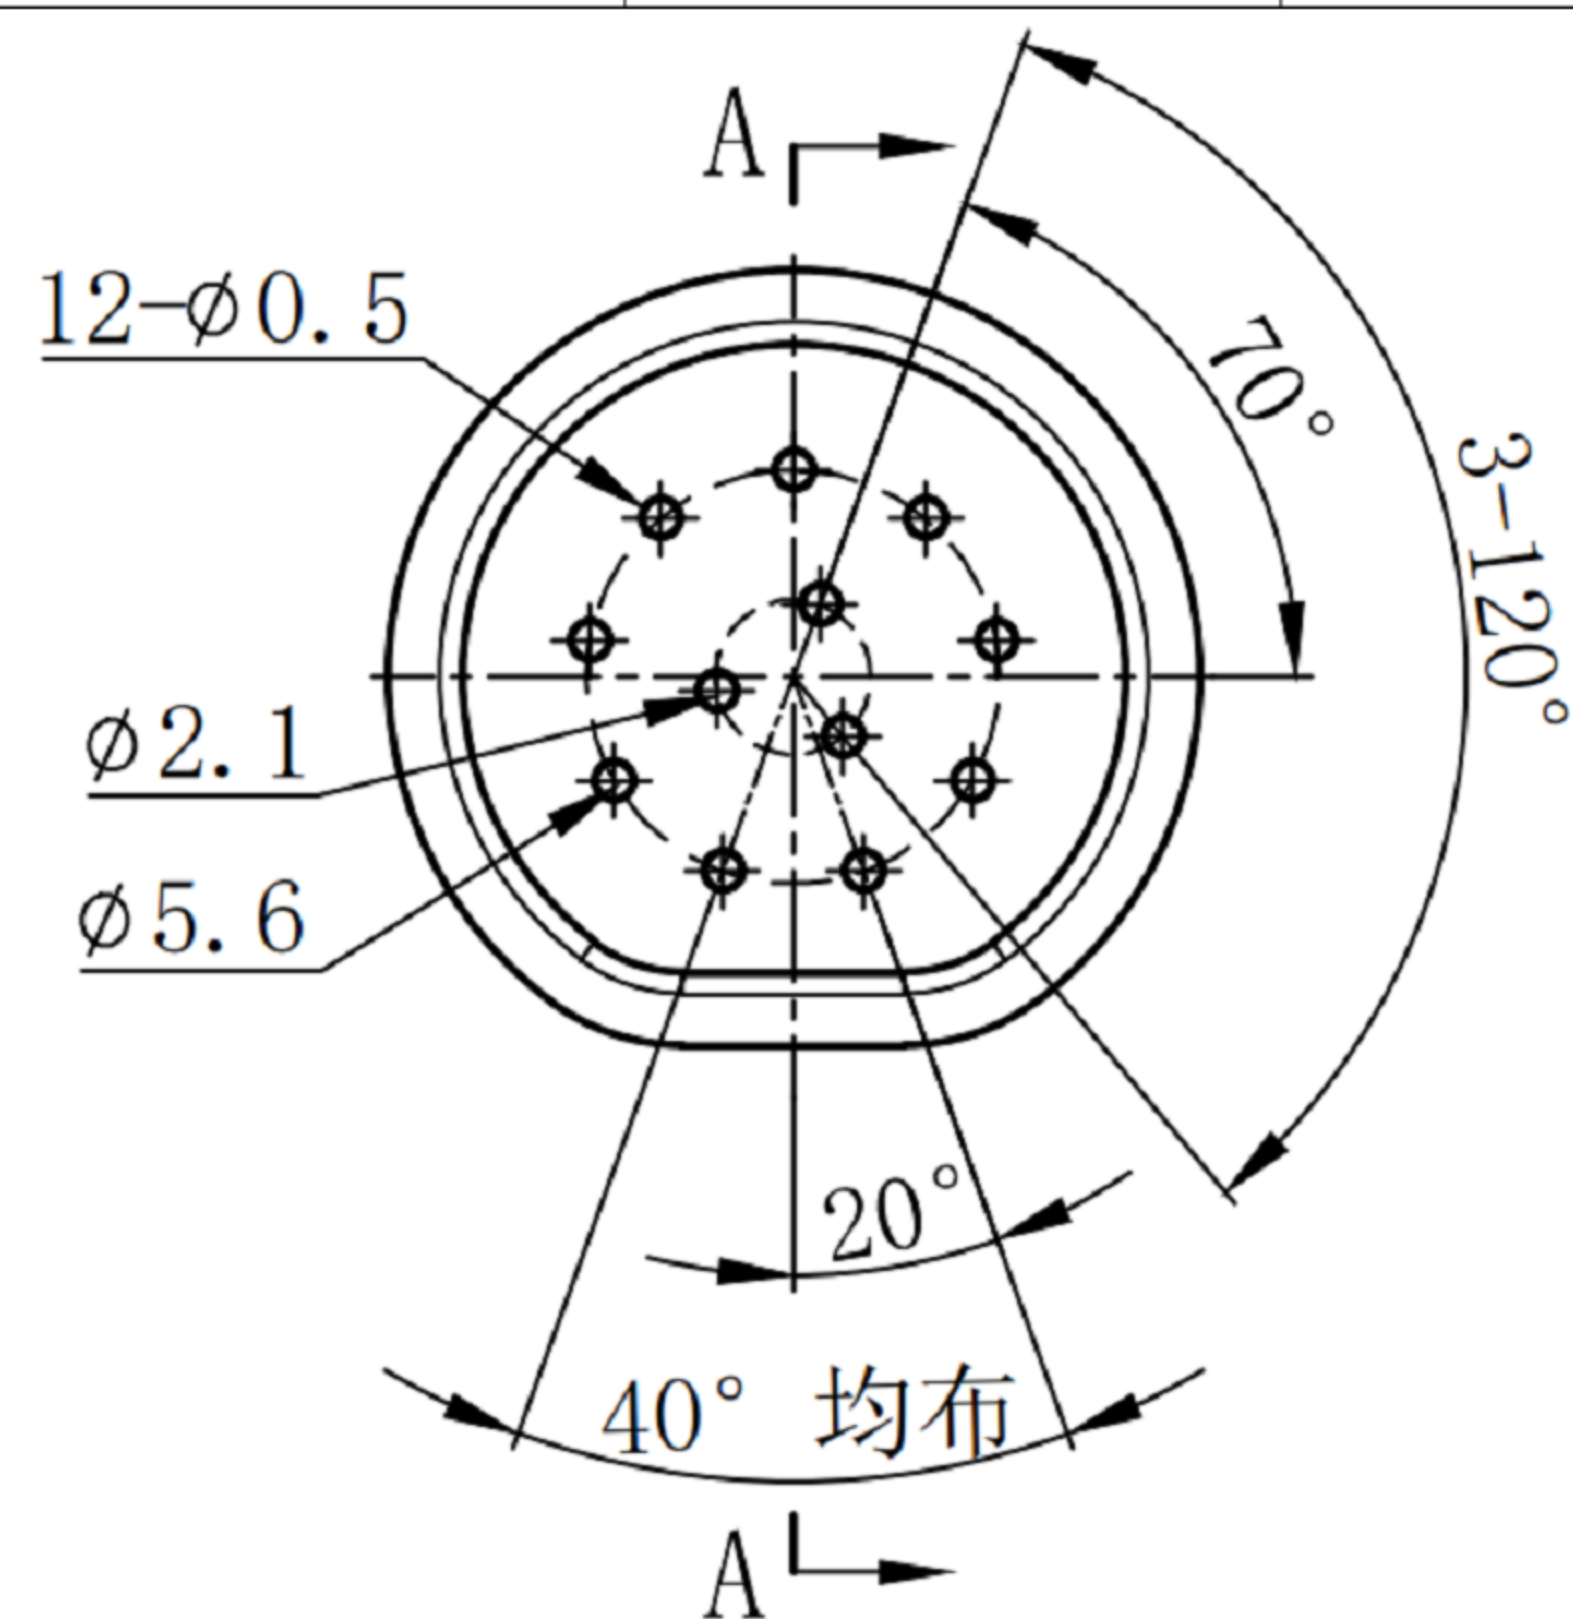

长针、短针装配后车杯口

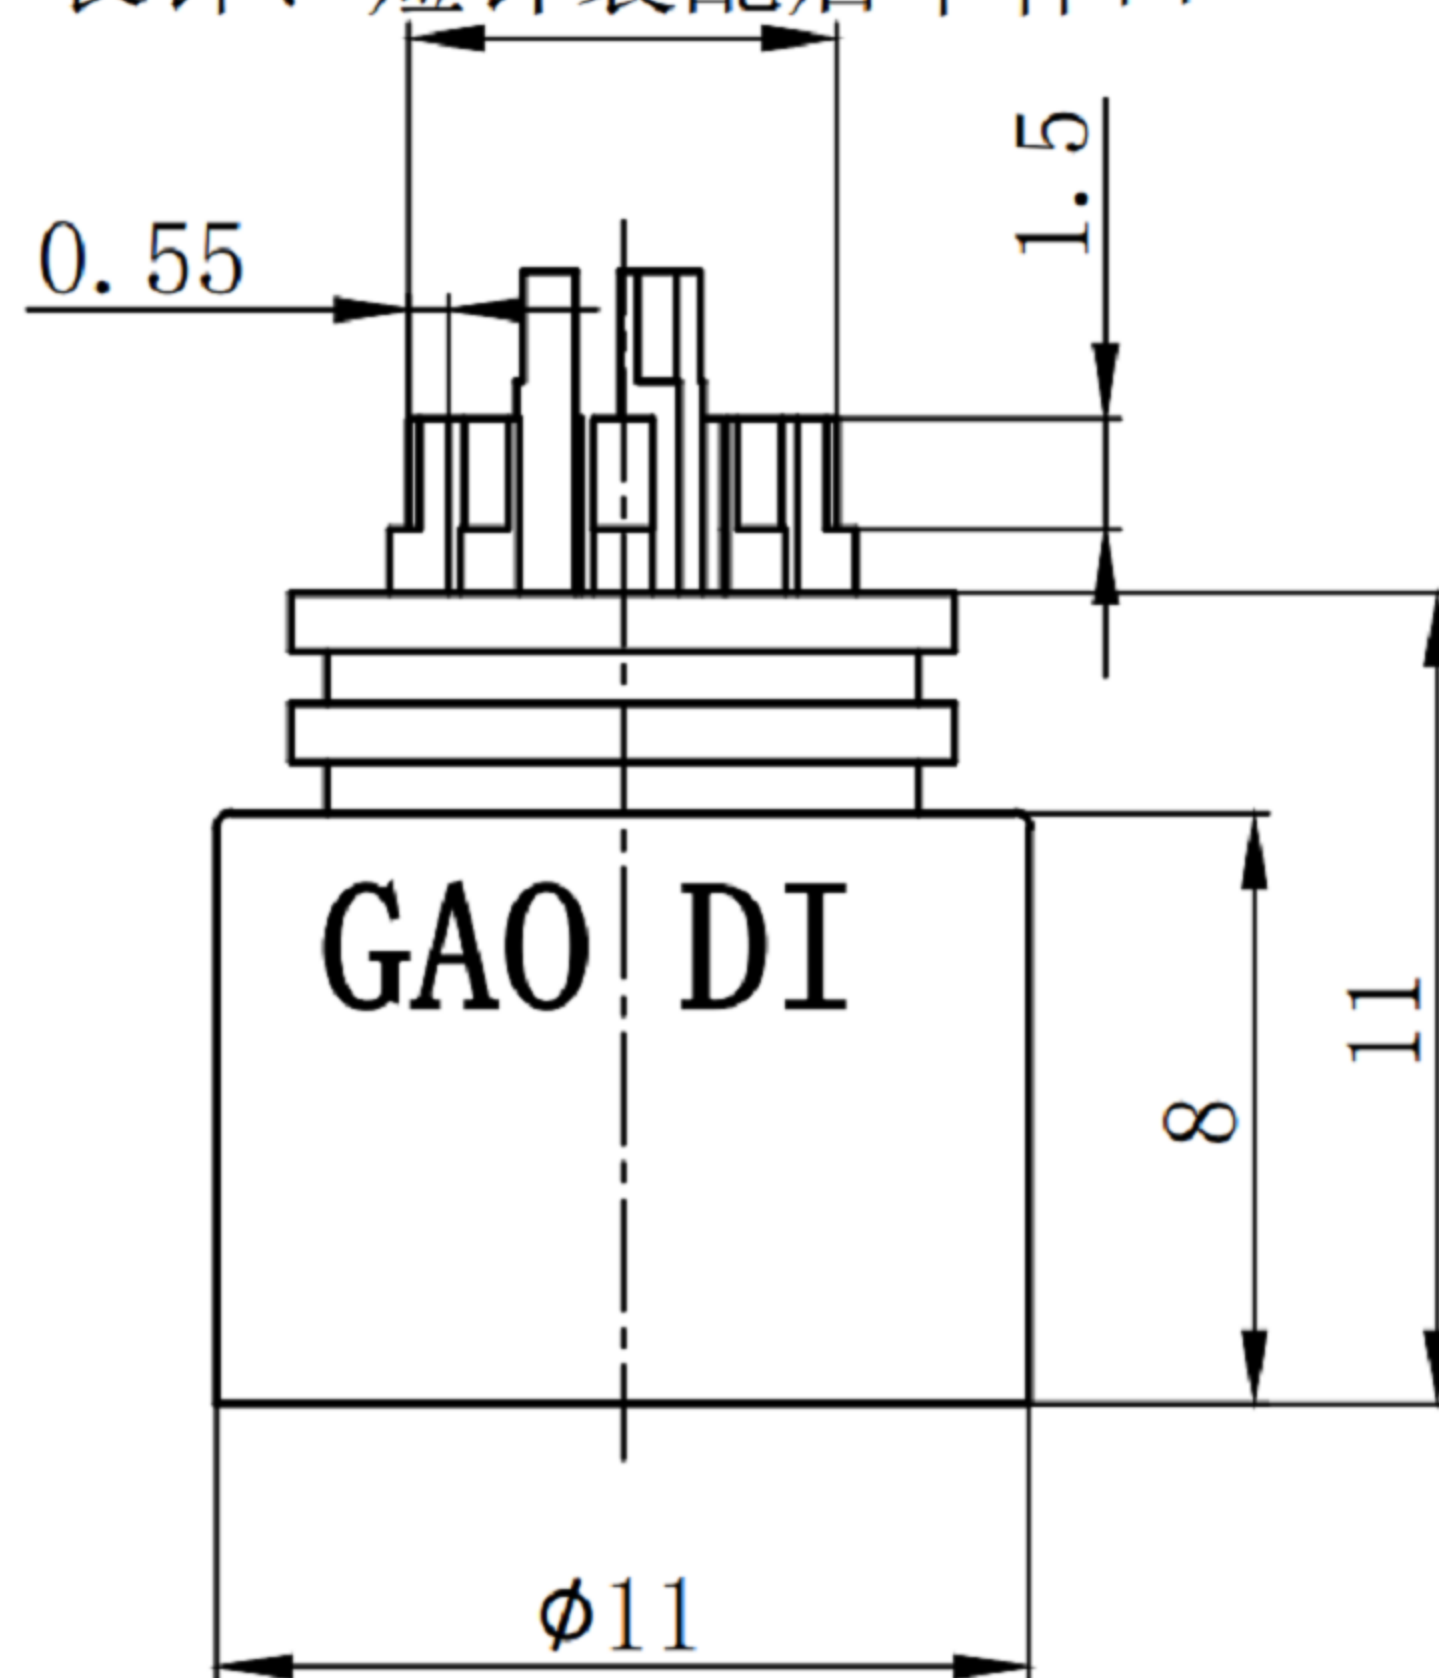

主要技术特性要求:

1. 环境温度:  $-25\sim 80^{\circ}\text{C}$
  2. 额定电流: 2A
  3. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$
  4. 绝缘电阻:  $\geq 20\text{M}\Omega$
  5. 耐压: 200V AC (50Hz) 1min
  6. 插拔力: 40~80N
  7. 公母对插寿命:  $\geq 300$ 次
  8. 符合RoHS2.0及其修订指令要求
  9. 未注尺寸公差按GB/T14486-2008 MT5
  10. 阻燃符合UL94-V0
- 注: 其它型号产品详见图表A

|        |              |               |       |
|--------|--------------|---------------|-------|
| 图<br>示 |              |               | 图表“A” |
| 型号     | GD-TX-M12M-9 | GD-TX-M12M-15 |       |
| 图号     | 5. 570. 0698 | 5. 570. 0686  |       |

|    |              |      |      |      |            |             |             |
|----|--------------|------|------|------|------------|-------------|-------------|
| 3  | 8. 510. 0512 | 长 针  | 根据需求 | 车削加工 | Hpb59-1黄铜  | 镀金1 $\mu$ " | 借用XH-1211AG |
| 2  | 8. 510. 0511 | 短 针  | 9    | 车削加工 | Hpb59-1黄铜  | 镀金1 $\mu$ " | 借用XH-1211AG |
| 1  | 8. 005. 0475 | 基 座  | 1    | 注塑成型 | PA66+GF30% | 黑色          |             |
| 序号 | 零件图号         | 零件名称 | 数量   | 工艺类别 | 材料/规格型号    | 表面处理        | 备 注         |




東莞市高迪電子有限公司  
DONG GUAN GAO DI ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE UNLESS  
OTHERWISE STATED:

Up to 5  $\pm 0.2$   
Above 5 ~ 15  $\pm 0.3$   
Above 15 ~ 30  $\pm 0.4$   
Above 30 ~ 50  $\pm 0.5$   
Angle  $\pm 0.3^{\circ}$

3RD.  
ANGEL'S



UNITS

MM

DRAWN BY: DATE

Jack Lu 12/13/19

CHECKED BY: DATE

Jacky Chen 12/13/19

APPROVED BY: DATE

Tony Kao 12/13/19

MAT'L

FINISH

SCALE

SHEET NO.

TITLE

MODLE

DWG NO.

PART NO.

CONNECTOR

GD-TX-M12M-15

SIZE

A4

VER

R1